


SPECIFICATION CONTROL DRAWING

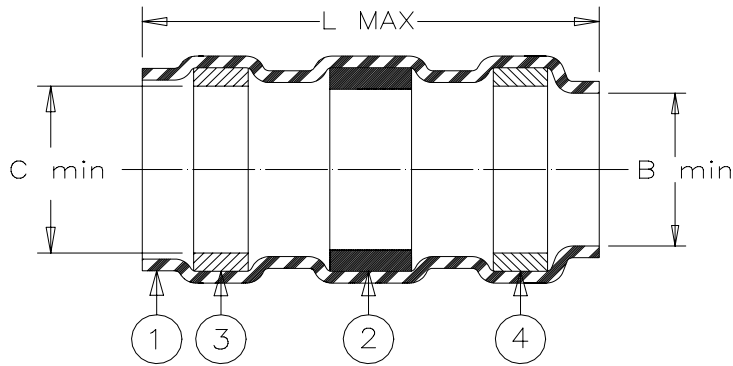

Product Revisions		Component Dimensions			Cable Dimensions				
Part Name		L max	B min	C min	E max	F min	G ±0.5(0.020)	H ±0.5(0.020)	D max
SLT-3X	B	17.3 (0.681)	2.7 (0.106)	3.1 (0.122)	3.1 (0.122)	1.4 (0.055)	7 (0.276)	6 (0.236)	2.7 (0.106)
SLT-5X	B	17.3 (0.681)	4.4 (0.173)	5.0 (0.197)	5.0 (0.197)	2.5 (0.098)	7 (0.276)	6 (0.236)	4.4 (0.173)
SLT-6X	C	20.0 (0.787)	5.9 (0.232)	6.4 (0.252)	6.4 (0.252)	3.2 (0.126)	7 (0.276)	6 (0.236)	5.9 (0.232)
SLT-7X	C	20.0 (0.787)	7.1 (0.280)	7.6 (0.299)	7.6 (0.299)	4.1 (0.161)	7 (0.276)	6 (0.236)	7.1 (0.280)
SLT-12X	E	31.5 (1.240)	10.8 (0.425)	11.6 (0.457)	11.6 (0.457)	7.3 (0.287)	9.5 (0.374)	8.5 (0.335)	10.8 (0.425)
SLT-14X	H	31.2 (1.228)	13.3 (0.524)	13.8 (0.543)	13.3 (0.524)	8.1 (0.319)	7 (0.276)	6 (0.236)	8.9 (0.350)


MATERIAL

- INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, radiation cross-linked modified polyvinylidene fluoride. Transparent clear.
- SOLDER PREFORM WITH FLUX:
 SOLDER: TYPE Cd18 per ANSI J-STD-006.
 FLUX: TYPE ROL1 per ANSI J-STD-004. Color: red.
- MELTABLE SEALING RING: Thermally stabilized thermoplastic. Color: blue.
- MELTABLE SEALING RING: Thermally stabilized thermoplastic. Color: clear.

APPLICATION

- This controlled soldering device is designed for termination of a tin or silver plated copper shield on a cable having an insulation rated for at least +105°C.
- Temperature range: -55°C to +125°C.
- For application tooling contact your local Raychem technical service.

For best results, prepare the cable as shown:

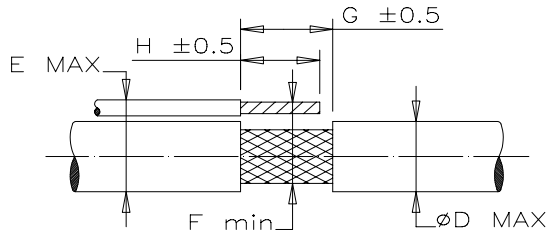

*A trademark of Raychem Corporation.

Raychem		THERMOFIT DEVICES		Raychem Corporation 300 Constitution Drive Menlo Park, CA 94025 USA		TITLE: SOLDERSLEEVE*DEVICE SHIELD TERMINATION LOW TEMPERATURE			
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. INCHES DIMENSIONS ARE IN BETWEEN BRACKETS.						DOCUMENT NO.: SLT-YX/1YX			
TOLERANCES: 0.00 N/A 0.0 N/A 0 N/A		ANGLES: N/A ROUGHNESS IN MICRON		Raychem reserves the right to amend this drawing at any time. Users should evaluate the suitability of the product for their application.		DCR NUMBER: D981081		REPLACES: slt3x, slt5x, slt6x, slt7x, slt12x & slt14x	
DRAWN BY: R. MAPALO		DATE: 07-06-98		REV.: SEE TABLE		DOC ISSUE: 1	SCALE: NONE	SIZE: A	SHEET: 1 of 1

If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9