


THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION
 © COPYRIGHT - By - ALL RIGHTS RESERVED.


REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	A5	ECR-13-007210	29APR2013	Leim	-
	A6	PART 4-1411572-1 IS ADDED	22DEC2016	GH	RV
	A7	Dimension 'e' for 4-1411572-1 is changed to 2.55	27JAN2017	GH	RV
	A8	DATE OF REVISION A7 IS CHANGED TO 27JAN2017	28MAR2017	GH	RV

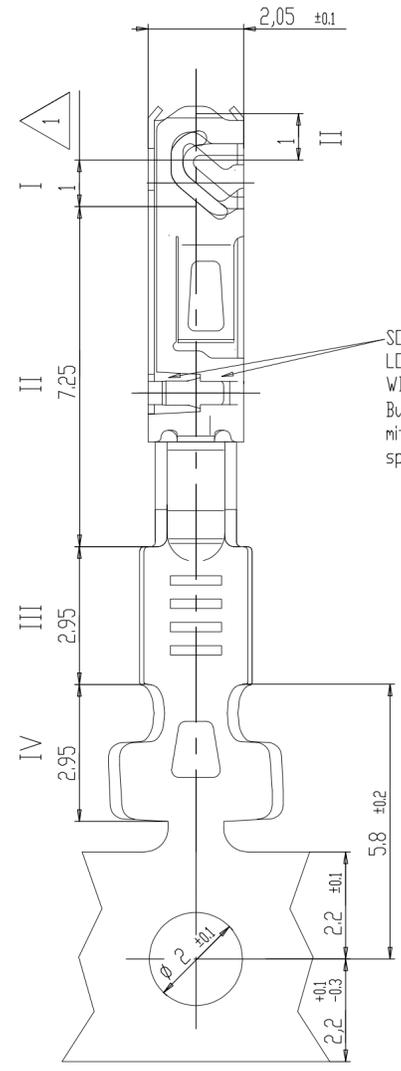


LOCKING SLEEVE
 MATERIAL:
 X10CrNi8-8
 NO SURFACE
 SHOWN Sn-VERSION
 Rasthulse
 Werkstoff:
 X10CrNi8-8
 Oberfläche: blank
 dargestellt Sn-Ausführung

SOCKET CONTACT WITH
 LOCKING SLEEVE CLAMPED
 WITHOUT CLEARANCE
 Buchsenkontakt
 mit Rasthulse
 spielfrei verklammt


SOCKET CONTACT
 MATERIAL:
 CuNi2Si
 SURFACE SEE TABLE
 Buchsenkontakt
 Werkstoff:
 CuNi2Si
 Oberfläche: siehe Tabelle

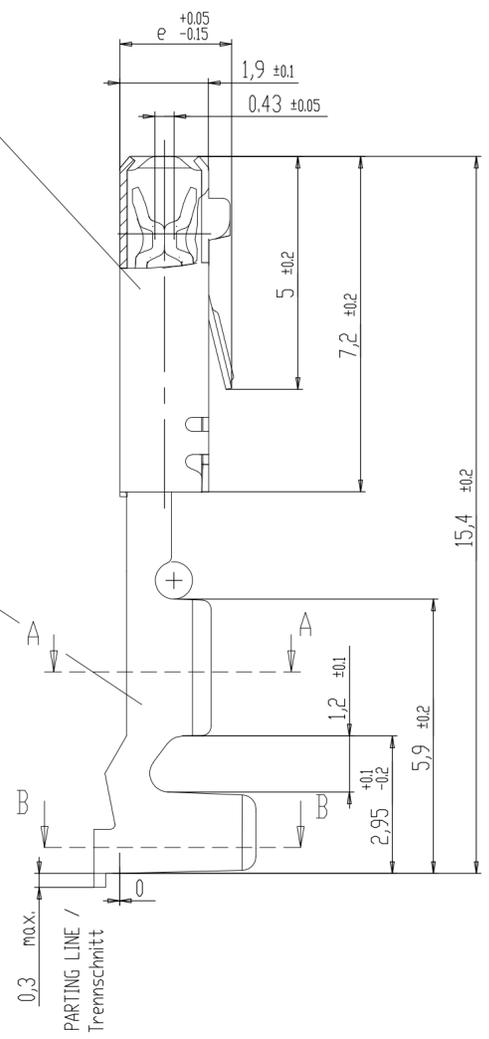

Schnitt A-A



Schnitt B-B

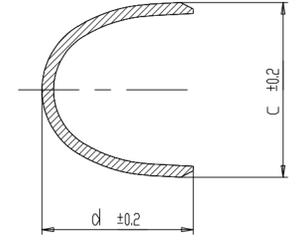

ONLY THE GERMAN-LANGUAGE VERSION
 SHALL BE BINDING .
 Massgebend ist der deutsche Text .

- 1 DIP GREASED WITH OPTIMOL, 10% SOLUTION IN ALCOHOL
 Befettung: Schutzfilm Optimol, 10% Loesung in Testbenzin
- 2 LENGHT AND ANGLES: DIN 7168-m; FORM AND POSITION: DIN ISO 2768-mH
 Laengen und Winkel: DIN 7168-m ; Form und Lage: DIN ISO 2768-mH

SURFACE / Oberfläche

VERSION Ausführung	PLATING THICKNESS Schichtdicke
Sn	2±1 µm Sn HOT-DIP TINNED / feuerverzinkt
Au	Zone I >= 1 µm Au OVER 2±1 µm Ni >= 1 µm Au ueber 2±1 µm Ni
	Zone II Au- AND/OR Sn-RUNOUT OVER <= 4 µm Ni Au- bzw. Sn-Auslauf ueber <= 4 µm Ni
	Zone III 2±1 µm Sn GALV. OVER <= 1 µm Ni 2±1 µm Sn galv. ueber <= 1 µm Ni
	Zone IV >= 1 µm Sn OVER <= 1 µm Ni >=1 µm Sn ueber <= 1 µm Ni

TE ORDER NO. TE Best.-Nr.	Rev.	CONDUCTOR SIZE Leitungs- querschnitt	SURFACE Ober- flaeche	a	b	c	d	e	g	REMARKS Bemerkungen
				DIMENSION Mass					WEIGHT Gewicht	
4-1411572-1	A	0.35-0.5	Sn	2	1.85	3.75	3.1	2.55	0.2	ROTATED gedreht
2-1411573-1	A	0.75	Sn	2.40	2.45	3.75	3.1	2.55	0.2	ROTATED gedreht
0-1411572-2	A	0.35 - 0.5	Au	2	1.85	3.75	3.1	2.4	0.2	ROTATED gedreht REPLACES FOR / Ersatz fuer: 0-1411556-2
0-1411572-1	A	0.35 - 0.5	Sn	2	1.85	3.75	3.1	2.4	0.2	ROTATED gedreht REPLACES FOR / Ersatz fuer: 1-1411556-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DWN G.Abraham 23AUG2000	TE Connectivity Buchsenkontakt ELO seal, Crimp-Version SOCKET CONTACT ELO SEAL, CRIMP-VERSION
CHK C.Goepfel 05AUG2000	
APVD M.Bleicher 24NOV2003	
PRODUCT SPEC 108-94155	
MATERIAL	APPLICATION SPEC 114-18432
WEIGHT	SIZE A2
CUSTOMER DRAWING	CAGE CODE 00779
SCALE 10:1	DRAWING NO C=1411611
SHEET 1 of 1	RESTRICTED TO -
REV A8	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9