

Marine Monitor Series

**S19M**

19" IP66 Marine Monitors

**New**

**S24M**

24" IP66 Marine Monitors

**New**




**Features**

- IP66 Front / IP22 Rear
- -15°C ~ +55°C Wide Temperature and Flat-bezel Projected Capacitive Touchscreen
- Excellent Visual Performance
  - Full OSD function configuration
  - 0%~100% full range dimming
  - 178°/178° wide viewing angles
- Multiple Video Input
  - Two VGA, two DVI, and one BNC
- Multiple Video Output
  - One VGA and one BNC
- Dual Isolated AC/DC Input with Redundant Power Protection
- Remote OSD Settings through LAN, RS-232, RS-422 and RS-485






**Specifications**

Model	S19M	S24M	
LCD	LCD Size	19"	24"
	Panel Type	PMVA	AMVA
	Max. Resolution	1280 x 1024 (5:4)	1920 x 1080 (16:9)
	Contrast Ratio	2000 : 1	5000 : 1
	Brightness (cd/m <sup>2</sup> )	300	300
	LCD Color	16.7M	16.7M
	Pixel Pitch (um)	294 x 294	276.75 x 276.75
	Viewing Angles (H-V)	178° / 178°	178° / 178°
	Backlight MTBF (HRs)	50000	50000
Touchscreen & Controller	EXC7920 (10-point), 6H	EXC7200 (2-point), 6H	
Scalar Chip	STDP8028		
I/O Ports	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DVI-D Signal Input: 2 x DVI (24-pin, female)</li> <li>• VGA Signal Input: 2 x D-sub (15-pin, female)</li> <li>• VGA Signal Output: 1 x D-sub (15-pin, female) - Clone of VGA IN*</li> <li>• Composite Video Input: 1 x BNC connector (female)</li> <li>• Composite Video Output: 1 x BNC connector (female)</li> <li>• RS-232/422/485 for Remote control (non-isolated)</li> <li>• Touchscreen: 1 x USB Type A connector (female)</li> <li>• Ethernet: 1 x RJ-45 connector for remote control</li> <li>• Isolated AC Power Inlet: 100V~240V AC</li> <li>• Isolated DC Terminal Block: 18V~36V DC</li> <li>• 1 x Buzzer</li> </ul>		
PIP	Yes		
OSD Button	P-CAP button (LCD on/off, Menu, Auto, Up, Down, Left, Right)		
LED/Sensor	Ambient light sensor (0%~100%)		
Power Requirement	Multi-power Supply: Isolated AC Power: 100-240V, 2-1A, 50-60Hz Isolated DC Power: 18-36V, 8-4A		
Operating Temperature	-15°C ~ 55°C		
Storage Temperature	-20°C ~ 60°C		
Humidity	5% to 95% RH		
Thermal Design	Fanless		
Housing	Aluminum front , sheet metal back (Black C)		
Cut-out Dimensions (L x W)	442 mm x 373 mm	576 mm x 358 mm	
Dimensions (L x W x D)	463 mm x 394 mm x 113 mm	592 mm x 374 mm x 113 mm	
Mounting	VESA 100mm x 100mm	VESA 100mm x 100mm	
Net Weight (kg)	7.74	11.48	
Gross Weight (kg)	11.54	15.97	
Approvals	EMC: CE, FCC		
	Safety: DNV, IEC 60945 4th, IACS-E10		
	IP Rating: IP66 front, IP22 rear		

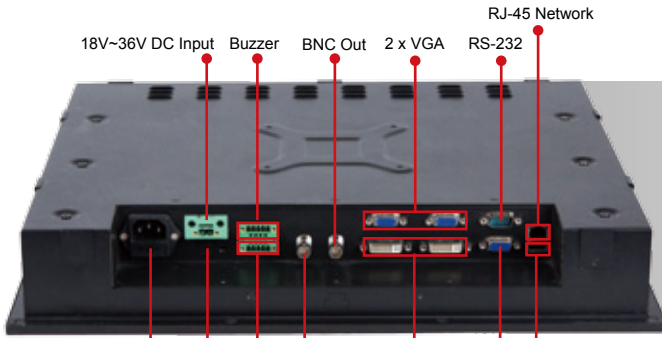

S19M

S24M

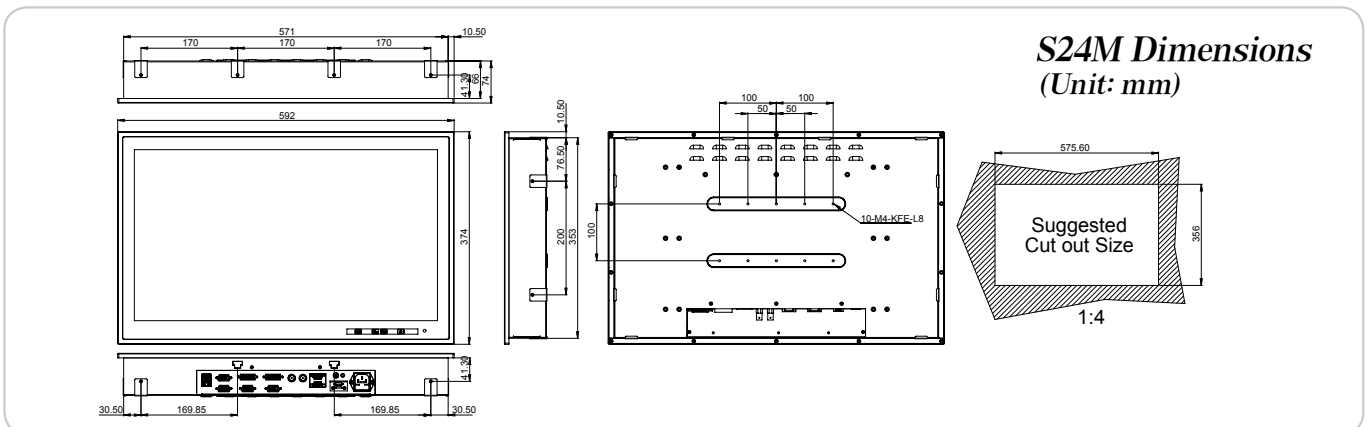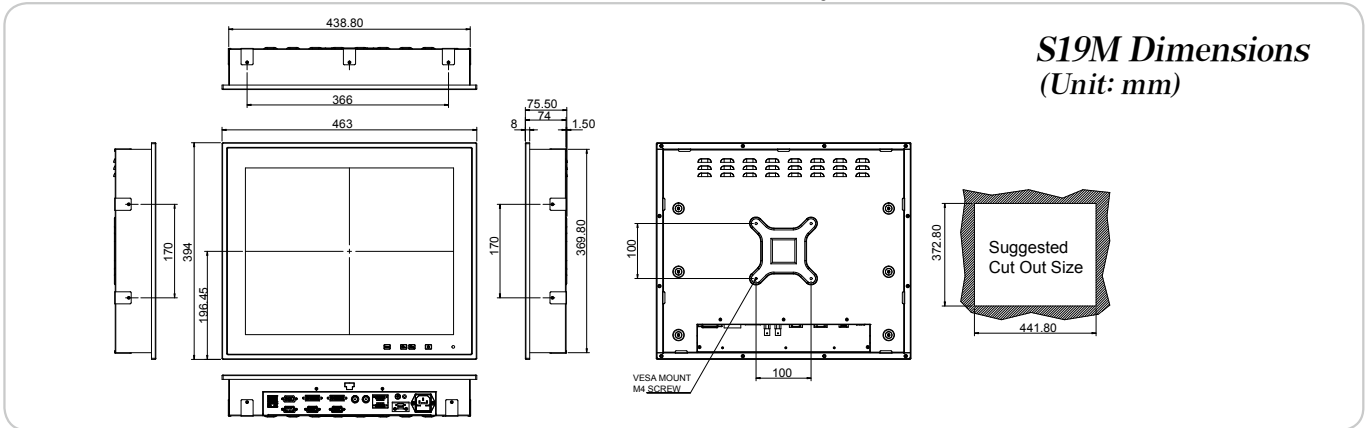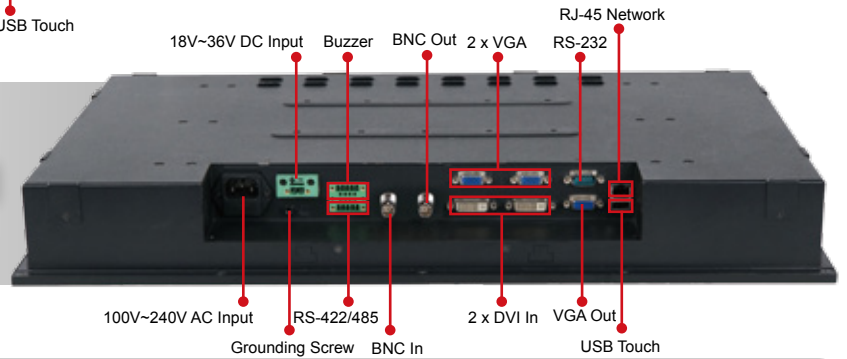

Options

Item	Part No.	Description
Panel Mount Kit	PK-S19M-R10	For S19M
	PK-S24M-R10	For S24M
Desktop Stand	STAND-A21-R10	For S19M & S24M

Packing List

Item	Q'ty	Remark
User Manual & Driver CD	1	Drivers and user manual
VGA	1	VGA signal cable
DVI	1	DVI signal cable
USB	1	USB touchscreen cable
Power Cord	1	Power cord
S19M or S24M	1	

Ordering Information

PN	Description
S19M-AD/PC-R10	19" SXGA 300cd/m <sup>2</sup> marine display with AC and DC redundant power, PCAP touchscreen, R10
S24M-AD/PC-R10	24" FHD 300cd/m <sup>2</sup> marine display with AC and DC redundant power, PCAP touchscreen, R10

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9