


# Schottky Rectifier Module Type 60 A

 $V_{RRM} = 100 \text{ V}$ 
 $I_{F(AV)} = 60 \text{ A}$ 

## Features

- High Surge Capability
- Type 100 V  $V_{RRM}$
- Isolation Type Package
- Electrically Isolated Base Plate
- Not ESD Sensitive


**SOT-227 Package**


## Maximum ratings

| Parameter                              | Symbol    | Conditions | Value      | Unit |
|----------------------------------------|-----------|------------|------------|------|
| Maximum recurrent peak reverse voltage | $V_{RRM}$ |            | 100        | V    |
| Maximum DC blocking voltage            | $V_{DC}$  |            | 100        | V    |
| Maximum RMS Voltage                    | $V_{RMS}$ |            | 70         | V    |
| Operating temperature                  | $T_j$     |            | -40 to 150 | °C   |
| Storage temperature                    | $T_{stg}$ |            | -40 to 150 | °C   |

## Electrical characteristics at 25 °C, unless otherwise specified

| Parameter                                                                    | Symbol      | Conditions                                    | Value | Unit |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|-------|------|
| Average forward current (per pkg)                                            | $I_{F(AV)}$ | $T_C = 110 \text{ °C}$                        | 60    | A    |
| Peak forward surge current (per leg)                                         | $I_{FSM}$   | 8.3 ms, half sine                             | 500   | A    |
| Maximum instantaneous forward voltage* (per leg)                             | $V_F$       | $I_{FM} = 30 \text{ A}, T_j = 25 \text{ °C}$  | 0.84  | V    |
|                                                                              |             | $I_{FM} = 30 \text{ A}, T_j = 125 \text{ °C}$ | 0.75  | V    |
| Maximum instantaneous reverse current at rated DC blocking voltage (per leg) | $I_R$       | $T_j = 25 \text{ °C}$                         | 1     | mA   |
|                                                                              |             | $T_j = 100 \text{ °C}$                        | 10    | mA   |
|                                                                              |             | $T_j = 150 \text{ °C}$                        | 30    | mA   |
| Isolation voltage                                                            | $V_{ISO}$   | A.C. 1 minute                                 | 2500  | V    |

## Thermal characteristics

|                                                       |                 |      |      |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------|------|
| Maximum thermal resistance junction to case (per leg) | $R_{\theta jc}$ | 1.20 | °C/W |
|-------------------------------------------------------|-----------------|------|------|

\* Pulse Test: Pulse width 300  $\mu$ s, Duty < 2 %

Figure.1 - Typical Forward Characteristics

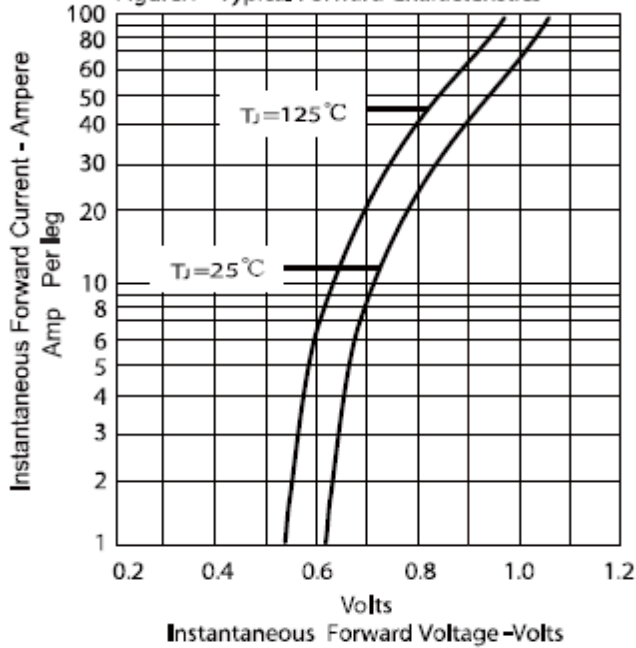


Figure .2- Forward Derating Curve

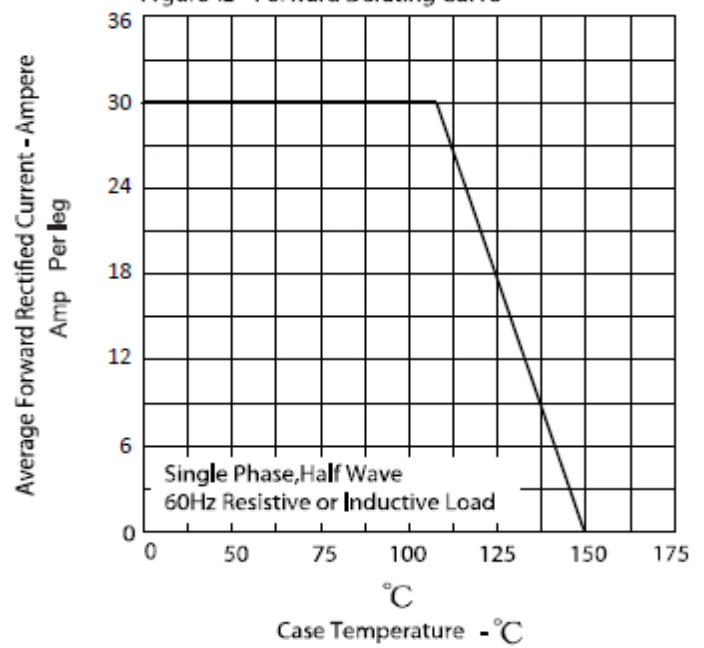


Figure.3 - Peak Forward Surge Current


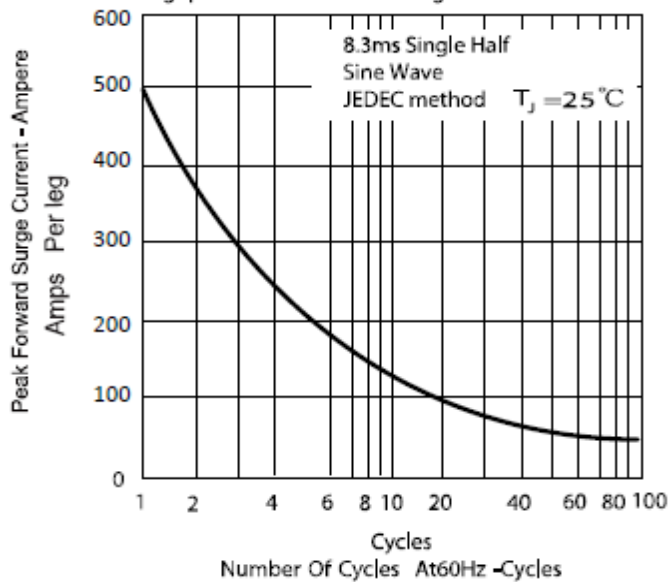


Figure.4 - Typical Reverse Characteristics



## Package dimensions and terminal configuration

Product is marked with part number and terminal configuration.

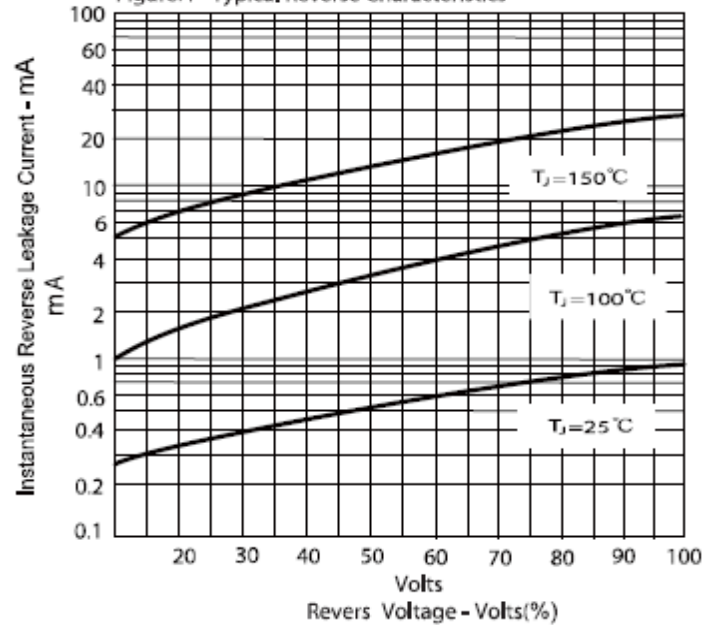

| DIMENSIONS |        |       |       |       |
|------------|--------|-------|-------|-------|
| DIM        | INCHES |       | MM    |       |
|            | MIN    | MAX   | MIN   | MAX   |
| A          | .500   | .519  | 12.70 | 13.20 |
| B          | .307   | .322  | 7.80  | 8.20  |
| C          | .029   | .033  | .75   | .84   |
| D          | .077   | .082  | 1.95  | 2.10  |
| E          | 1.487  | 1.502 | 37.80 | 38.20 |
| F          | 1.250  | 1.258 | 31.75 | 32.00 |
| G          | .931   | .956  | 23.65 | 24.30 |
| H          | .996   | 1.007 | 25.30 | 25.60 |
| I          | .586   | .594  | 14.90 | 15.10 |
| J          | .492   | .516  | 12.50 | 13.10 |
| K          | .161   | .169  | 4.10  | 4.30  |
| L          | .161   | .169  | 4.10  | 4.30  |
| M          | .181   | .191  | 4.60  | 4.95  |
| N          | .165   | .177  | 4.20  | 4.50  |
| O          | 1.184  | 1.192 | 30.10 | 30.30 |
| P          | M4*8   |       |       |       |

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[GeneSiC Semiconductor:](#)

[MBR2X030A100](#)

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9