

Class I Division 2 Hydraulic-Magnetic MCB 4231-T

Description

Single pole, DIN rail mount, hydraulic-magnetic miniature circuit breaker (MCB) in accordance with UL1077, CSA22.2, and UL Class I Division 2, Groups A, B, C, D.

Typical Applications

Hazardous locations where flammable liquids, gases, vapors, or combustible dust exists in sufficient quantities to produce an explosion or fire. Typical applications include; Oil & Gas drilling and production, Agricultural processing and storage, and Saw Mill / Pulp & Paper production.

Ordering Information

Type No.	
4231	Hydraulic-magnetic high performance circuit breaker
Mounting	
T1	Rail mounting
Number of poles	
1	Single pole protected
Accessories	
0	Without
Terminals	
K0	Screw terminals
Characteristic curve	
F1	DC short time delay*
F2	AC short time delay
Approvals	
H	UL1077, CSA22.2, UL Class I Division 2
Current ratings	
1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, (20A)**	
4231 - T1 1 0 - K0 F2 H - 10A	ordering example

* Visit www.e-t-a.com/us_esx10-t/ to see ESX10 Electronic Breakers for 24VDC Class I Division II applications

** for 50VDC only

Available product configurations

Part number	Current rating	Description
4231-T110-K0F1H- 4231-T110-K0F2H-	1A	UL1077, CID2, 1P, 120VAC, 50VDC
	2A	
	3A	
	5A	
	7A	
	8A	
	10A	
	12A	
	15A	
	20A	
		UL1077, CID2, 1P, 50VDC

Approvals

Authority	Standard	Rated voltage	Current ratings
UL	Class I Div 2 GP A, B, C, D ISA 12.12.01-2015 CSA C22.2 No. 213	120VAC 50/60 Hz 50VDC	1, 2, 3, 5, 7, 8, 10, 12, 15, 20A*
UL	UL 1077 CSA C22.2 No. 235-04		

* for 50VDC only




4231-T...


Technical Data

Voltage rating	120VAC, 50VDC
Current rating range	1... 15A (AC) 1... 20A (DC)
Interrupting capacity	1000 A (AC and DC)
Temperature	-40° - 65°C
Ambient typical life	1... 20A 6000 operations @ 1 x I _N
Insulation Resistance	>100 mega ohms (100VDC)
Dielectric Strength	1250 V RMS, 60 Hz (between terminals)
Degree of Protection	IP20
Vibration	
Directions 1, 2, 3, 4:	5 g at 1.0 x I _N
Directions 5, 6:	10 g at 1.0 x I _N (57-2000 Hz) +/- 0.76 mm (10-57 Hz) to IEC 60068-2-6, test Fc 10 frequency cycles/axis
Shock	
Directions 2, 3, 4, 5, 6:	40 g/11 ms/half sine at 1.0 x I _N
Direction 1:	30 g/11 ms/half sine at 1.0 x I _N to IEC 60068-2-27, test Ea
Humidity	240 hrs in 95% RH, temperature 40 Deg C test to IEC60068-2-78, test Cab
Corrosion	96 hrs in 5% salt mist test to IEC60068-2-11, test Ka


Schematic Diagram



Time/current characteristic

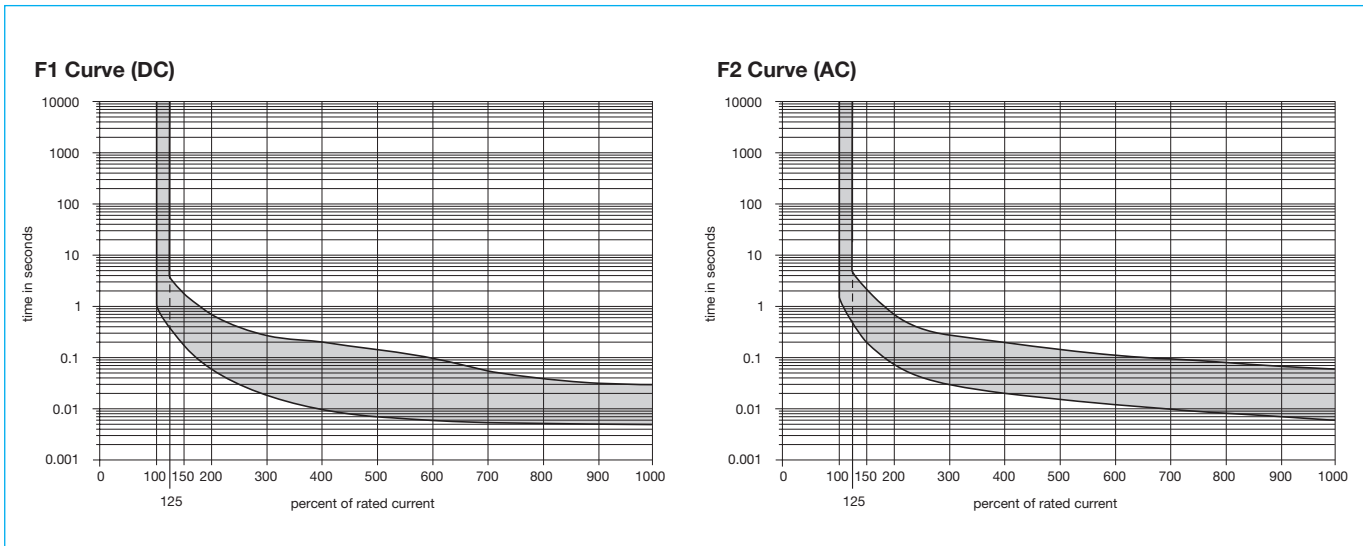


Dimensions

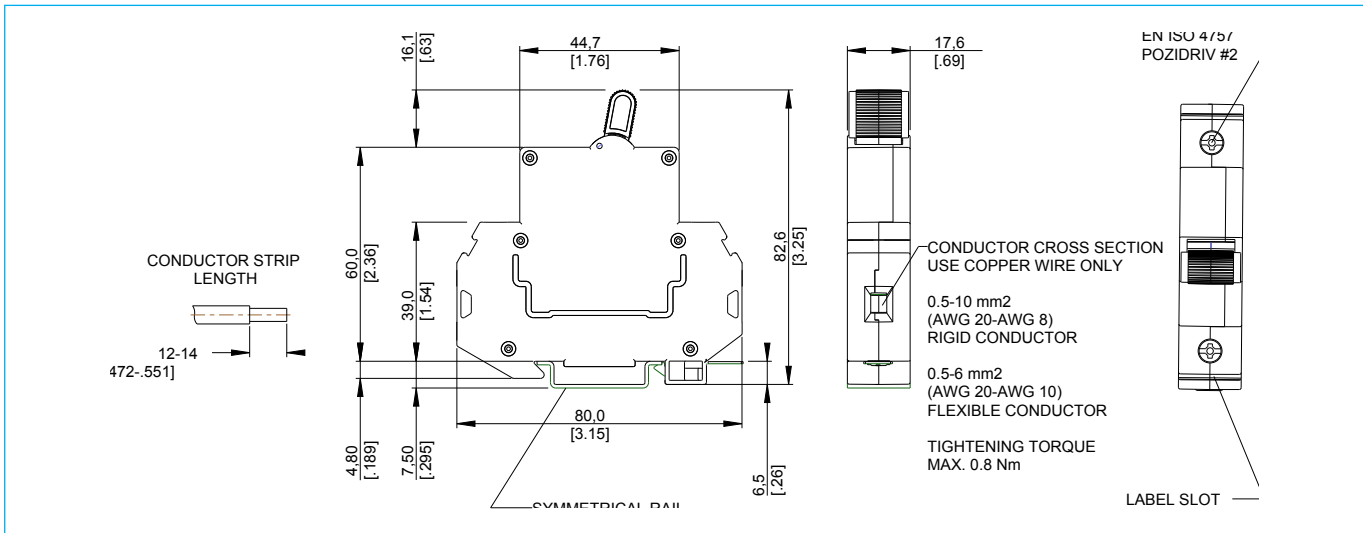

Temperature Derating Factor

Ambient Temperature	Temperature rating of conductor	
	75°C	90°C
40°C	1.00	1.00
50°C	1.00	1.00
60°C	0.80	1.00
65°C	0.70	0.80

Shock directions

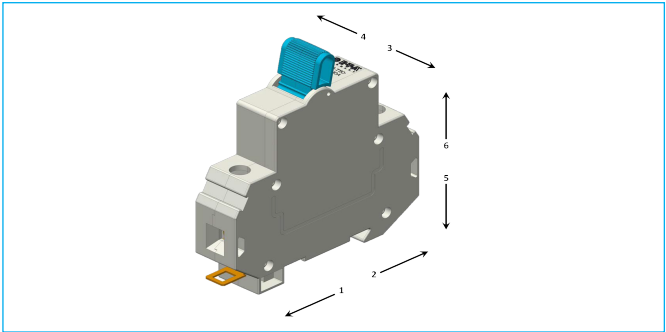

Approval Details

Model	File Number	Type	UG	FW	U(V)	I(A)	TC	OL	SC
4231	E67320, E498433	OC	A	0	120 VAC	1... 15A	1	1	C1, 1kA*
					50 VDC	1... 20A			U1, 1kA

*Evaluated with series fuse RK5 rated no more than 4X the rating of the protector

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9