


SERIES 1683 - POWERFUL SINGLE POLE AND DOUBLE POLE

PUSH BUTTON SWITCHES UP TO 12 (8) A 250 V~

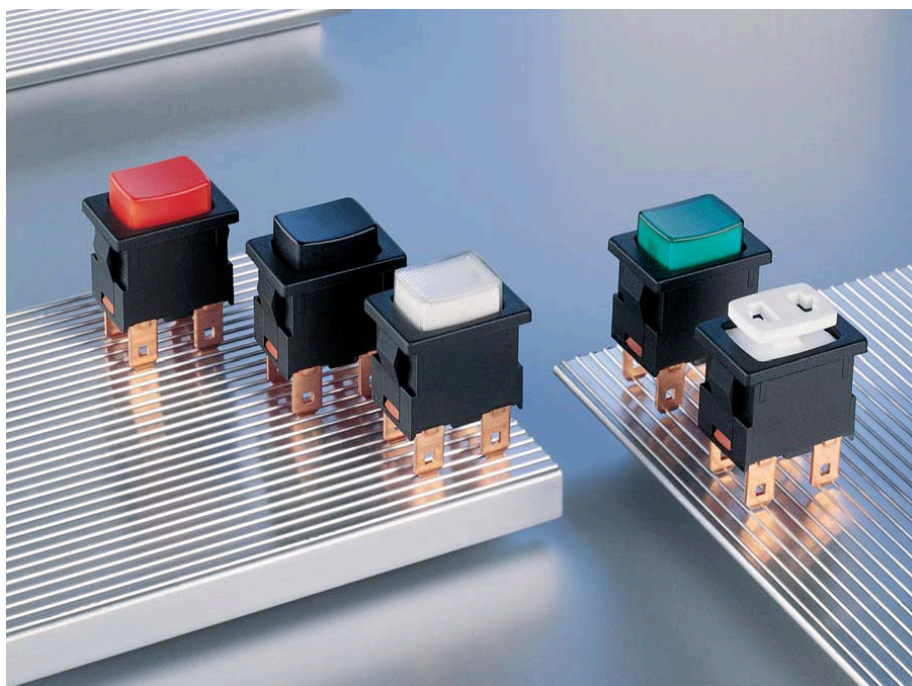

PRODUCT ADVANTAGES

- ◆ Double lifting contact system proven a million times
- ◆ High rating up to 12 (8) A 250 V~
- ◆ Small size for single and double pole versions
- ◆ Functionally reliable switching system up to 5E5 switching cycles (mechanically) due to two-sided switching core
- ◆ High electrical reliability due to separate spark chambers. Approved for high actuating speed according to EN 61058 (paragraph 17.2.6)

SWITCHING FUNCTIONS

- ◆ ST-switch
- ◆ ST-momentary function



TERMINAL VERSIONS

- ◆ Quick-connect-/solder-combination 4.8 mm vertical
- ◆ Quick-connect-/solder-combination 4.8 mm horizontal
- ◆ PC-terminal vertical
- ◆ PC-terminal horizontal

VERSIONS ON REQUEST

- ◆ Different colours of actuating caps
- ◆ Design adapter for snapping on customized caps
- ◆ ST-momentary function

Standard version and appliance cut-out

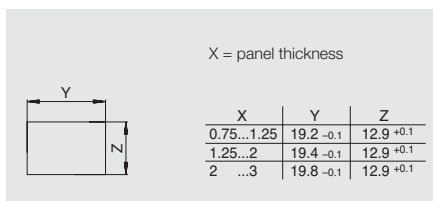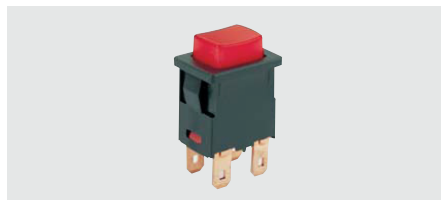

SERIES 1683 - POWERFUL SINGLE POLE AND DOUBLE POLE

PUSH BUTTON SWITCHES UP TO 12 (8) A 250 V~

| | |
|--|---|
| Electrical rating | 12 (8) A 250 V~ 10 (8) A 250 V~ 5E4 12 A 125 - 250 V AC 1/2 HP 125 - 250 V AC |
| Mechanical life endurance | ≥ 1E5 |
| Contact resistance (new state) | < 100 mΩ (12 V, 1A DC) |
| Insulation resistance (new state) | > 100 MΩ (500 V DC between the open contacts) |
| High voltage resistance (new state) | 1250 V eff. (between the open contacts) 3750 V eff. (reinforced insulation) |
| Resistance to tracking | PTI 250 |
| Contact gap | ≥ 3 mm |
| Insulation spacing | ≥ 8 mm |
| Protection type | IP 40 |
| Ambient temperature | terminal side: -20 °C ... +100 °C no condensation actuating side: -20 °C ... + 55 °C no condensation |
| Storage temperature | -40 ... +80 °C |
| Actuating force | single pole non-illuminated: ca. 8 N single pole illuminated and double pole: ca. 12 N |
| Flammability | UL 94 V-2 |
| Heat and fire-resistance | 850 °C (categoryD) |
| Material | socket and housing: PA push button: PC |
| Contacts | Ag |
| Terminals | Cu resp. silver-plated |
| Temperature rise at the terminals (according to electrical life endurance) | max. 30 K (UL 1054) max. 55 K (EN 61058-1) |
| Solderability of terminals | max. 350 °C, 3 sec. (no pressure on the terminals when soldering by hand!) |
| Push-on force of connectors | ≤ 80 N |
| Approval marks | |
| Suitable for appliances of protection class I | |

The test conditions comply with EN 61058-1 and UL 1054

ST-SWITCHES

with indicator lamp


12 (8) A 250 V~
10 (8) A 250 V~ 5E4
T 100/55
12 A (1/2 HP) 125-250 V AC



single pole
□ 1686.1101*



double pole
□ 1687.1104*

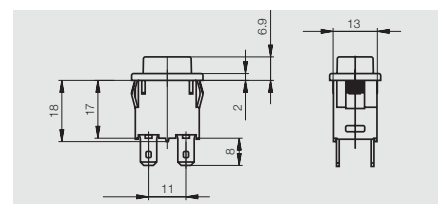

□ quick-connect terminal 4.8

ST-SWITCHES


12 (8) A 250 V~
10 (8) A 250 V~ 5E4
T 100/55
12 A (1/2 HP) 125-250 V AC



single pole
□ 1683.1101*



double pole
□ 1684.1101*

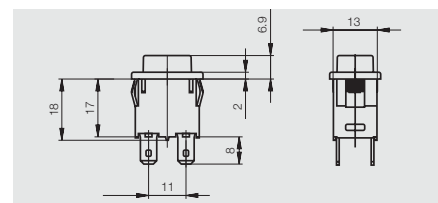

□ quick-connect terminal 4.8

* Version on stock

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9