



LEOPARD IMAGING INC

LI-USB30-V034



Data Sheet

Overview

Leopard Imaging USB 3.0 camera is new generation super speed USB Video camera which supports more than 3G video bandwidth to stream 1080p 30fps video without compression, it provides sharper and high quality images for scientific and medical industries, Global shutter camera can support high speed conveyor line for machine vision application, lossless image quality and low latency streaming is great for video conference camera industry.

Applications

- Machine Vision
- Medical Camera
- Scientific Camera

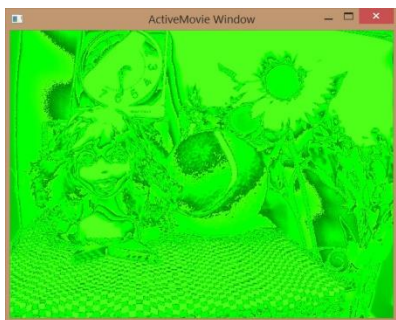

RAW data streaming



Key Features

- USB 3.0 Super Speed support
- RAW data output without compression
- UVC compliance
- USB 2.0 backwards compatible
- Support either CS or M12 lens
- Provide customization services
- USB +5VDC powered device
- Compact Size: 26mmx26mm
- 2 Boards are stacked




Camera Tool view mode



Leopard Imaging Inc.

1130 Cadillac Ct., Milpitas, CA 95035, USA
Phone: +1-408-263-0988
Fax: +1-408-217-1960
Email: sales@leopardimaging.com
Website: www.leopardimaging.com
www.leopard-security.com

Specification

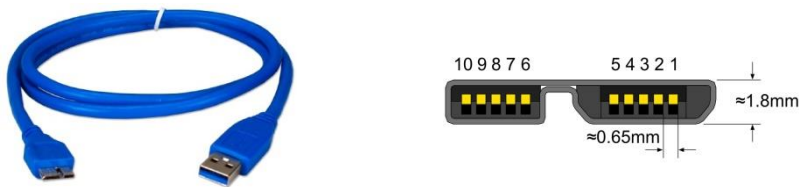Sensor	Aptina MT9V034 Global Shutter WVGA Sensor
Active Pixels	752H x 480V
Optical format	1/3"
Pixel size	6.0x6.0um
Resolution	VGA (640 x 480), 240P (320 x 240)
Streaming	Support VGA 60fps and 240P 75fps video streaming
Data type	RAW data USB 3.0 real time streaming
Color	Monochrome
Global Shutter	For high speed application
Lens	CS / M12 lens mount support (Default: M12 lens)
Interface	USB 3.0 interface
Power	USB 3.0 +5VDC power source
Compact size	26mmx26mm
Part#	LI-USB30-V034
Computer	- With USB 3.0 Port. The port can be realized via a mainboard-based host adapter or via a separately installed host adapter card - USB 2.0 backwards compatible
USB cable for USB 3.0 Micro-B Port	
Operation System	32 bit / 64 bit Microsoft Windows XP SP3 32 bit / 64 bit Microsoft Windows 7 32 bit / 64 bit Microsoft Windows 8
Software	Leopard Imaging Camera Tool GraphEdit AMcap Other video capture software
Temperature and Humidity	- Housing temperature during operation: 0 °C ~ 50 °C (32 °F~ 122 °F) - Humidity during operation: 20 % ~80 %, relative, non-condensing - Storage temperature: -20 °C ~80 °C (-4 °F~176 °F) - Storage humidity: 20 %~ 80 %, relative, non-condensing



Leopard Imaging Inc.

1130 Cadillac Ct., Milpitas, CA 95035, USA

Phone: +1-408-263-0988

Fax: +1-408-217-1960

Email: sales@leopardimaging.com

Website: www.leopardimaging.com

www.leopard-security.com

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9