

CR123A Crimp Seal 2/3 A

Technical Datasheet



Features

- Compact, lightweight cells with relatively large voltages
- High energy density
- Wide working temperature range
- Very small self-discharge
- High reliability
- 10 year shelf-life

Typical Applications

- Digital cameras
- LED flashlights
- Various meters
- Small electronic appliances requiring relatively high currents


Technical Specifications

Part No	UB123A
Cell Type	Primary, non-rechargeable
Chemistry	Lithium / manganese dioxide
Voltage Range	1.5V to 3.3V
Nominal Voltage	3.0V
Typical Capacity¹	1800mAh
Max. Continuous Discharge	1500mA
Max. Pulse Discharge	Up to 2500mA for up to 15 seconds @ 50% SoC (life and temperature dependent)
Energy Rating	5.2Wh
Energy Density	
Gravimetric	306Wh/kg
Volumetric	664Wh/L
Weight	17g
Operating Temperature	-20°C to 72°C
Storage Temperature²	-40°C to 60°C
Exterior/Housing	Elastomeric wrapped, Ni plated stainless steel
Terminals/Connector	SS nub and Ni flat contacts
Size (maximums)	Length: 34.5mm Diameter: 17.0mm
Certifications	IEC 60086-4 (CB ref. pending) UL 1642 (pending) UN 38.3
Safety	This battery contains a Positive Temperature Coefficient (PTC) safety device to limit current during short circuit conditions
Transportation³	Excepted Dangerous Goods UN3091: Packed with or contained in equipment Air Shipment: Packing Instruction 969 and 970, Section I Class 9 Dangerous Goods UN3090: Bulk shipment Air shipment: Packing Instruction 968, Section IB
Quality Assurance	Ultralife manufacturing facilities are ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 registered. Its products are listed under the Component Recognition Program of Underwriters Laboratories (UL) and have passed UN transportation testing, which is required for international transportation of all lithium batteries.





Notes

1. Discharged using a 10mA load to 2.0V @ 23°C.
2. Cells should be stored in temperatures less than 30°C for a shelf-life of greater than five years.
3. For bulk shipments by air that are no more than eight cells and one package, this cell is Excepted Dangerous Goods and can be shipped under Packing Instruction 968, Section II.

Dimensions

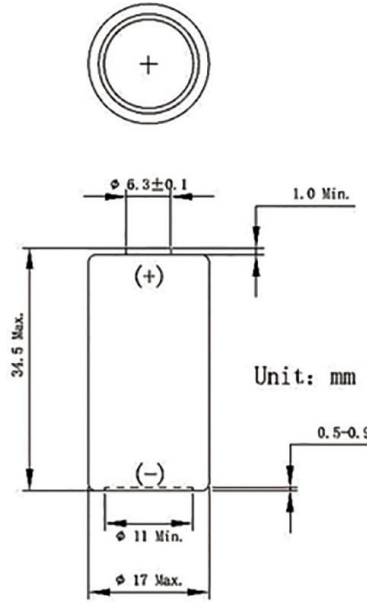

Performance Graphs

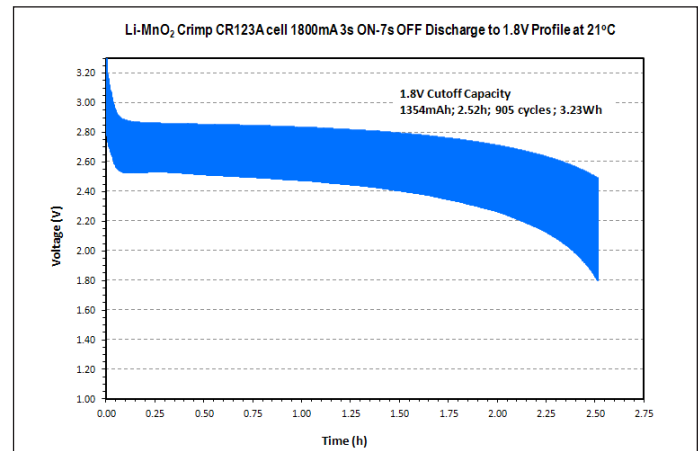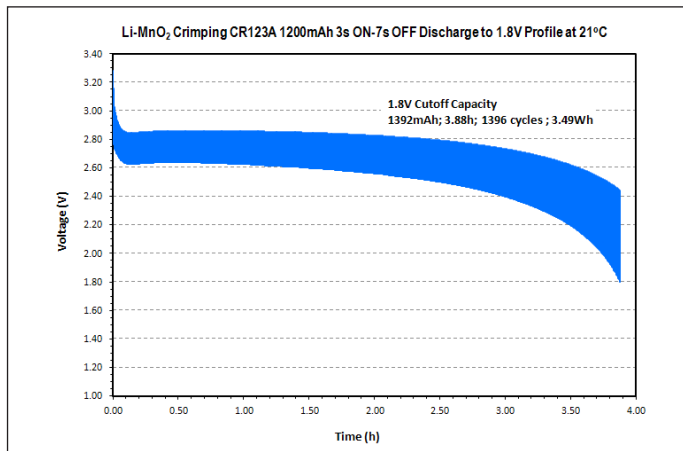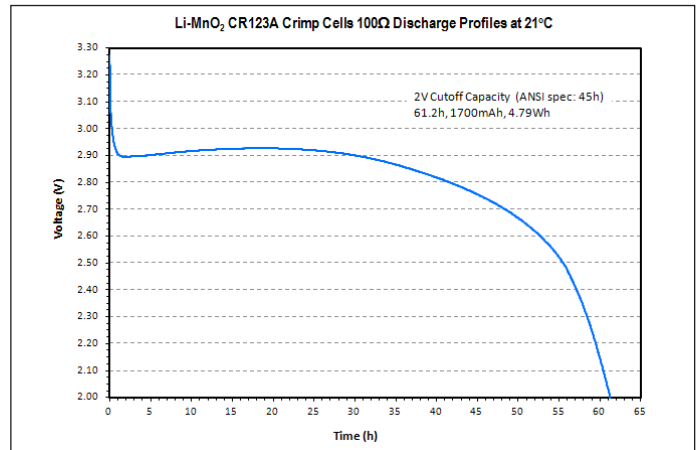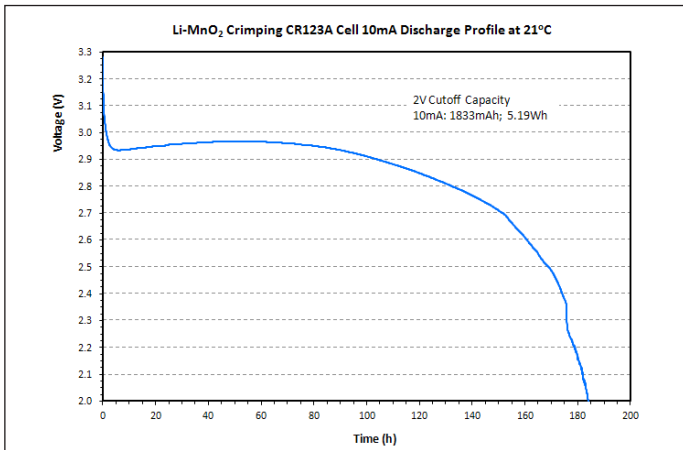

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9