


HONEYWELL
PART NUMBER

35EN23-4



FAA-PMA 

REV	DOCUMENT	CHANGED BY	CHECK
11	0006858	CVS 04AUG04	AK


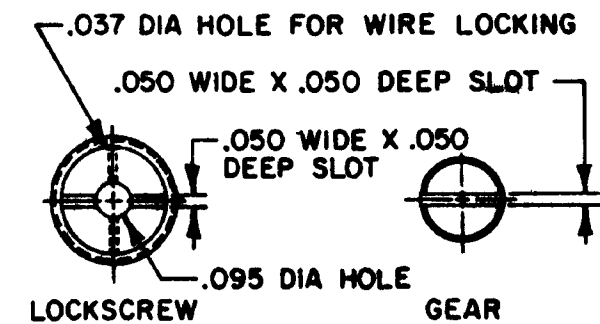


ROLLER LEVER MAY BE ADJUSTED FOR AN INFINITE NUMBER OF POSITIONS THRU 360°. ADJUSTMENT IS MADE BY LOOSENING THE LOCK NUT AND THEN THE LOCKSCREW AND TURNING GEAR UNTIL LEVER IS IN DESIRED POSITION. LOCKSCREW AND LOCK NUT ON SHAFT IS THEN TIGHTENED TO POSITIVELY LOCK LEVER IN POSITION.

LEVER ADJUSTMENT DETAIL
SCALE 2 TO 1

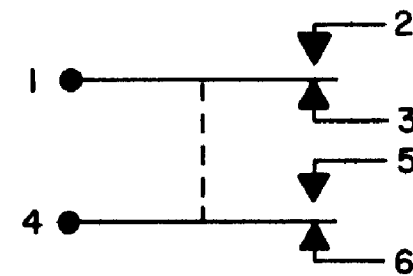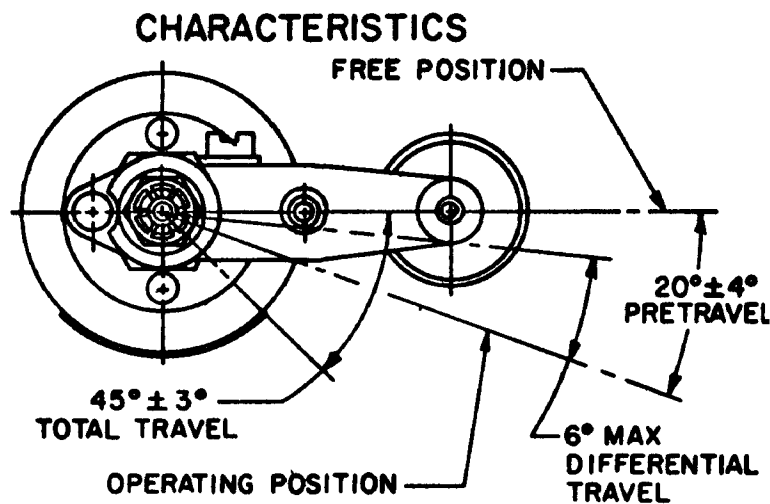

CIRCUIT DIAGRAM

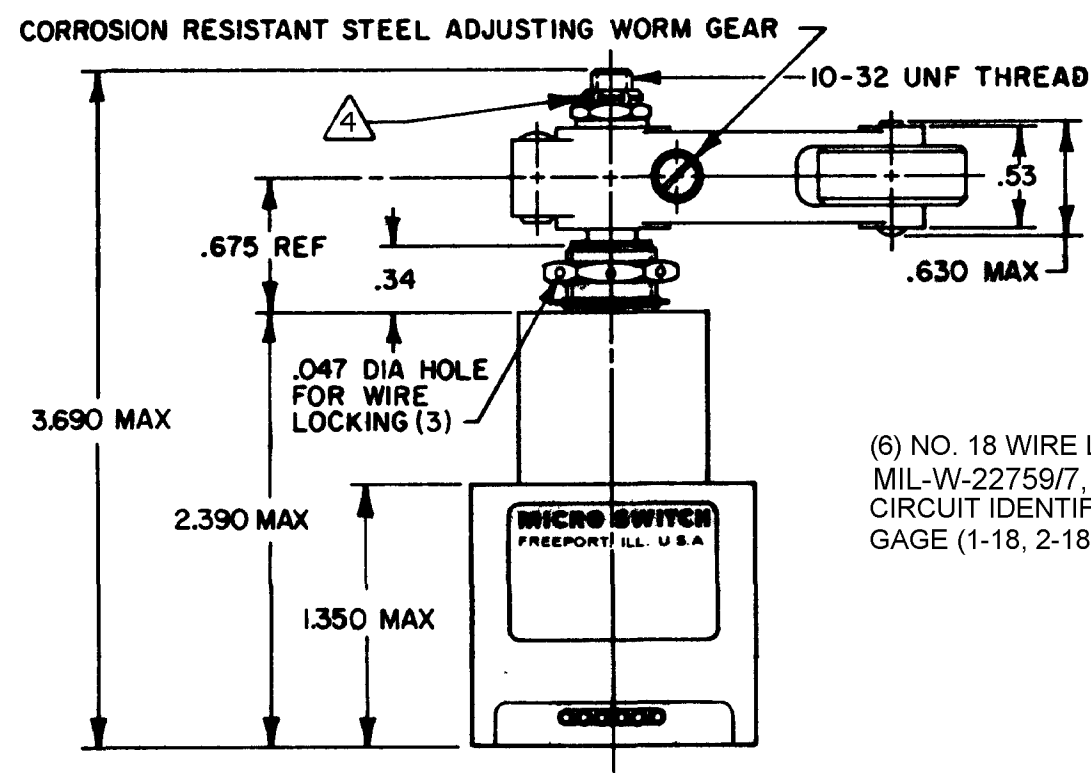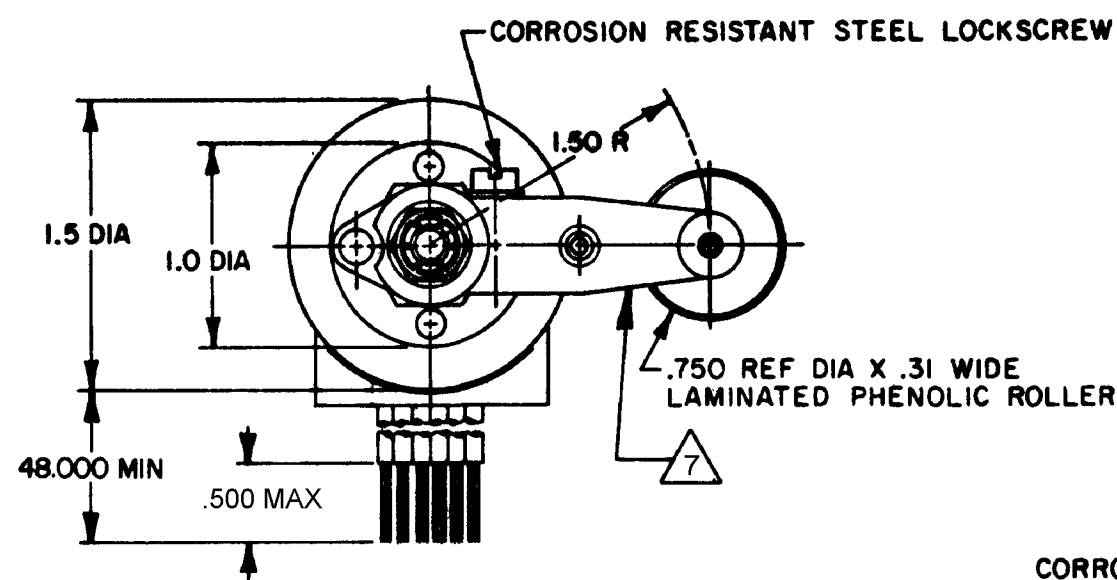

(6) NO. 18 WIRE LEAD PER MIL-W-22759/7, MARKED WITH CIRCUIT IDENTIFICATION AND WIRE GAGE (1-18, 2-18, ETC) PER MIL-W-5088

CORROSION RESISTANT STEEL LOCKING NUT, 
.37 ACROSS FLATS (MS 21083-C5)

CORROSION RESISTANT STEEL WASHER, .438 DIA X .032 THICK (AN960-C10L) 

15/32-32 UNS THREAD TO WITHIN .062 OF SHOULDER

CORROSION RESISTANT STEEL HEX NUT, 
.62 ACROSS FLATS X .125 THICK

CORROSION RESISTANT STEEL INTERNAL TOOTH LOCKWASHER, .60 DIA X .018 REF THICK (MS 35333-136) 

.140 DIA X .062 HIGH PINS (2) LOCATED ON .765 DIA CENTER

NOTES

- 1 CORROSION RESISTANT STEEL ENCLOSURE
- 2 SWITCH SEALED PER MIL-PRF-8805 SYMBOL 4
- 3 CIRCUIT DIAGRAM, CATALOG LISTING, DATE CODE, FED. MFG. CODE AND FAA-PMA ARE SHOWN ON NAMEPLATE
- DO NOT APPLY MORE THAN 20-25 INCH-POUNDS OF TORQUE WHEN TIGHTENING LOCKING NUT
- 5 SHAFT SEAL MATERIAL E.P. RUBBER
- 6 BASIC SWITCHES HAVE BIFURCATED GOLD CONTACTS
- 7 HARDWARE MAY BE PACKAGED UNASSEMBLED PER MIL-PRF-8805
- 8 TOTAL TRAVEL OF ROLLER LEVER IS 45° ± 3° IN CLOCKWISE DIRECTION ONLY, WITH SPRING RETURN TO NEUTRAL
- FOR MANUFACTURING DETAIL SEE ASSEMBLY DRAWING 35EN23-4 FOR FAA-PMA

CHARACTERISTICS	ELECTRICAL DATA	
OPERATING TORQUE - - - - - 12-25 IN LB	CONTACT ARRANGEMENT SEE CIRCUIT DIAGRAM	
RELEASE TORQUE 9 IN LB MIN (AS ADJUSTED) 4 IN LB MIN (AFTER 25,000 OPERATIONS)	28 VDC 	
PRETRAVEL	LOAD	SEA LEVEL 50,000 FT.
DIFFERENTIAL TRAVEL	RES	1.0 1.0
OVERTRAVEL	IND	0.5 0.5
FREE POSITION	MOTOR	
	LAMP	

SEE DETAIL

DESIGN UNITS: INCH
TOLERANCES UNLESS NOTED:

NO PLACE	X	±	0.040
ONE PLACE	.X	±	0.030
TWO PLACE	.XX	±	0.015
THREE PLACE	.XXX	±	0.005
FOUR PLACE	.XXXX	±	0.0005
ANGLES		±	2

THIRD ANGLE PROJECTION



DRAWN	RJH	2MAY80
CHECK	GLH	6MAY80
THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.		
INTERPRET PER ASME Y14.5M-1994 OTHER HONEYWELL ENGINEERING STANDARDS MAY APPLY		
RASTER		

Honeywell			
TITLE SWITCH - ENCLOSED			
SIZE C	TYPE I	DRAWING NAME 35EN23-4	REV 11
SCALE FULL	WEIGHT 14.9 OZ MAX	SHEET 1 OF 1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9