



| LOC<br>J | DIST<br>— | REVISIONS |     |                           |         |     |      |
|----------|-----------|-----------|-----|---------------------------|---------|-----|------|
|          |           | P         | LTR | DESCRIPTION               | DATE    | DWN | APVD |
|          |           |           | E   | REVISED PER ECR—11—008941 | 28JUL11 | T.T | T.M  |


リール引出し方向  
DIRECTION OFF TOP OF REEL

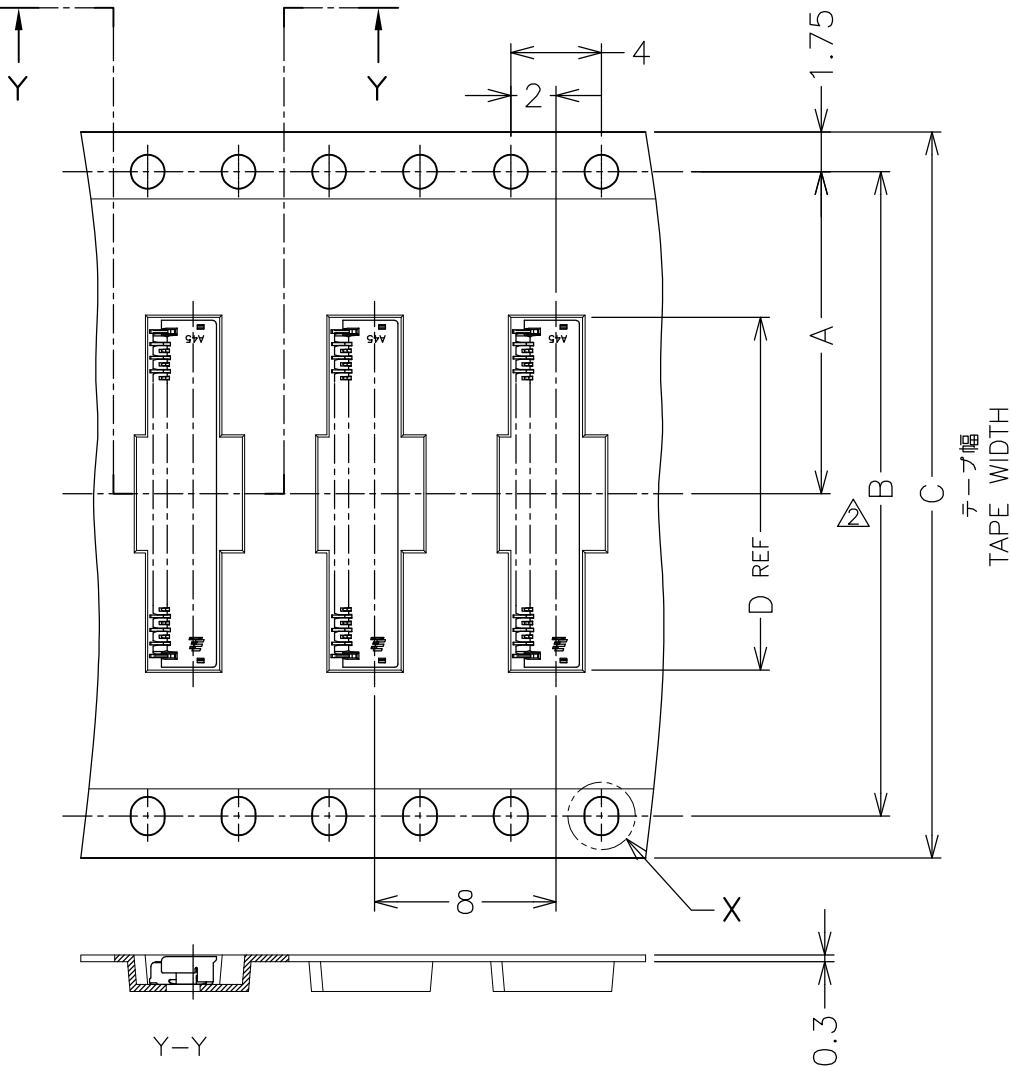


VIEW W  
テープ幅 32mm以上に適用  
APPLIED TAPE WIDTH 32MM,MORE.

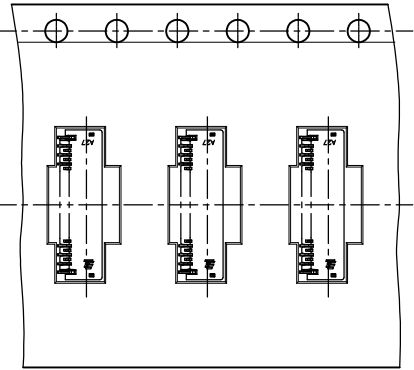

VIEW W  
テープ幅 12mm, 16mm, 24mm に適用  
APPLIED TAPE WIDTH 12MM, 16MM AND 24MM.



DETAIL X

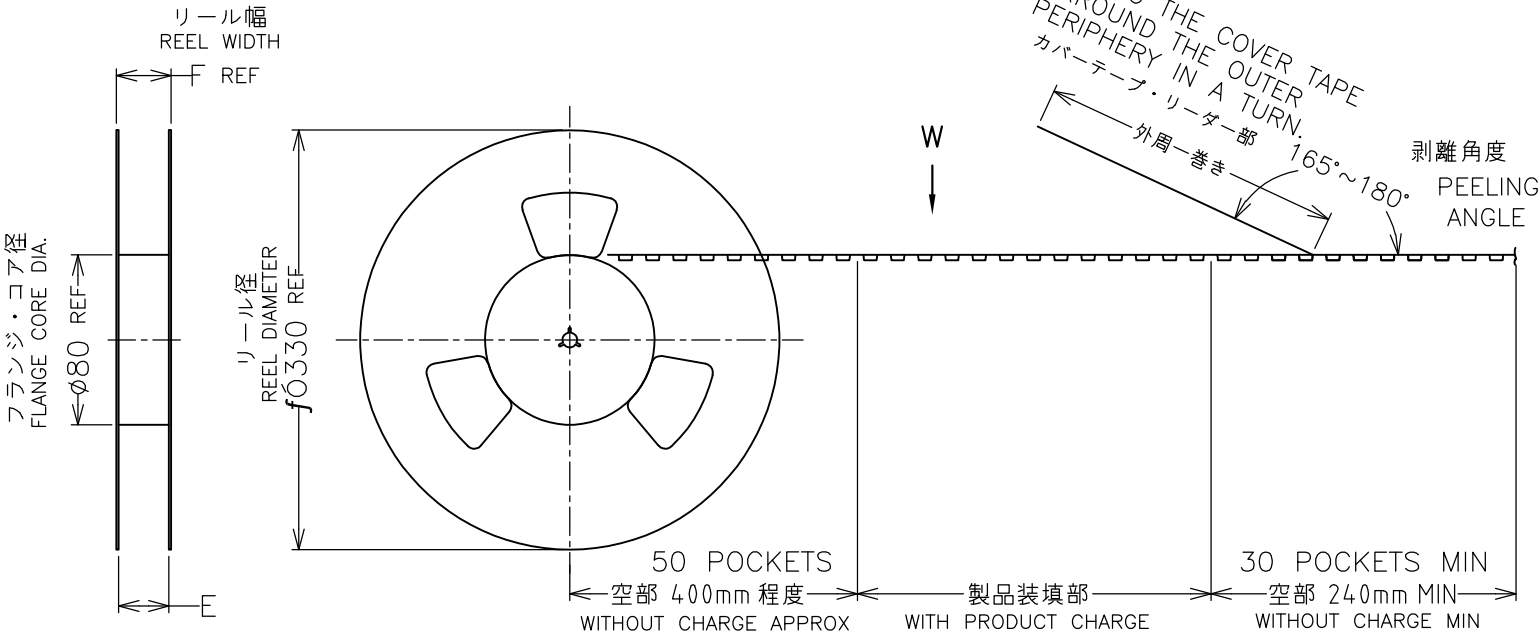

WINDING THE COVER TAPE  
AROUND THE OUTER  
PERIPHERY IN A TURN.  
カバーテープ・リターダ部  
外周巻き  
165°~180°  
剥離角度  
PEELING  
ANGLE

- ① GENERAL TOLERANCE

10 ≥ : ±0.2  
30 ≥ > 10: ±0.25  
100 ≥ > 30: ±0.3  
ANGLES: ±3°

② DIM. B AND DETAIL "X" APPLIED  
TAPE WIDE, 32mm MORE.
- ① 一般公差

10以下 : ±0.2  
10を越え 30以下 : ±0.25  
30を越え 100以下 : ±0.3  
角 度 : ±3°

② B寸法及び "X" 詳細図は、  
テープ幅 32mm以上に適用

|          |           |                  |            |      |       |    |   |      |          |         |                                   |
|----------|-----------|------------------|------------|------|-------|----|---|------|----------|---------|-----------------------------------|
| OBSOLETE | AVAILABLE | 0.102g           | 30.4       | 24.4 | 17.35 | 24 | — | 11.5 | 4000     | 51      | 2-2013496-1                       |
|          | AVAILABLE | 0.090g           | 30.4       | 24.4 | 15.55 | 24 | — | 11.5 | 4000     | 45      | 1-2013496-8                       |
|          | AVAILABLE | 0.083g           | 30.4       | 24.4 | 14.35 | 24 | — | 11.5 | 4000     | 41      | 1-2013496-6                       |
|          | AVAILABLE | 0.080g           | 30.4       | 24.4 | 13.75 | 24 | — | 11.5 | 4000     | 39      | 1-2013496-5                       |
|          | AVAILABLE | 0.066g           | 30.4       | 24.4 | 11.35 | 24 | — | 11.5 | 4000     | 31      | 1-2013496-1                       |
|          | AVAILABLE | 0.062g           | 30.4       | 24.4 | 10.75 | 24 | — | 11.5 | 4000     | 29      | 1-2013496-0                       |
|          | AVAILABLE | 0.059g           | 30.4       | 24.4 | 10.15 | 24 | — | 11.5 | 4000     | 27      | 2013496-9                         |
| OBSOLETE | AVAILABLE | 0.048g           | 22.4       | 16.4 | 8.35  | 16 | — | 7.5  | 4000     | 21      | 2013496-6                         |
|          | STATUS    | CONNECTOR WEIGHT | F          | E    | D     | C  | B | A    | 数量 (ヶ)   | POS.(N) | EMBOSS TAPE PACKAGING PART NUMBER |
|          |           |                  | DIMENSIONS |      |       |    |   |      | QTY/REEL |         |                                   |

|                                        |  |                                 |                  |  |      |  |       |  |        |  |     |  |
|----------------------------------------|--|---------------------------------|------------------|--|------|--|-------|--|--------|--|-----|--|
| THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. |  | DWN<br>Y.KODAIRA<br>29NOV2007   | TE Connectivity  |  |      |  |       |  |        |  |     |  |
|                                        |  | CHK<br>T.KUSUHARA<br>29NOV2007  |                  |  |      |  |       |  |        |  |     |  |
|                                        |  | APVD<br>T.KUSUHARA<br>29NOV2007 | NAME             |  |      |  |       |  |        |  |     |  |
|                                        |  | PRODUCT SPEC                    | 108-78351        |  |      |  |       |  |        |  |     |  |
|                                        |  | APPLICATION SPEC                | 411-78302        |  |      |  |       |  |        |  |     |  |
|                                        |  | WEIGHT                          | SEE TABLE        |  |      |  |       |  |        |  |     |  |
| MATERIAL                               |  | FINISH                          | A300779C=2013496 |  |      |  |       |  |        |  |     |  |
| SEE NOTE 3                             |  | SEE NOTE 4                      | CUSTOMER DRAWING |  |      |  |       |  |        |  |     |  |
|                                        |  |                                 | SCALE            |  | 10:1 |  | SHEET |  | 1 OF 2 |  | REV |  |
|                                        |  |                                 |                  |  |      |  |       |  |        |  | E   |  |



## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9