

# UBI-2590

## Technical Datasheet



Technical Specifications	
<b>Part No.</b>	UBBL02-01
<b>NSN</b>	6140-01-553-3527
<b>Voltage Range</b>	30V Mode: 20.0 to 33.6V 15V Mode: 10.0 to 16.8V
<b>Average Voltage</b>	30V Mode: 28.8V 15V Mode: 14.4V
<b>Capacity</b>	Nominal <sup>1</sup> : 30V mode: 8.7Ah 15V mode: 17.4Ah Minimal <sup>1</sup> : 30V mode: 8.2Ah 15V mode: 16.5Ah
<b>Max. Continuous Discharge</b>	30V Mode: 10.0A 15V Mode: 20.0A
<b>Max. Pulse Discharge<sup>2</sup></b>	30V Mode: 18.0A 15V Mode: 36.0A
<b>Energy<sup>1</sup></b>	250Wh
<b>Energy Density</b>	190Wh/kg, 296Wh/l
<b>Weight</b>	1340g, 2.95lbs
<b>Cycle Life<sup>3</sup></b>	>300 cycles
<b>Operating Temperature</b>	-32°C to 60°C discharging -20°C to 50°C charging
<b>Storage Temperature</b>	-20°C to 50°C
<b>Self-Discharge @ 23°C</b>	<10% per month
<b>Exterior/Housing</b>	Hard plastic (Noryl N190X-701)
<b>Color</b>	Standard color is Desert Tan. Available in black by phone order only.
<b>Terminals/Connector</b>	Connector SC-C-179495
<b>Communications</b>	None
<b>State of Charge Indicator</b>	5-segment LCD display (both sides)
<b>Protection</b>	Over Voltage: 4.30V (per cell) Under Voltage: 2.40V (per cell) Transient Currents: 23.0A > 15ms 30.0A > 305us Short Circuit Overcharge Protection: Up to 40V Thermal Cutoff Device: Activates 70±5°C Resets 50±5°C Thermal Fuse: Activates 93±5°C
<b>Charging</b>	Connect each side of the battery to a DC power source using correct polarity and apply a maximum voltage of 16.8V. Limit the current to the recommended rate of 3.0A and hold to 16.8V until the current declines to 300mA. Maximum charge rate is 4.8A.
<b>Safety</b>	Material Safety Datasheet - MSDS041 Refer also to Safety Guide UBM-5112
<b>Certifications</b>	Designed to meet MIL-PRF-32383 IEC 62133:2012
<b>Transportation</b>	Class 9 International and within U.S. <sup>4</sup> unless shipped by motorcar or rail within U.S.
<b>Harmonized Tariff Schedule</b>	8507.60.0000

- Notes**
- Using a C/5 discharge rate at 25°C.
  - Load has a pulse width of 5 seconds with a total period of 30 seconds.
  - Number of consecutive 2A rate discharges while in 30V mode and recommended charges at 25±5°C until the battery reaches 80% of initial capacity.
  - Transportation regulations, classifications and lithium content are available on the Ultralife website.

### Features

- Flexible dual mode output voltage
- Accurate state-of-charge display for each side of the battery
- Rugged, military tough case construction can handle severe environments
- High energy density solution in the Ultralife UBI-2590 family




### Applications

- Rugged, portable electronics
- Robotics / AUVs / UUVs
- Military communication devices
- AN/PRC-117G, AN/PRC-117F, AN/PRC-119, AN/PSC-5D




### Optional Accessories

- CA0003: Vehicle Adapter
- CA0006: 15/30V, 2 Conductor Cable
- CA0007: 15/30V 2 Conductor Cable
- CA0008: 15/30V, 4 Conductor Cable
- CH0002: COTS Desktop Charger
- MRC135A: Single Unit Solar Charger
- MRC-143A: 3-Unit Solar Charger
- UCA0039: Shielded Smart Cable
- UCA0114: Low Profile Smart Cable
- UCH0053: 6-bay Charger
- UCH0054: 2-bay Charger
- UCH0056: Smart Desktop Charger
- UKT0011: Portable Battery System

# Dimensions

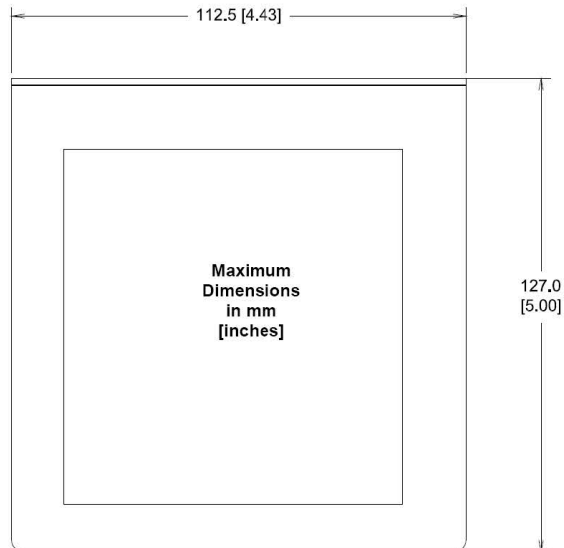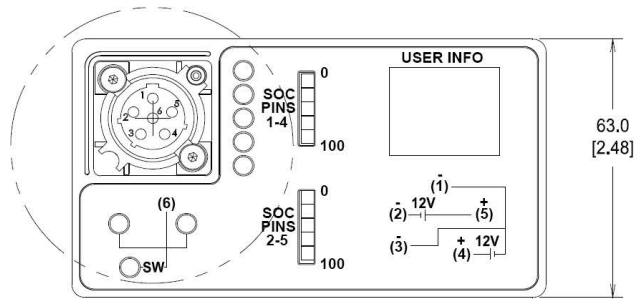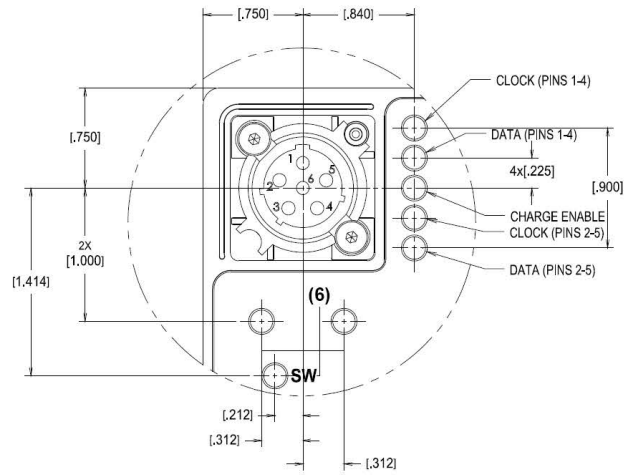

# Performance Graphs

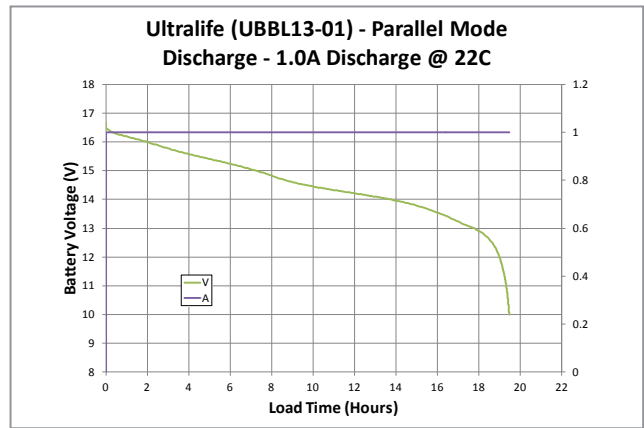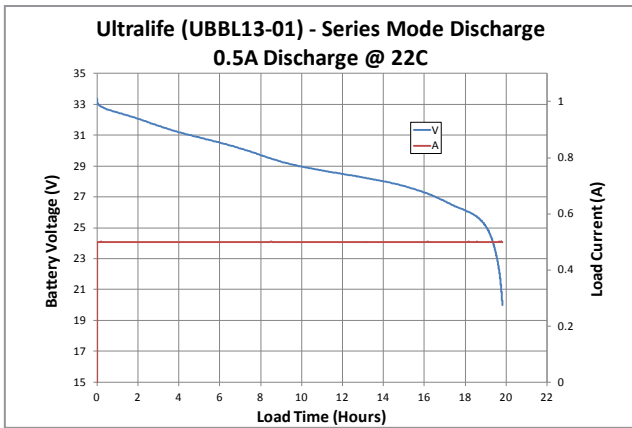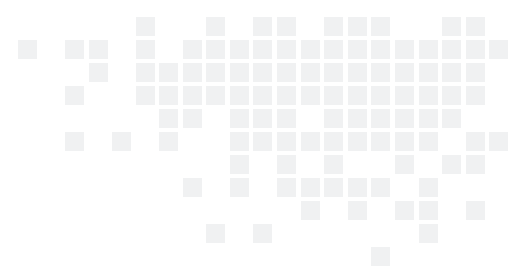

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9