

## SERIES 95C


6mm x 3.5mm

### FEATURES

- Excellent Tactile Feedback
- Thru-hole and Gull Wing Versions
- Surface Mount Versions Compatible with SMT Assembly Including Infrared and Vapor Phase
- Ultraminiature and Lightweight Structure Suitable for High Density Mounting

### APPLICATIONS


Used in applications such as consumer electronics, audio equipment, PCs, VCRs, cable boxes, modems, communications equipment, controls, security and alarm equipment, and test and measurement equipment.

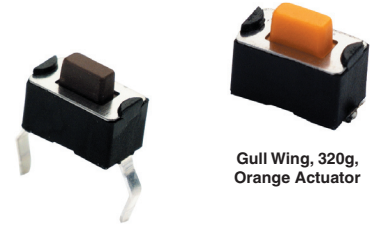

Thru-Hole, 160g, Brown Actuator

Gull Wing, 320g, Orange Actuator

### DIMENSIONS in inches (and millimeters)

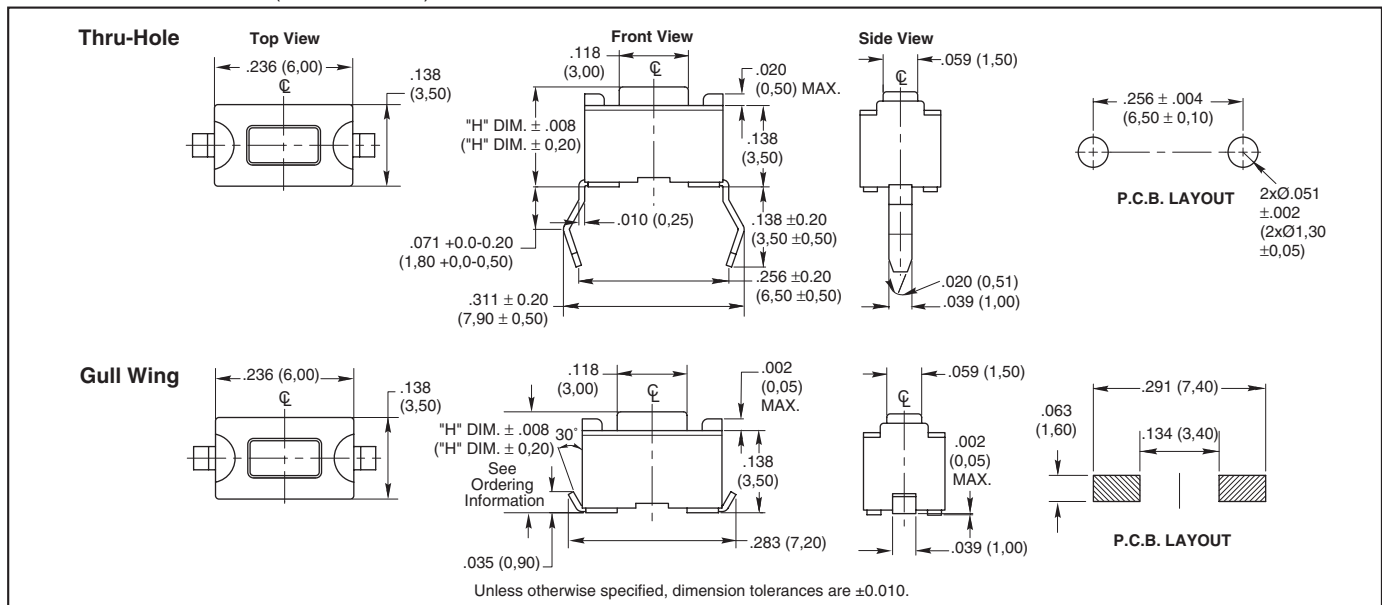

### SPECIFICATIONS

#### Materials

**Base:** UL94V-0 Nylon thermoplastic  
**Cover:** Stainless steel  
**Actuator:** UL94V-0 Nylon thermoplastic  
**Terminal:** Brass with silver-plating  
**Contact:** Stainless steel with silver-plating

#### Electrical


**Rating:** 50mA, 12 Vdc  
**Life:** 50,000 cycles  
**Actuator Travel:** .010" + .008"/ - .004"  
**Contact Resistance:** 100 m $\Omega$  max.  
**Insulation Resistance:** 100 M $\Omega$  min at 500Vdc

**Dielectric Strength:** No dielectric breakdown after 250V after one minute  
**Contact Arrangement:** single pole, single throw

#### Environmental

**Operating Temperature Range:** -25 to 70°C  
**Storage Temperature Range:** -30 to 80°C  
**Mechanical Shock:** MIL-STD-202F, Method 213B, Test Condition A. Gravity: 50G (peak value), 11 msec. Direction and times: 6 sides and 3 times in each direction. High reliability.

### CIRCUITRY

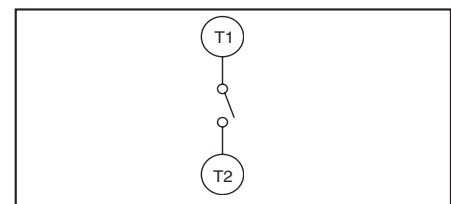

**Vibration:** MIL-STD-202F, Method 201A. Passed 6 hours (2 hours in each) of three perpendicular planes at a cycle of 10-55-10Hz/minute.

#### Soldering Process

**Hand Soldering:** Use a soldering iron of 30 watts, controlled at 350°C for 5 seconds maximum while applying solder.  
**Reflow Soldering** (surface mount versions only): Peak temperature 260°C (500°F).  
**Wave Soldering:** 260°C (500°F) max. for 5 seconds. Subject to P.C.B. .063 in. (1,6mm) thickness.

#### Packaging

Thru-Hole: 135 pcs/tube. Surface Mount: 135 pcs/tube, 1800 pcs/reel (.169" height), 1600 pcs/reel (.197" height).

### ORDERING INFORMATION

<p>95C04A3GWRT</p>	<b>Series</b>	95C
	<b>Size</b>	04 = 3.5mm x 6mm
	<b>Height ("H"):</b>	A = .169 (4,30), B = .197 (5,00)
	<b>RoHS compliant</b>	
	<b>Packaging:</b>	Blank = Tube, R = Tape and Reel (see pkg note)
	<b>Terminal Style:</b>	Blank = Thru-Hole, GW = Gull Wing
	<b>Operating Force:</b>	3 = 160g (brown), 5 = 320g (orange)

Available from your local Grayhill Component Distributor.

For prices and discounts, contact a local Sales Office, an authorized local distributor, or Grayhill.

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9