


SPECIFICATION CONTROL DRAWING

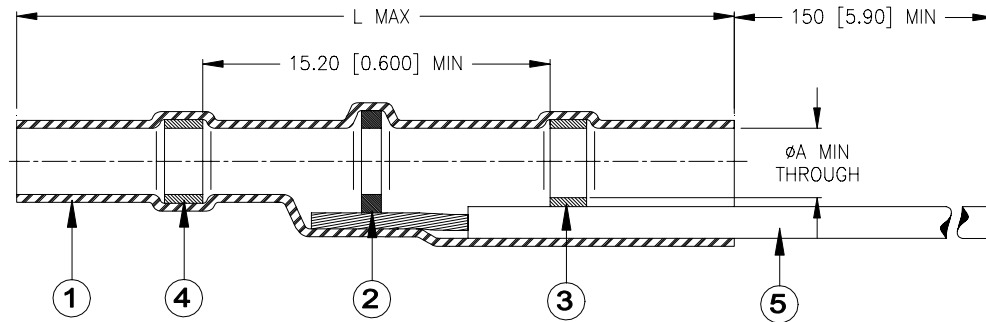

*Product Revision		Product Dimensions		Cable Dimensions			Qty: Item 2
Product Name		ØA min	L max	ØD max	ØE min	ØF min	
B-155-3803-WX	---	2.7 [0.105]	42.0 [1.655]	2.7 [0.105]	1.8 [0.070]	1.3 [0.050]	1
B-155-3805-WX	---	4.5 [0.180]	42.0 [1.655]	4.5 [0.180]	2.3 [0.090]	1.8 [0.070]	1
B-155-3806-WX	---	6.0 [0.235]	42.0 [1.655]	6.0 [0.235]	3.3 [0.130]	2.8 [0.110]	1
B-155-3807-WX	---	7.0 [0.275]	42.0 [1.655]	7.0 [0.275]	3.7 [0.145]	3.2 [0.125]	1
B-155-3809-WX	---	8.7 [0.340]	42.0 [1.655]	8.7 [0.340]	4.2 [0.165]	3.7 [0.145]	2
B-155-3811-WX	---	10.7 [0.420]	41.5 [1.630]	10.7 [0.420]	7.1 [0.280]	6.6 [0.260]	2

*Consult Tyco Electronics for individual product revision. Contains more than 1 part name.

MATERIALS

- INSULATION SLEEVE: Heat-shrinkable, transparent clear, radiation cross-linked modified polyolefin.
- SOLDER PREFORM WITH FLUX. Qty: see table (one solder washer shown).
SOLDER: TYPE Sn42Bi58 per ANSI / J-STD-006.
FLUX: TYPE ROM1 per ANSI / J-STD-004.
- MELTABLE RING: Thermally stabilized thermoplastic. Color: clear.
- MELTABLE RING: Thermally stabilized thermoplastic. Color: blue.
- GROUND LEAD: W1/W2: Raychem 35C0211 tin-plated copper; W4/W5: MIL-W-81822/13 solid silver-plated copper.

Part number:

B-155-38XX-WX

→ Ground lead type:


- W1: AWG22, color -white.
- W2: AWG22, color -green.
- W4: AWG26, color -white.
- W5: AWG26, color -blue.

→ Sizes: from 03 to 11.

APPLICATION

- These controlled soldering devices are designed for termination of bare or tin-plated copper shield on a cable, rated for at least +85°C and meeting the dimensional criteria listed in the table above.
- Temperature range: -55°C to +125°C.
- When installed properly, it will meet the performance requirements of Tyco Electronics / Raychem Specification RT-1404.
- For installation procedure and application equipment, consult RPIP-824-00.

For best results, prepare the cable as shown:

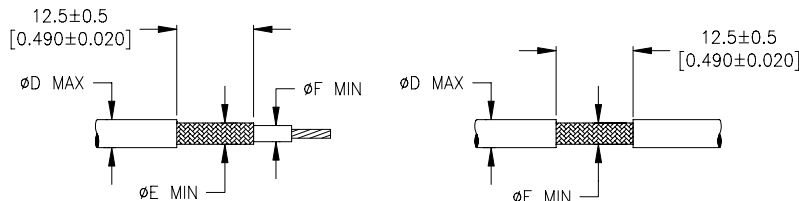

<	
--	--

© 2005 Tyco Electronics Corporation. All rights reserved.
 If this document is printed it becomes uncontrolled. Check for the latest revision.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9