

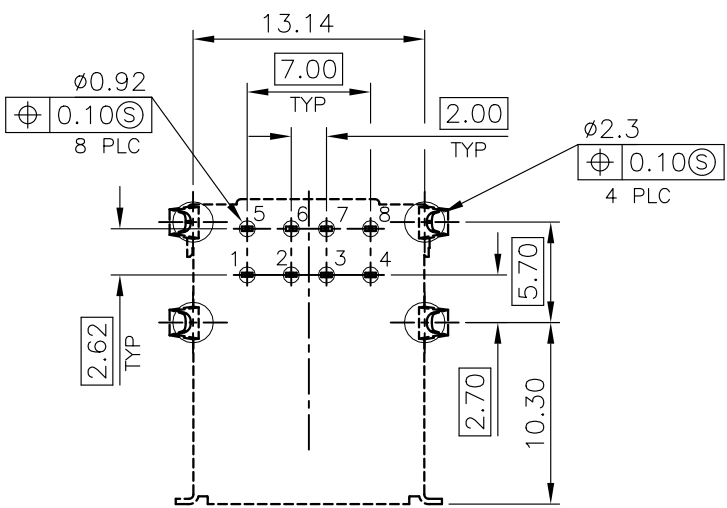


LOC DW	DIST /	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
			C 1	REVISED (ECR-17-017717)	12DEC2017	T.Z.	H.W.






- NOTES:
1. MATERIAL:
- 1.1 HOUSING: SEE TABLE
(PA66 WITH 30% G.F, UL94 V-0, BLACK COLOR.
OR LCP WITH 30% G.F, UL94 V-0, BLACK COLOR.
C1 OR PA66 WITH 30% G.F, UL94 V-0, WHITE COLOR.)
- 1.2 CONTACT: BRASS, T=0.25.
- 1.3 SHELL: SPCC.
- 1.4 REAR SHELL: SPCC.
- 1.5 SPRING: SPCC.
2. FINISH:
- 2.1 CONTACT:
GOLD PLATING (SEE TABLE) ON CONTACT AREA,
2.54um [100u"] MIN. BRIGHT-TIN PLATING ON SOLDER TAIL AREA,
1.27um [50u"] MIN. NICKEL UNDERPLATING OVERALL.
- 2.2 SHELL:
2.54um [100u"] MIN. BRIGHT-TIN PLATING,
1.27um [50u"] MIN. NICKEL UNDERPLATING OVERALL.
- 2.3 REAR SHELL: 1.27um [50u"] MIN. NICKEL PLATING.
- 2.4 SPRING : 1.27um [50u"] MIN. NICKEL PLATING.
3. RECOMMENDED P.C.B THICKNESS :1.6mm.
4. WAVE SOLDER CAPABLE TO 265°C PER TE SPEC. 109-202, CONDITION B.
- THE SPRING IS OPTIONAL.

0.381um [15u"]	W/ O	PA66(BLACK)	1-1775468-2
	W/	PA66(BLACK)	1-1775468-1
C1	W/	PA66(WHITE)	1775468-3
	W/ O	LCP	1775468-2
GOLD FLASH	W/	PA66(BLACK)	1775468-1
	W/	PA66(BLACK)	1775468-1
MIN. GOLD THICKNESS	THE SPRING	HSG MATERIAL	PART NUMBER

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. LEE 30MAR2007	 TE Connectivity	
		CHK S. HOU 30MAR2007		
		APVD W.J. KE 30MAR2007	NAME	
DIMENSIONS: mm		PRODUCT SPEC 108-57519	USB A TYPE, RECEPTACLE DUAL PORT, R/A, DIP CONNECTOR	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		APPLICATION SPEC		
	0 PLC ± -	WEIGHT 5.31 GRAMS	SIZE A3	CAGE CODE 00779
	1 PLC ± 0.3			
MATERIAL SEE NOTE	2 PLC ± 0.2	CUSTOMER DRAWING	DRAWING NO C=1775468	RESTRICTED TO
	3 PLC ± 0.15			
FINISH SEE NOTE	4 PLC ± -	SCALE	SHEET 1 OF 2	REV C1
	ANGLES ± 3°			

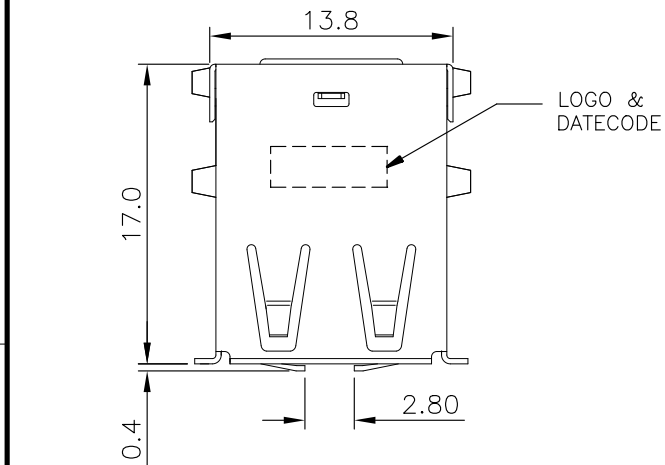



RECOMMENDED P.C.B LAYOUT
TOP VIEW(TOLERANCE: ±0.05)

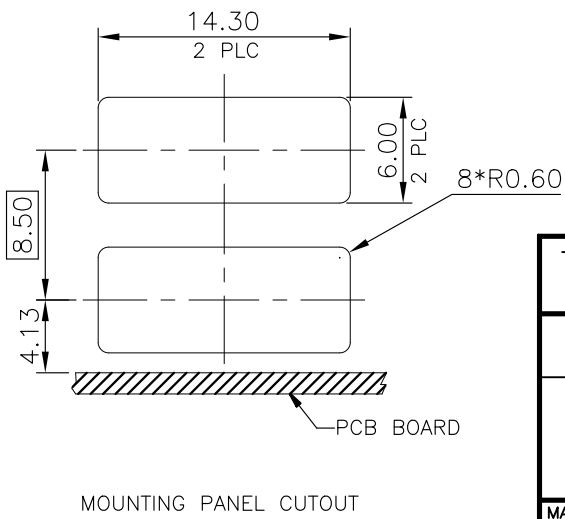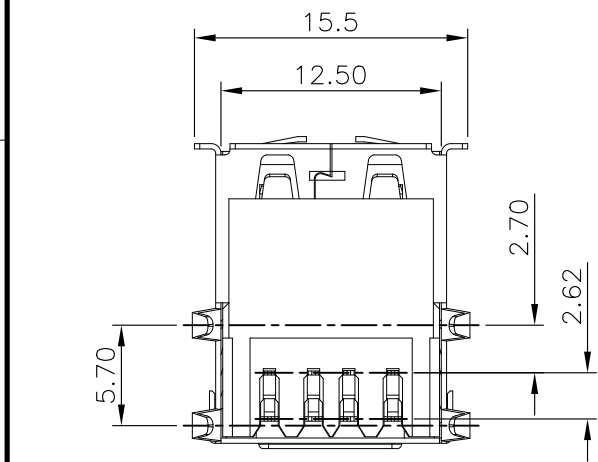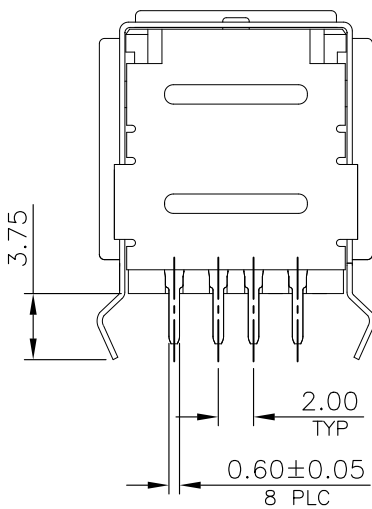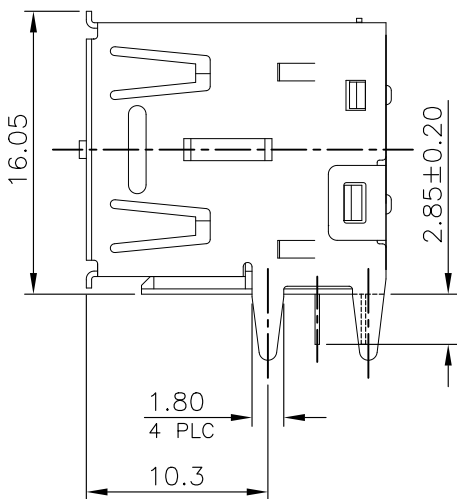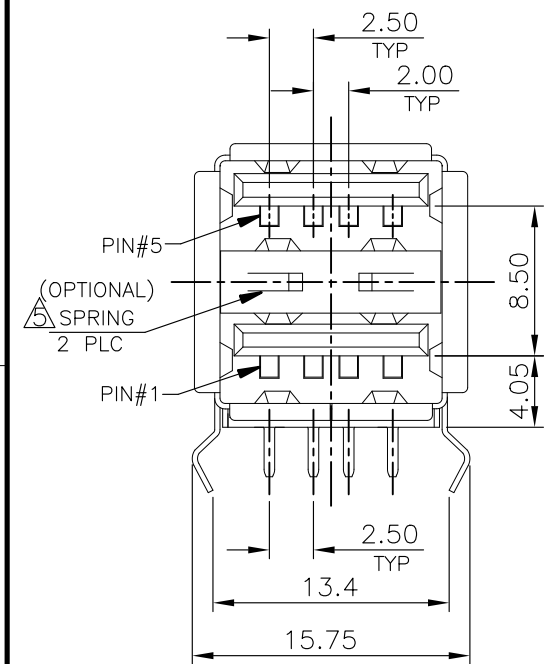

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APV
DW				SEE SHEET 1.			

NOTES:

1. DIMENSION:
TRAY: L= 270, W=235, H=25
SHIPPING CARTON: L= 485, W=280, H=210
2. QUANTITY: (SEE TABLE)
3. CARTON WEIGHT: (SEE TABLE)
4. PE BAGS SEALED AND ADD DESICCANT.

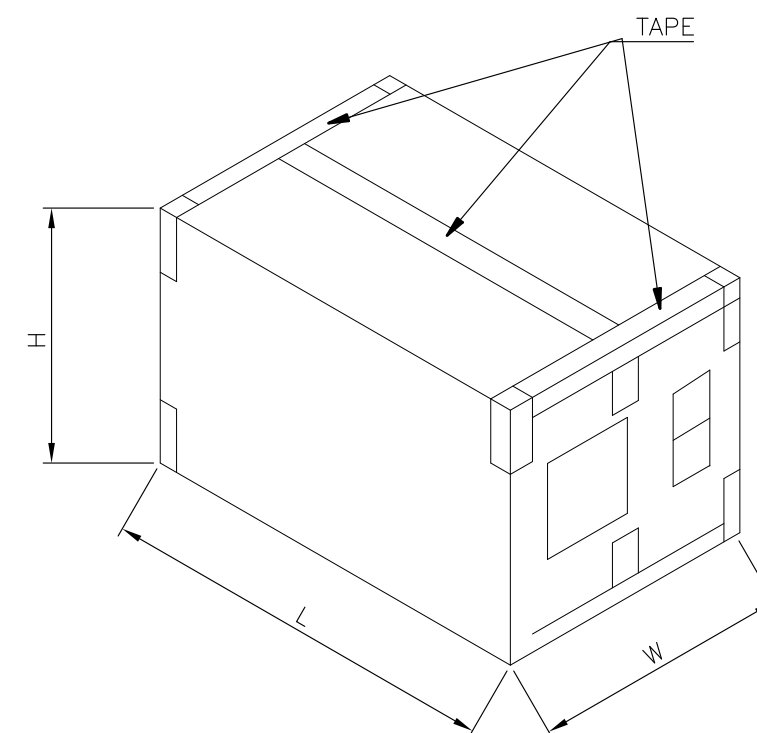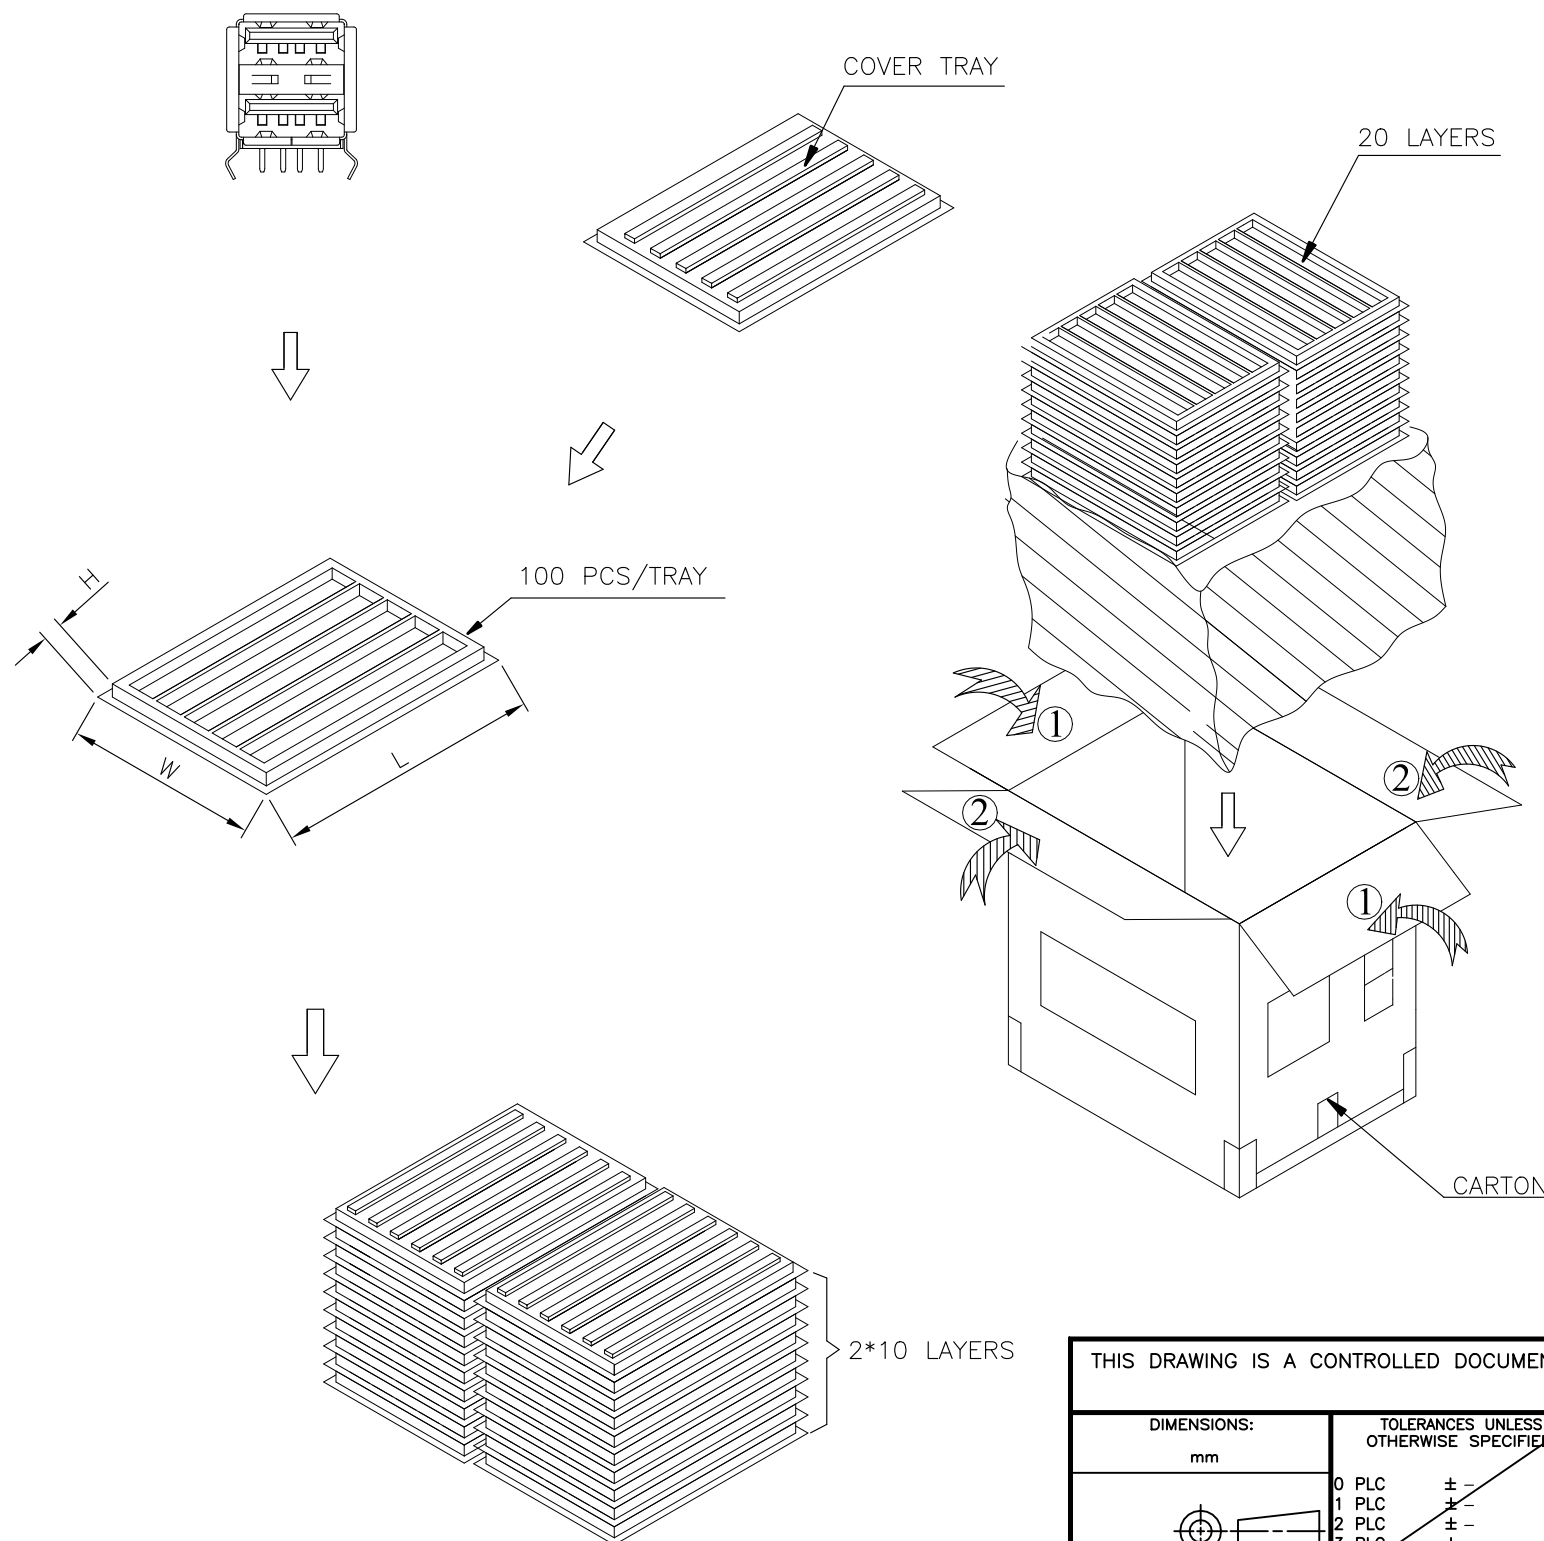

11.6	10.6	100	20	2000
GROSS WEIGHT	NET WEIGHT	PCS/TRAY	TRAYS/CARTON	PCS/CARTON

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN		TE TE Connectivity	
CHK		CHK			
APVD		APVD		NAME	
PRODUCT SPEC		PRODUCT SPEC		USB A TYPE, RECEPTACLE DUAL PORT, R/A, DIP CONNECTOR	
APPLICATION SPEC		APPLICATION SPEC		SIZE	
WEIGHT		WEIGHT		CAGE CODE	
CUSTOMER DRAWING		CUSTOMER DRAWING		DRAWING NO	
SCALE		SCALE		RESTRICTED TO	
SHEET		SHEET		REV	
2 OF 2		2 OF 2		C1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9