

## CONNECTOR DESIGNATORS A-F-H-L-S ROTATABLE COUPLING

Product Series — 370 F S 001 M 16 10 M 6

Connector Designator —

Angle and Profile —  
A = 90°  
B = 45°  
S = Straight

Basic Part No. —


Length: S only  
(1/2 inch increments:  
e.g. 6 = 3 inches)

Strain Relief Style  
(H, A, M, D)


Cable Entry (Tables X, XI)

Shell Size (Table I)

Finish (Table II)

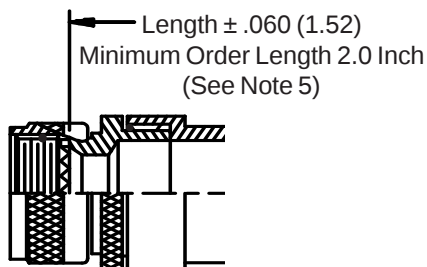

**STYLE 2**  
(STRAIGHT  
See Note 1)






**STYLE 2**  
(45° & 90°  
See Note 1)

**-445**


Now Available  
with the "NESTOR"

Glenair's Non-Detent,  
Spring-Loaded, Self-  
Locking Coupling.


Add "-445" to Specify  
This AS85049 Style "N"  
Coupling Interface.

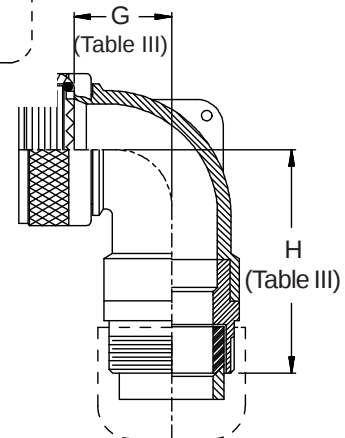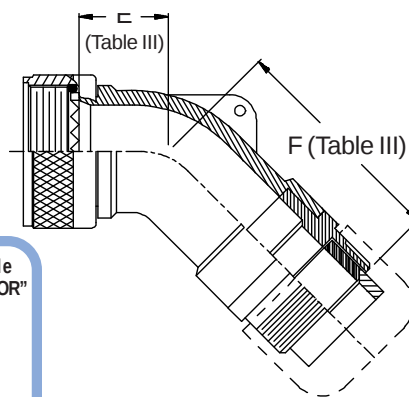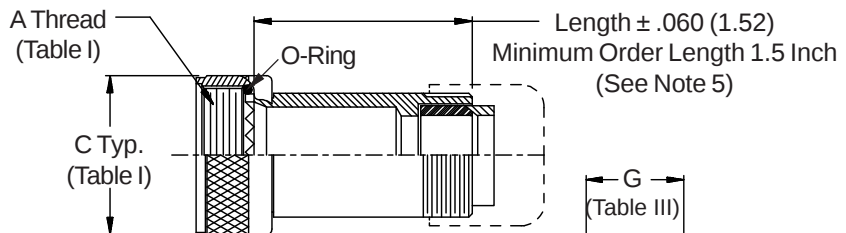


**STYLE H**  
Heavy Duty  
(Table X)




**STYLE A**  
Medium Duty  
(Table XI)



**STYLE M**  
Medium Duty  
(Table XI)



**STYLE D**  
Medium Duty  
(Table XI)



**370-001**  
**Submersible Cable Sealing Backshell**  
with Strain Relief  
Low Profile - Rotatable Coupling



37

**TABLE III: ELBOW DIMENSIONS**

| Shell Size   |    | E     |        | F     |        | G     |        | H     |        |
|--------------|----|-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|--------|
| Conn. Desig. | H  | Max   |        | Max   |        | Max   |        | Max   |        |
| A-F-L-S      |    |       |        |       |        |       |        |       |        |
| 08           | 09 | .457  | (11.6) | 1.810 | (46.0) | .500  | (12.7) | 1.820 | (46.2) |
| 10           | 11 | .520  | (13.2) | 1.869 | (47.5) | .595  | (15.1) | 1.940 | (49.3) |
| 12           | 13 | .582  | (14.8) | 1.929 | (49.0) | .610  | (15.5) | 1.960 | (49.8) |
| 14           | 15 | .645  | (16.4) | 2.359 | (59.9) | .700  | (17.8) | 2.369 | (60.2) |
| 16           | 17 | .738  | (18.7) | 2.469 | (62.7) | .885  | (22.5) | 2.459 | (62.5) |
| 18           | 19 | .926  | (23.5) | 2.659 | (67.5) | .975  | (24.8) | 2.629 | (66.8) |
| 20           | 21 | .926  | (23.5) | 2.659 | (67.5) | .975  | (24.8) | 2.629 | (66.8) |
| 22           | 23 | 1.020 | (25.9) | 2.872 | (72.9) | 1.125 | (28.6) | 2.802 | (71.2) |
| 24           | 25 | 1.020 | (25.9) | 2.872 | (72.9) | 1.125 | (28.6) | 2.802 | (71.2) |
| 28           |    | 1.145 | (29.1) | 2.905 | (73.8) | 1.225 | (31.1) | 2.955 | (75.1) |
| 32           |    | 1.207 | (30.7) | 3.005 | (76.3) | 1.575 | (40.0) | 3.205 | (81.4) |
| 36           |    | 1.238 | (31.4) | 3.315 | (84.2) | 1.775 | (45.1) | 3.255 | (82.7) |

1. When maximum cable entry (page 21) is exceeded, Style 2 will be supplied. Dimensions E, F, G and H will not apply. Please consult factory.
2. Metric dimensions (mm) are indicated in parentheses.
3. Cable range is defined as the accommodations range for the wire bundle or cable. Dimensions shown are not intended for inspection criteria.
4. Interface O-Ring not supplied with connector designator A.
5. Consult factory for shorter lengths on straight backshells.

**TABLE X: CABLE ENTRY**

| Dash No. | T Max        | V Max        | Cable Range  |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |              |              | Min          | Max          |
| 04       | .780 (19.8)  | .957 (24.3)  | .125 (3.2)   | .312 (7.9)   |
| 06       | .780 (19.8)  | 1.145 (29.1) | .250 (6.4)   | .437 (11.1)  |
| 08       | .780 (19.8)  | 1.332 (33.8) | .387 (9.8)   | .562 (14.3)  |
| 10       | .780 (19.8)  | 1.332 (33.8) | .350 (8.9)   | .625 (15.9)  |
| 12       | .811 (20.6)  | 1.551 (39.4) | .500 (12.7)  | .750 (19.1)  |
| 16       | .905 (23.0)  | 1.770 (45.0) | .625 (15.9)  | .937 (23.8)  |
| 20       | 1.092 (27.7) | 2.113 (53.7) | .875 (22.2)  | 1.250 (31.8) |
| 24       | 1.124 (28.5) | 2.363 (60.0) | 1.000 (25.4) | 1.375 (34.9) |
| 28       | 1.399 (35.5) | 2.770 (70.4) | 1.250 (31.8) | 1.625 (41.3) |
| 32       | 1.399 (35.5) | 3.020 (76.7) | 1.437 (36.5) | 1.875 (47.6) |

See inside back cover fold-out or pages 13 and 14 for unabridged Tables I and II.

**TABLE II: STANDARD FINISHES**

| GLENAIR                                             |                                                   |
|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| SYMBOL                                              | FINISH                                            |
| B                                                   | Cadmium Plate, Olive Drab                         |
| C                                                   | Anodize, Black                                    |
| G                                                   | Hard Coat, Anodic                                 |
| M                                                   | Electroless Nickel                                |
| NF                                                  | Cadmium Plate, Olive Drab Over Electroless Nickel |
| See Inside Back Cover for Additional Finish Options |                                                   |

**TABLE XI: CABLE ENTRY**

| Dash No. | W Max        | X Max        | Y Max        | Z Max        | Cable Range  |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          |              |              |              |              | Min **       | Max          |
| 03*      | .437 (11.1)  | .760 (19.3)  | .843 (21.4)  | .630 (16.0)  | .156 (4.0)   | .250 (6.4)   |
| 04*      | .437 (11.1)  | .760 (19.3)  | .906 (23.0)  | .755 (19.2)  | .188 (4.8)   | .312 (7.9)   |
| 06*      | .500 (12.7)  | .760 (19.3)  | 1.093 (27.8) | .942 (23.9)  | .281 (7.1)   | .438 (11.1)  |
| 08       | .563 (14.3)  | .760 (19.3)  | 1.187 (30.1) | 1.067 (27.1) | .387 (9.8)   | .562 (14.3)  |
| 10       | .563 (14.3)  | .760 (19.3)  | 1.281 (32.5) | 1.192 (30.3) | .375 (9.5)   | .625 (15.9)  |
| 12       | .563 (14.3)  | .760 (19.3)  | 1.500 (38.1) | 1.380 (35.1) | .438 (11.1)  | .750 (19.1)  |
| 16       | .656 (16.7)  | 1.073 (27.3) | 1.719 (43.7) | 1.535 (39.0) | .625 (15.9)  | .938 (23.8)  |
| 20       | .656 (16.7)  | 1.323 (33.6) | 2.062 (52.4) | 1.848 (46.9) | .875 (22.2)  | 1.250 (31.8) |
| 24       | .656 (16.7)  | 1.323 (33.6) | 2.312 (58.7) | 2.255 (57.3) | 1.000 (25.4) | 1.375 (34.9) |
| 28       | 1.188 (30.2) | 1.572 (39.9) | 2.719 (69.1) | 2.505 (63.6) | 1.250 (31.8) | 1.625 (41.3) |
| 32*      | 1.187 (30.1) | 1.572 (39.9) | 2.969 (75.4) | 2.755 (70.0) | 1.437 (36.5) | 1.875 (47.6) |
| 40*      | 1.125 (28.6) | 1.572 (39.9) | 3.531 (89.7) | 3.255 (82.7) | 1.875 (47.6) | 2.375 (60.3) |

\* Not available in Style M clamp.

\*\* Not Applicable Style D

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9