




Heyco® Shorty Bushings

Single Locking Step for Panel Thickness up to .062" (1,6 mm)
 Mounting Hole Diameter Range: .187" (4,7 mm) to 1.093" (27,8 mm)

MOUNTING HOLE DIAMETER		PART NO.		DESCRIPTION	PART DIMENSIONS					
in.	mm.	Black	White		A Inside Diameter		B Head Diameter		C Overall Height	
.187	4,7	2800	2801	B 187-125	.13	3,2	.25	6,4	.24	6,0
.218	5,5	2859	2860	B 218-125	.13	3,2	.28	7,1		
.281	7,1	2853	2854	B 281-218	.22	5,5	.34	8,7		
.307	7,8	2808	2809	B 307-244	.24	6,2	.38	9,7		
.312	7,9	2810	2811	B 312-250	.25	6,3	.38	9,7	.25	6,4
.343	8,7	2856	2857	B 343-218	.22	5,5	.41	10,3		
.375	9,5	2803	2804	B 375-250	.25	6,3	.44	11,1		
.390	9,9	2815	2816	B 390-265	.27	6,7	.43	10,9		
.406	10,3	2806	2807	B 406-281	.28	7,1	.47	11,9		
.437	11,1	2813	2814	B 437-312	.31	7,9	.50	12,7		
.468	11,9	2817	2818	B 468-343	.34	8,6	.53	13,5		
.500	12,7	2820	2821	B 500-375	.38	9,5	.56	14,3		
.512	13,0	2822	2823	B 512-375	.38	9,5	.56	14,3		
.531	13,5	2824	2825	B 531-406	.41	10,3	.59	15,1		
.593	15,1	2833	2834	B 593-468	.47	11,9	.66	16,7		
.625	15,9	2827	2828	B 625-500	.50	12,7	.70	17,9		
.687	17,4	2832	2835	B 687-562	.57	14,4	.76	19,3		
.750	19,1	2836	2837	B 750-625	.63	15,9	.83	21,0		
.781	19,8	2844	2845	B 781-625	.63	15,9	.86	21,8		
.875	22,2	2850	2851	B 875-750	.75	19,0	.95	24,0		
1.000	25,4	2847	2848	B 1000-875	.88	22,3	1.06	27,0		
1.093	27,8	2838	2839	B 1093-969	.97	24,6	1.16	29,4	.26	6,5

- For use in panels .062" (1,6 mm) and thinner.
- Lower overall height protrudes less through thin mounting panels; thus Shorty Bushings occupy less “real estate” inside your application.
- Insulating feed-thru bushings for limited internal clearance (minimum .125" (3,2 mm) applications).
- Insulate and isolate electric or telecommunications cables as well as low RPM shafts and push-pull rods.
- Locking fingers hold securely after only fingertip pressure snap-in installation.
- Locking fingers in fractional increments up to the maximum panel thickness.
- Available in multiple sizes for use in mounting holes from .187" (4,7 mm) to 1.093" (27,8 mm).

Standard colors black and white. Consult Heyco for other colors.

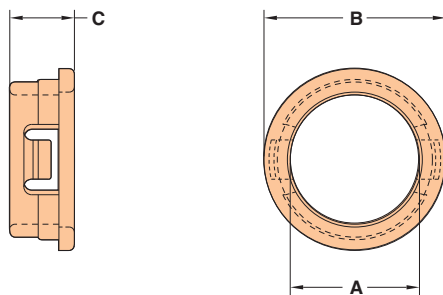

SINGLE PANEL DESIGN
 (PANEL MAY BE THINNER)

Material: Nylon 6/6
 Certifications: Recognized under the Component Program of Underwriters' Laboratories, File E15331
 Flammability Rating: 94V-2
 Temperature Range: -4°F (-18°C) to 221°F (105°C)
 Also Certified by Canadian Standards Association, File 8919

Quick
 Specs

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9