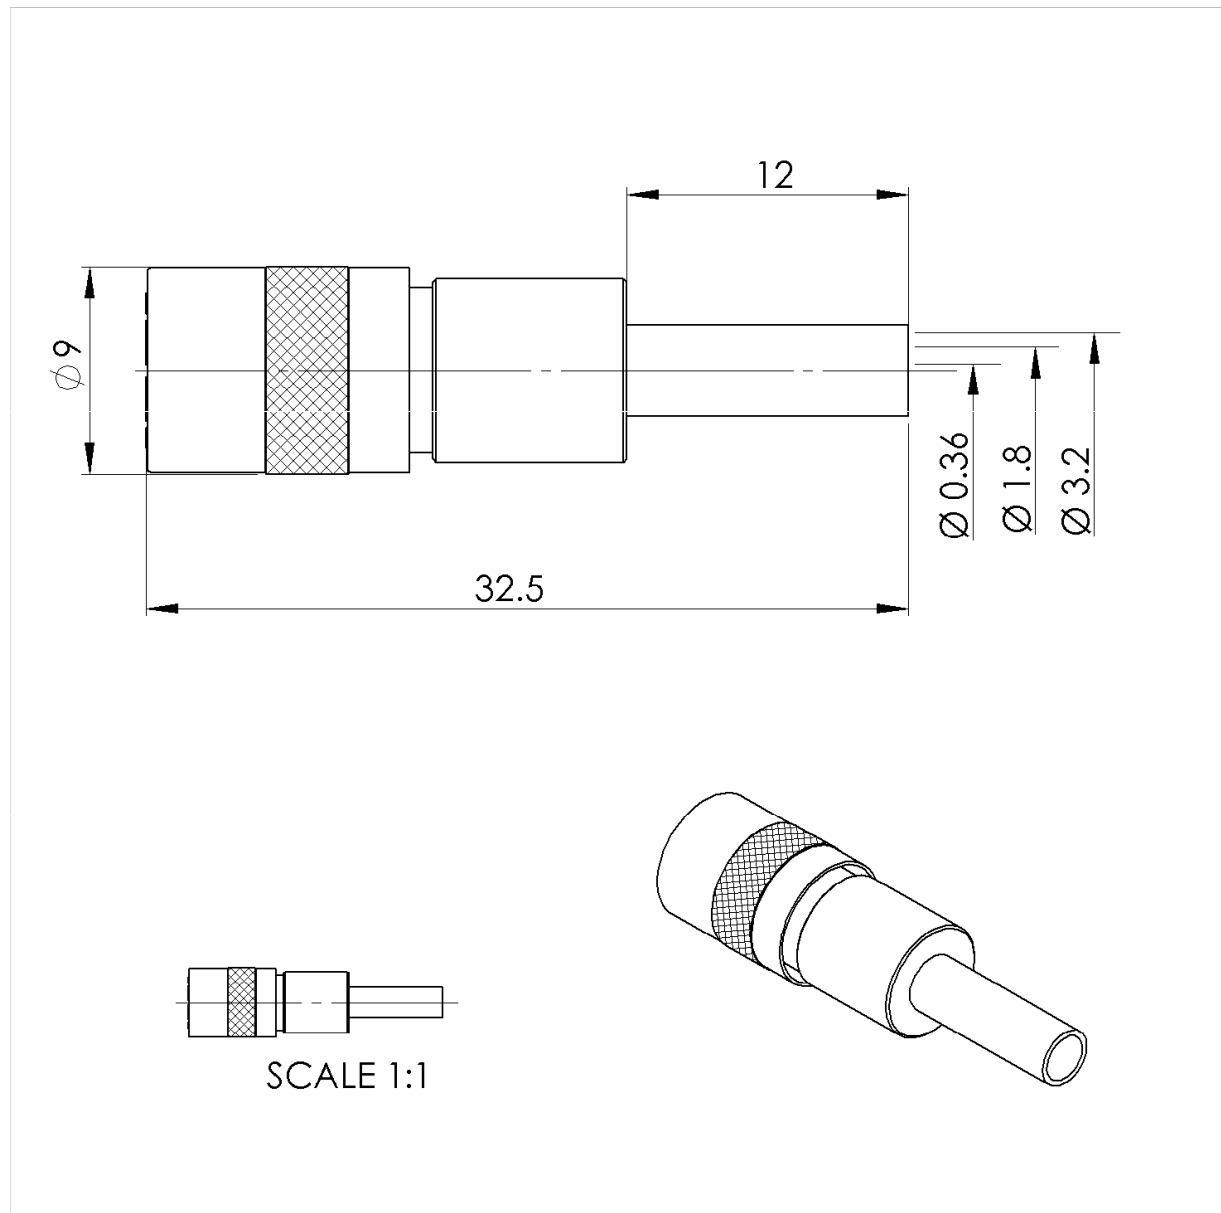


STRAIGHT HDC CONNECTOR C-C FEMALE CRIMP


R214.088.902

CABLE 2.6/75 SINGLE SCREEN PACK 20

Series : HDC 43



All dimensions are in mm.



COMPONENTS	MATERIALS	PLATING (µm)
BODY	BRASS	NICKEL
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD OVER NICKEL
OUTER CONTACT	BRONZE	GOLD OVER NICKEL
INSULATOR	PTFE	
GASKET	-	
OTHERS PARTS	BRASS	NICKEL
-	-	-
-	-	-

Issue : 1040 F

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 

STRAIGHT HDC CONNECTOR C-C FEMALE CRIMP**R214.088.902****CABLE 2.6/75 SINGLE SCREEN PACK 20**Series : **HDC 43****PACKAGING**

Standard	Unit	Other
20	-	Contact us

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance	75 Ω
Frequency	0-3 GHz
VSWR	1.25* + 0,0000 x F(GHz) Maxi
Insertion loss	NA $\sqrt{F}$ (GHz) dB Maxi
RF leakage	- (NA - F(GHz)) dB Maxi
Voltage rating	500 Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage	1500 Veff mini
Insulation resistance	500 M Ω mini

MECHANICAL CHARACTERISTICS

Center contact retention	
Axial force – Mating end	22 N mini
Axial force – Opposite end	NA N mini
Torque	NA N.cm mini

Recommended torque	
Mating	NA N.cm
Panel nut	NA N.cm
Clamp nut	NA N.cm
A/F clamp nut	0,0000 mm

Mating life	250 Cycles mini
Weight	6,5000 g

ENVIRONMENTAL

Operating temperature	-40/+100 °C
Hermetic seal	NA Atm.cm3/s
Panel leakage	NA

SPECIFICATION**CABLE ASSEMBLY**

Stripping	a	b	c	d	e	f
mm	4,50	8,00	21,0	0,00	16,5	0,00

Assembly instruction :

Recommended cable(s)

RG 179

RG 187

Characteristics indicated on this data sheet are those that can be achieved with the highest performance cable. Intrinsic limitations of the cable may diminish the performance of the assembly

Cable retention

- pull off	60 N mini
- torque	NA N.cm

TOOLING

Part Number	Description	Hexagon
.	.	.
R282.265.001	CRIMPING DIES Q92441	3.25
R282.281.010	CRIMPING TOOL MH800	
R282.287.000	CRIMPING TOOL Q92316	

OTHER CHARACTERISTICS

TRL REF. Q96153Z

* 0-1GHz

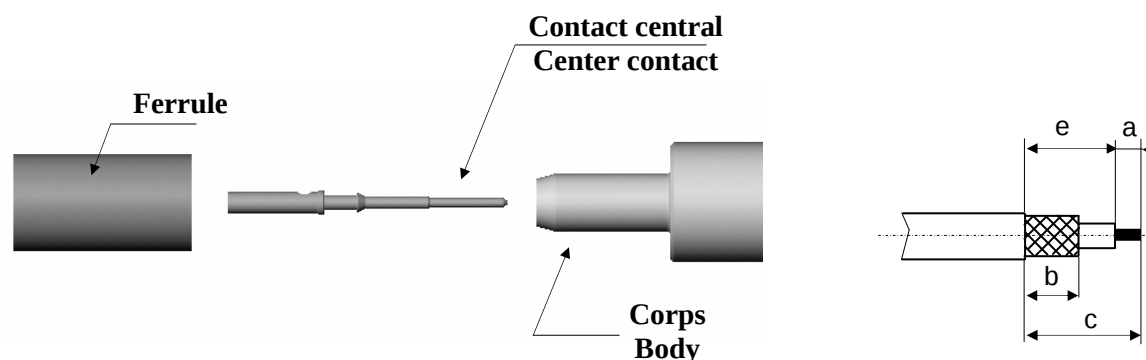
Issue : 1040 F

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.



STRAIGHT HDC CONNECTOR C-C FEMALE CRIMP**CABLE 2.6/75 SINGLE SCREEN PACK 20****R214.088.902**

Series : HDC 43

**Fig - 1**

Slide the ferrule onto the cable.
Strip the cable.

Glisser la ferrule sur le câble.
Dénuder le câble suivant les cotes ci dessus.

Fig - 2

Place adaptor onto the cable until it bottoms against dielectric.
Slide the centre contact into the adaptor until it bottoms against the cable dielectric.
Crimp the centre contact with crimping tool (see connector TDS).

Placer l'adaptateur sur le câble en buté contre le diélectrique
Monter le contact central dans l'adaptateur en butée contre le diélectrique du câble.
Sertir le contact central avec la pince (voir fiche technique du connecteur).

Fig - 3

Fan the braid.

Epanouir la tresse .

Fig - 4

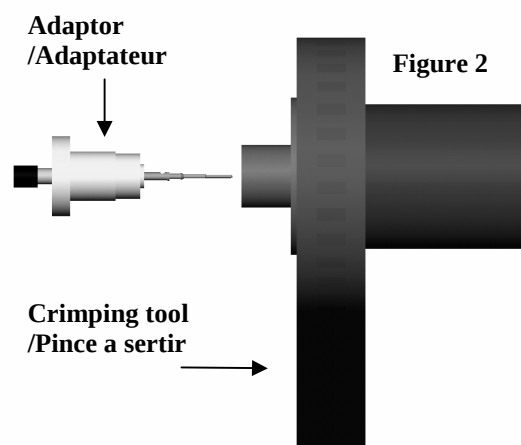

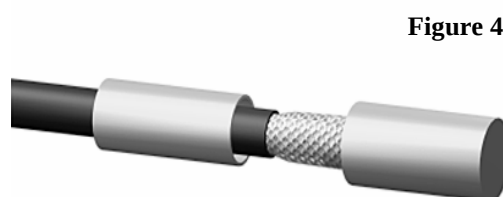
Slide the cable into the body until it bottoms against insulator (push home until a click is felt) and slide the ferrule onto the braid .

Monter le câble dans le corps en butée contre l'isolant jusqu'à encliquetage du contact central.
Glisser la ferrule sur la tresse.

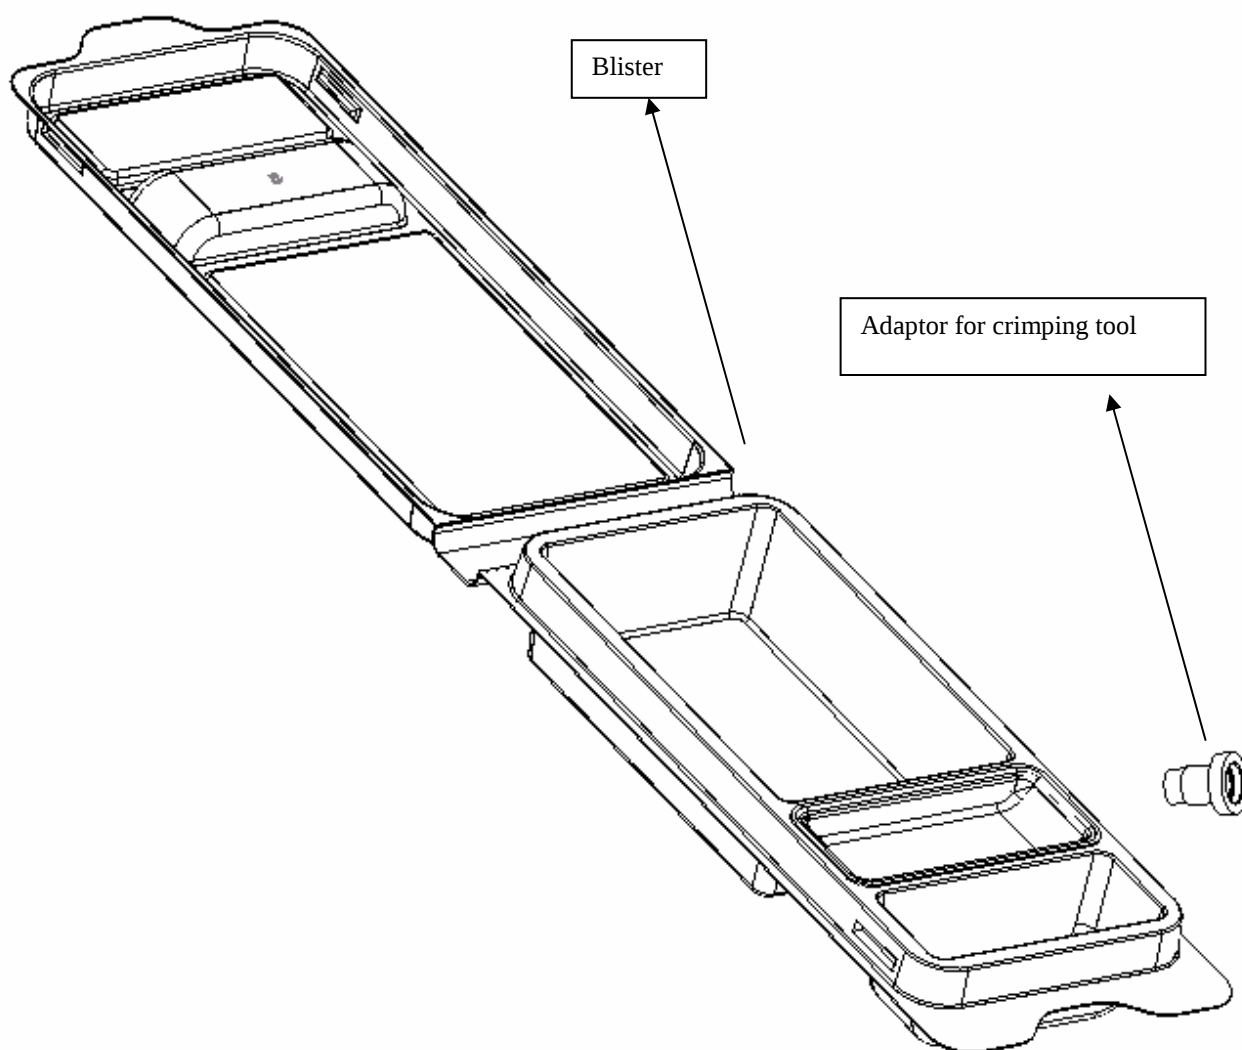
Fig - 5

Slide the ferrule over the braid.
Crimp the ferrule with crimping tool (see connector TDS).
Cut the excess of braid if necessary.

Sertir la ferrule avec la pince (voir fiche technique du connecteur).
Enlever le surplus de tresse.

**Figure 1****Figure 2****Figure 3****Figure 4****Figure 5****Issue : 1040 F**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

STRAIGHT HDC CONNECTOR C-C FEMALE CRIMP**R214.088.902****CABLE 2.6/75 SINGLE SCREEN PACK 20****Series : HDC 43****PACKAGING – BLK (BULK)****Issue : 1040 F**

In the effort to improve our products, we reserve the right to make changes judged to be necessary.

RADIAL 

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9