


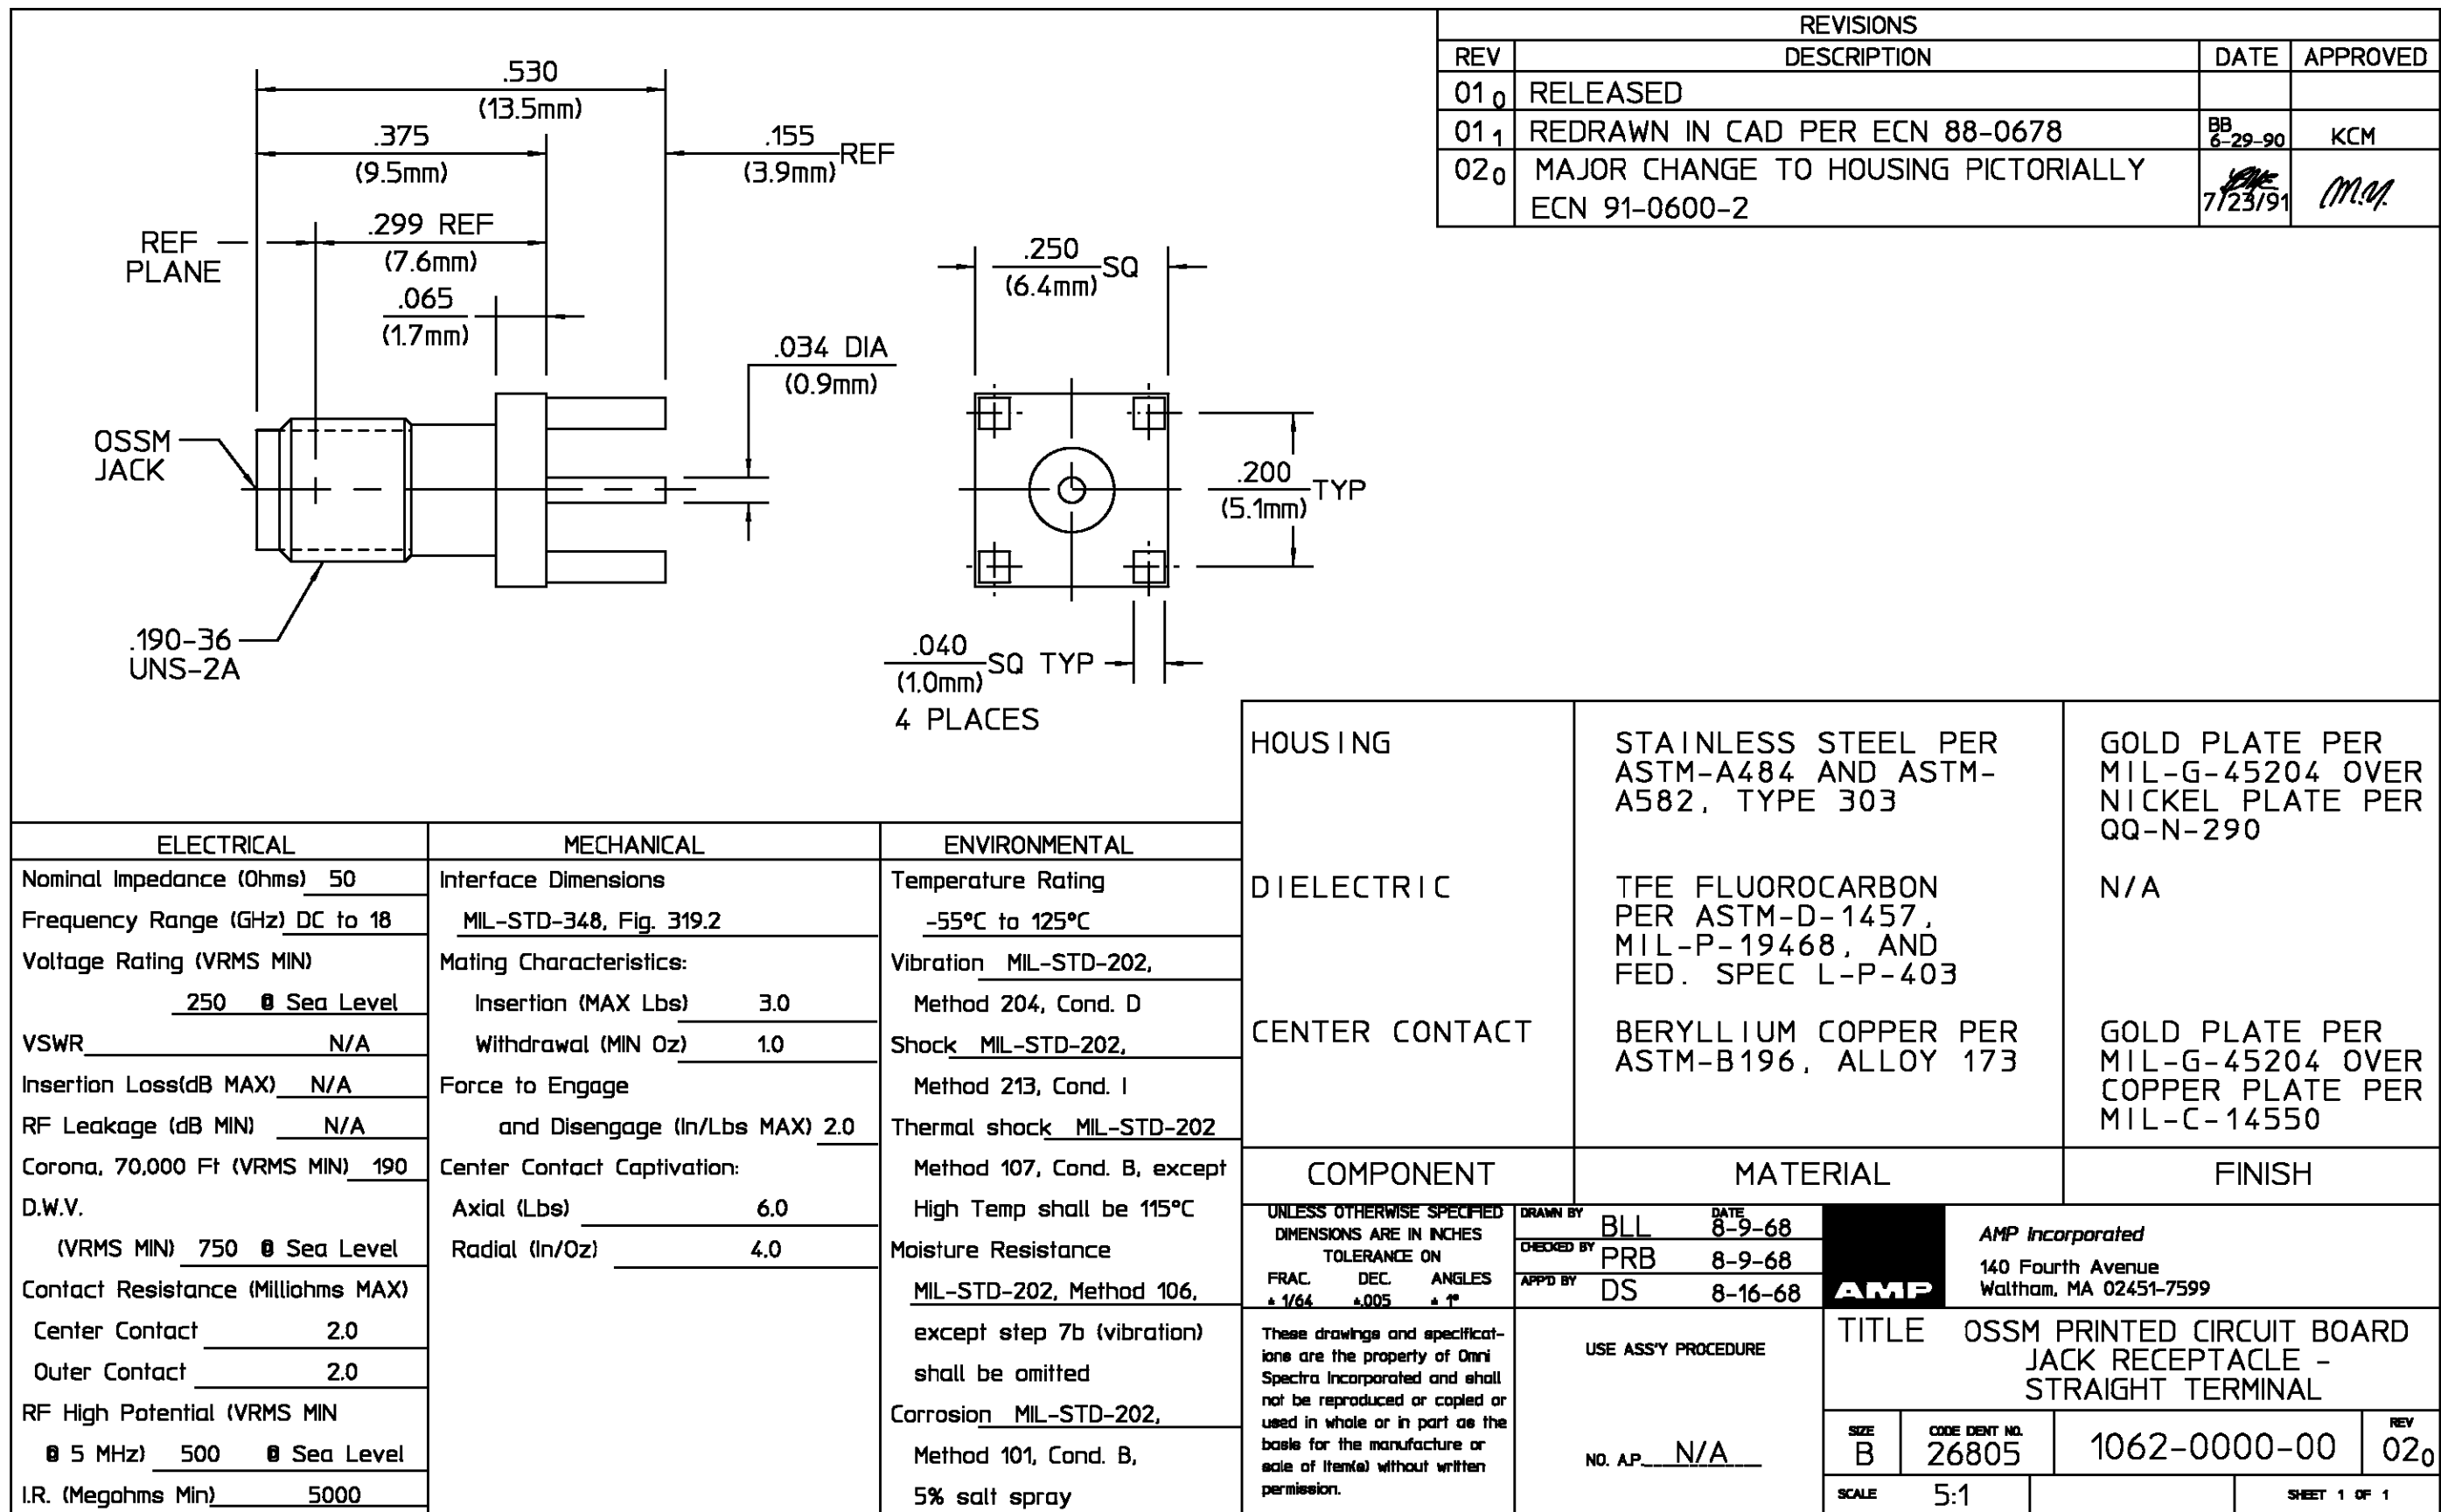

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01 ₀	RELEASED		
01 ₁	REDRAWN IN CAD PER ECN 88-0678	BB 6-29-90	KCM
02 ₀	MAJOR CHANGE TO HOUSING PICTORIALLY ECN 91-0600-2	7/23/91	M.01

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) <u>50</u>	Interface Dimensions <u>MIL-STD-348, Fig. 319.2</u>	Temperature Rating <u>-55°C to 125°C</u>
Frequency Range (GHz) <u>DC to 18</u>	Mating Characteristics:	Vibration <u>MIL-STD-202,</u>
Voltage Rating (VRMS MIN) <u>250 @ Sea Level</u>	Insertion (MAX Lbs) <u>3.0</u>	Method 204, Cond. D
VSWR <u>N/A</u>	Withdrawal (MIN Oz) <u>1.0</u>	Shock <u>MIL-STD-202,</u>
Insertion Loss(dB MAX) <u>N/A</u>	Force to Engage	Method 213, Cond. I
RF Leakage (dB MIN) <u>N/A</u>	and Disengage (In/Lbs MAX) <u>2.0</u>	Thermal shock <u>MIL-STD-202</u>
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) <u>190</u>	Center Contact Captivation:	Method 107, Cond. B, except
D.W.V. (VRMS MIN) <u>750 @ Sea Level</u>	Axial (Lbs) <u>6.0</u>	High Temp shall be 115°C
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Radial (In/Oz) <u>4.0</u>	Moisture Resistance
Center Contact <u>2.0</u>		<u>MIL-STD-202, Method 106,</u>
Outer Contact <u>2.0</u>		except step 7b (vibration)
RF High Potential (VRMS MIN <u>@ 5 MHz) 500 @ Sea Level</u>		shall be omitted
I.R. (Megohms Min) <u>5000</u>		Corrosion <u>MIL-STD-202,</u>
		Method 101, Cond. B,
		5% salt spray

HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM- A582, TYPE 303	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER NICKEL PLATE PER QQ-N-290
DIELECTRIC	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457, MIL-P-19468, AND FED. SPEC L-P-403	N/A
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER PER ASTM-B196, ALLOY 173	GOLD PLATE PER MIL-G-45204 OVER COPPER PLATE PER MIL-C-14550
COMPONENT	MATERIAL	FINISH
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC. DEC. ANGLES + 1/64 +.005 + .0		
DRAWN BY BLL	DATE 8-9-68	AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599
CHECKED BY PRB	8-9-68	
APPD BY DS	8-16-68	
USE ASS'Y PROCEDURE		TITLE OSSM PRINTED CIRCUIT BOARD JACK RECEPTACLE - STRAIGHT TERMINAL
NO. AP. <u>N/A</u>		SIZE B CODE IDENT NO. 26805 1062-0000-00 REV 02 ₀
SCALE 5:1		SHEET 1 OF 1

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9