

# LF SERIES CLASS T FUSE BLOCKS

300 V • 600 V



## Description

The Littelfuse Class T fuse blocks offer many advantages such as space saving design, universal mounting holes, snap-to-release DIN rail mounts and available covers.

## Features/Benefits

- Space-saving design
- Universal mounting holes for easy replacement
- One hand release from DIN rail for 30–60 A fuses
- Reinforced fuse clips are standard
- Covers available for most amperages to enhance safety

## Specifications

<b>Voltage Ratings</b>	300 VAC/600 VAC
<b>Ampere Ratings</b>	0 – 600 A
<b>Leakage Current</b>	<0.6 mA at 600 V
<b>Withstand Rating</b>	200 kA RMS SYM
<b>Flammability Rating</b>	UL94 V-0
<b>Approvals</b>	UL Listed (File: E14721) CSA Certified (File: LR7316)
<b>Environmental</b>	RoHS Compliant, Lead (Pb) Free

## Recommended Fuses

**300 V** JLLN  
**600 V** JLLS

## Web Resources

Sample requests, downloadable CAD drawings and other technical information:

**Littelfuse.com/lft**  
**Littelfuse.com/fuseblocks**

## Ordering Information (Class T 300 V)

AMP RATING	ORDERING NUMBER							TORQUE	WIRE RANGE	WIRE TYPE	BASE TEMP RATING	DIN RAIL MOUNT	COVER ORDERING NUMBER*	
	BASE ORDERING NUMBER	POLES			TERMINAL SUFFIX									
		1	2	3	BOX LUG	PRESSURE PLATE	SCREW							
30	LFT30030	1	2	3	C	—	—	5.6 N-m (50 in-lbs) 2.8 N-m (25 in-lbs)	2-4 AWG 6-14 AWG	CU-AL Solid/Stranded	125°C	•	LFT30030FBC	
60	LFT30060	1	2	3	C	—	—	5.6 N-m (50 in-lbs) 2.8 N-m (25 in-lbs)	2-4 AWG 6-14 AWG		130°C	—	LFT30060FBC	
100	LFT30100	1	—	3	CS	—	—	13.6 N-m (120 in-lbs) 4.5 N-m (40 in-lbs) 4.0 N-m (35 in-lbs)	2/0-6 AWG 8 AWG 10-14 AWG	CU-AL Solid/Stranded	130°C	—	LFT30100FBC	
200	LFT30200	1	—	3	CS	—	—	31.1 N-m (275 in-lbs)	250 kcmil-6				—	—
400	LFT30400	1	—	3	CS	—	—	(2) 31.1 N-m (275 in-lbs)	250 kcmil-6				—	—
600	LFT30600	1	—	3	CS	—	—	(2) 42.4 N-m (375 in-lbs)	500 kcmil-6				—	—

## Ordering Information (Class T 600 V)

AMP RATING	ORDERING NUMBER							TORQUE	WIRE RANGE	WIRE TYPE	BASE TEMP RATING	DIN RAIL MOUNT	COVER ORDERING NUMBER*		
	BASE ORDERING NUMBER	POLES			TERMINAL SUFFIX										
		1	2	3	BOX LUG	PRESSURE PLATE	SCREW								
30	LFT60030	1	2	3	C	P	S	5.6 N-m (50 in-lbs) 2.8 N-m (25 in-lbs)	2-4 AWG 6-14 AWG	† see note CU-AL Solid/Stranded	125°C	•	LFT60030FBC		
60	LFT60060	1	2	3	C	—	—	5.6 N-m (50 in-lbs) 2.8 N-m (25 in-lbs)	2-4 AWG 6-14 AWG		130°C	—	LFT60060FBC		
100	LFT60100	1	—	3	CS	—	—	13.6 N-m (120 in-lbs) 4.5 N-m (40 in-lbs) 4.0 N-m (35 in-lbs)	2/0-6 AWG 8 AWG 10-14 AWG	CU-AL Solid/Stranded	130°C	—	LT60100FBC		
200	LFT60200	1	—	3	CS	—	—	31.1 N-m (275 in-lbs)	250 kcmil-6				—	—	LT60200FBC
400	LFT60400	1	—	3	CS	—	—	(2) 31.1 N-m (275 in-lbs)	250 kcmil-6				—	—	LT60400FBC
600	LFT60600	1	—	3	CS	—	—	(2) 42.4 N-m (375 in-lbs)	500 kcmil-6				—	—	LT60600FBC

\* Covers sold individually. One cover needed for each pole.  
† Wire Type for Pressure Plate and Screw Terminal is CU only


# LF SERIES CLASS T FUSE BLOCKS

## Dimensions mm (inches)

### 300 V 30 A



### 300 V 60 A

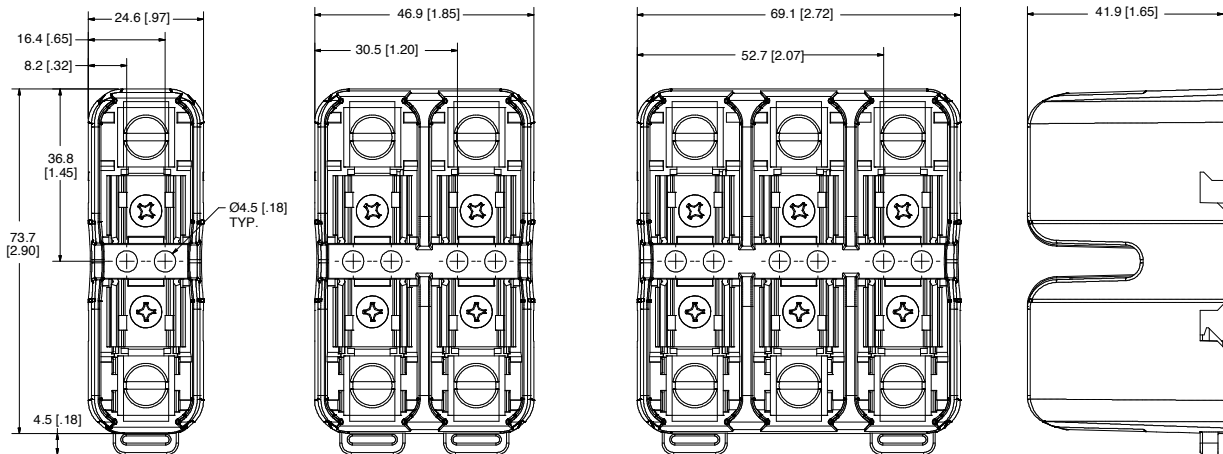

### 300 V 100 A



# LF SERIES CLASS T FUSE BLOCKS

## Dimensions mm (inches)

### 300 V 200 A



### 300 V 400 A



### 300 V 600 A



# LF SERIES CLASS T FUSE BLOCKS

## Dimensions mm (inches)

### 600 V 30 A



### 600 V 60 A



### 600 V 100 A



# LF SERIES CLASS T FUSE BLOCKS

## Dimensions mm (inches)

### 600 V 200 A



### 600 V 400 A



### 600 V 600 A



## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9