

4

3



2

1

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
FT	0		P	REVISED PER ECO-11-004820	11MAR11	RK	HMR


1. ALL DIMENSIONS ARE IN mm'S.
2. BUCHANAN LOGO TO APPEAR ON HOUSING,
LOCATION OPTIONAL WHERE SPACE PERMITS.

 NON CUMULATIVE

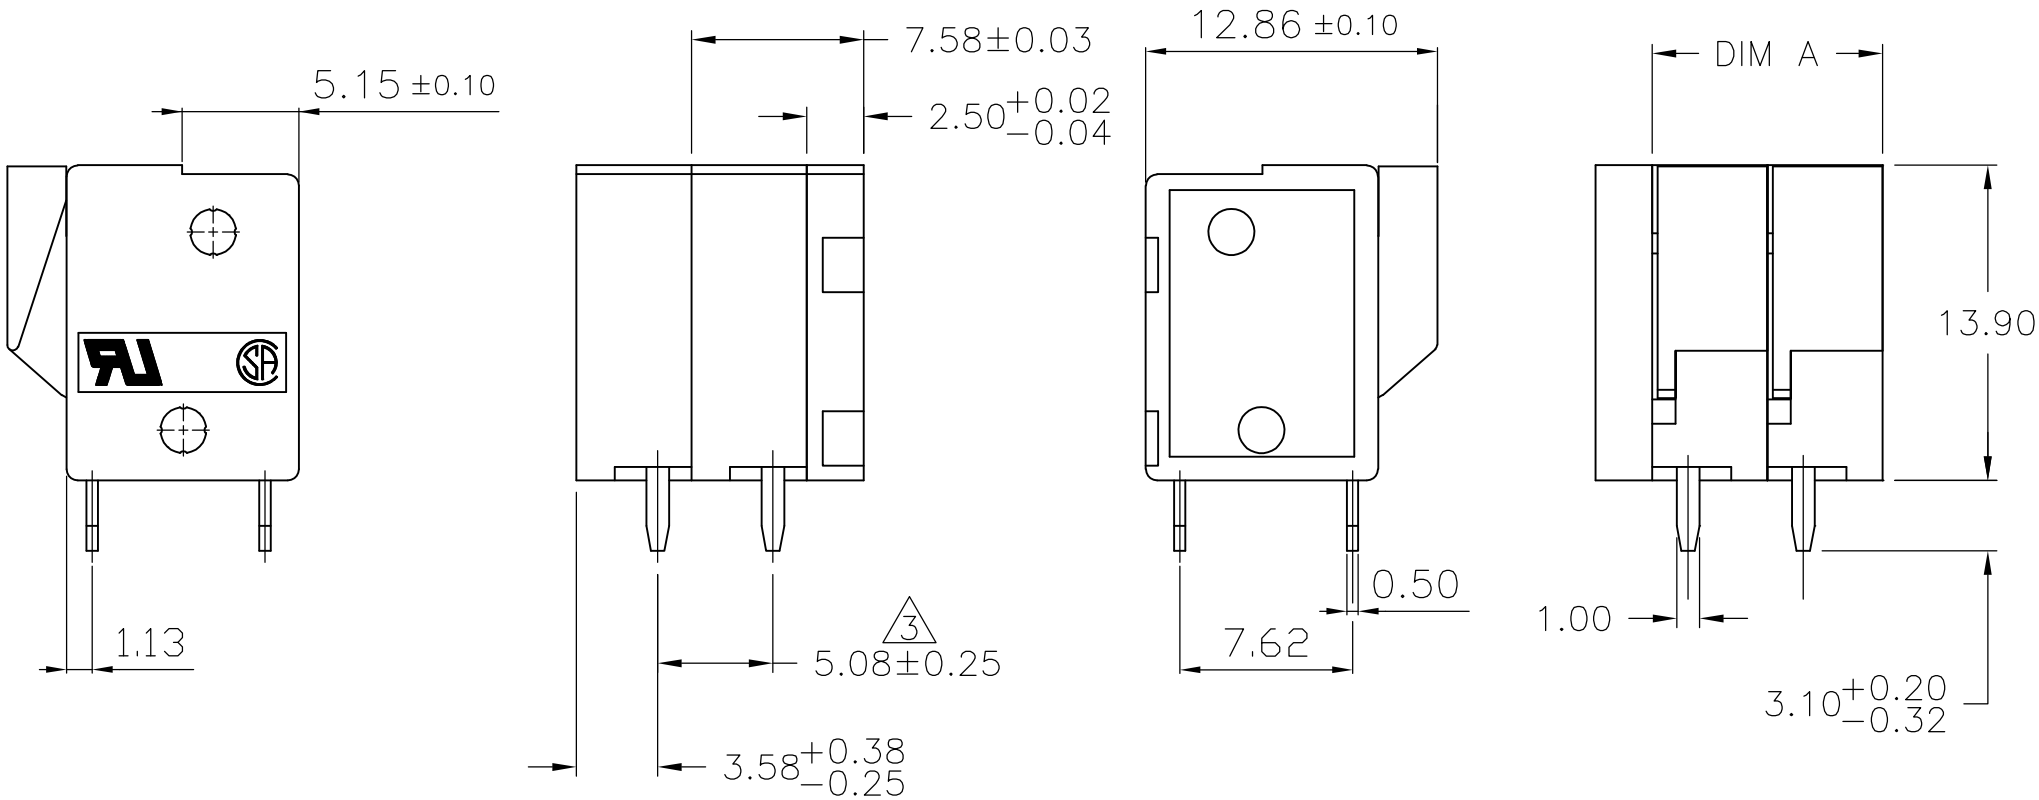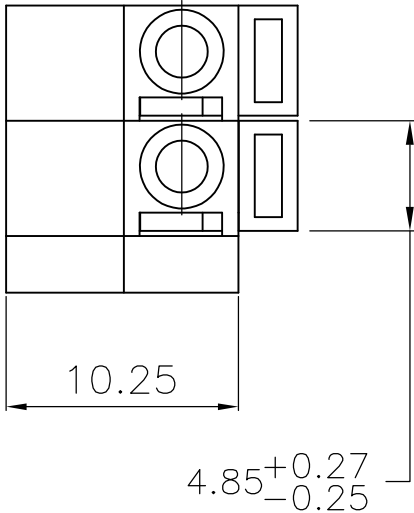

60.96	12	1-1776260-2
55.88	11	1-1776260-1
50.80	10	1-1776260-0
45.72	9	1776260-9
40.64	8	1776260-8
35.56	7	1776260-7
30.48	6	1776260-6
25.40	5	1776260-5
20.32	4	1776260-4
15.24	3	1776260-3
10.16	2	1776260-2
DIM. A	NO. OF POS.	PART NUMBER

1776260-2 AS SHOWN

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL 5/6/05		TE Connectivity							
		CHK C RICHARD 5/6/05									
		APVD C RICHARD 5/6/05									
DIMENSIONS: mm		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± - 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.25 3 PLC ± - 4 PLC ± - ANGLES ± -		NAME TERMINAL BLOCK, BOARD MT. SCREWLESS TOP WIRE ENTRY, HIGH TEMP -							
											
MATERIAL -											
FINISH -											
		PRODUCT SPEC -		SIZE A3							
		APPLICATION SPEC -						CAGE CODE 00779			
		WEIGHT -									
				RESTRICTED TO -							
								CUSTOMER DRAWING			
				SCALE NTS							
								SHEET 1 of 2			
				REV P							

LOC	DIST	REVISIONS				
FT	0	P	LTR	DESCRIPTION	DATE	APVD
		—	—	SEE SHEET 1	—	—

1. Application and Features:

- 1–1. This screwless terminals are suitable for both solid and flexible conductors.
- 1–2. A spring made of stainless strip steel guarantees for permanent and safe contact.
- 1–3. The type is operated by pushing a screwdriver on the level. This lever is fully integrated into the body.
- 1–4. It is equipped with a cover for easy hand adjustment.

2. Technical Data:

- 2–1. Material:

2–1–1. HOUSING: NYLON 6.6, UL94V–0, GREEN,

2–1–2. Contact: Brass(Cu Zn)
Ni,Tin plated.
first 50u” (min) Ni plated over all.
last 120u” (min) Tin plated over all.


2–1–3. Metal Plate: Stainless strip steel.

2–2. Electrical:

- 2–2–1. Current rating: 10 Amp 300VAC.
- 2–2–2. Dielectric withstanding
voltage: 2000VAC (min).
- 2–2–3. Insulation resistance: 500MΩ more
at 500VAC.
- 2–2–4. Wire Range: 14–22AWG.

2–3. Mechanical:

- 2–3–1. Wire retention force: 1.2 Kg (min).
- 2–3–2. Operating temperature: –55°C to +105°C.
- 2–3–3. Solderability: 95% coverage (min).

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN S SCHLEGEL	5/6/05	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		CHK C RICHARD	5/6/05			
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: 0 PLC ± – 1 PLC ± 0.3 2 PLC ± 0.25 3 PLC ± – 4 PLC ± – ANGLES ± –	APVD C RICHARD	5/6/05	NAME TERMINAL BLOCK, BOARD MT. SCREWLESS TOP WIRE ENTRY, HIGH TEMP		
		PRODUCT SPEC —		—		
		APPLICATION SPEC —		—		
MATERIAL —	FINISH —	WEIGHT —		SIZE A3	CAGE CODE 00779	DRAWING NO C=1776260
		CUSTOMER DRAWING		SCALE NTS	SHEET 2 OF 2	REV P

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9