
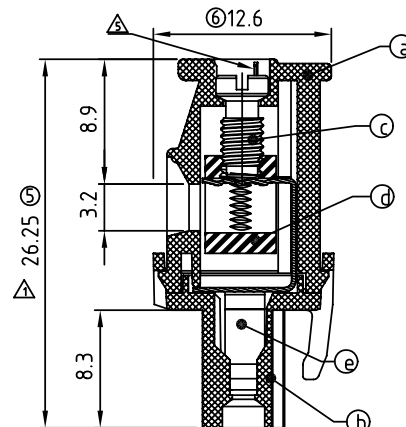

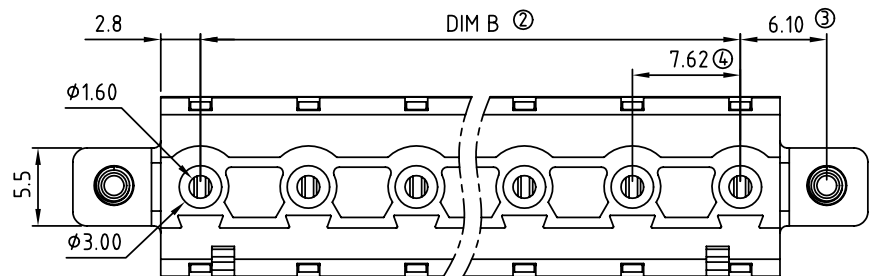
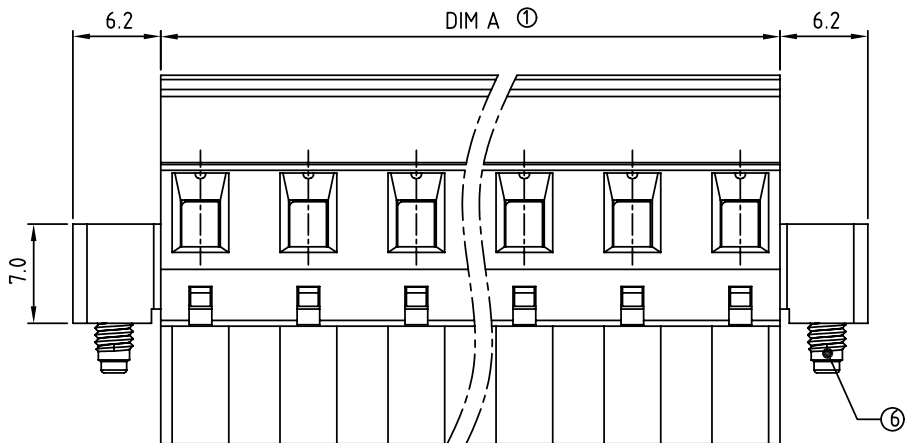


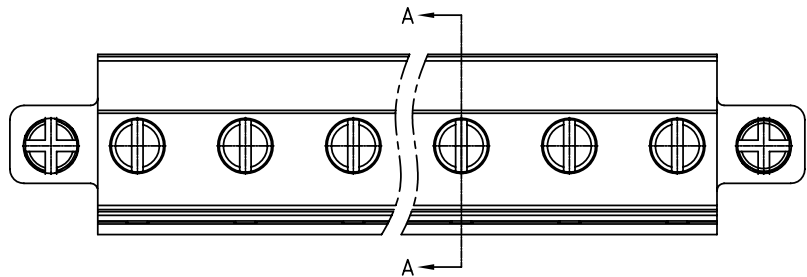

SECTION A-A

DimA=(N-1)×7.62+5.6
DimB=(N-1)×7.62
N=Number of contacts

POLES	DIM A	DIM B
2p-6p	±0.20	±0.20
7p-11p	±0.30	±0.30
12p-16p	±0.40	±0.40

SIGN	DATE	DESCRIPTION	APPROVER
△	2008.6.19	The dimension changed from 26.00mm to 26.25mm	Kind
△	12/02'08	With flange screw changed from"-slot type to"+/-"slot type	Jacke
△	2010.01.23	The withstanding voltage is changed	Jacke
△	2010.03.12	Add the 2p mark	Jacke
△	2010.05.17	The design is changed	Jacke

THIS IS CAD DRAWING, DO NOT REVISE MANUALLY Y!!!

Material

- Item a Terminal up body:Thermoplastic (UL94V-0)
 - Item b Terminal down body:Thermoplastic (UL94V-0)
 - Item c Terminal screw:Steel Zinc plating "- slot type
 - Item d Clamp:Brass, Ni plated
 - Item e Female contact:PhBz (CuSn) Tin plated
 - △ Item f With flange screw:Steel Zinc plating M2.5 "+/-" slot type
- Electrical cULus/TUV
- Voltage rating: 300VAC/750VAC
 - Current rating: 15A/15A
 - Wire range:0.2-2.5mm²
 - Solid wire(AWG): 12-24
 - Stranded wire(AWG): 12-24
 - Torque: 3.5 Lb-In 0.4Nm
 - Screw: M3
 - Wire strip length: 6-7mm
 - △ Withstanding Voltage: 1.6KV/6KV
 - Operating temperature: -40°C to +115°C
 - Safety Approval: cULus TUV

TS xx 01 x D xxxx G

- 02 2 CONTACTS
03 3 CONTACTS
...
16 16 CONTACTS

- Color
- 0 Black (RAL9005)
 - 2 Red (RAL3001/D)
 - 3 Orange(RAL2011/P)
 - 4 Yellow(RAL1018/A)
 - 5 Green(RAL6018/T)
 - 6 Blue (RAL5015/A)
 - 8 Grey(RAL7035/D)

0000 Standard @ Logo RoHS
000A Standard ANY Logo Pb<40,000ppm
Any special item by customer request, please contact sales department.

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	TS 7.62 Series (2-16p) hook on back side With flange						
PART NO.	TSxx01xDxxxxG			DWG NO.	8TS0504		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.			Tolerance
		Jacke 2010.05.17	Jacke 2010.01.23		UNIT: mm	X.	±0.50
					SCALE: NONE	X.X	±0.30
					SHEET: 01/01	REV.: H	X.XX
						X°	±1°

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9