

RJ45 Jack, Top Entry Low Profile Unshielded, 8P8C

ARJ268-320051

RoHS/RoHS II Compliant



15.25 x 15.00 x 15.70mm

FEATURES:

- 8P8C standard DIP Jack
- Compliant with IEEE802.3 standard
- High performance for maximum EMI suppression
- High reliability 750 mating/unmating cycles

APPLICATIONS:

- Designed for most leading PHY IC manufacturers such as Broadcom, Marvell, Microsemi.
- Side entry with wide temperature range(-40°C~85°C)
- Applicable for Ethernet Switch, Servers, & Access Point Routers

STANDARD SPECIFICATIONS

Operating temperature range: -40°C to +85°C **Storage temperature range:** -40°C to +85°C





Standard Electrical Specifications

Voltage Rating: 125 Vac RMS
Current Rating: 1.5 Amp
Contact Resistance: 40 mΩ Max
Insulation resistance: 1000 MΩ Min @500 Vdc
Dielectric strength: 1000Vac RMS @50 or 60Hz, 1Min

Standard Mechanical Specifications

Mating/Unmating force: 2.2kgF max
Retention strength: 7.7kgF min between jack and plug
Operating life: 750 cycles min

MECHANICAL DIMENSIONS

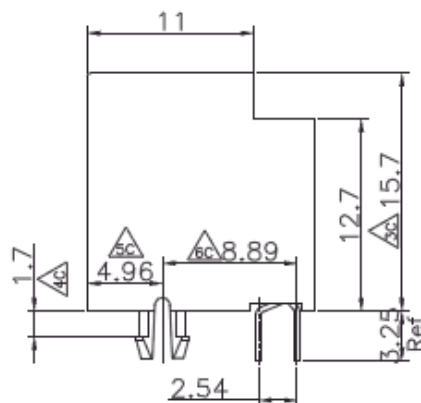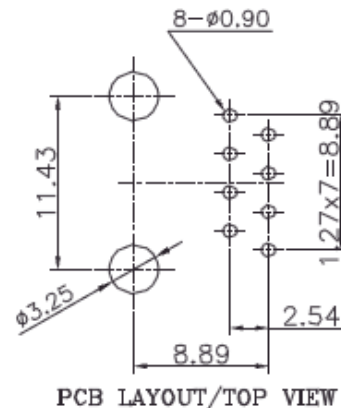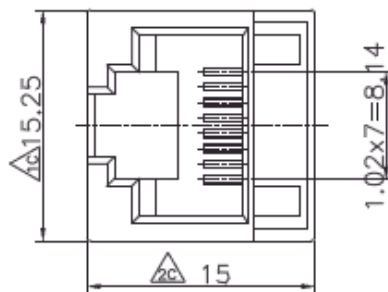

Dimensions: mm

RJ45 Jack, Top Entry Low Profile Unshielded, 8P8C


ARJ268-320051

RoHS/RoHS II Compliant



15.25 x 15.00 x 15.70mm

DIP WAVE SOLDERING CURVE

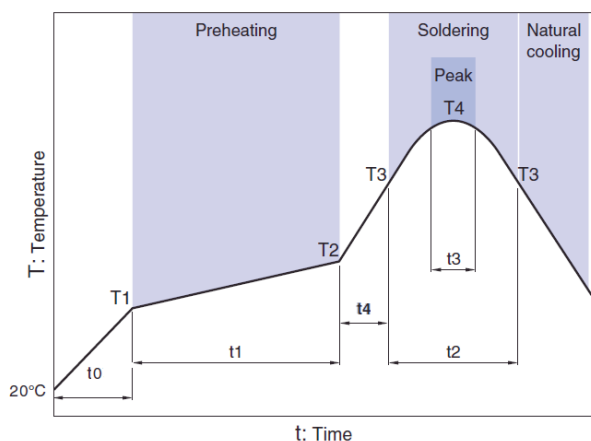

Preheating					Soldering		Peak	
Temp.		Time			Temp.	Time	Temp.	Time
T1	T2	t0	t1	t4	T3	t2	T4	t3
100°C	150°C	30 to 60s	30 to 120s	30 to 60s	200°C	30s	230°C	5s



Profile Feature	Pb-Free Assembly
Preheat -Temperature Min -Temperature Max -Time (min to max)	100°C 200°C 60-120 seconds
Time maintained above: -Temperature -Time	200°C 30 seconds
Peak/Classification Temperature	230±5°C
Time within 230±5°C of actual Peak Temperature	5 seconds
Time 25°C to Peak Temperature	4 minutes 30 sec. max.

PACKAGING:

Packing: (100pcs/tray) **MOQ:** 500pcs
Weight: 2.58 grams/pcs

Packaging material: PET

Outer carton unit(optional): 2800pcs/ 28trays/box,
Gross Weight: 9.5 kg

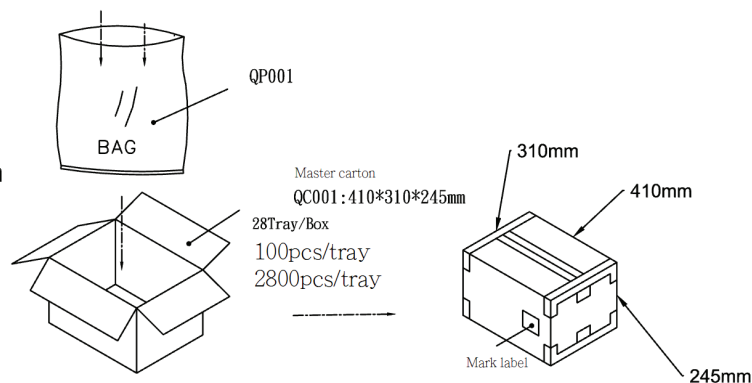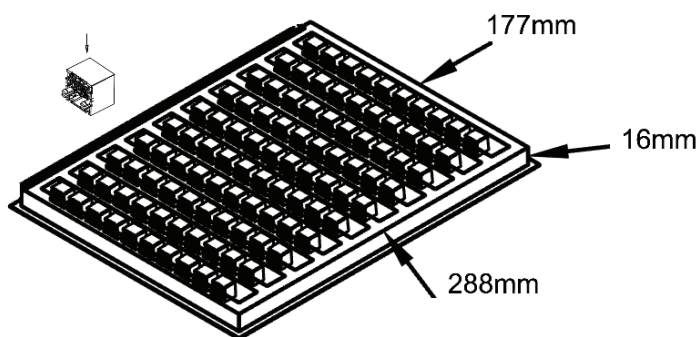

Dimensions: mm

ATTENTION: Abracon Corporation's products are COTS – Commercial-Off-The-Shelf products; suitable for Commercial, Industrial and, where designated, Automotive Applications. Abracon's products are not specifically designed for Military, Aviation, Aerospace, Life-dependant Medical applications or any application requiring high reliability where component failure could result in loss of life and/or property. For applications requiring high reliability and/or presenting an extreme operating environment, written consent and authorization from Abracon Corporation is required. Please contact Abracon Corporation for more information.

ABRACON IS
ISO 9001:2008
CERTIFIED



2 Faraday, Suite# B | Irvine | CA 92618 **Revised: 11.17.15**
Ph. 949.546.8000 | Fax. 949.546.8001
Visit www.abracon.com for Terms and Conditions of Sale

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9