



Main

Range of product	OsiSense XU
Series name	General purpose
Electronic sensor type	Photo-electric sensor
Sensor name	XUVR
Sensor design	Fork
Detection system	Thru beam
Emission	Red LED, modulated
Passage width	1.18 in (30 mm)
Passage depth	1.18 in (30 mm)
Material	Metal/plastic
Supply circuit type	DC
Wiring technique	3-wire
Discrete output type	PNP
Discrete output function	1 NO
Electrical connection	Cable
Cable length	6.56 ft (2 m)
Product specific application	Detection on small conveyor
[Sn] nominal sensing distance	1.18 in (30 mm)

Complementary

Enclosure material	Painted aluminium and polyamide/glass
Spot diameter	0.03 in (0.8 mm)
Type of output signal	Discrete
Output type	Solid state
Wire insulation material	PvR
Status LED	1 LED (yellow) output state
[Us] rated supply voltage	12...24 V DC with reverse polarity protection
Supply voltage limits	10...30 V DC
Switching capacity in mA	100 mA (overload and short-circuit protection)
Switching frequency	4000 Hz
Voltage drop	<= 1.5 V (closed state)
Current consumption	< 20 mA (no-load)
Product weight	0.42 lb(US) (0.19 kg)

Environment


product certifications	CE CSA UL
ambient air temperature for operation	14...140 °F (-10...60 °C)
ambient air temperature for storage	-40...176 °F (-40...80 °C)
immunity to ambient light	10000 lux with natural light 5000 lux with incandescent bulb
vibration resistance	7 gn, amplitude = +/- 0.75 mm (f = 10...55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
shock resistance	30 gn (duration = 11 ms) conforming to IEC 60068-2-27
IP degree of protection	IP65 IP67

Offer Sustainability

Contractual warranty

Warranty period	18 months
-----------------	-----------

Dimensions

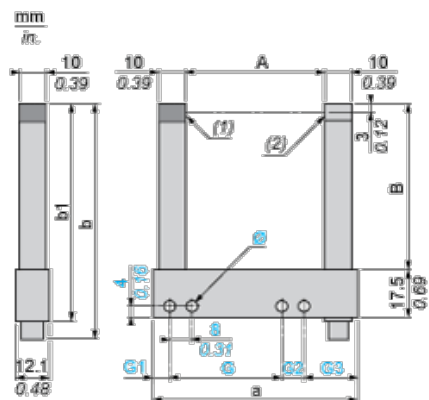

- (1) Transmission LED
- (2) Yellow LED: output signal

Dimensions in mm


Passageway A	Depth B	a	b	b1	G	G1	G2	G3	Ø
30	40	54	65.7	57.5	30	17	-	-	4 x 4.3

Dimensions in in.

Passageway A	Depth B	a	b	b1	G	G1	G2	G3	Ø
1.18	1.57	2.13	2.59	2.26	1.18	0.67	-	-	0.16 x 0.17


Wiring Schemes

M8 Connector



- 1 : BN: Brown
- 3 : BU: Blue
- 4 : BK: Black

PNP Output



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9