

# Hall Effect Current Sensors S22P\*\*\*S05M2 Series



## Features:

- Closed Loop type
- Voltage output
- Unipolar power supply
- Configurable integrated primary
- Printed circuit board mounting
- UL recognised - plastic case material UL94V0
- Improved dv/dt Immunity

## Advantages:

- Excellent accuracy and linearity
- Low temperature drift
- Wide frequency bandwidth
- No insertion loss
- High Immunity to external interferences
- Optimised response time
- Current overload capability

## Specifications


$T_A=25^{\circ}\text{C}$ ,  $V_{CC}=+5\text{V}$ ,  $R_L=10\text{k}\Omega$

Parameters	Symbol	S22P006S05M2	S22P015S05M2	S22P025S05M2
Rated Current	$I_f$	6A	15A	25A
Saturation Current	$I_{fmax}$	$\pm 18\text{A}$	$\pm 45\text{A}$	$\pm 75\text{A}$
Output Voltage	$V_{OUT}$	$V_{OE} \pm 0.625\text{V} @ I_f$		
Offset Voltage @ $I_f=0$	$V_{OE}$	$2.5\text{V} \pm 50\text{mV}$	$2.5\text{V} \pm 20\text{mV}$	$2.5\text{V} \pm 15\text{mV}$
Output Voltage Accuracy	$X$	$0.625\text{V} \pm 10\text{mV} @ I_f$		
Output Linearity	$\epsilon_L$	$\pm 0.2\% @ I_f$		
Supply Voltage	$V_{CC}$	$+5\text{V} \pm 5\%$		
Current Consumption	$I_{CC}$	Typ. $12.5\text{mA} (I_f=0) + 37.5\text{mA} (I_f=\text{max})$		
Response Time <sup>1</sup>	$t_r$	$\leq 1.0\mu\text{s} @ di/dt = I_f / \mu\text{s}$		
Output Temperature Characteristic	$TCV_{OUT}$	$< \pm 0.05\text{mV}/^{\circ}\text{C}$		
Offset Temperature Characteristic	$TCV_{OE}$	$-10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C} : \pm 1.6\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ $25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C} : \pm 0.8\text{mV}/^{\circ}\text{C}$	$-10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C} : \pm 0.6\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ $25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C} : \pm 0.3\text{mV}/^{\circ}\text{C}$	$-10^{\circ}\text{C} \sim 25^{\circ}\text{C} : \pm 0.4\text{mV}/^{\circ}\text{C}$ $25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C} : \pm 0.2\text{mV}/^{\circ}\text{C}$
Hysteresis allowance	$V_{OH}$	$\leq 0.5\text{mV} (0\text{A} \leftrightarrow I_f)$		
Insulation Withstanding	$V_d$	AC 3kV for 1minute (Sensing current 0.5mA) Primary $\leftrightarrow$ Secondary		
Insulation Resistance	$R_{IS}$	$> 500\text{M}\Omega (@ \text{DC}500\text{V})$ Primary $\leftrightarrow$ Secondary		
Frequency Bandwidth	$f$	DC ... 200 kHz		
Operating Temperature	$T_A$	$-10^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$		
Storage Temperature	$T_s$	$-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$		


<sup>1</sup> Time between 10% input current full scale and 90% of sensor output full scale

## Electrical Performances

Frequency Characteristic

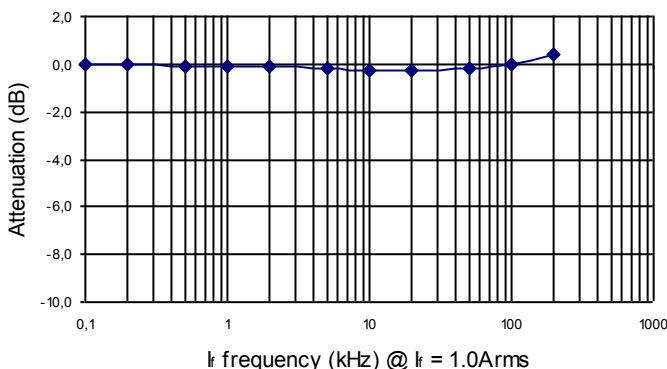


Saturation Characteristic

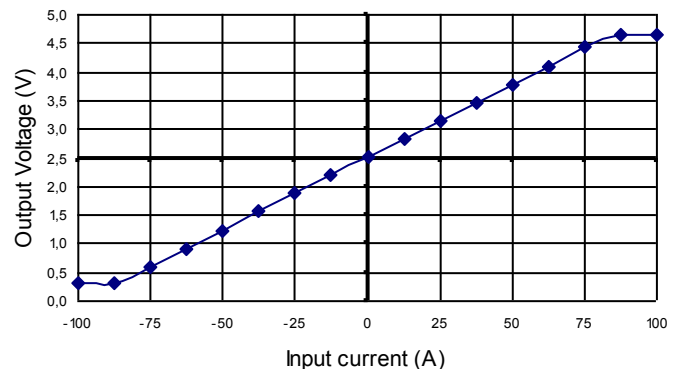


Tamura reserve the right to modify its products in order to improve them without prior notice

# Hall Effect Current Sensors S22P\*\*\*S05M2 Series

## Mechanical dimensions in mm

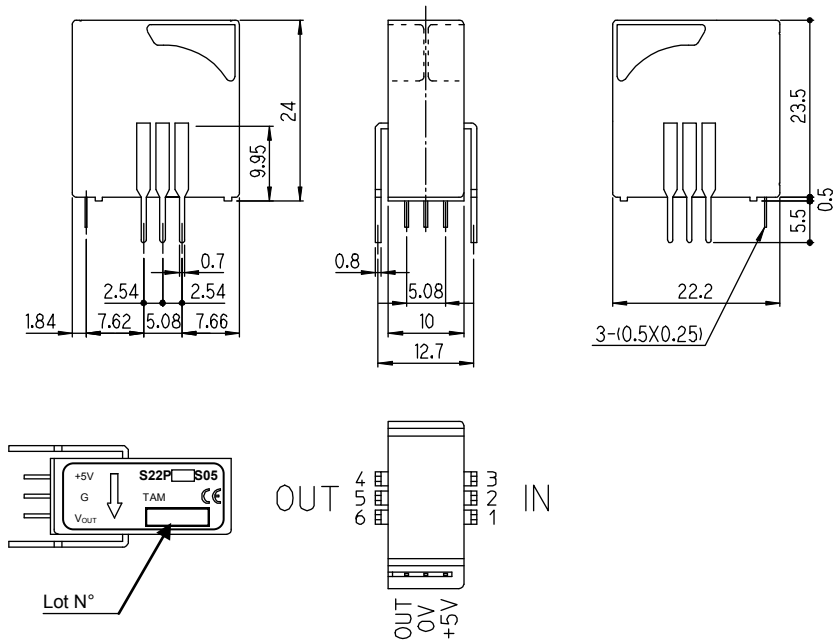

## Electrical connection diagram

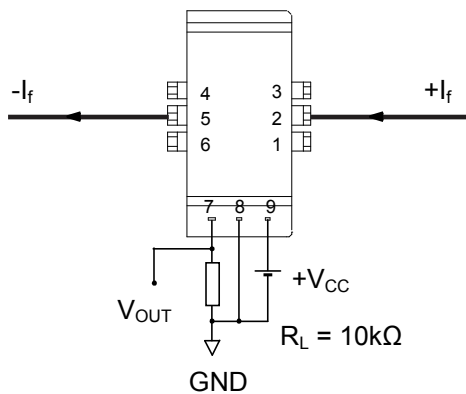

Connection diagram

<b>+I<sub>f</sub> / 3</b>	
<b>+I<sub>f</sub> / 2</b>	
<b>+I<sub>f</sub></b>	

## Package & Weight Information

Weight	Pcs/box	Pcs/carton	Pcs/pallet
8g	100	400	9600

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9