



K-Nr.: 22461 K-no.:	Wechselstromwandler / Current Transformer	Datum: 24.11.2010 Date:
------------------------	-------------------------------------------	----------------------------

Kunde: Typenelement / Standard Type Customer	Kd. Sach Nr.: Customers part no.:	Seite 1 von 2 Page of
-------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

Maßbild (mm): Freimaßtoleranz DIN ISO 2768-c Mechanical outline General tolerances	Anschlüsse: Connections:
---------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------

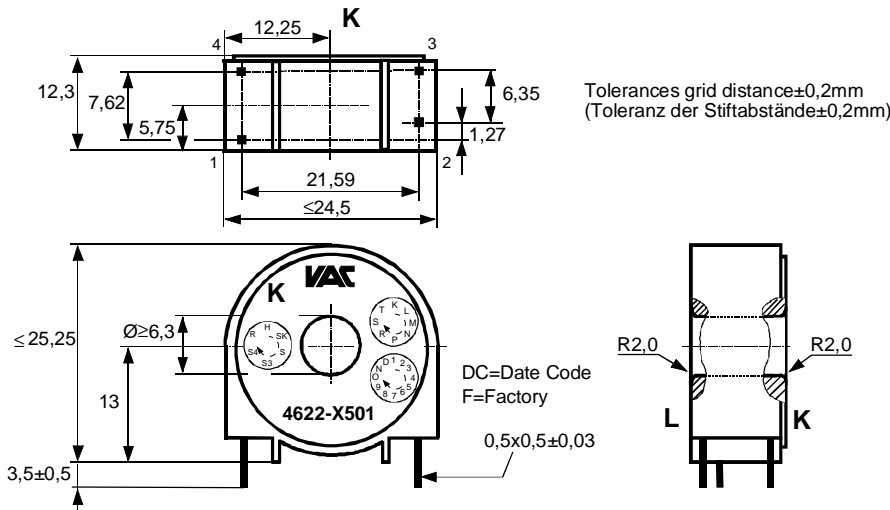

Leerstifte: Nr. 2+3  
 Dummy pins: no.2+3

**Anschlußschema:**  
 Schematic diagram

 $\ddot{u} = (1) : 2000$ 
**Betriebsdaten/Charakteristische Daten (Richtwerte):**  
 Operational data/characteristic data (nominal values):

$R_{Cu2} = 115 \Omega \quad R_{Cu2} \leq 126 \Omega$

Siehe Bemerkung 3) auf Seite 2 / see remark 3) on page 2

Umgebungstemperatur/ambient temperature:	-40°C ..+85°C
Lagertemperatur/storage temperature:	-40°C...+85°C

**Prüfung: (V: 100%-Test; AQL...: DIN ISO 2859-Teil1)**  
 Inspection

- 1) (AQL 1/S4) M3014:  $U_{p,eff} = 4,0 \text{ kV}, 2 \text{ s},$  N2 gegen/to Durchsteckdorn ( $\varnothing 6,0\text{mm}$ )/currentwinding
- 2) (AQL 0,25) M3011/1:  $L_2 = 110 \text{ H} \pm 30\% \quad f = 50 \text{ Hz}, \quad U_{AC,eff} = 230 \text{ mV}$
- 3) (V) M3011/6 Sonderprüfung (Stromtrafoprüfgerät N4):  
 special measuring (current transformer measuring instrument N4):  
 Polarität / Übersetzungsverhältnis: Toleranz  $\pm 1\%$  ( $\pm 20 \text{ Wdg.}$ )  
 Polarity / Turns ratio: Tolerance ( $\pm 20 \text{ turns}$ )
- 4) (AQL 1/S4) M3200: Mechanische Prüfung  
 Mechanical test
- 5) (Fix05) M3290: Solderability test acc 1  
 Lötbarkeitstest nach 1

 Siehe Seite 2  
 See page 2

Weitere Vorschriften:	Gehäusewerkstoff, Gießharz und Draht UL-gelistet
Applicable documents:	Housing material, casting resin and wire UL - listed

Datum	Name	Index	Änderung
24.11.10	HL	82	Remark 3) on page 2 implemented. Lapidary change.
01.09.10	HL	82	Pin tolerance $\pm 0,03\text{mm}$ specified and ambient temperature changed from $+70^\circ$ into $+85^\circ$ . Lapidary change.

Hrsg.: KB-E editor	Bearb: HL. designer	KB-PM B: Ert. check	freig.: Pe. released
-----------------------	------------------------	------------------------	-------------------------

K-Nr.: 22461 K-no.:	Wechselstromwandler / Current Transformer	Datum: 24.11.2010 Date:
------------------------	-------------------------------------------	----------------------------

Kunde: Typenelement / Standard Type Customer	Kd. Sach Nr.: Customers part no.:	Seite 2 von 2 Page of
-------------------------------------------------	--------------------------------------	--------------------------

**Typprüfung:**  
 Type test:

- 1) M3014:  $U_{p,eff} = 4,0 \text{ kV}$ , 1 min, N2 gegen/to Durchsteckdorn ( $\varnothing 6,0\text{mm}$ )/currentwinding
  
- 2) Stoßspannungsprüfung in Anlehnung an M3064  
 HV transient test according to M3064  
  
 N2 gegen Durchsteckdorn ( $\varnothing 6,0\text{mm}$ ) / N2 to currentwinding  
  
 Einstellwerte: 1,2  $\mu\text{s}$  / 50  $\mu\text{s}$ -Kurvenform (waveform)  
 Settings  $U_{P,max} = 6 \text{ kV}$

Messungen nach Temperaturangleich der Prüflinge an Raumtemperatur  
 Measurements after temperature balance of the test samples at room temperature

**Bemerkung:**  
 Remark:

- 1) Dieses Produkt ist durch eines oder mehrere Patente geschützt, u.a/  
 This product is protected by one or more patents, including  
 US 6663815, EP 1105893; US 6507262, EP 1131830, KOR 606515
  
- 2) The resistance to alcohols and similar detergents of the component is restricted  
 When performing washing procedures own tests are recommended.  
 Das Bauelement besitzt eine eingeschränkte Beständigkeit gegen Alkohole und ähnliche Reinigungsmittel.  
 Bei Waschprozessen empfehlen wir die Durchführung von eigenen Tests.
  
- 3) Dieses Bauelement wurde ursprünglich für Anwendungen mit folgenden typischen Betriebsbedingungen ausgelegt: / This component has been designed for applications where the typical operating conditions are:  
  
 $f = 50 \text{ Hz}$ ,  $I_{max} = 6 \text{ A}$ ,  $R_B = 100 \text{ Ohm}$ ,  $U_B (I_{max}) = 300 \text{ mV}_{rms}$   
 $f = 60 \text{ Hz}$ ,  $I_{max} = 20\text{A}$ ,  $R_B = 30 \text{ Ohm}$ ,  $U_B (I_{max}) = 300 \text{ mV}_{rms}$   
  
 Es kann jedoch auch bei abweichenden Betriebsbedingungen eingesetzt werden wie z.B. /  
 It may be used as well in applications where the operating conditions are different, like e.g.  
  
 $f = 60 \text{ Hz}$ ,  $I_{max} = 50 \text{ A}$ ,  $R_B = 10 \text{ Ohm}$ ,  $U_B (I_{max}) = 250 \text{ mV}_{rms}$   
  
 Derartige spezielle Betriebsbedingungen sind im Einzelfall auf Anfrage zu vereinbaren und in der jeweiligen Schaltung zu erproben / Special operating conditions have to be agreed upon request and to be tested in the application circuit

Hrsg.: KB-E editor	Bearb: HL. designer		KB-PM B: Ert. check		freig.: Pe. released
-----------------------	------------------------	--	------------------------	--	-------------------------

## Данный компонент на территории Российской Федерации

### Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9