


Für diese Unterlage behalten wir uns alle Rechte vor, auch für den Fall der Patentverletzung oder Gebrauchsmusterinfraktion. Sie darf ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung weder vervielfältigt noch sonstwie benutzt, noch Dritten zugänglich gemacht werden.

Nur rot gestempelte oder auf Laufkarte gedruckte Dokumente unterliegen dem Änderungsdienst und sind zur Fertigung freigegeben. Only red stamped or on jobcard printed documents are managed. These documents are approved for production.




All Rights reserved, including possible patents or trademarks. Documents shall not be provided to a third party or duplicated in any form without prior written permission.

CAD: Pro/ENGINEER

1 2 3 4 5 6 7 8




Nur Einsatz dargestellt !
view only insert !

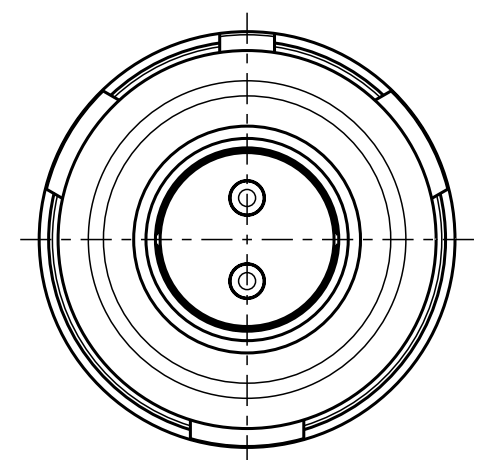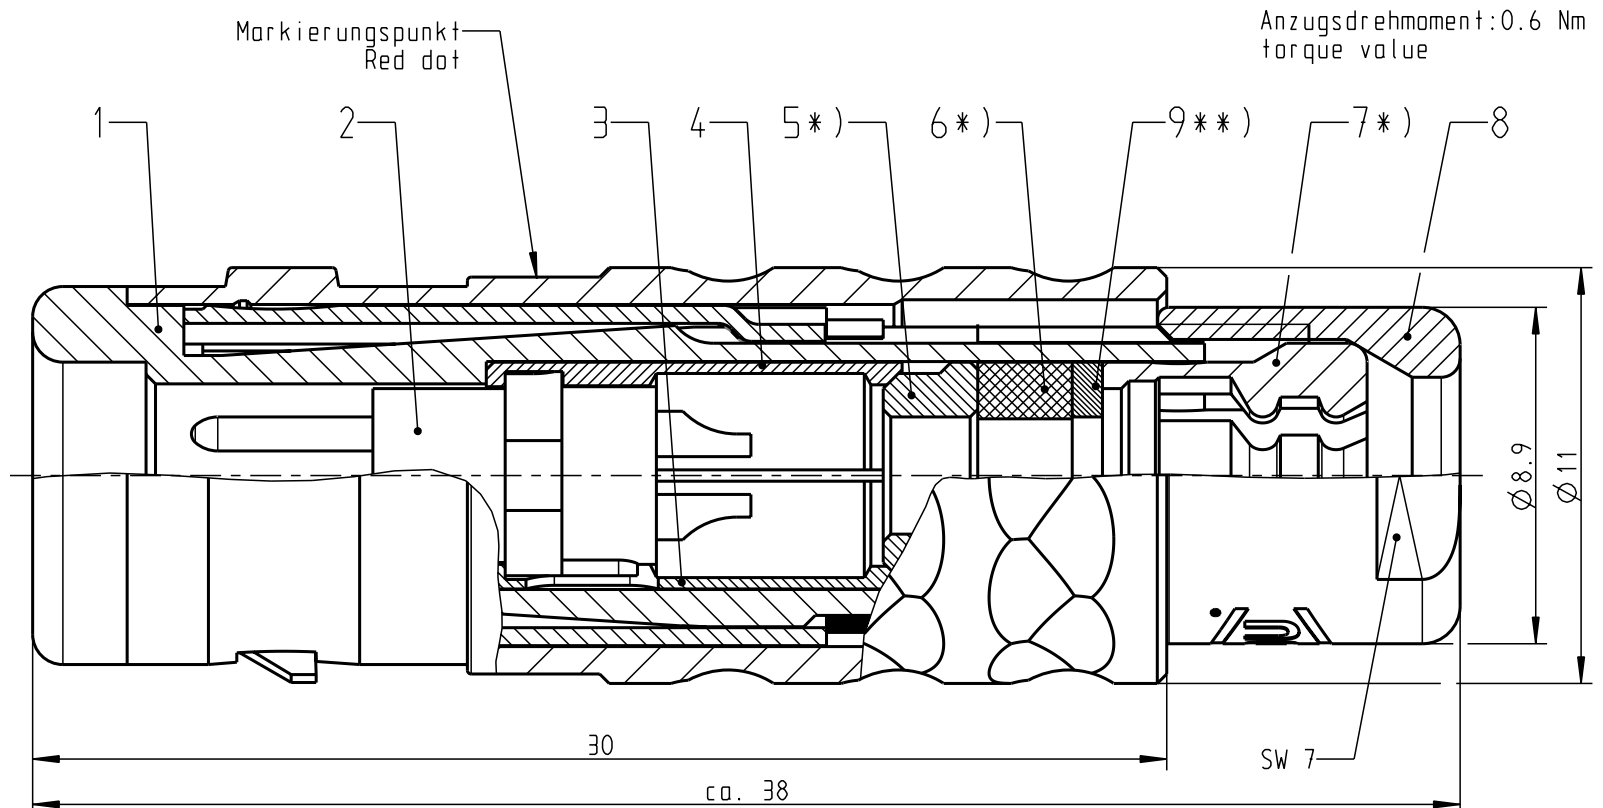


S10KOC-...


weitere Kodierungen in Richtung A:
(nur Gehäuse dargestellt!)/
further codings in direction A:
(view only housing!)

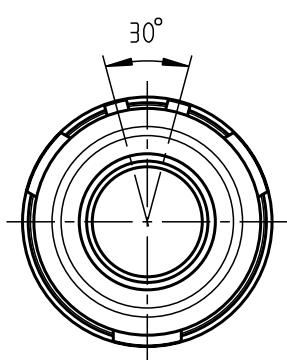

S10KAC-...

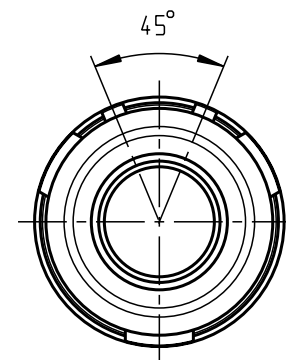


S10KCC-...

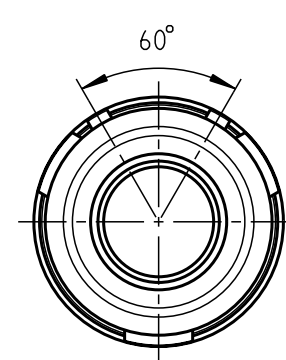

S10KFC-...

empfohlene Abisolierlänge/
recommended Cable Preparation

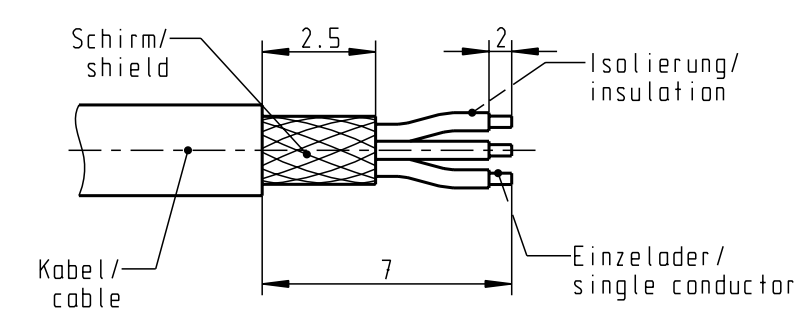

Technische Daten/Technical Data:

Werkstoffe/Materials:
Gehäuse/Housing: Cu-Legierung /Cu-alloy

Kontakte/Contacts:
Isolierkörper/Insulation Body: Cu-Legierung /cu alloy PEEK

Oberflächen/Surfaces:
Gehäuse/Housing: matt verchromt matt chrome-plated


Kontakte/Contacts:
gal. Au

Schutzart im gesteckten Zustand: IP 68
/Protection Class in mated condition

KontaktØ /ContactØ: Ø 0.9 mm
Anschluß/Termination: 0.38 mm² AWG 22
Löt/Solder

Prüfspannung/Test Voltage: 1.5 kV AC (SAE AS 13441)

Strombelastung/Current Load: 10 A
Einzelkontakte/single contacts

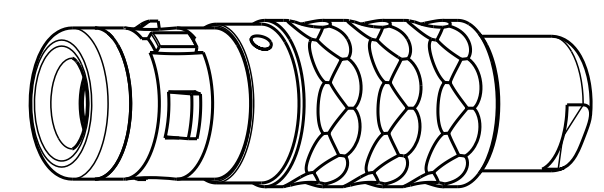

2:1

*) Darstellung nur Beispiel!
figure on only for example!
**) Scheibe nur bei KabelØ < 4mm!
washer only at cableØ < 4mm!

>1.5 - 2.0	S10K.C-P02MJGO-2000
>2.0 - 2.5	S10K.C-P02MJGO-2500
>2.5 - 3.0	S10K.C-P02MJGO-3000
>3.0 - 3.5	S10K.C-P02MJGO-3500
>3.5 - 4.0	S10K.C-P02MJGO-4000
>4.0 - 4.5	S10K.C-P02MJGO-4500
>4.5 - 5.0	S10K.C-P02MJGO-5000
KabelØ / CabelØ	Stecker / Plug

				Maße ohne Toleranzangabe nach mittel DIN ISO 2768		Rahteil:		Rohgew.:		PE-Modell-Nr.:			
								CAD-Nr.:		Bl.:			
								00029728					
				2012	Tag	Name		Benennung:				Maßstab:	
				Bearb.	08.05.	D.Scholz		Stecker cpl.				2:1	
				Gepr.									
				Norm.									
								Zeichnungs-Nr.:				Vervielf. Pause	
								S10K.C-P02MJGO-..00					
						otto dunkel gmbh		Ersatz für:				Nr.	
								S10KOC-P02MJGO-..00 v.01.09.05					
	a	-----	08.05.12	D.Scholz									
Änd-zust.	Änd.-Mitt.	Datum	Name										



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9