




RSE112305

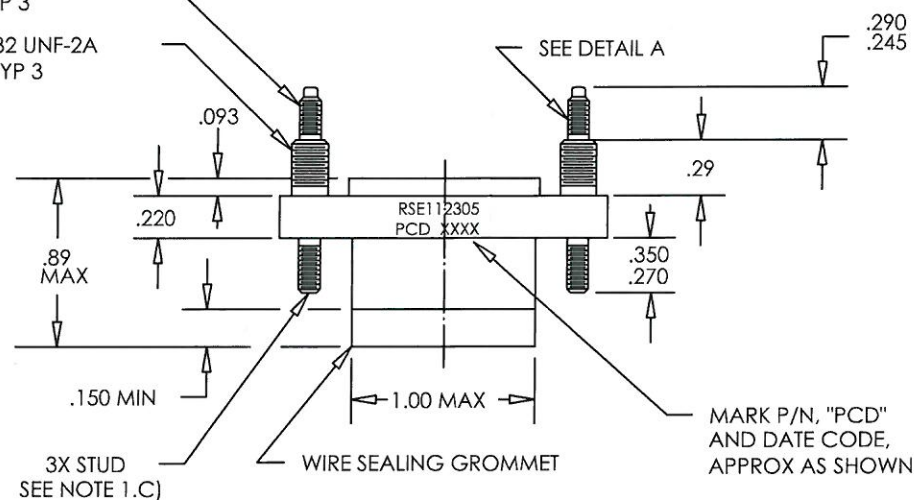

INSTALLATION BY ITEM NUMBER
SEE TABLE
TYP 3 PLACES



NOTES:

1. REQUIREMENTS:

- A) SHALL MEET THE APPLICABLE ENVIRONMENTAL REQUIREMENTS OF MIL-S-12883.
- B) DIELECTRIC STRENGTH: AFTER INSTALLATION OF CONTACTS DIELECTRIC STRENGTH IS 1500 VRMS, 1 mA OF LEAKAGE, 25°C, CONTACT TO CONTACT.
- C) STUDS TO BE FIXED IN PLACE IN THE BODY AND DESIGNED TO PREVENT ROTATION, WITHOUT ADDITIONAL HARDWARE, WHEN SUBJECTED TO THE FOLLOWING TEST TORQUE:
- | <u>THREAD SIZE</u> | TEST TORQUE (INCH-POUNDS) |
|--------------------|---------------------------|
| .112-40 | 8+1, -0 |
| .190-32 | 24+1, -0 |
- D) ELECTRICAL ENGAGEMENT: .112 MAX DISTANCE FOR POINT OF ELECTRICAL CONTACT FROM MATING FACE OF SOCKET INSULATOR TO THE SOCKET CONTACT.
- E) OPERATING TEMPERATURE: -65°C TO +125°C.
- F) STUD TENSILE STRENGTH: 90.000 PSI MIN.
- G) CONTACT LOCATIONS TO BE MARKED PER AW-2158. COLOR: CONTRASTING

- ## 2. MATERIALS:

- A) HOUSING - POLYETHERIMIDE, COLOR: GREEN.
B) GROMMET - SILICONE ELASTOMER, 50±10 DUROMETER,
COLOR: RED.
C) MOUNTING STUD - STAINLESS STEEL, PASSIVATED.
3. SOCKET CONTACTS, CRIMP AND INSTALLATION TOOLS ARE
NOT INCLUDED. REQUIREMENTS ARE FOR REFERENCE
ONLY.

- A) CONTACTS:

2 SIZE 16 M39029/92-533
9 SIZE 12 M39029/92-535

- B) CONTACT TOOLS:


#16 CONTACT

#12 CONTACT

CRIMP TOOL:	M22520/1-01	M22520/1-01
POSITIONER:	M22520/1-02	M22520/1-02
INSERTION/REMOVAL:	M81969/14-03	M81969/14-04

4. MOUNTING HARDWARE NOT INCLUDED. SEE MOUNTING DIAGRAM FOR SUGGESTED MOUNTING APPLICATIONS AND TABLE FOR DIMENSIONS.

ITEM	REQ'D	P/N	DESCRIPTION
1	6	200000410	#4 FLAT WASHER; CRES, PASSIVATE .220 MAX O.D. X .018 MAX THICK
2	6	200003810	.112-40 UNJC-3B HEX LOCK-NUT, CRES, SILVER PLATED, .206 MAX DIA X .176 MAX HEIGHT
3	3	200002901	#10 FLAT WASHER; CRES, PASSIVATE .360 MAX O.D. X .036 MAX THICK
4	3	200002502	.190-32 UNJF-3B HEX LOCK-NUT, CRES, SILVER PLATED, .330 MAX DIA X .190 MAX HEIGHT

DIMENSIONS ANSI Y14.5M UNITS: INCHES CRITICAL: 		TOLERANCES .XX ±.01 .XXX ±.005 ANGLES ±2°		PROJECTION 		REFERENCE SPECIFICATION REF M12883/48 DRWN J. TON 9/7/94				TITLE RELAY SOCKET 3 POLE, 25 AMP (9) SZ 12, (2) SZ 16			
ORIGINAL 		THIS DOCUMENT CONTAINS PROPRIETARY INFORMATION WHICH IS THE CONFIDENTIAL PROPERTY OF PCD, INC. PEABODY, MA, USA				ENGR  APPD J. RUTKOWSKI		SIZE B	DWG NO. RSE112305			REV C	
								CODE: 58982		SCALE: 1X		SHEET 1 OF 1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9