


NICKEL METAL HYDRIDE BATTERIES: INDIVIDUAL DATA SHEET

HHR250SCH Cylindrical SC size (HR 23/43)

Dimensions (with Tube) (mm)

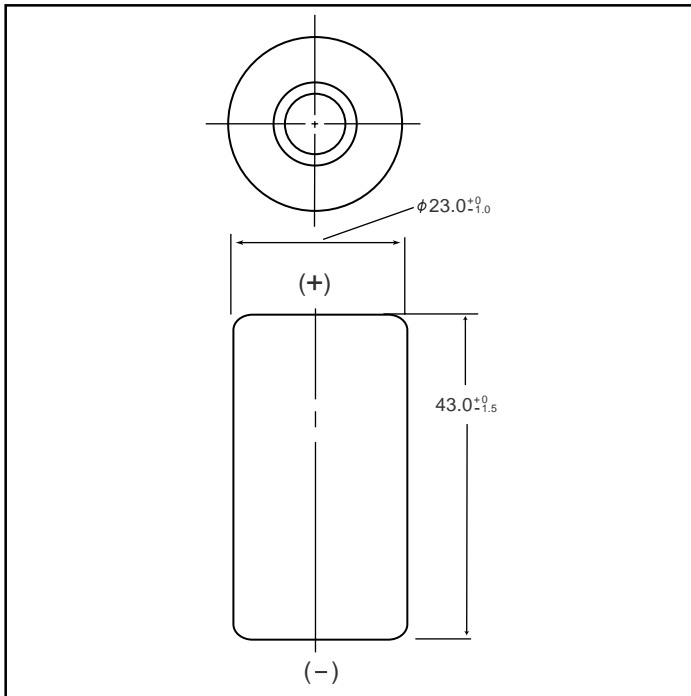

Specifications

	mm	inch
Diameter	23.0+0/-1.0	0.91+0/-0.04
Height	43.0+0/-1.5	1.69+0/-0.06
Approximate Weight	Grams	Ounces
	55	1.94

Nominal Voltage		1.2V	
Discharge Capacity ¹	Average ²	2650 mAh	
	Rated (Min.)	2500 mAh	
Approx. Internal impedance at 1000Hz at charged state.		5mΩ	
Charge	Standard	250mA x 16hrs.	
	Rapid ³	1250mA x 2.4 hrs. ⁴	
	Low Rate	125mA x 32 hrs. 83mA x 48 hrs.	
Ambient Temperature	Charge	Standard	°C °F
		Rapid	-10°C to 45°C 14°F to 113°F
Storage	Discharge	-10°C to 60°C 14°F to 140°F	
		< 1 year	-20°C to 35°C -4°F to 95°F
		< 6 months	-20°C to 45°C -4°F to 113°F
		< 1 month	-20°C to 55°C -4°F to 131°F
		< 1 week	-20°C to 65°C -4°F to 149°F

¹ After charging at 0.1It for 16 hours, discharging at 0.2It.

² For reference only.

³ Need specially designed control system

Control System:

dT/dt cut-off; 1 to 2°C/min

-ΔV cut-off; -ΔV per cell = 5 to 10 mV

T-control; T=65°C


Rapid charger timer; 2.4h (at 1.25a)

Trickle timer; within 2h



⁴ With control system

Battery performance and cycle life are strongly affected by how they are used. In order to maximize battery safety, please consult Panasonic when determining charge / discharge specs, warning label contents and unit design.

Typical Charge Characteristics

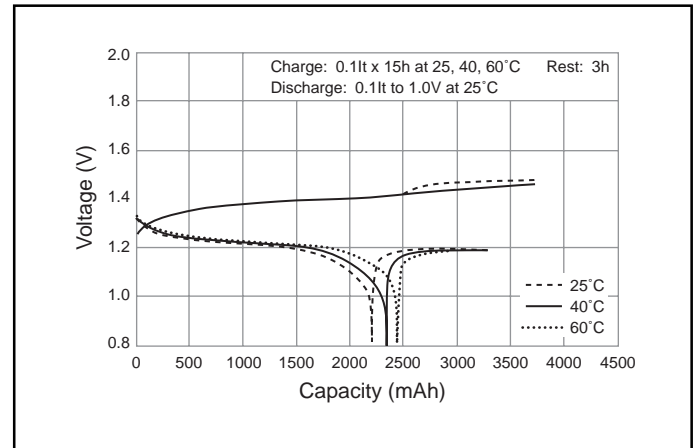

Typical Discharge Characteristics

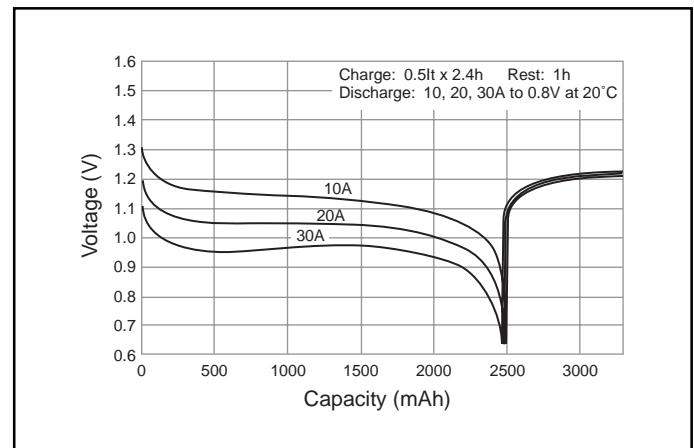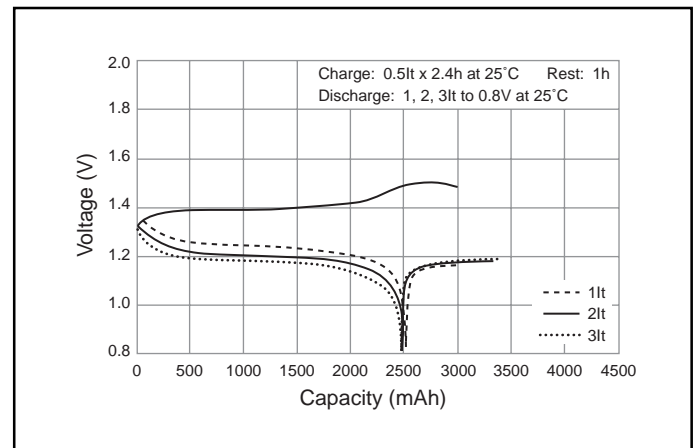

Note: [It] was previously expressed as [C]. [It] is an IEC standard expression for the amount of charge or discharge current and is expressed as:

$$It(A) = C_n (Ah)/1h$$

* [It] is the reference test current in amperes

* [C_n] is the rated capacity of the cell or battery in Ampere-hours.

n = the time base [hours] for which the rated capacity is declared

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Panasonic:](#)

[HHR-25SCHY03](#)

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9