

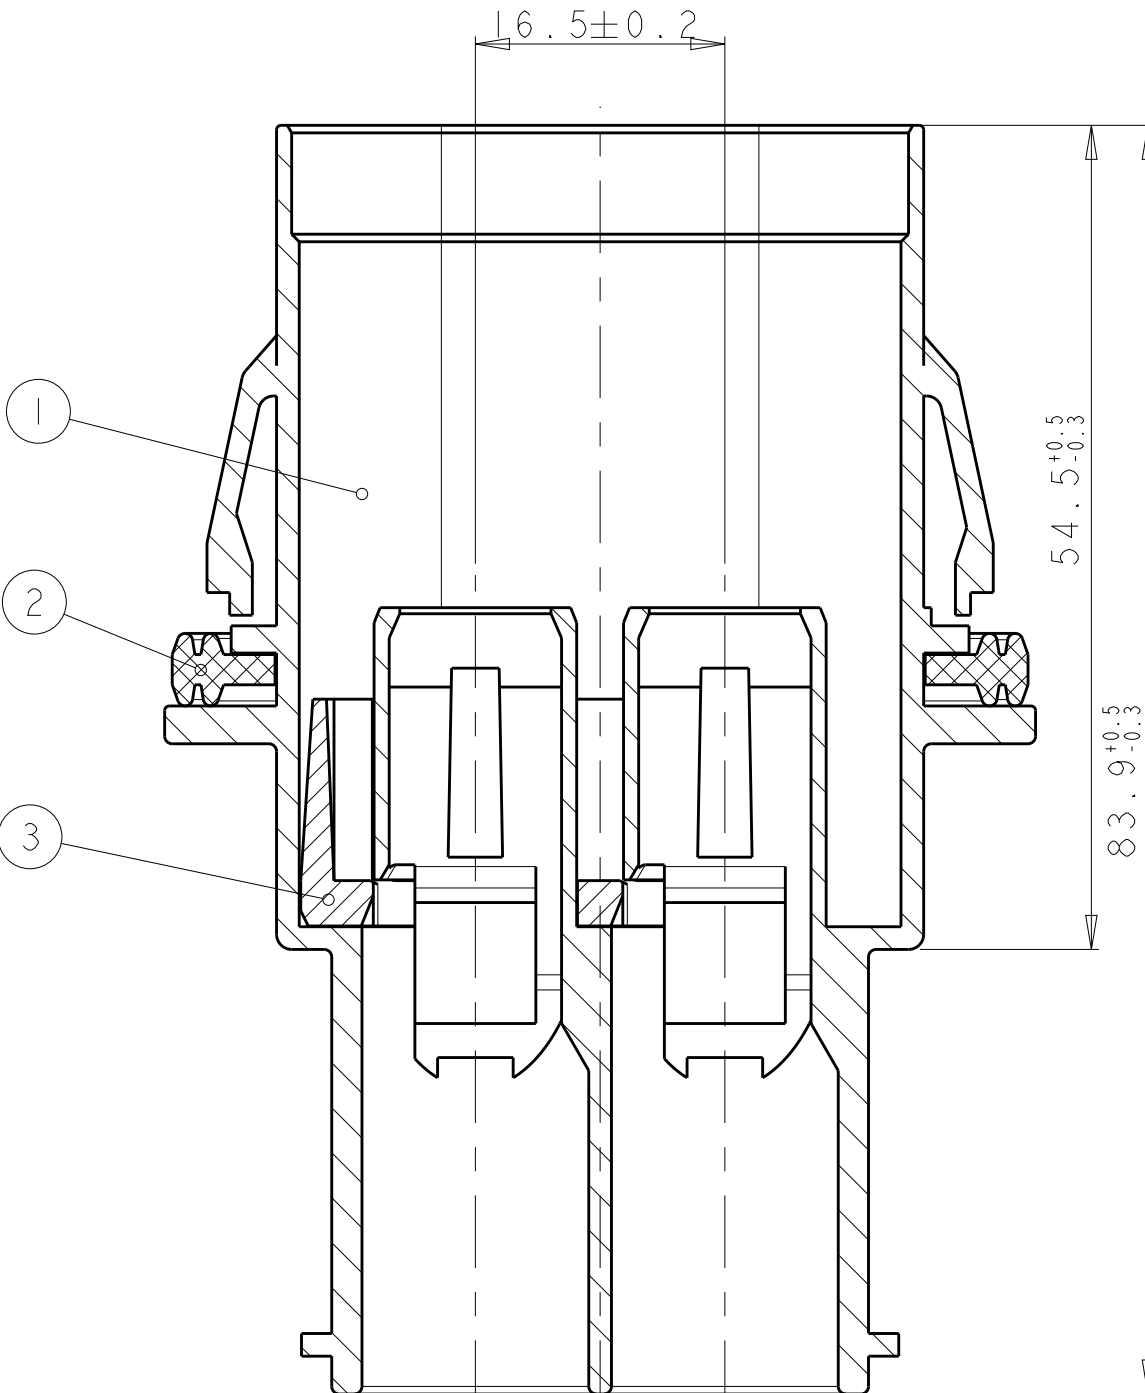
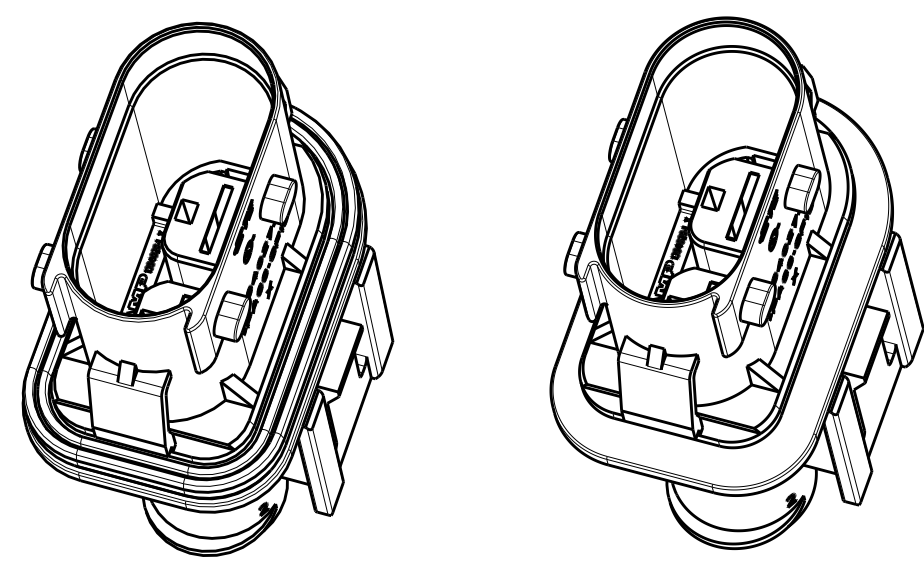
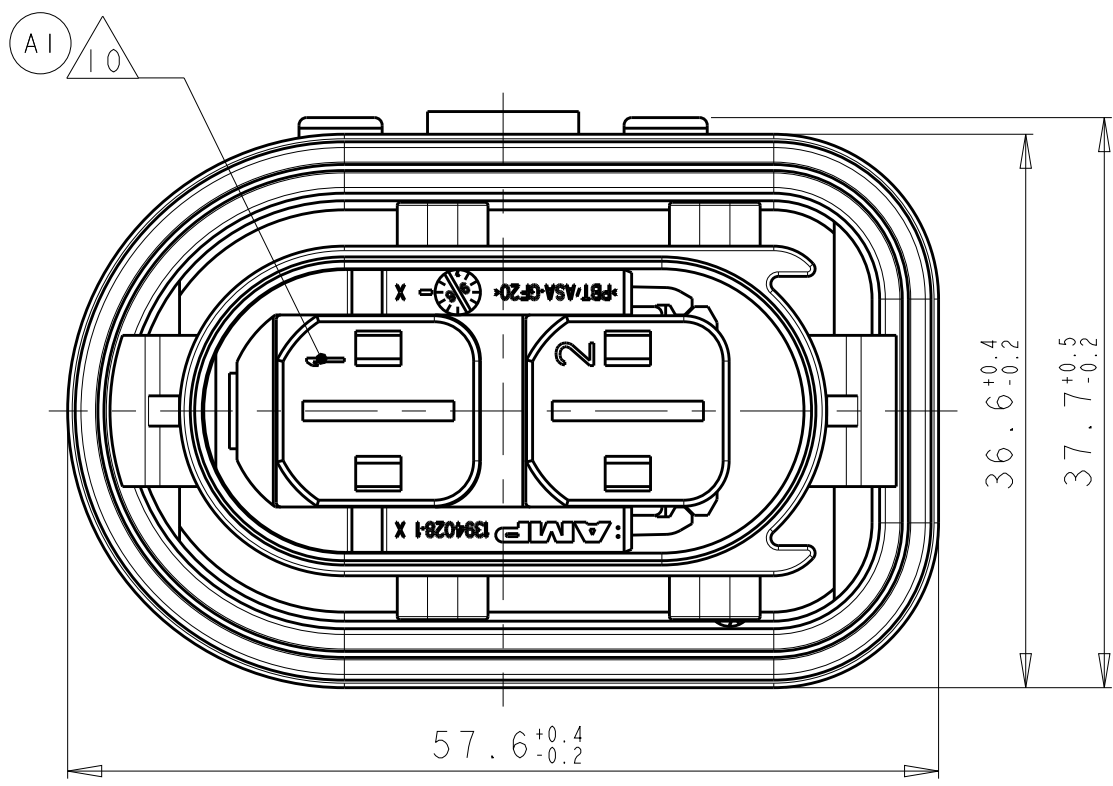


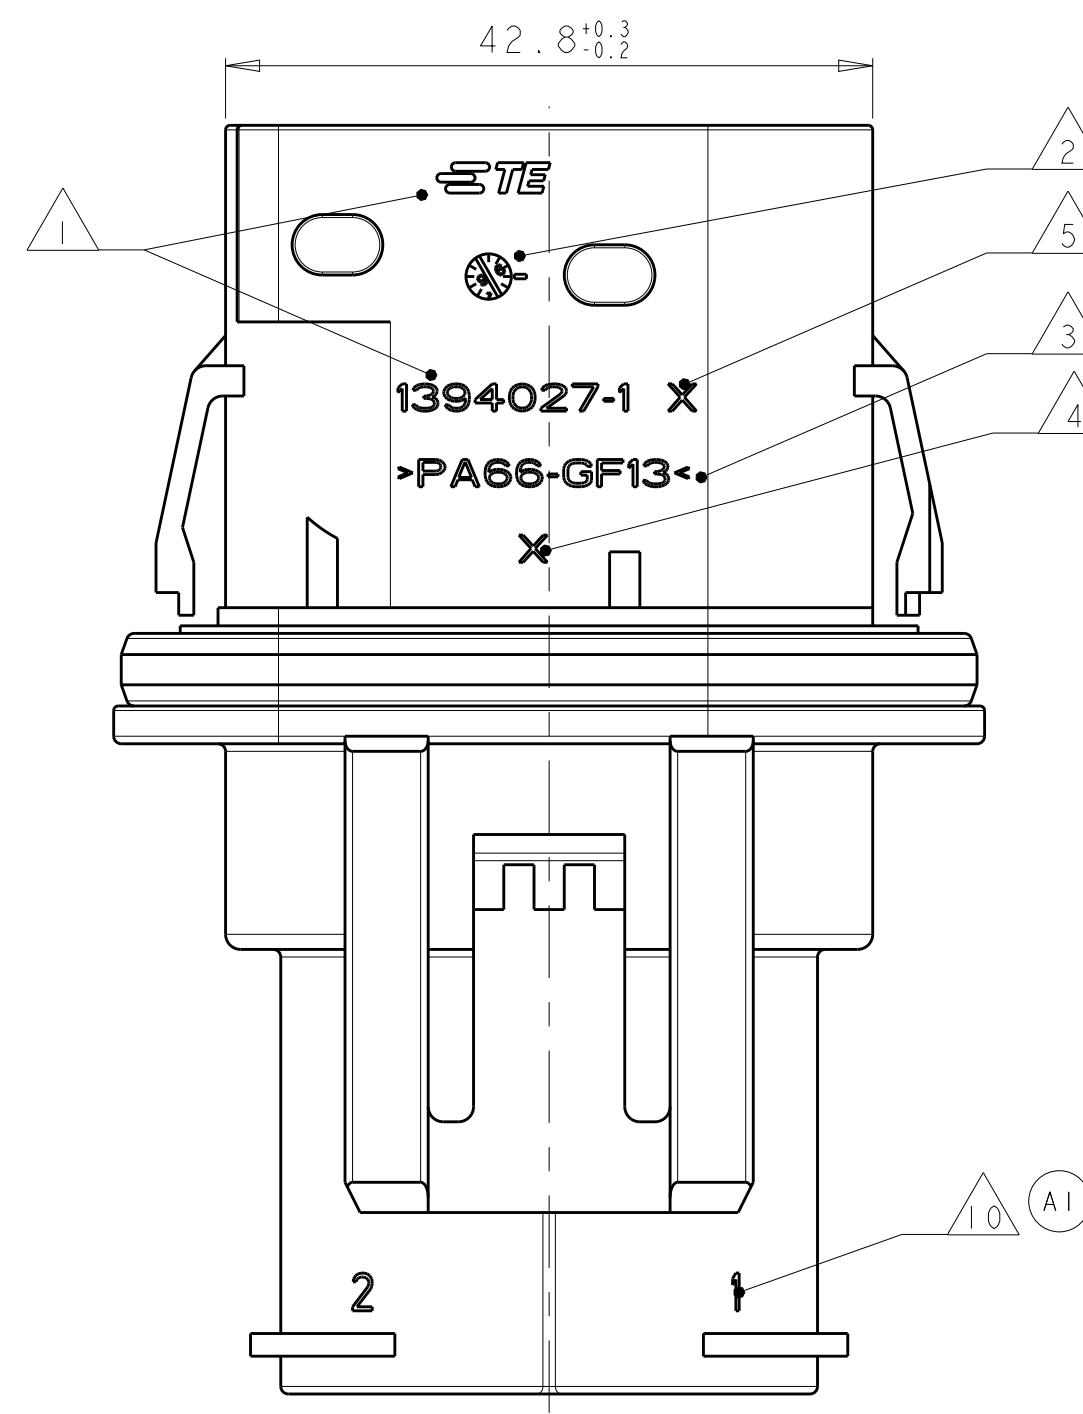


SECONDARY LOCKING IN PRE-LOCKED POSITION
(DELIVERY CONDITION)
Zweite Kontaktsicherung in Vorraststellung
(Lieferzustand)

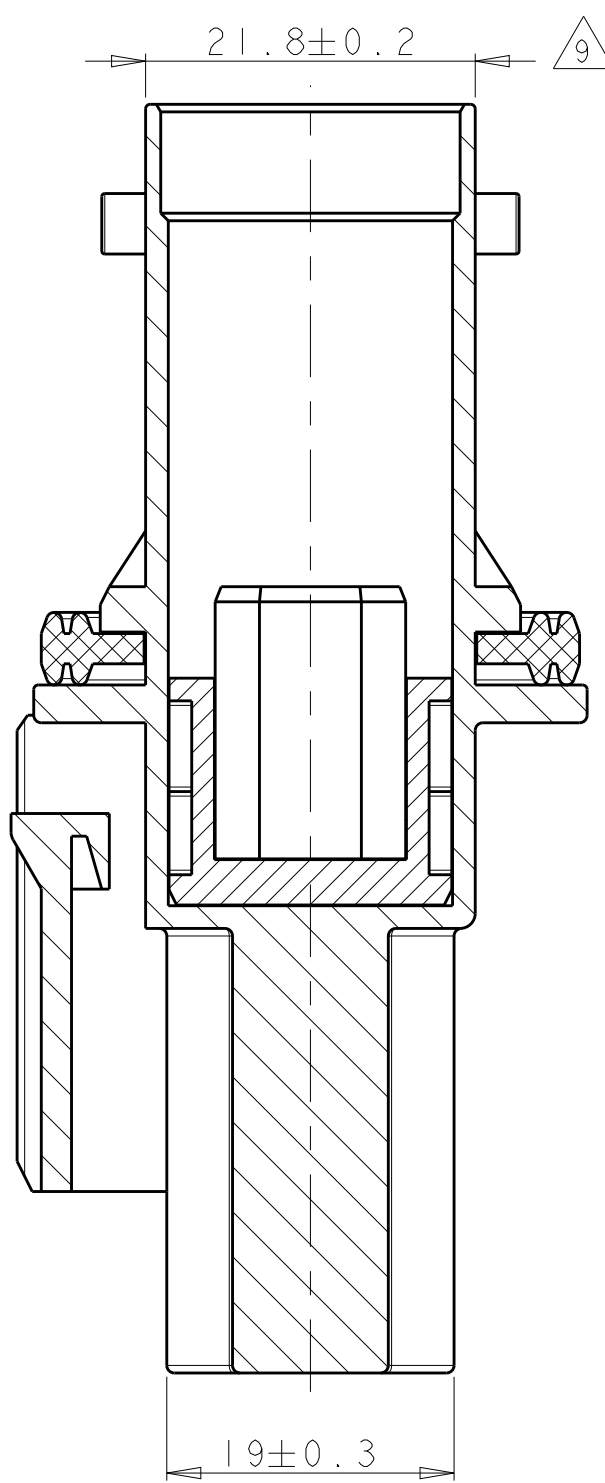

SCALE 1:1
Maßstab

1394026-1 1394026-2

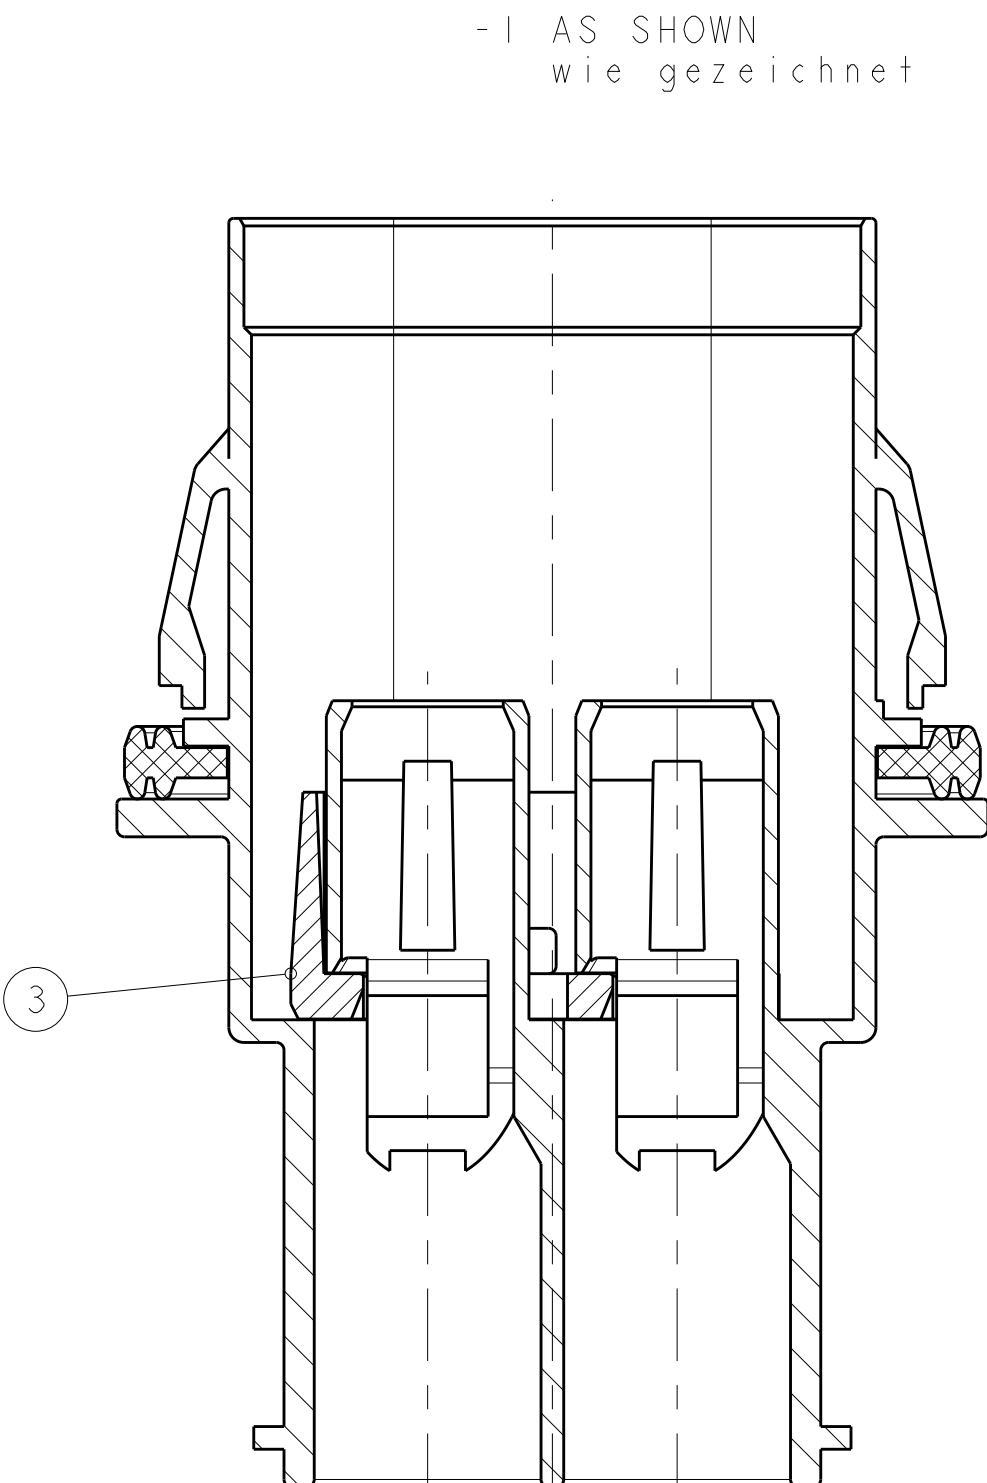


SECONDARY LOCKING IN LOCKED POSITION
(SLIDING DISTANCE: 2.5MM)
Zweite Kontaktsicherung in Endraststellung
(Verschiebeweg: 2.5mm)

- NOTES**
Bemerkungen
- 1 TE LOGO AND TE NUMBER
TE Logo und TE Nummer
 - 2 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
 - 3 MATERIAL MARKING ACC. TO VDA 260
Werkstoffkennzeichnung nach VDA 260
 - 4 MOULD CAVITY MARKING
Nestmarkierung
 - 5 REVISION STATUS OF THE MOULD
Änderungsstand des Werkzeugs
 - 6 PACKAGING: LOOSE PIECE IN A CARDBOARD BOX
Verpackung: Schüttgut im Karton
 - 7 SUITABLE COUNTERPART: TE-PN 1355328-1
Passendes Gegenstück: TE-PN 1355328
 - 8 SUITABLE CONTACTS /Passende Kontakte:
TE-PN 963772 (DGB >4,0-6,0mm² FLK)
TE-PN 963774 (DGB >6,0-10 mm² FLK)
SUITABLE SINGLE WIRE SEALS:
TE-PN 1355437-1 (DGB >4,0-6,0mm² FLK)
TE-PN 1355437-2 (DGB >6,0-10 mm² FLK)
 - 9 MAX. ALLOWED WARPAGE: ±0.5MM
MAX. ZULÄSSIGER VERZUG: ±0.5MM
 - A1 10 CAVITY MARKING
Kammernumerierung
 - A1 11 MALFUNCTION CAUSED BY LACQUER IS NOT COVERED BY TE WARRANTY.
Funktionsbeeinträchtigung durch Lackieren liegt nicht im Einfluss und Gewährleistungsumfang von TE.
 - A1 12 SEALING SURFACE: THE ROUGHNESS MUST BE EQUAL OR BETTER THAN CLASS 27 ACC. TO VDI 3400 (Ra < 2.3µm). THE SURFACE MUST BE EVEN AND WITHIN THE TOLERANCE OF THE CUT-OFF THICKNESS.
Dichtfläche: Die Rauigkeit muss gleich oder besser sein als Klasse 27 gem. VDI 3400 (Ra < 2.3µm). Die Oberfläche muss eben sein und innerhalb der Toleranz der Dicke des Befestigungsausschnitts.


ITEM	REV.	WEIGHT (g)	POS.	QTY Stueck	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM
1394026-2	A	34	3	I	PBT/ASA-GF20	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING Zweite Kontaktsicherung	2
			1	I	PBT-GF13	BLACK Schwarz	9.5MM TAB HOUSING 9.5mm Tab Gehäuse	
1394026-1	A	37.1	3	I	PBT/ASA-GF20	YELLOW gelb	SECONDARY LOCKING Zweite Kontaktsicherung	1
			2	I	SILICONE	ORANGE orange	SEALING Dichtung	
			1	I	PBT-GF13	BLACK Schwarz	9.5MM TAB HOUSING 9.5mm Tab Gehäuse	
TE ORDER-NO. TE Bestell-Nr.	REV.	WEIGHT (g)	POS.	QTY Stueck	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION Beschreibung	ITEM

LOC	DIST	P	LTR	REVISIONS ÄNDERUNGEN DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD
A1	-	A	NEW DRAWING CREATED	26JAN2000	HH	JG	
		A1	FOR DETAILS SEE PCN E-12-013028	22JUN2012	CG	JG	

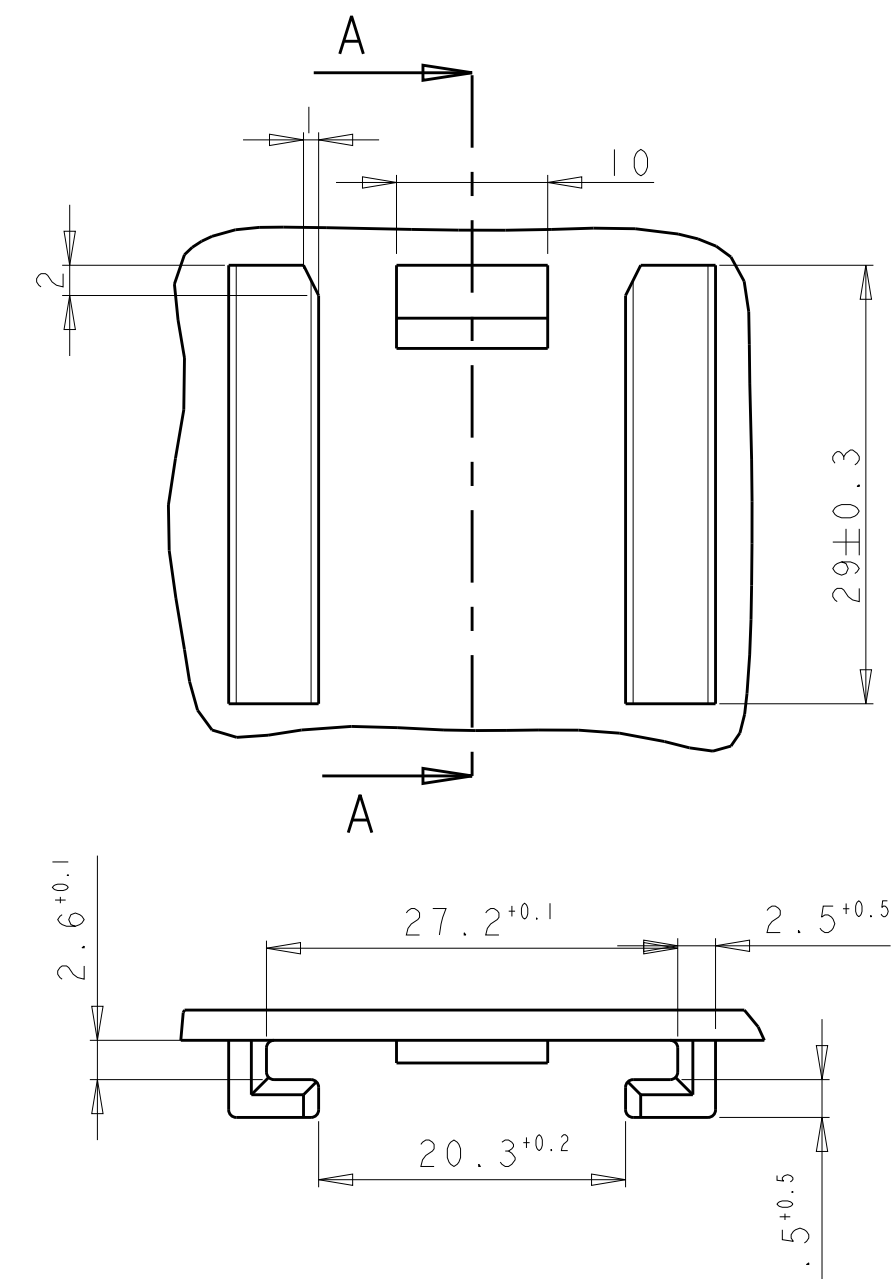

SECTION A-A
Schnitt

INTERFACE FOR WALL MOUNTING
Schnittstelle für Wandbefestigung

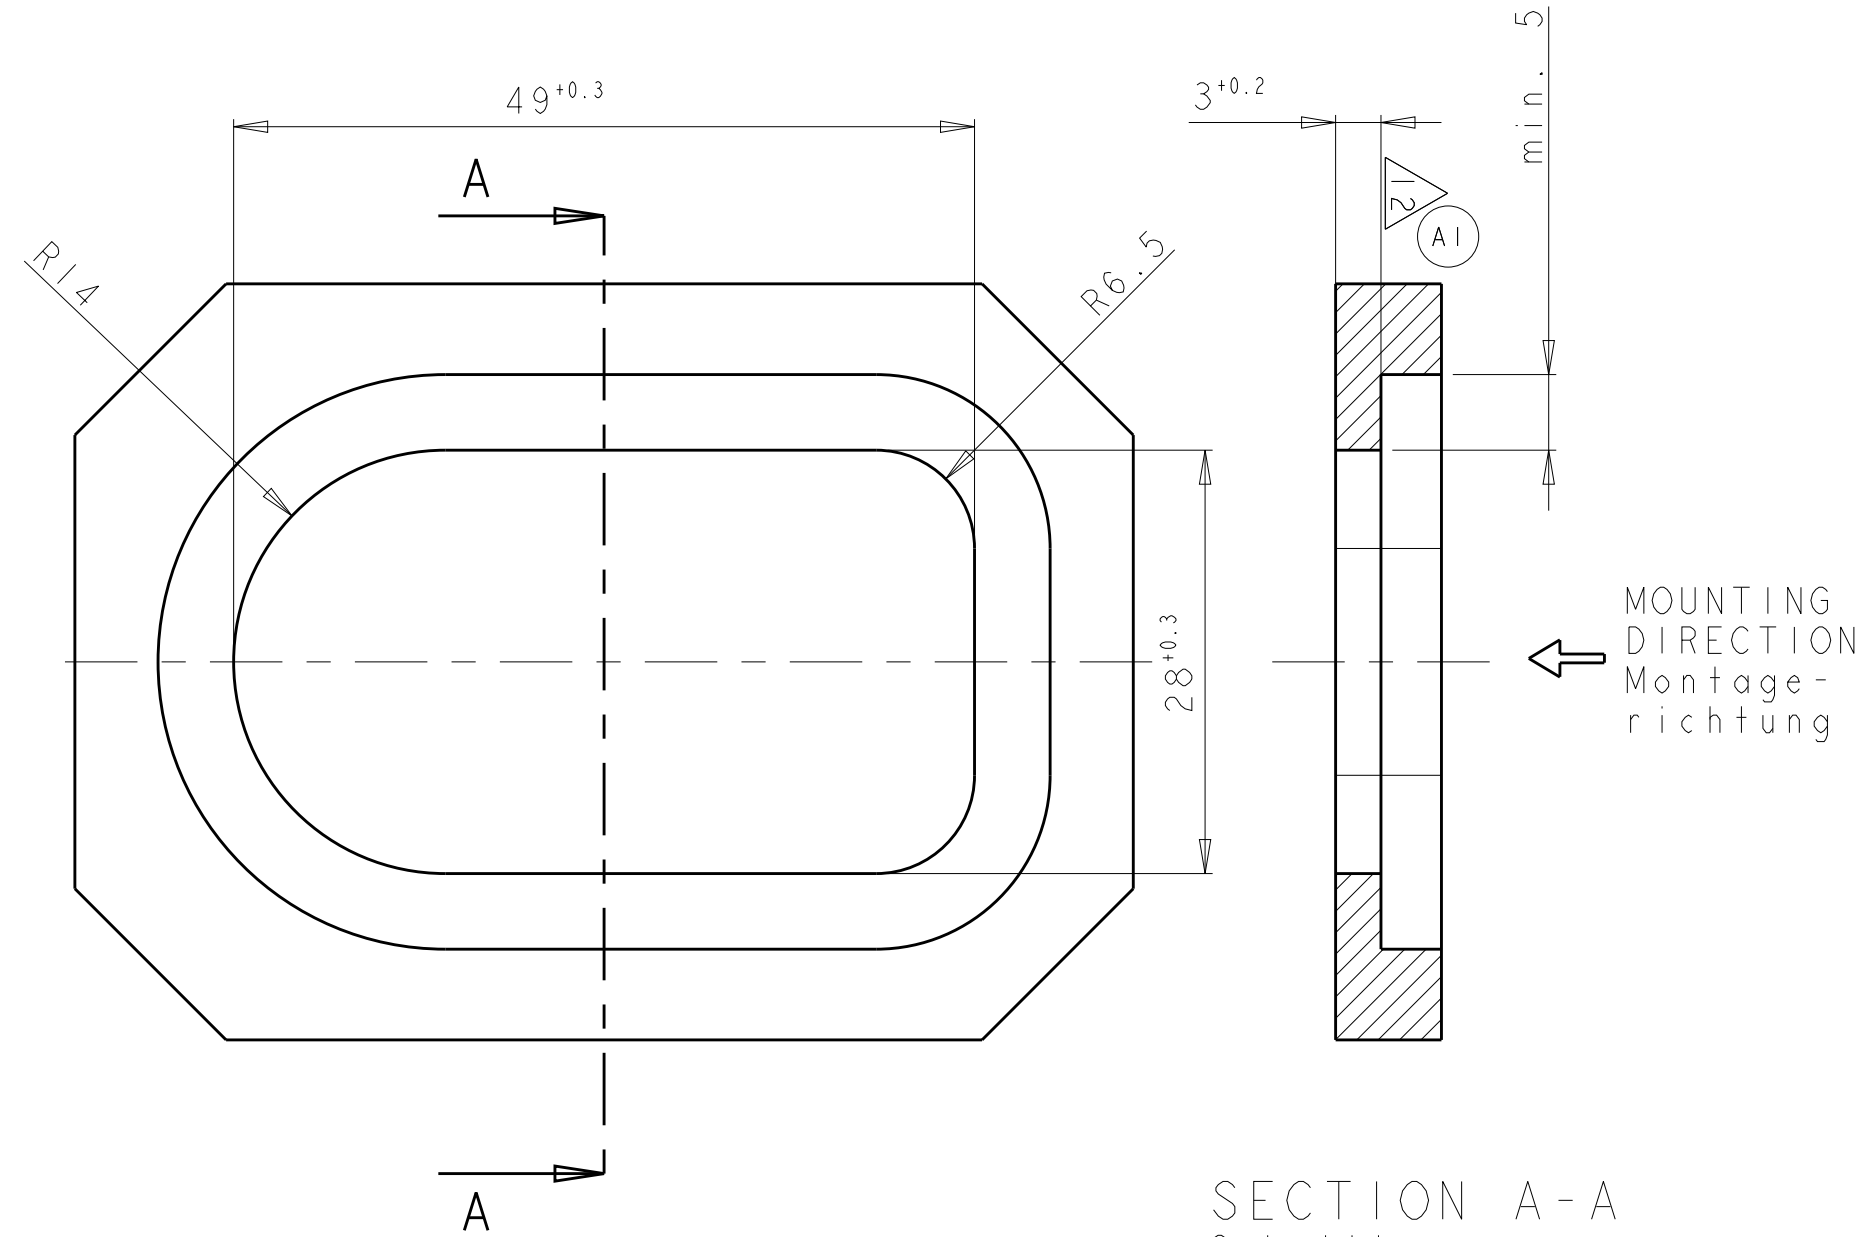

SECTION A-A
Schnitt

CUT OFF
Befestigungsausschnitt

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED ACC. TO DIN 16901-140 CENTRIC TO NOMINAL DIMENSION. EDITION 1992-11 SHALL APPLY. Feinmaßtoleranzen nach DIN 16901-140. Es gilt die Ausgabe 1992-11.				DWN 26JAN2000 CHK H. Hinrichs J. Granzow C. Eberwein			
THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. Dieses Zeichnungsdocument wird durch AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT FOLGEN, SIND VORBEHALTEN. SEIN ANWILDER LETZTSÜBILIGEN ANWERTUNGSSTAND GEGENÜBER DIE AMP ANWILDER.				NAME 9.5MM TAB HOUSING, 2POS. 9.5mm Flachsteckergehäuse, 2pol.			
DIMENSIONS MASS EINHEITEN: mm				PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ. 108-18809 APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ. 114-18501			
MATERIAL SEE TABLE				WEIGHT GEWICHT SEE TABLE			
FINISH/SURFACE/FARBE SEE TABLE				CUSTOMER DRAWING /KUNDENZEICHNUNG			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9