



# Series 511 Strip-Line™ Socket w/Bifurcated Contacts & Solder Pin Tails

## FEATURES


- Mount Liquid Crystal Displays or Other High Pin-count or Odd-centered Components
- Available in Several Sizes with Bifurcated Contacts and Solder Tail or Wire Wrap Pins
- Optional Spacer for Mounting on 0.300 [7.62], 0.600 [15.24], 0.900 [22.86], 1.100 [27.94], and 1.300 [33.02] Centers

## GENERAL SPECIFICATIONS

- **BODY:** Black UL 94V-0 Glass-filled 4/6 Nylon
- **PIN:** Grade A Phosphor Bronze per QQ-B-750
- **OPTIONAL SPACER:** FR-4 0.032 [0.81] thick
- **PIN PLATING:** 50-130μ min. matte Sn per ASTM B545-97(2004)e1 over 50μ Ni per SAE AMS-QQ-N-290B; -OR- 50-130μ 90/10 Sn/Pb per MIL-T-10727 Type 1 over 50μ Ni per SAE AMS-QQ-N-290B; -OR- 10μ [0.25μ] min. Au per MIL-G-45204 over 50μ Ni per SAE AMS-QQ-N-290B
- **CURRENT RATING:** 1 amp
- **OPERATING TEMPERATURE:** -67°F to 221°F [-55°C to 105°C] Sn and Sn/Pb; -67°F to 257°F [-55°C to 125°C] Au
- **INSERTION FORCE:** 110g/pin average
- **WITHDRAWAL FORCE:** 75g/pin average
- **ACCEPTED LEADS:** Flat leads up to 0.014 x 0.020 wide [0.36-0.51]; Round Leads up to 0.020 [0.51] dia.
- **LEAD LENGTHS:** from seating plane 0.080-0.160 [2.03-4.06]

## MOUNTING CONSIDERATIONS

- **SUGGESTED PCB HOLE SIZE:** 0.036 ±0.002 [0.91 ±0.05] dia.

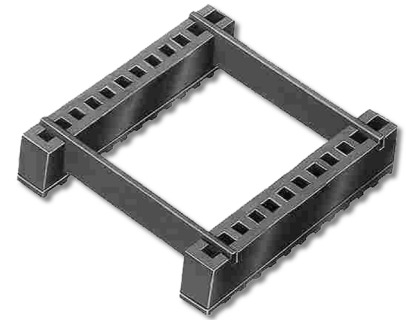

## ORDERING INFORMATION

XX-X 511-X XXX

Plating

0 = Sn

OTL = Sn/Pb

1 = Au

Termination



1 = Solder Pin Tail

Series

Single Row Socket


No. of Pins

(See Table)

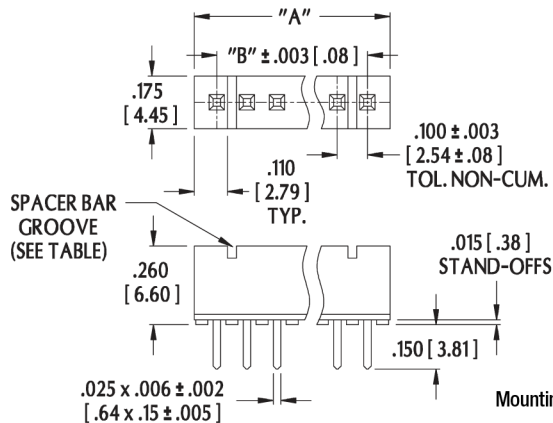

| No. of Pins | No. of Grooves |
|-------------|----------------|
| 20          | 2              |
| 25          | 2              |
| 30          | 2              |
| 34          | 3              |
| 40          | 2              |

SPACER BAR  
Consult Factory with  
Center-to-Center  
Mounting Desired (Dim. "C")

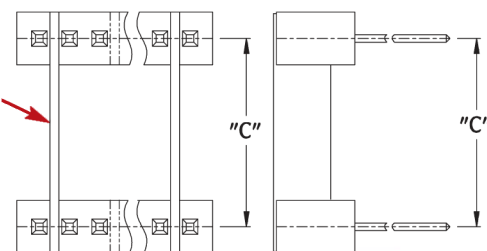

ALL DIMENSIONS: INCHES [MILLIMETERS]

ALL TOLERANCES: ±0.005 [0.13] UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

FOR STRIP-LINE SOCKETS w/WIRE WRAP PINS, SEE DATA SHEETS 12009

CONSULT FACTORY FOR OTHER SIZES AND CONFIGURATIONS

CUSTOMIZATION: ARIES SPECIALIZES IN CUSTOM DESIGN AND PRODUCTION. SPECIAL MATERIALS, PLATINGS, SIZES, AND CONFIGURATIONS CAN BE FURNISHED, DEPENDING ON QUANTITY.

ARIES RESERVES THE RIGHT TO CHANGE PRODUCT GENERAL SPECIFICATIONS WITHOUT NOTICE

PRINTOUTS OF THIS DOCUMENT MAY BE OUT-OF-DATE AND SHOULD BE CONSIDERED UNCONTROLLED



**ARIES**  
ELECTRONICS, INC.

2609 Bartram Road • Bristol, PA 19007-6810 USA  
TEL 215-781-9956 • FAX 215-781-9845  
WWW.ARIESELEC.COM • INFO@ARIESELEC.COM



12008  
Rev. 5.1  
1 of 1

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9