


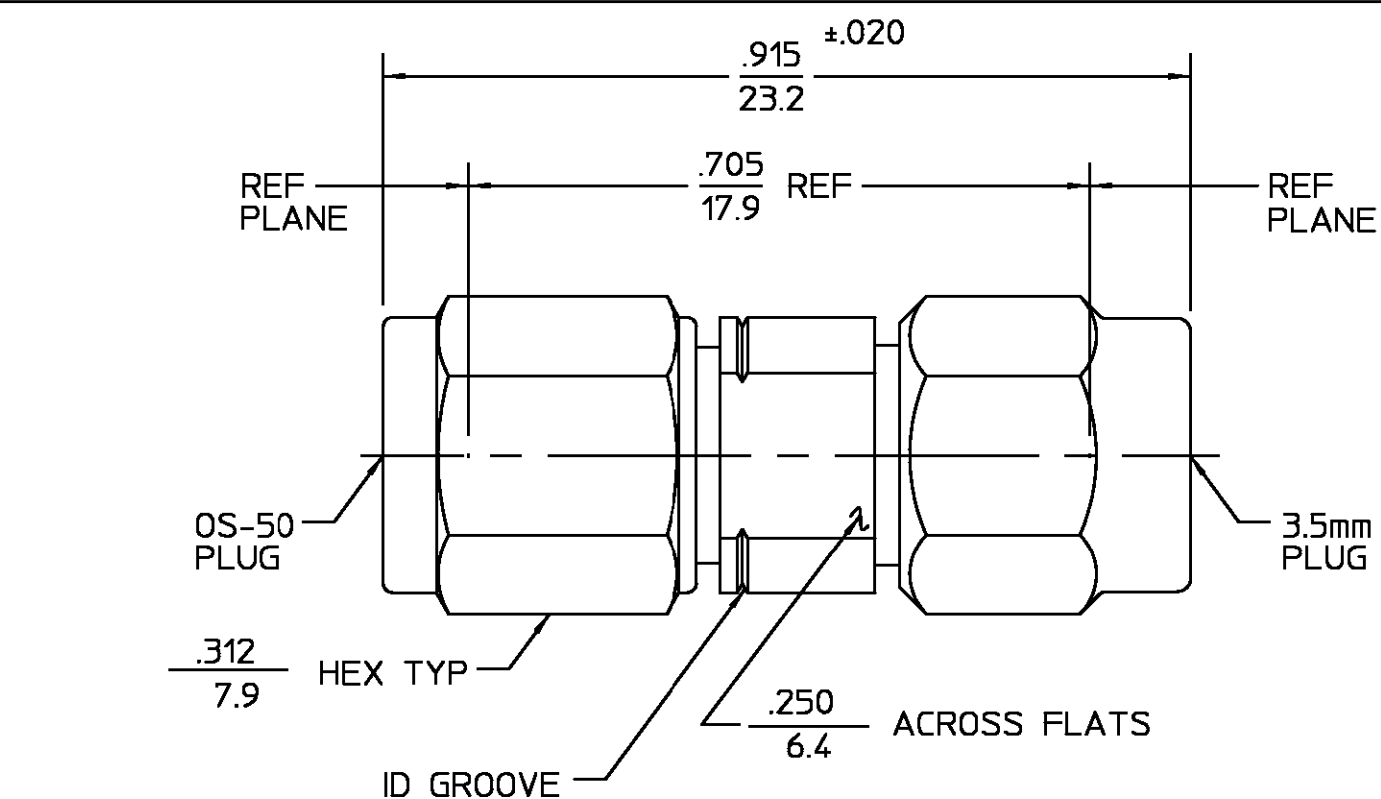

.XXX = in
XX.X = mm

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION	DATE	APPROVED
01 ₁	REVISED	11/1/95	DCM 11/6/95
B	PER EC 0U20-0116-01-02	10/26/01	C. Huang

DESIGN CONTROL REQUIRED

ELECTRICAL	MECHANICAL	ENVIRONMENTAL
Nominal Impedance (Ohms) 50	Interface Dimensions MIL-STD-348A, Fig. N/A	Temperature Rating -55°C to +125°C
Frequency Range (GHz) DC to 26.5 GHz	Recommended Mating	Vibration MIL-STD-202, Method 204, Condition D, 20G's
Volt Rating (VRMS MAX) @ Sea Level N/A	Torque 7 to 10 in-lbs	Shock MIL-STD-202, Method 213, Condition I, 100G's
VSWR 1.11 MAX DC-18; 1.13 MAX 18-26.5	Mating Characteristics:	Thermal Shock MIL-STD-202, Method 107, Condition B,
Insertion Loss (dB MAX) .07 √f(GHz)	Insertion (MAX Lbs) N/A	Moisture Resistance MIL-STD-202, Method 106
RF Leakage (dB MIN) -(90f)	Withdrawal (MIN Oz) N/A	Corrosion - MIL-STD-202, Method 101, Condition B
Corona, 70,000 Ft (VRMS MIN) 150	Force to Engage and Disengage (In-Lbs MAX) 2.0	
Dielectric Withstanding Voltage (VRMS MIN) @ Sea Level 500	Center Contact Captivation	
Contact Resistance (Milliohms MAX)	Axial (Lbs) 4.0	
Center Contact 4.0	Radial (In-Oz) 4.0	
Outer Contact 4.0	Cable Retention	
Cable to Housing N/A	Axial Force (Lbs) N/A	
RF High Potential @ Sea Level (VRMS MIN @ 5 MHz) 600	Torque (In-Oz) N/A	
IR.(Megohms MIN) 5,000	Weight (Grams) N/A	

HOUSING	STAINLESS STEEL PER ASTM-A484 AND ASTM-A582, TYPE 303	PASSIVATE PER ASTM-A380
BUSHING	TFE FLUOROCARBON PER ASTM-D-1457	N/A
COUPLING NUT		
DIELECTRIC		
CENTER CONTACT	BRASS PER ASTM-B-16, HALF HARD	GOLD PLATE PER MIL-G-45204
RETAINING RING	BERYLLIUM COPPER PER ASTM B 194, ALLOY C17200, CONDITION H	N/A
GASKET	SILICONE RUBBER PER ZZ-R-765	N/A
COMPONENT	MATERIAL	FINISH
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN INCHES TOLERANCE ON FRAC. DEC. ANGLES ± 1/64 ±.005 ± 1°		
DRAWN BY RMF DATE 2/13/95 CHECKED BY APPD BY RMF 2/13/95		
These drawings and specifications are the property of M/A-COM Incorporated and shall not be reproduced or copied or used in whole or in part as the basis for the manufacture or sale of item(s) without written permission.		
USE ASS'Y PROCEDURE NO. AP. N/A		
AMP Incorporated 140 Fourth Avenue Waltham, MA 02451-7599		
TITLE OS-50 PLUG TO 3.5mm BSA PLUG		
SIZE B	CODE IDENT NO. 26805	1250-2330-02
SCALE 5 : 1		REV 01 ₁
SHEET 1 OF 1		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9