

## Sensor/actuator cable - SAC-8P-M12MS/ 3,0-853/M12FS HN - 1404947

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)

Sensor/actuator cable, 8-pos., PUR, black, shielded, straight M12 male plug, A-coded, to straight M12 female plug, A-coded, cable length: 3 m

RoHS

### Key Commercial Data

|                        |                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Packing unit           | 1 pc                                                                                                  |
| Minimum order quantity | 10 pc                                                                                                 |
| GTIN                   | <br>4 046356 729550 |
| GTIN                   | 4046356729550                                                                                         |

### Technical data

#### Dimensions

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Length of cable | 3 m |
|-----------------|-----|

#### Ambient conditions

|                      |      |
|----------------------|------|
| Degree of protection | IP65 |
|                      | IP67 |
|                      | IP68 |

#### General

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Rated voltage               | 30 V AC       |
|                             | 30 V DC       |
| Number of positions         | 8             |
| Insulation resistance       | ≥ 100 MΩ      |
| Coding                      | A - standard  |
| Standards/regulations       | M12 connector |
| Status display              | No            |
| Insertion/withdrawal cycles | ≥ 100         |

#### Material

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Contact material         | CuZn                                        |
| Contact surface material | Ni/Au                                       |
| Contact carrier material | TPU GF                                      |
| Material of grip body    | TPU, hardly inflammable, self-extinguishing |
| Material, knurls         | Zinc die-cast, nickel-plated                |

# Sensor/actuator cable - SAC-8P-M12MS/ 3,0-853/M12FS HN - 1404947

## Technical data

### Material

|                  |     |
|------------------|-----|
| Sealing material | NBR |
|------------------|-----|

### Standards and Regulations


|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Standard designation | M12 connector |
|----------------------|---------------|

### Environmental Product Compliance

|            |                                                                                                     |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                                                                                      |
| China RoHS | Environmentally Friendly Use Period = 50                                                            |
|            | For details about hazardous substances go to tab "Downloads", Category "Manufacturer's declaration" |


## Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M12 plug, 8-pos., view plug side

Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 8-pos., A-coded, view female side

Dimensional drawing

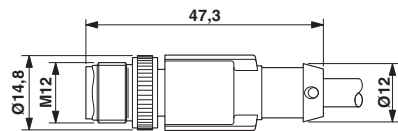

Plug, M12 x 1, straight, shielded

Dimensional drawing

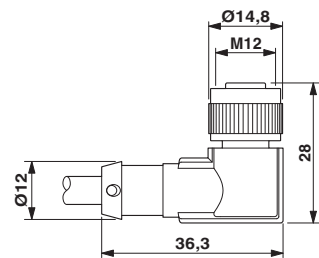

M12 x 1 socket, straight, shielded

Circuit diagram



Contact assignment of the M12 plug and the M12 socket

---

Phoenix Contact 2018 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG  
Flachsmarktstr. 8  
32825 Blomberg  
Germany  
Tel. +49 5235 300  
Fax +49 5235 3 41200  
<http://www.phoenixcontact.com>

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9