

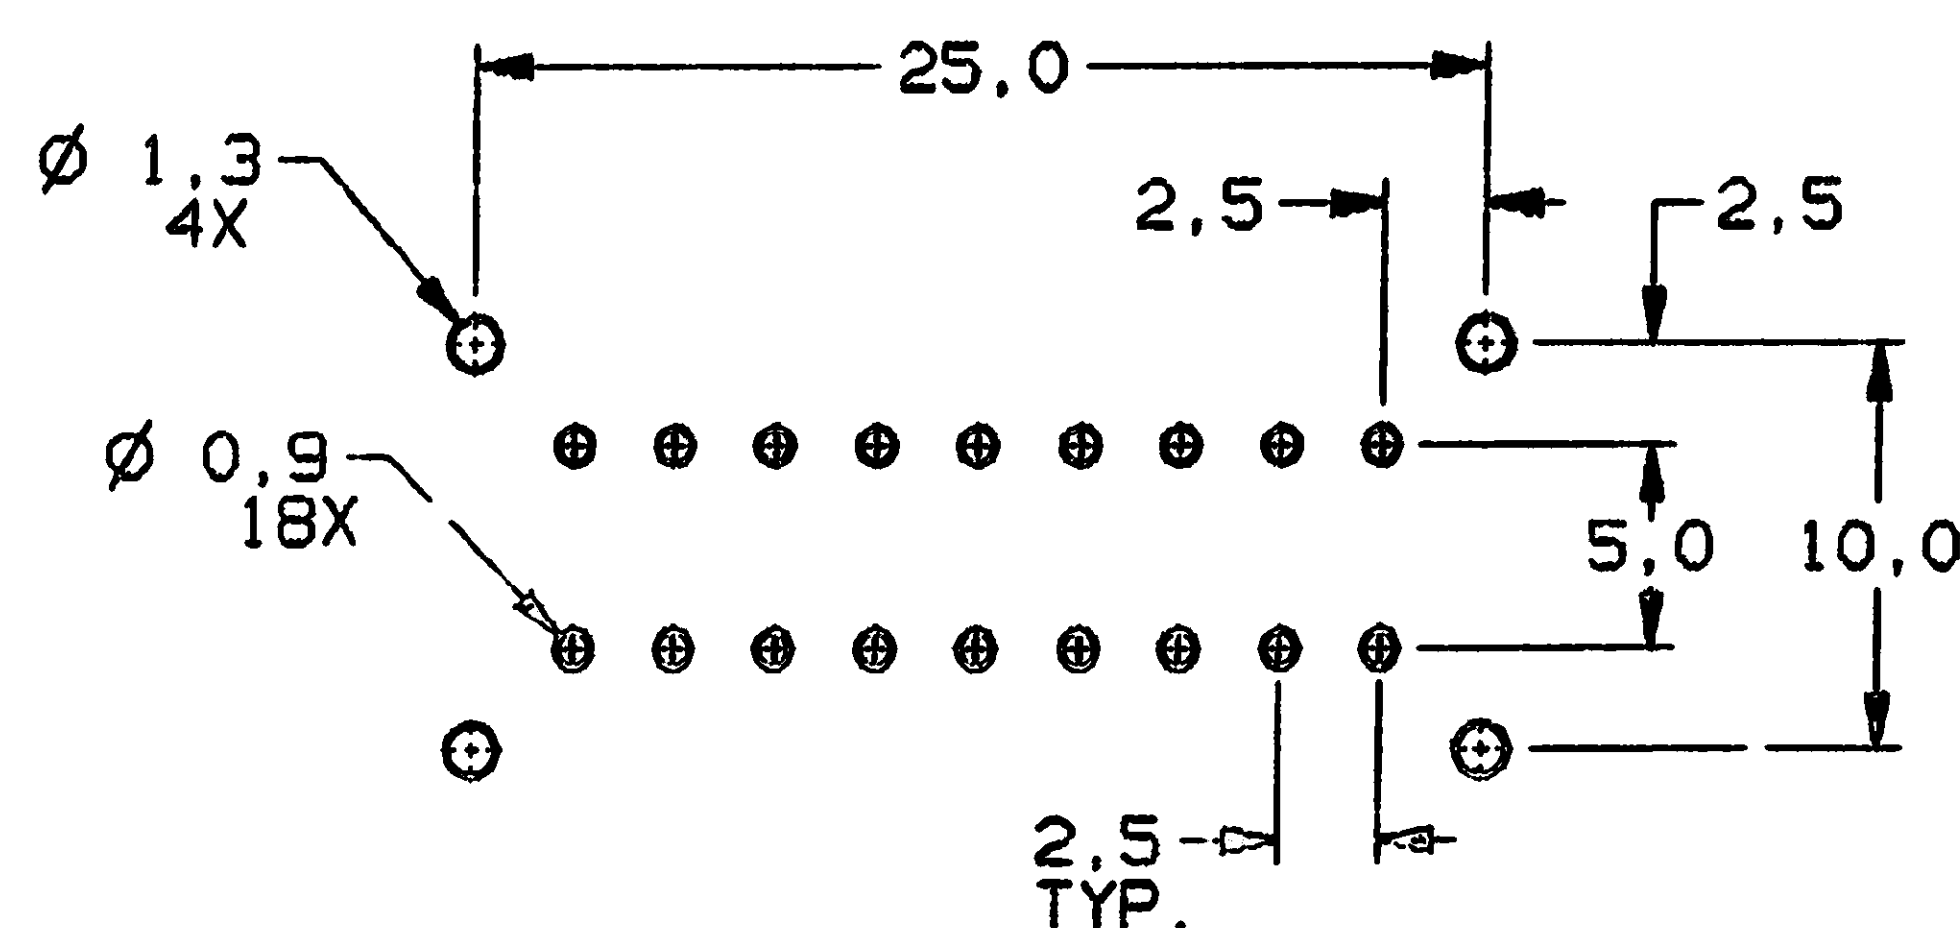
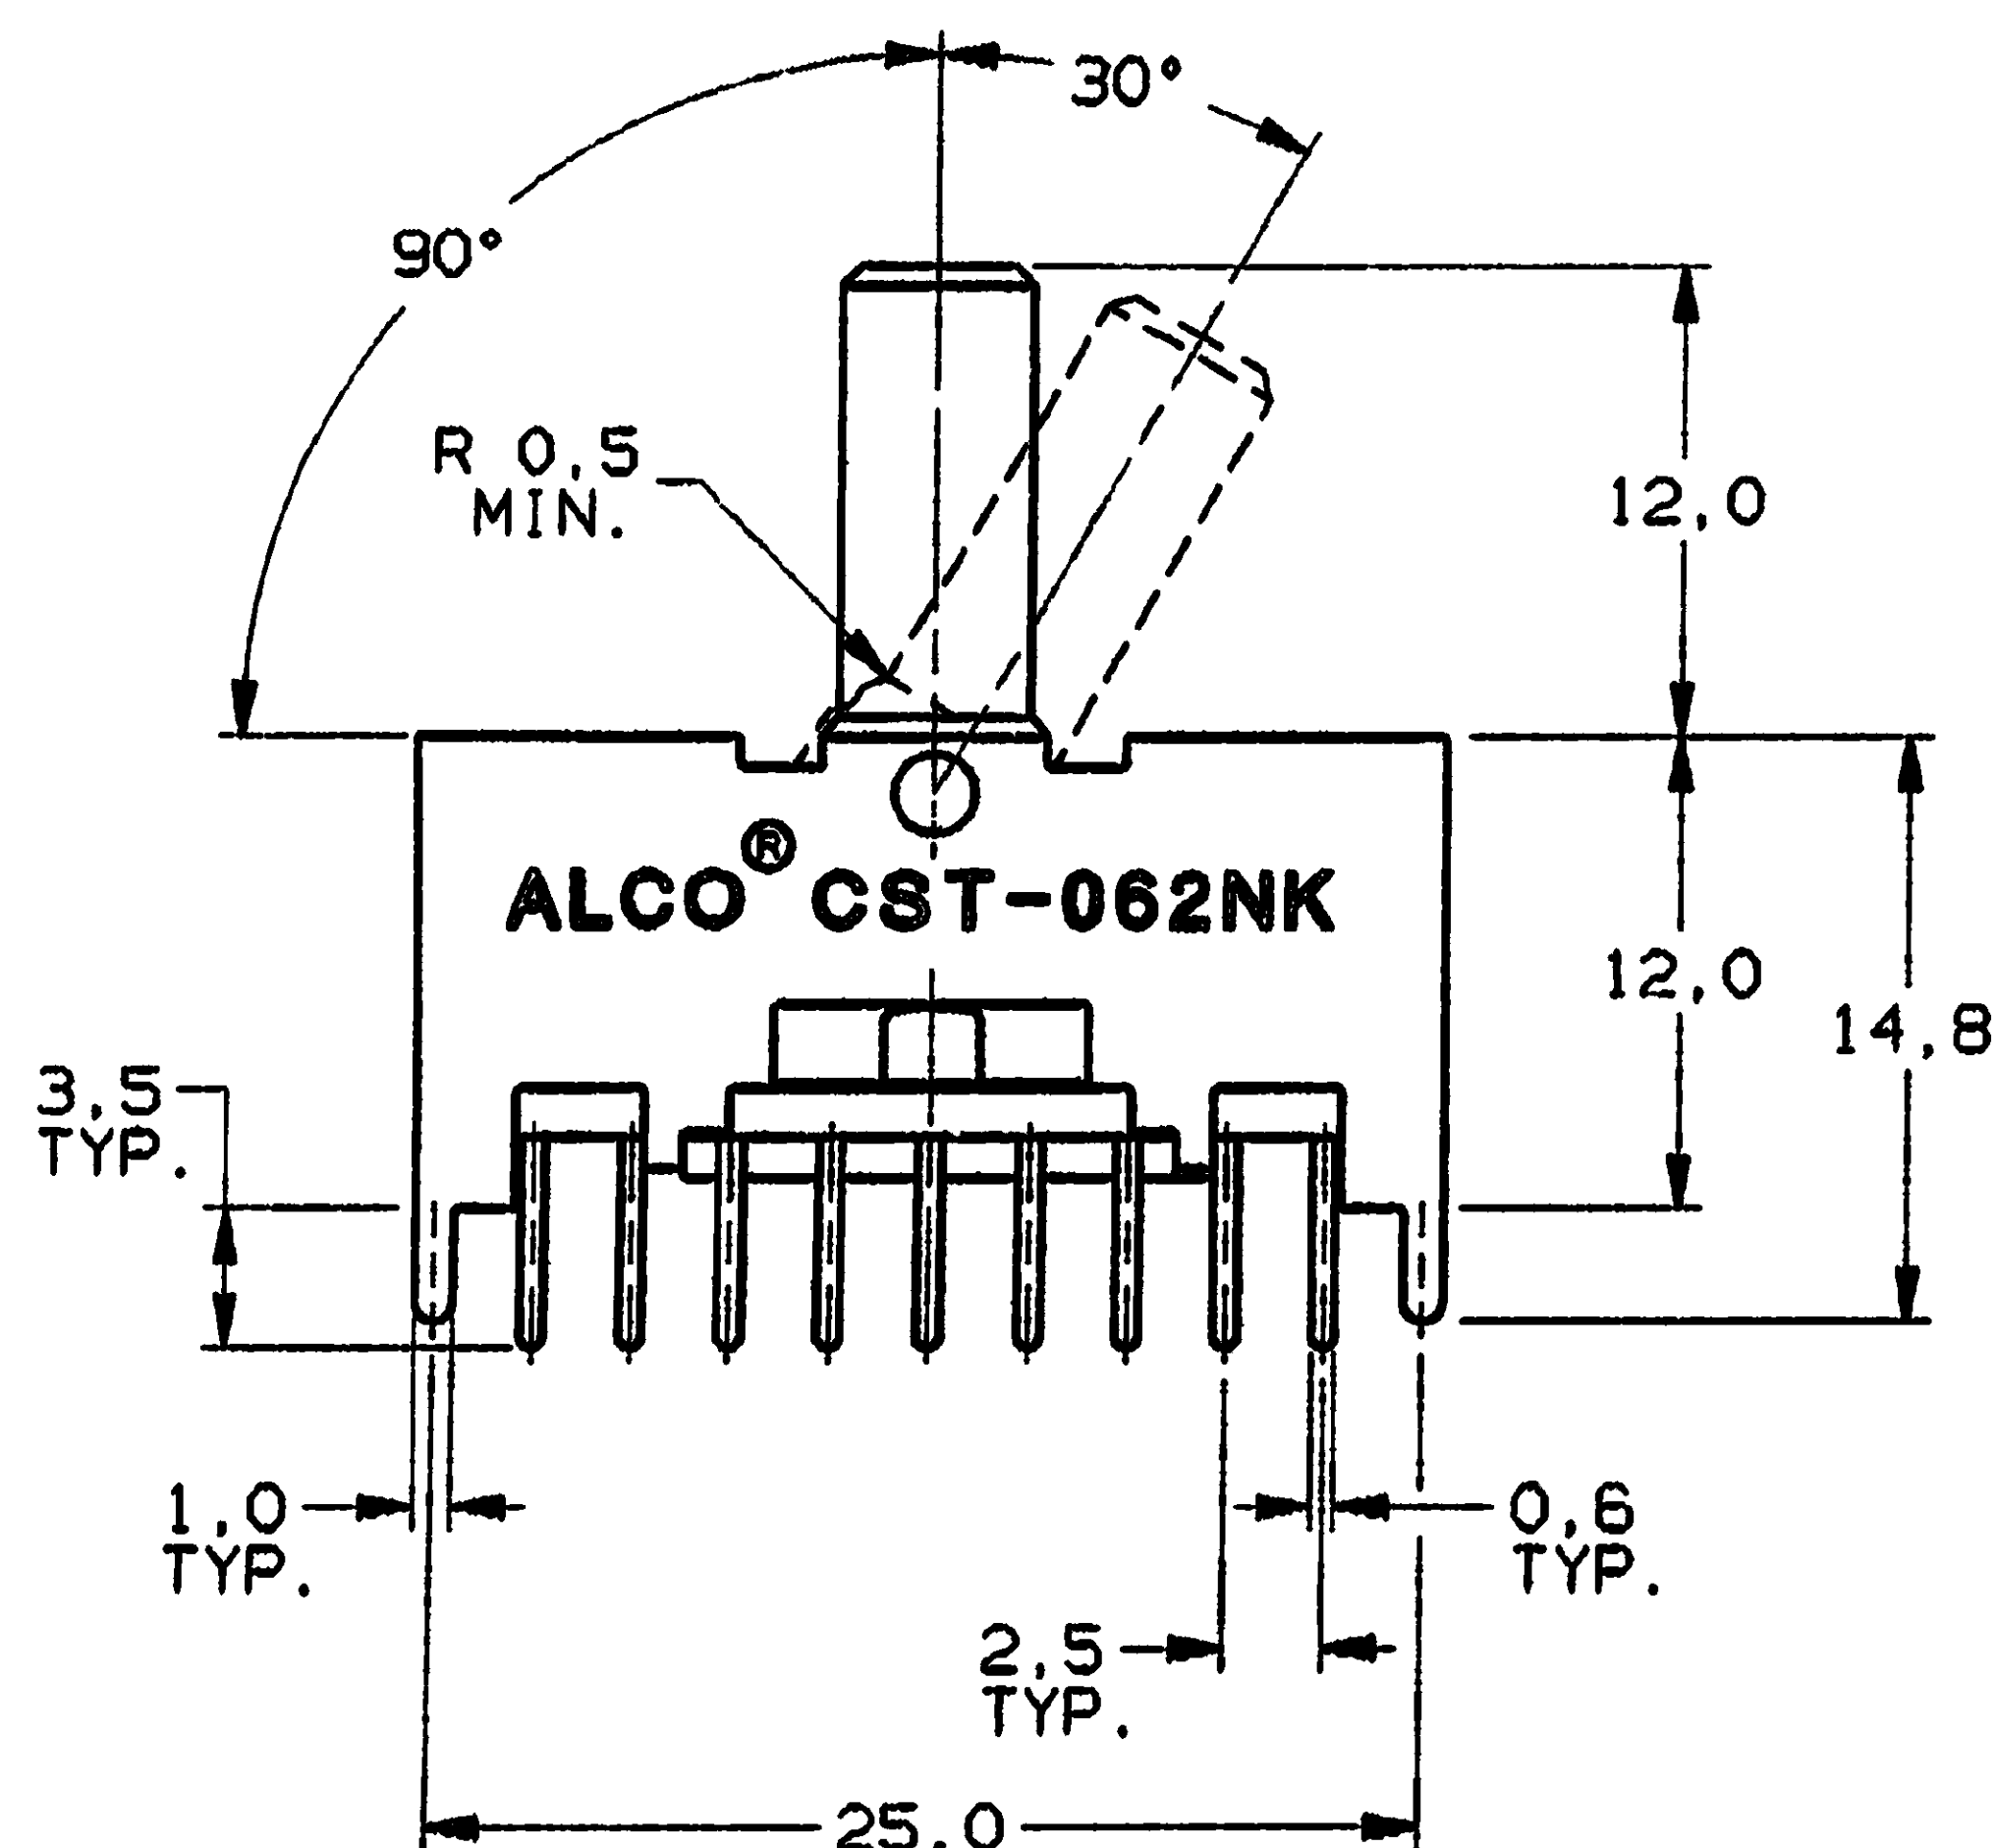
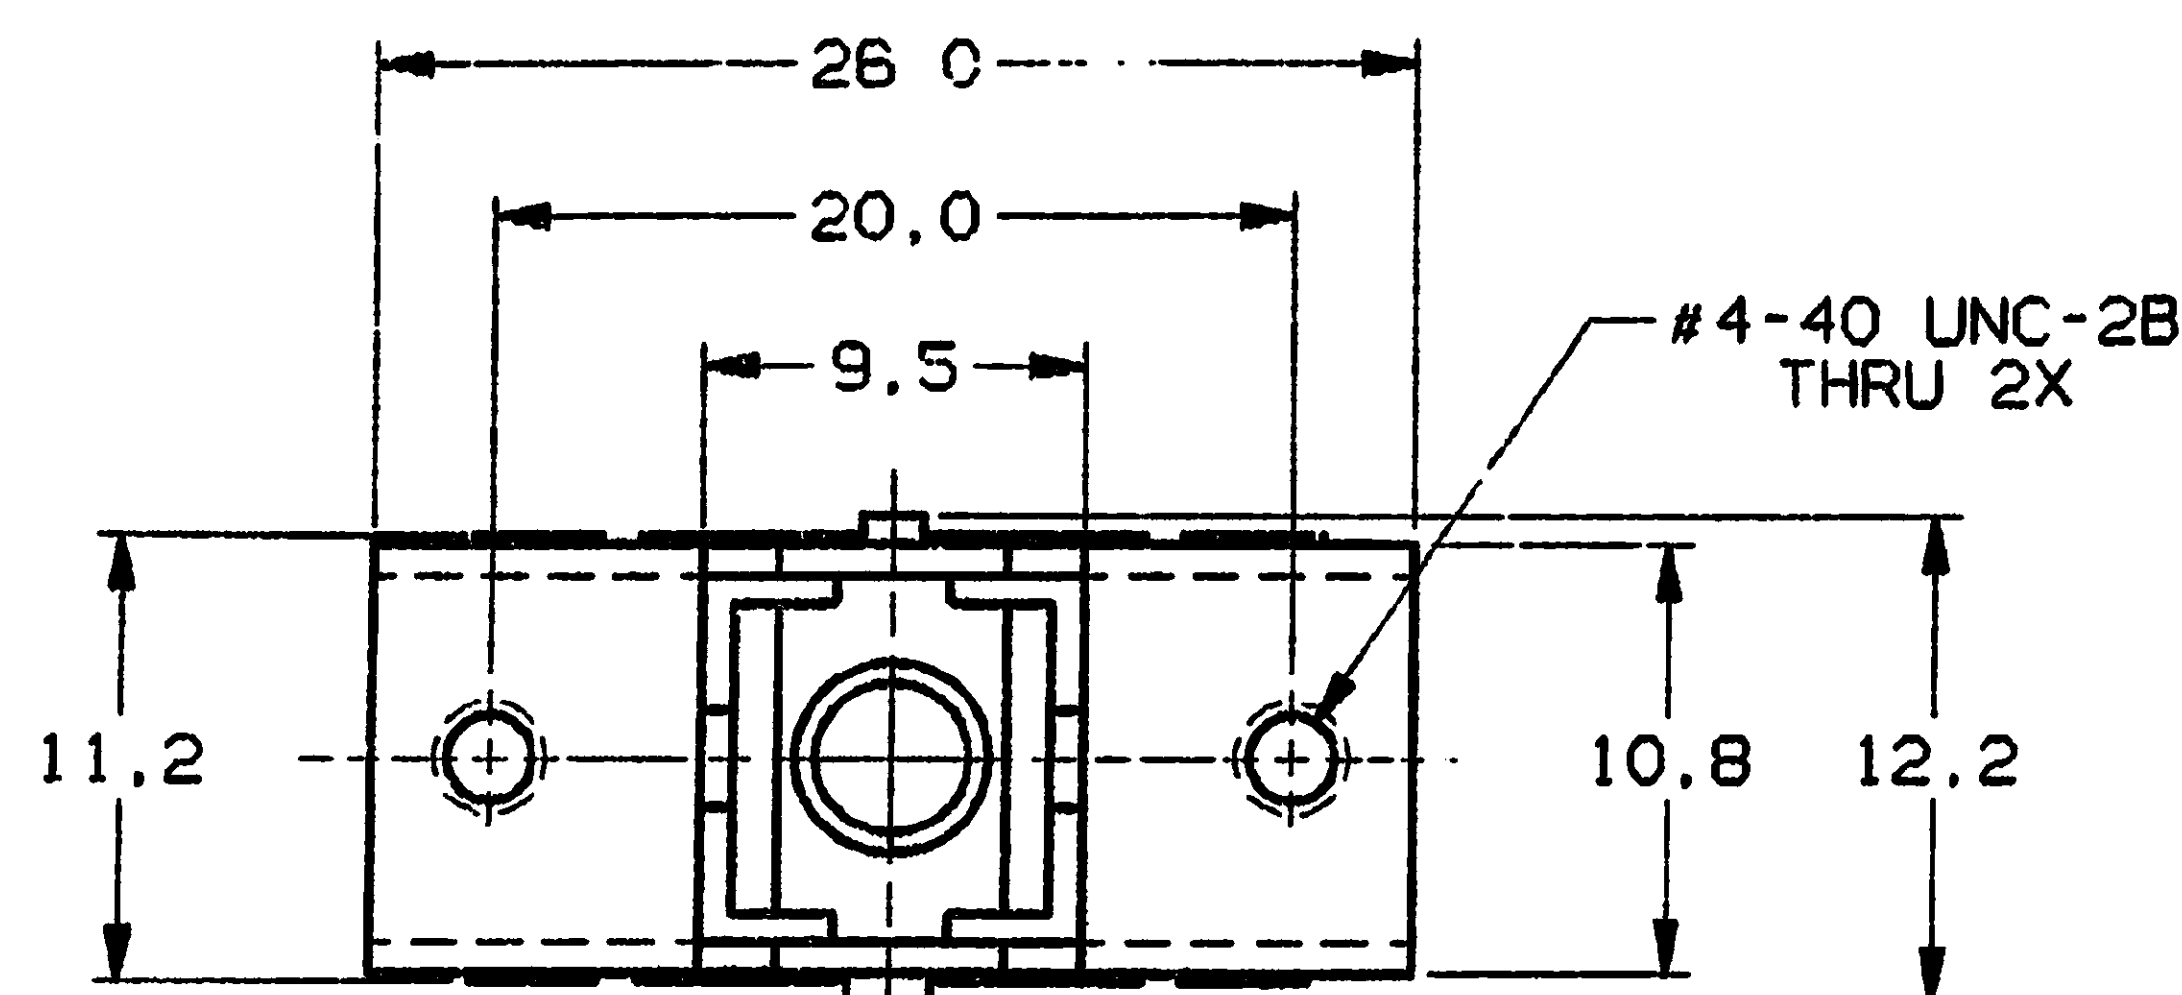


CONVERSION CHART	
MM	INCH
0.05	.002
0.12	.005
0.25	.010
0.45	.018
0.5	.020
0.6	.024
0.8	.031
0.9	.034
1.0	.039
1.3	.051
2.5	.098
3.2	.125
3.5	.138
4.8	.189
5.0	.197
9.0	.354
9.5	.374
10.0	.394
10.8	.425
11.2	.440
12.0	.472
12.2	.480
14.8	.582
20.0	.787
25.0	.984
26.0	1.024

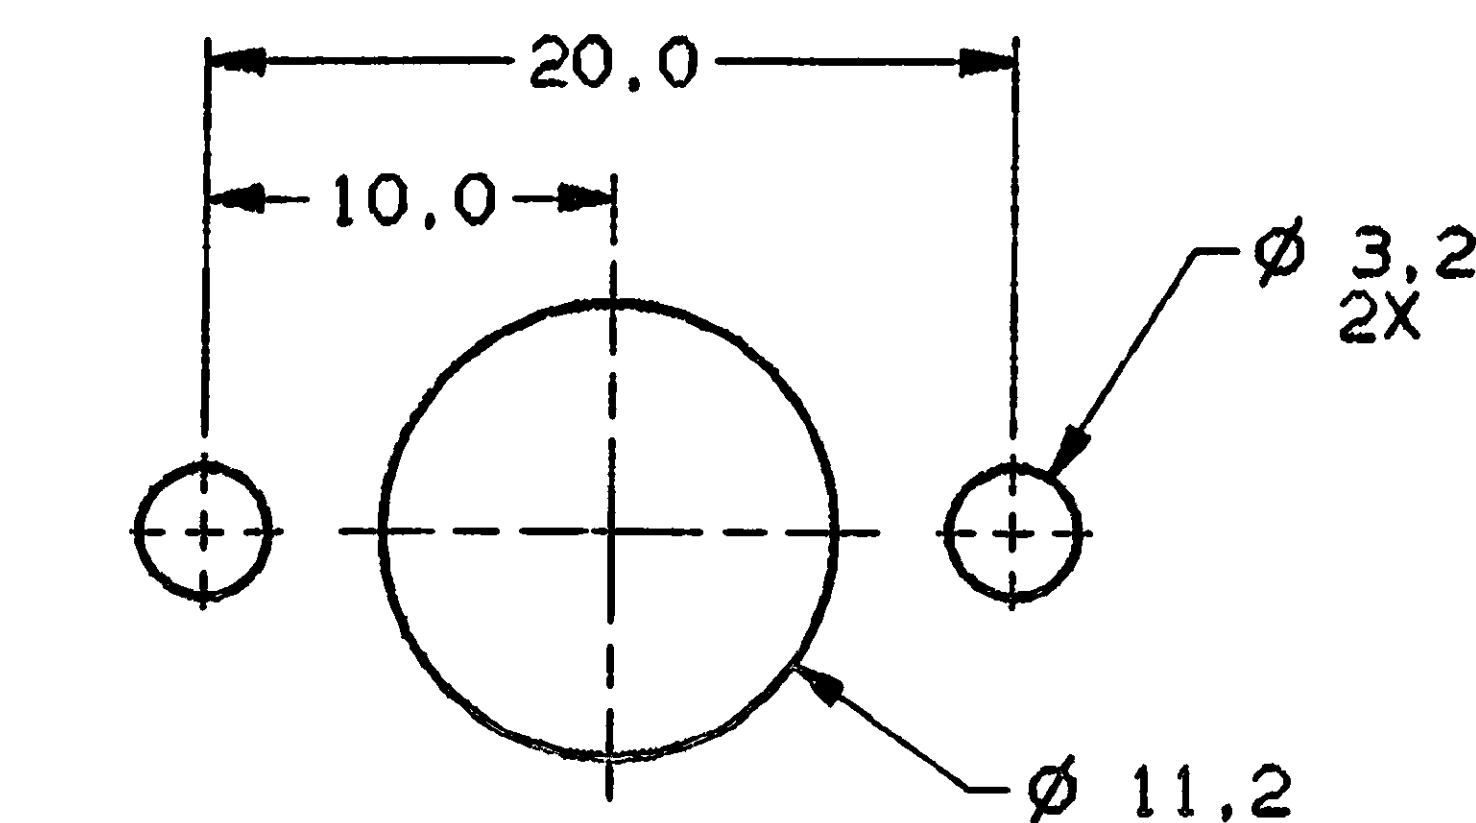

PC HOLE LAYOUT (TOP VIEW)
RECOMMENDED TOLERANCES ± 0.05

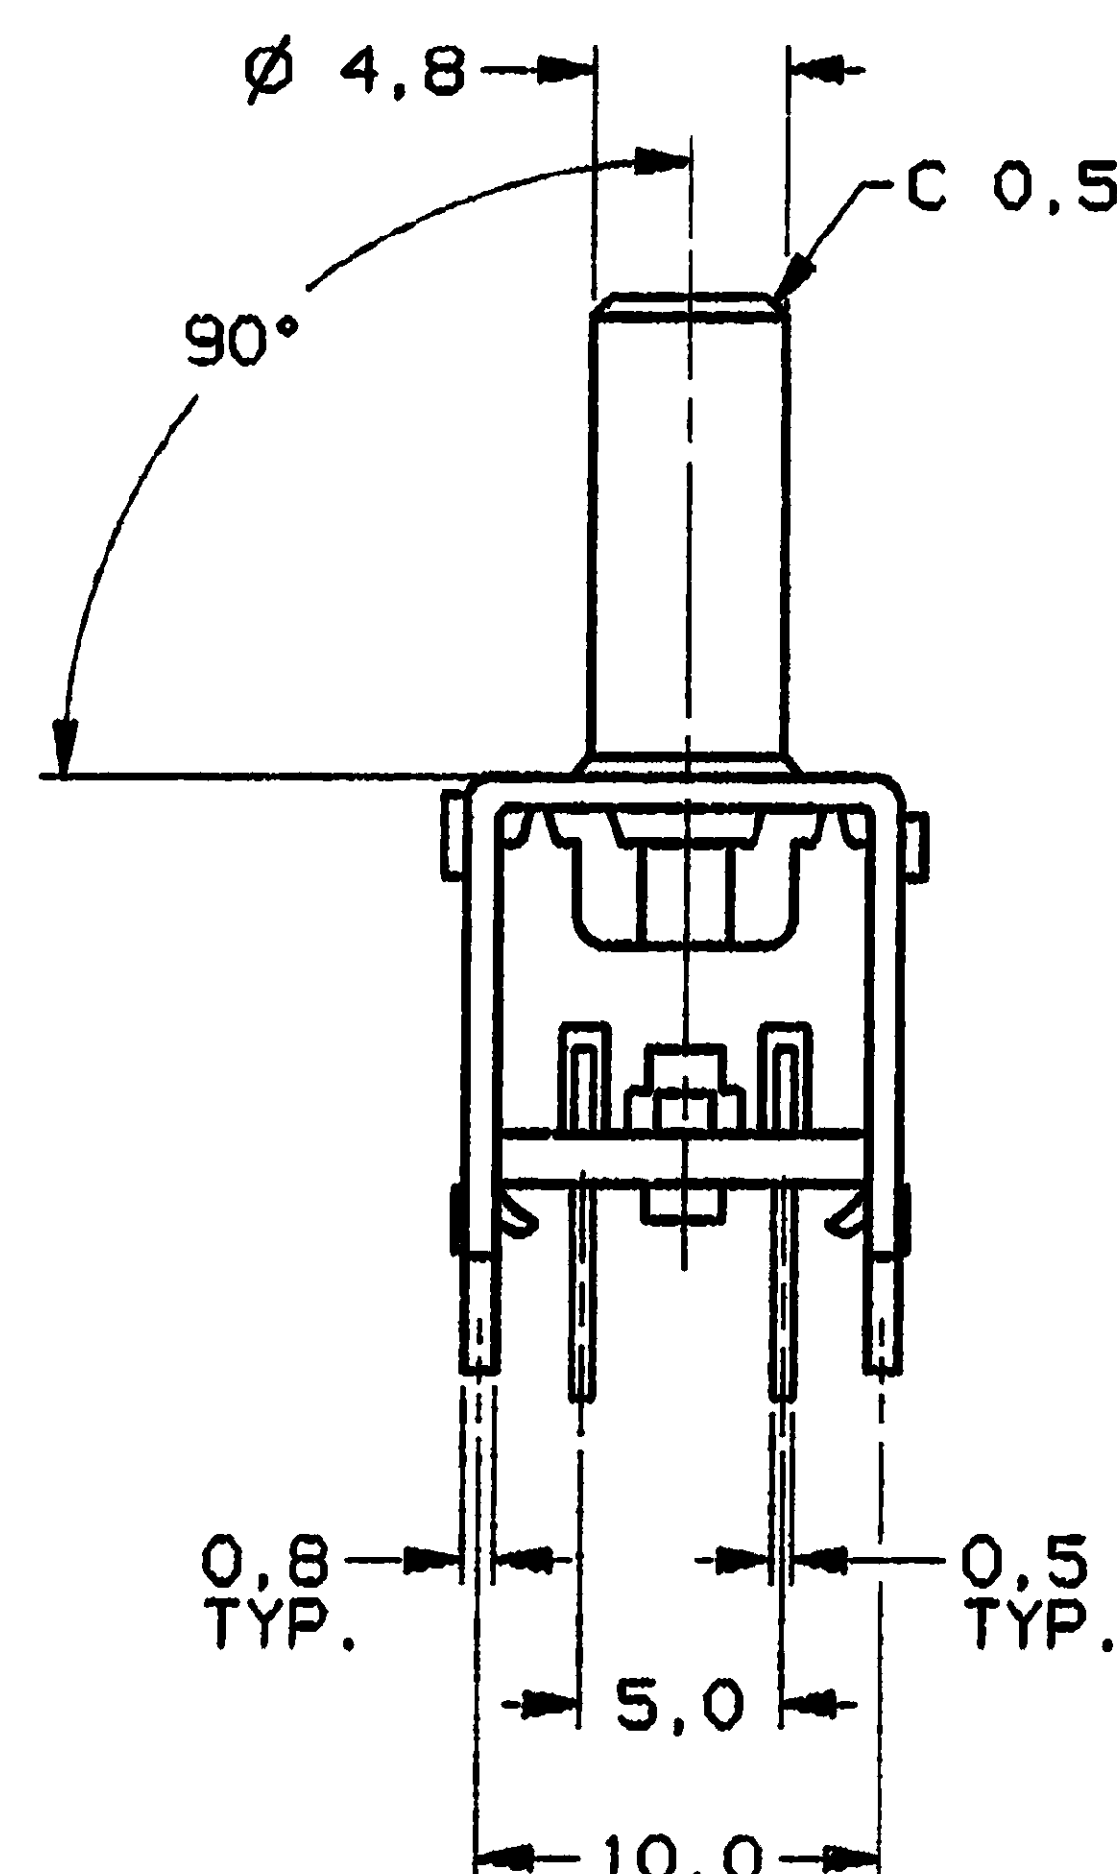

SUGGESTED PANEL CUTOUT
RECOMMENDED TOLERANCES ± 0.12

SPECIFICATIONS:

MATERIALS:

FRAME: STEEL, TIN-PLATED.
SLIDER: POLYCARBONATE.
LEVER: POLYESTER.
TERMINAL BOARD: PHENOLIC.
FIXED CONTACT/TERMINAL: COPPER ALLOY, SILVER PLATE OVER NICKEL UNDERPLATE.
MOVING CONTACT: COPPER ALLOY, SILVER CLAD OVER NICKEL FLASH.
PRESSURE FINGER: POLYACETAL.
PIN: STEEL.
SPRING: STAINLESS STEEL.
FIXING POSITION: POLYESTER.
CAP: ALUMINUM.
TERMINAL SEAL: EPOXY.

ELECTRICAL:

CONTACT RATING: 0.3A @ 125 VAC (50-60 HZ).
0.2A @ 12 VDC.
INITIAL CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAX.
INSULATION RESISTANCE: 100 MEGOHMS MIN. @ 500 VDC.
DIELECTRIC STRENGTH: 500 VAC FOR 1 MINUTE.
LIFE EXPECTANCY: 10,000 CYCLES.
CONTACT TIMING: NON-SHORTING.


MECHANICAL:

ACTUATION FORCE: 450 $\pm$ 250 GRAMS.
ACTUATION TRAVEL: 30°

ENVIRONMENTAL:

OPERATING TEMPERATURE: -15°C TO +55°C, (+5°F TO +131°F).
STORAGE TEMPERATURE: -20°C TO +60°C, (-4°F TO +140°F).

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
1. INTERPRET DRAWING PER ANSI Y14.5M 1982.

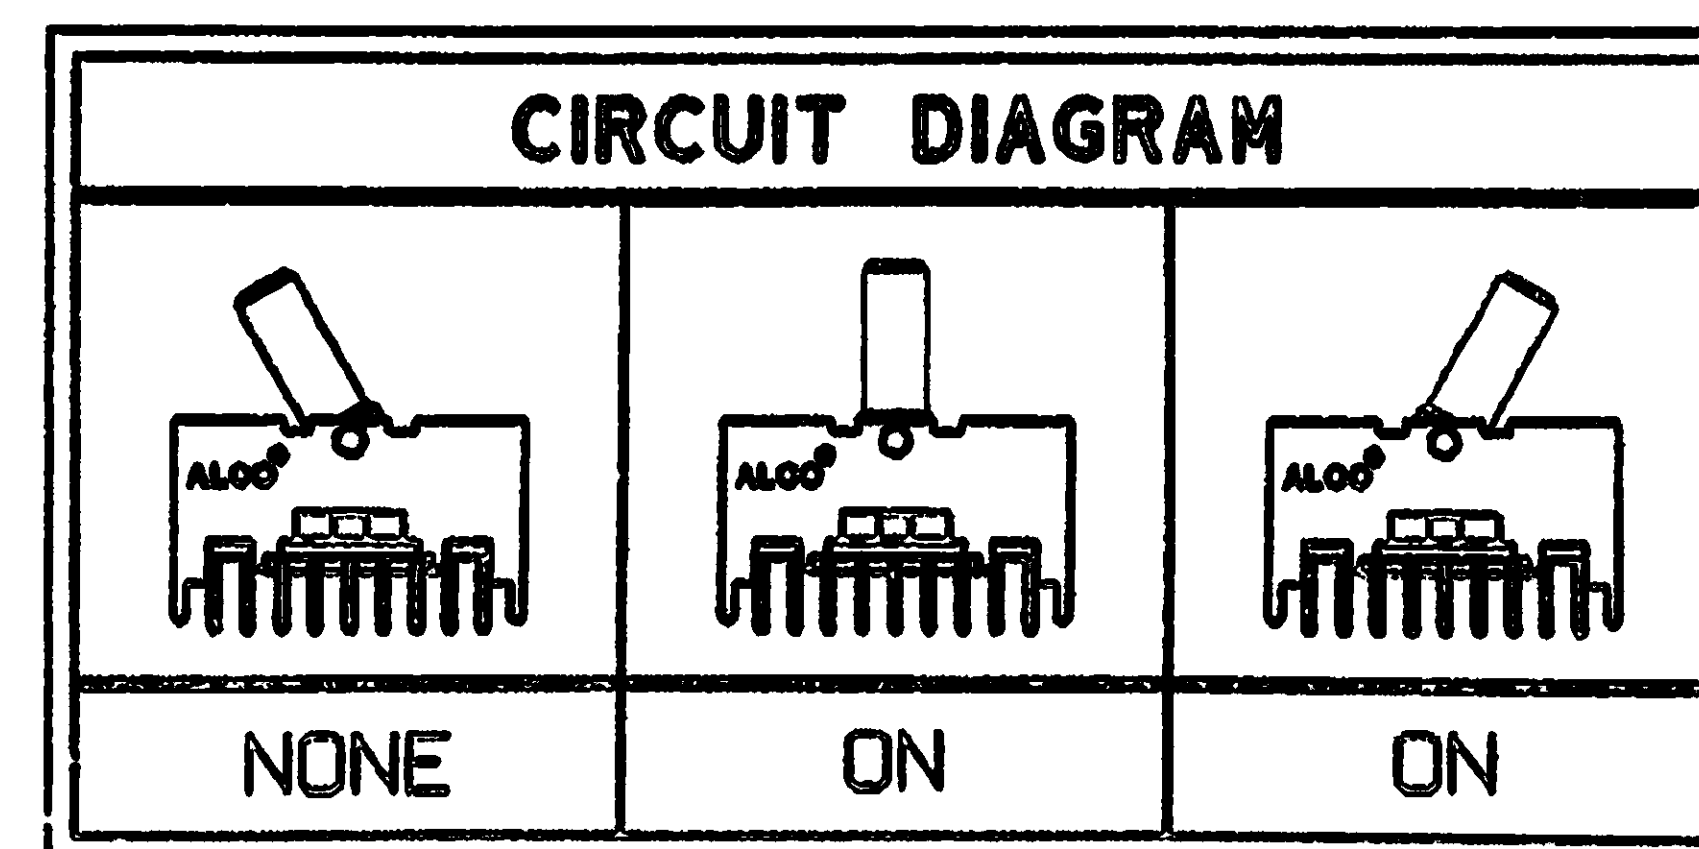

OUTLINE DRAWING			
SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO CHANGES WITHOUT NOTICE			
THIRD ANGLE PROJECTION	UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS. DO NOT SCALE DRAWING. FILE NAME: 91502 PROJECT: TOC510	ORIGINAL DATE OF DRAWING: 1-17-97	
		DRAWN: C. THEODORE CHECKED: DATE: 11-17-97	
TOLERANCES (EXCEPT AS NOTED): ANGULAR = $\pm 1^\circ$ DECIMAL = ± 0.25	MATERIAL: SEE SPECIFICATIONS	APPROVED: <i>[Signature]</i> DATE: 1-21-97	
		CODE IDENT. NO. 91506 DWG. SIZE C	
NEXT ASSY:		SCALE: SHEET 1 OF 1	

THIS IS A C.A.D. GENERATED DRAWING. DO NOT HAVE MANUAL REVISIONS TO MASTER.

AUGAT 452 JOHN DIETZ RD. ATTEBORO FALLS, MASS. 02763	
TITLE: OUTLINE DRAWING	
TOGGLE SWITCH, CST062NK	
6P2T, PC TERMINALS	
DWG. NO. 81002	REV. 0
PRODUCT CODE: SCALE: SHEET 1 OF 1	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9