


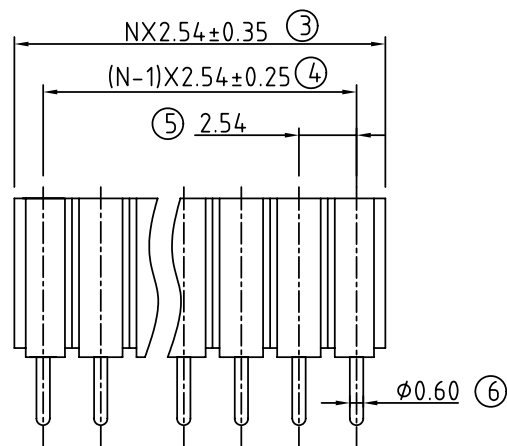


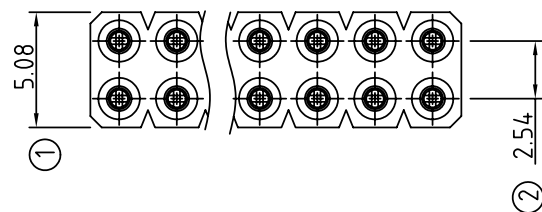

N=The number of contacts

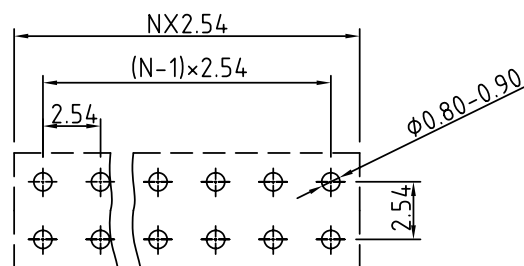

P.C.B. LAYOUT



SU Series

Technical Data

- ◆ Material:
- | | |
|---------------------------|--|
| Pin (outer sleeve) : | Brass,machined, CuZn38Pb2 |
| Clip(contact 6 finger): | Beryllium copper,heat treated or PHBZ |
| Plating(outer sleeve) : | Tin plated : 2um/80u"nickel,5um/200u"Tin |
| Plating(contact) : | 2um/ 80 u"nickel,gold or Tin plating |
| Insulator body(housing) : | PPS. UL94V-0 |

- ◆ Electrical
- | | |
|-------------------------|---|
| Current rating : | 3 Amps/contact max. |
| Current resistance : | $\leq 4\text{m}\Omega$ /contact. |
| Insulation resistance : | $\geq 10000\text{M}\Omega$ at 500VAC |
| Rated voltage : | 100V _{RMS} /150V _{DC} |

- ◆ Mechanical
- | | |
|--|------------------------------|
| Operating temperature : | Gold plated: -55°C to +125°C |
| (Continuous) | Tin plated: -40°C to +105°C |
| Average insertion force: | <140g |
| With steel pin of $\varnothing 0.66\text{mm}$ or SQ 0.64mm | |
| Average withdrawal force: | >25g |
| With steel pin of $\varnothing 0.66\text{mm}$ or SQ 0.64mm | |
| Mechanical life: | min.200 |

- ◆Environmental data
Solderability (IEC 60068-2-20. Ta) :235°C, 2s
Resistance to soldering heat (IEC 60068-2-20. Tb) :
-Through hole mount components :260°C, 10s

SU - XX 1 0 X 0 XXXXG

No.of contacts :02~80

pin plated: Code	Clip plated	Pin plated	0000	Standard
0	Gold Flash	Tin 200u"	18H0	Clip 5218 HY ROHS
1	Gold 10u"	Tin 200u"		
2	Gold 30u"	Tin 200u"		
3	Tin 200u"	Tin 200u"		
4	Gold flash	Gold flash		
5	Gold 10u"	Gold flash		
6	Gold 30u"	Gold flash		

ANYTEK

CUSTOMER COPY

ALL RIGHTS RESERVED. REPRODUCTION OR ISSUE TO THIRD PARTIES IN ANY FORM WHATEVER IS NOT PERMITTED WITHOUT WRITTEN AUTHORITY FROM THE PROPRIETOR. PROPERTY OF ANYTEK TECHNOLOGY CO., LTD

TITLE	SU Double row Series(10.0mm Pin)						
PART NO.	SUXX10X0XXXXG			DWG NO.	8SU0101		
APPROVED	CHECKED	DESIGNED	DRAWN	CUST NO.			Tolerance
		Joanna 2005.08.02	Joanna 2005.08.02		UNIT: mm	X.	±0.50
					SCALE: NONE	X.X	±0.30
					SHEET: 01/01	REV.: C	X.XX
						X*	±1*

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9