


DCPT

Flexible, Flame-Retardant, Dual-Color, Polyolefin Tubing

Product Facts

- 2:1 and 3:1 shrink ratio
- Dual colors (yellow/green) for instant identification
- Co-extrusion of tubing colors, giving color permanence superior to that of conventional ink marking
- Flame-retardance
- Flexibility: able to conform to irregular shapes
- Excellent physical, chemical, and electrical properties that meet industry standards for highly reliable, general purpose tubing
- RoHS compliant

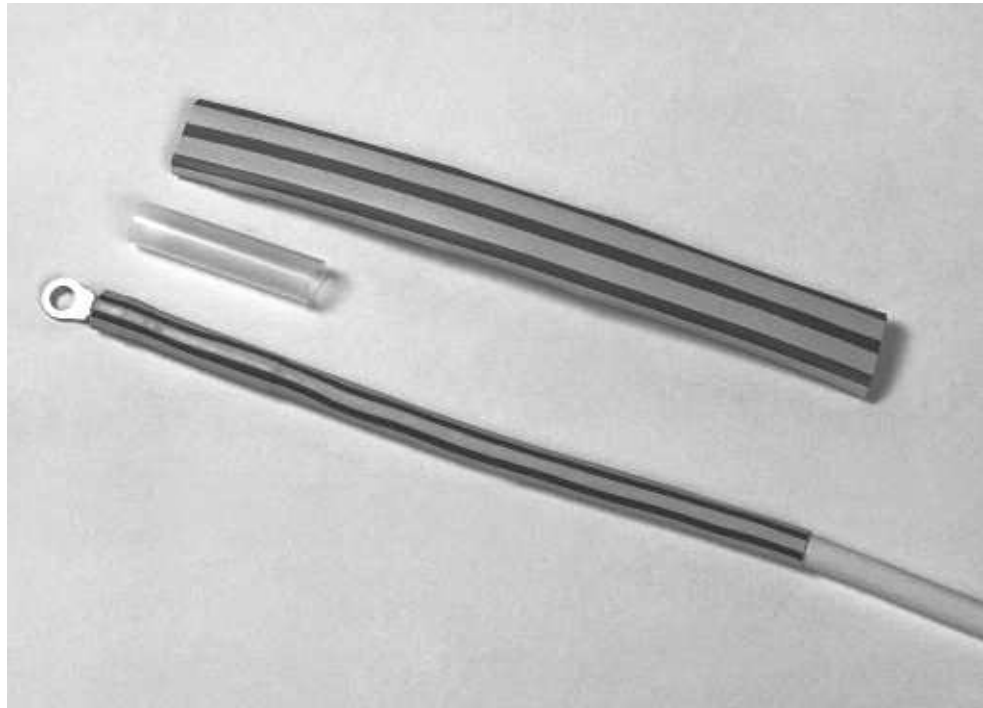

Applications

Used to identify "ground" on wires and in cables, and to jacket and insulate light-duty harnesses.

Easily marked by conventional techniques for additional identification of wires and cables.

Installation

Minimum shrink temperature: 95°C [203°F]

Minimum full recovery temperature: 120°C [248°F]

Operating Temperature Range

-55°C to 135°C
[-67°F to 275°F]

Specifications/Approvals

Series	UL 	CSA 	Military	Agency	Raychem
DCPT	E35586 600 V, 125°C	LR31929 600 V, 125°C	VG 95343 Pt 5 Type A	AFS 2270 DIN 29807 VDE 0341 Pt 9005 Type A	RW-2056

Available in:	Americas	Europe	Asia Pacific
	■	■	■

DCPT (Continued)

Product Dimensions

Size	Inside Diameter		Recovered Wall Thickness**
	Minimum Expanded as Supplied	Maximum Recovered After Heating	After Heating
2:1			
3/1.5	3.0 [0.118]	1.5 [0.059]	0.51 ± 0.10 [0.020 ± 0.004]
6/3	6.0 [0.236]	3.0 [0.118]	0.58 ± 0.10 [0.023 ± 0.004]
8/4	8.0 [0.315]	4.0 [0.158]	0.64 ± 0.10 [0.025 ± 0.004]
10/5	10.0 [0.394]	5.0 [0.197]	0.64 ± 0.10 [0.025 ± 0.004]
12/6	12.0 [0.472]	6.0 [0.236]	0.64 ± 0.10 [0.025 ± 0.004]
19/9	19.0 [0.748]	9.0 [0.354]	0.76 ± 0.12 [0.030 ± 0.005]
26/13	26.0 [1.024]	13.0 [0.512]	0.89 ± 0.12 [0.035 ± 0.005]
38/19	38.0 [1.500]	19.0 [0.748]	1.00 ± 0.12 [0.039 ± 0.005]
51/19	51.0 [2.000]	19.0 [0.748]	1.02 ± 0.15 [0.040 ± 0.006]
3:1			
3/1	3.0 [0.118]	1.0 [0.039]	0.55 ± 0.10 [0.022 ± 0.004]
6/2	6.0 [0.236]	2.0 [0.079]	0.65 ± 0.10 [0.026 ± 0.004]
9/3	9.0 [0.354]	3.0 [0.118]	0.75 ± 0.15 [0.030 ± 0.006]
12/4	12.0 [0.472]	4.0 [0.157]	0.75 ± 0.15 [0.030 ± 0.006]
18/6	18.0 [0.709]	6.0 [0.236]	0.85 ± 0.15 [0.033 ± 0.006]
24/8	24.0 [0.945]	8.0 [0.315]	1.00 ± 0.20 [0.039 ± 0.008]
39/13	39.0 [1.535]	13.0 [0.512]	1.15 ± 0.20 [0.045 ± 0.008]

**Wall thickness will be less if tubing recovery is restricted during shrinkage.

Ordering Information

Color	Standard	Yellow/green stripe (-45)
Size selection	Always order the largest size that will shrink snugly over the component to be covered. Special order sizes are available upon request.	
Standard packaging	On spools.	
Ordering description	Specify product name, size and color (for example, DCPT 8/4-45).	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9