


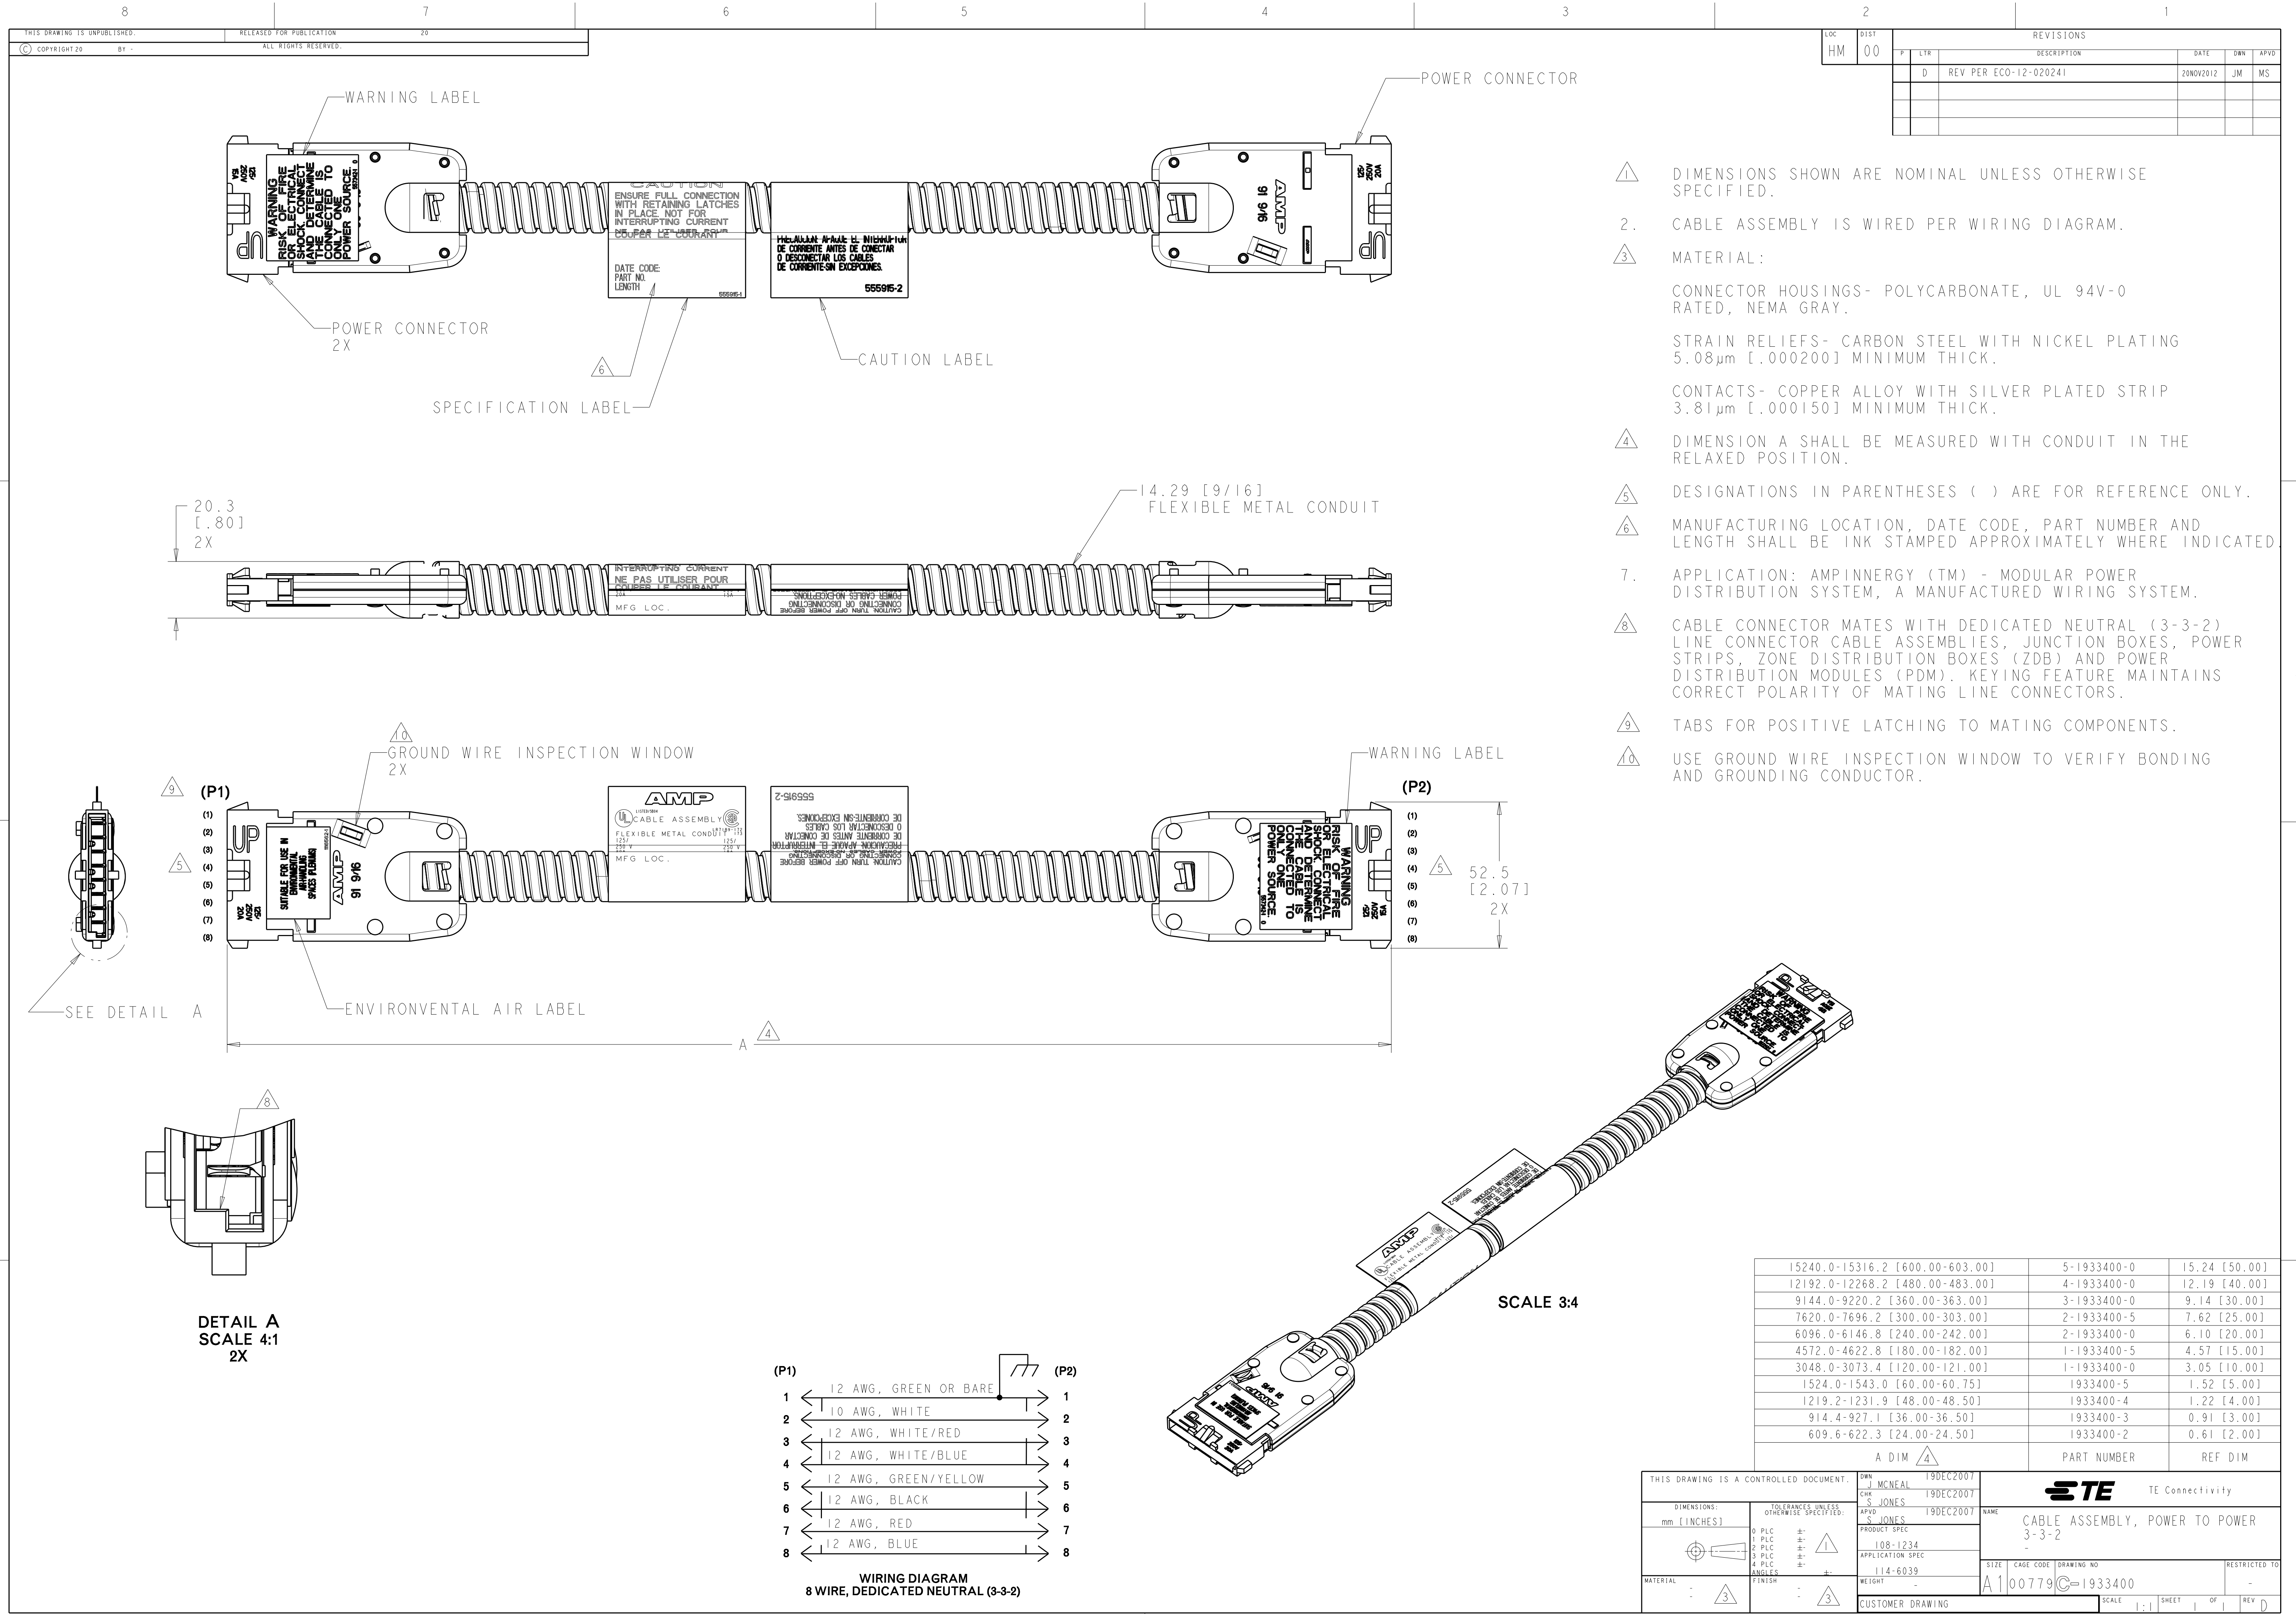

LOC		DIST		REVISIONS						
HM		00		P	LTR	DESCRIPTION		DATE	DWN	APVD
					D	REV PER ECO-12-020241		20NOV2012	JM	MS

- 1

DIMENSIONS SHOWN ARE NOMINAL UNLESS OTHERWISE SPECIFIED.
- 2

CABLE ASSEMBLY IS WIRED PER WIRING DIAGRAM.
- 3

MATERIAL:

CONNECTOR HOUSINGS- POLYCARBONATE, UL 94V-0 RATED, NEMA GRAY.

STRAIN RELIEFS- CARBON STEEL WITH NICKEL PLATING 5.08µm [0.000200] MINIMUM THICK.

CONTACTS- COPPER ALLOY WITH SILVER PLATED STRIP 3.81µm [0.000150] MINIMUM THICK.
- 4

DIMENSION A SHALL BE MEASURED WITH CONDUIT IN THE RELAXED POSITION.
- 5

DESIGNATIONS IN PARENTHESES () ARE FOR REFERENCE ONLY.
- 6

MANUFACTURING LOCATION, DATE CODE, PART NUMBER AND LENGTH SHALL BE INK STAMPED APPROXIMATELY WHERE INDICATED.
- 7

APPLICATION: AMPINERGY (TM) - MODULAR POWER DISTRIBUTION SYSTEM, A MANUFACTURED WIRING SYSTEM.
- 8

CABLE CONNECTOR MATES WITH DEDICATED NEUTRAL (3-3-2) LINE CONNECTOR CABLE ASSEMBLIES, JUNCTION BOXES, POWER STRIPS, ZONE DISTRIBUTION BOXES (ZDB) AND POWER DISTRIBUTION MODULES (PDM). KEYING FEATURE MAINTAINS CORRECT POLARITY OF MATING LINE CONNECTORS.
- 9

TABS FOR POSITIVE LATCHING TO MATING COMPONENTS.
- 10

USE GROUND WIRE INSPECTION WINDOW TO VERIFY BONDING AND GROUNDING CONDUCTOR.

15240.0-15316.2 [600.00-603.00]	5-1933400-0	15.24 [50.00]
12192.0-12268.2 [480.00-483.00]	4-1933400-0	12.19 [40.00]
9144.0-9220.2 [360.00-363.00]	3-1933400-0	9.14 [30.00]
7620.0-7696.2 [300.00-303.00]	2-1933400-5	7.62 [25.00]
6096.0-6146.8 [240.00-242.00]	2-1933400-0	6.10 [20.00]
4572.0-4622.8 [180.00-182.00]	1-1933400-5	4.57 [15.00]
3048.0-3073.4 [120.00-121.00]	1-1933400-0	3.05 [10.00]
1524.0-1543.0 [60.00-60.75]	1933400-5	1.52 [5.00]
1219.2-1231.9 [48.00-48.50]	1933400-4	1.22 [4.00]
914.4-927.1 [36.00-36.50]	1933400-3	0.91 [3.00]
609.6-622.3 [24.00-24.50]	1933400-2	0.61 [2.00]
A DIM 	PART NUMBER	REF DIM

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.				DWN	J MCNEAL	19DEC2007	 TE Connectivity			
DIMENSIONS: mm [INCHES]				CHK	S JONES	19DEC2007				
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:				APVD	S JONES	19DEC2007	NAME			
				PRODUCT SPEC			CABLE ASSEMBLY, POWER TO POWER 3-3-2			
				108-1234						
				APPLICATION SPEC			SIZE			
				114-6039			CAGE CODE			
MATERIAL				WEIGHT			DRAWING NO			
-				-			A100779C=1933400			
RESTRICTED TO				CUSTOMER DRAWING			SCALE			
-				-			1:1			
-				-			SHEET			
-				-			OF			
-				-			REV			
-				-			D			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9