

PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION

**Part Number:** [0522712679](#)  
**Status:** **Active**  
**Overview:** FFC-FPC (SMT)  
**Description:** Easy-On™ Type FFC/FPC Connector, Right-Angle, Surface Mount, ZIF, Bottom Contact Style, 26 Circuits, High Barrier Packaging

**Documents:**

|                                                          |                                                              |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| <a href="#">3D Model</a>                                 | <a href="#">Application Specification AS-52271-001 (PDF)</a> |
| <a href="#">Drawing (PDF)</a>                            | <a href="#">Packaging Specification SPK-52271-002 (PDF)</a>  |
| <a href="#">Product Specification PS-52271-053 (PDF)</a> | <a href="#">RoHS Certificate of Compliance (PDF)</a>         |

**Agency Certification**

|     |         |
|-----|---------|
| CSA | LR19980 |
| UL  | E29179  |

**General**

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| Product Family | FFC/FPC Connectors            |
| Series         | <a href="#">52271</a>         |
| Overview       | <a href="#">FFC-FPC (SMT)</a> |
| Product Name   | Easy-On™                      |
| UPC            | 822348148851                  |

**Physical**

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Circuits (Loaded)              | 26                    |
| Color - Resin                  | Natural               |
| Contact Position               | Bottom                |
| Durability (mating cycles max) | 30                    |
| Entry Angle                    | 90° Angle             |
| Flammability                   | 94V-0                 |
| Mated Height                   | 3.00mm                |
| Material - Metal               | Phosphor Bronze       |
| Material - Plating Mating      | Tin-Bismuth           |
| Material - Plating Termination | Tin-Bismuth           |
| Material - Resin               | Nylon                 |
| Net Weight                     | 1063.000/mg           |
| Number of Rows                 | 1                     |
| Orientation                    | Right Angle           |
| PCB Locator                    | No                    |
| PCB Retention                  | Yes                   |
| Packaging Type                 | Embossed Tape on Reel |
| Pitch - Mating Interface       | 1.00mm                |
| Pitch - Termination Interface  | 1.00mm                |
| Polarized to PCB               | Yes                   |
| Stackable                      | No                    |
| Temperature Range - Operating  | -40°C to +85°C        |
| Termination Interface: Style   | Surface Mount         |
| Wire/Cable Type                | FFC/FPC               |


**Electrical**

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| Current - Maximum per Contact | 0.5A            |
| Voltage - Maximum             | 50V AC (RMS)/DC |

**Material Info**

**Reference - Drawing Numbers**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Application Specification | AS-52271-001  |
| Packaging Specification   | SPK-52271-002 |

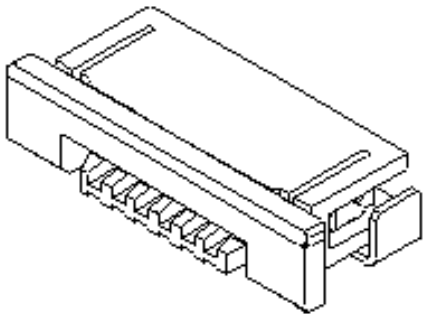

Series image - Reference only

**EU ELV**

**Not Relevant**

**EU RoHS**

**Compliant**

**China RoHS**

**REACH SVHC**

Not Contained Per -  
ED/39/2015 (15 June  
2015)

**Halogen-Free**

**Status**

**Not Low-Halogen**

**Need more information on product  
environmental compliance?**

Email [productcompliance@molex.com](mailto:productcompliance@molex.com)  
Please visit the [Contact Us](#) section for any  
non-product compliance questions.

China ROHS  
ELV

Green Image  
Not Relevant

**Search Parts in this Series**

[52271](#) Series

**Mates With**

<a href="http://www.molex.com/product/  
premo\_flex\_ffc-fpc.html">Molex Premo-Flex  
FFC</a>. Be sure to match like plating

Product Specification

PS-52271-053, RPS-52271-066, RPS-52271-067,  
RPS-52271-069, RPS-52271-070, RPS-52271-072,  
RPS-52271-073, RPS-52271-075, RPS-52271-080,  
RPS-52271-085, RPS-52271-087, RPS-52271-091,  
RPS-52271-097

Sales Drawing

SD-52271-036, SD-52271-037

This document was generated on 01/29/2016

**PLEASE CHECK [WWW.MOLEX.COM](http://WWW.MOLEX.COM) FOR LATEST PART INFORMATION**

## Данный компонент на территории Российской Федерации

**Вы можете приобрести в компании MosChip.**

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

### Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: [info@moschip.ru](mailto:info@moschip.ru)

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru\_4

moschip.ru\_6

moschip.ru\_9