

F

E

D

C

B

A

F

E

D

C

B

A

10		9		8		7		6		5		4		3		2		1	
PART NUMBER		ENGINEERING NUMBER		FINISH LENGTH		PART NUMBER LEGEND										CABLE LENGTH TOLERANCES			
1300660090		1R4006A28M005G		1.64' [0.5M]		1R4006A28M005G										>.3M [1FT]: +19mm-0 [+.75in-0]			
1300660092		1R4006A28M010G		3.28' [1M]		FINISHED LENGTH:										.3 - .9M [1 - 3FT]: +44.5mm-0 [+1.75in-0]			
1300660093		1R4006A28M020G		6.56' [2M]		M005= 0.5 METER										.9 - 1.8M [3 - 6FT]: +55.6mm-0 [+2.19in-0]			
						M010= 1 METER										1.8 - 3.7M [6 - 12FT]: +88.9mm-0 [+3.50in-0]			
						M100= 10 METER										3.7 - 7.3M [12 - 24FT]: +165.1mm-0 [+6.50in-0]			
																7.3-14.6M [24 - 48FT]: +317.5mm-0 [+12.50in-0]			
																14.6 - 30.5M [48-100FT]: +622.3mm-0 [+24.50in-0]			
																OVER 30M [100FT] +2% OF FINISHED LENGTH			
Ø.880 22.35 REF. KNOCKOUT HOLE NOTES: 1. MATERIAL: AS NOTED 2. FINISH: AS NOTED 3. ELECTRICAL: VOLTAGE: 483V PER IEC60664 600V PER UL2237 CURRENT: 15A 4. TEMP RATING: -20°TO +90°C 5. PROTECTION: IP67 (WHEN MATED) 6. COUPLING THREAD: 7/8-16UN 7. UL LISTED FILE E258922 8. ALL DIMS ARE FOR REFERENCE UNLESS NOTED OTHERWISE 1-BLK 2 4-GRN/YEL 3 2-WHT 3-RED 1.00 25.4 1 2 3 4 5 6 1.11 27.9 .63 16.0 1/2 NPT XXXXXX XXXXXX XXX 1.11 27.9 .19 4.8 4.00 101.6 FINISHED LENGTH .38 9.7																			


PART NUMBER LEGEND

1R4006A28M005G



FINISHED LENGTH:
M005= 0.5 METER
M010= 1 METER
M100= 10 METER

CABLE LENGTH TOLERANCES

>.3M [1FT]: +19mm-0 [+.75in-0]
.3 - .9M [1 - 3FT]: +44.5mm-0 [+1.75in-0]
.9 - 1.8M [3 - 6FT]: +55.6mm-0 [+2.19in-0]
1.8 - 3.7M [6 - 12FT]: +88.9mm-0 [+3.50in-0]
3.7 - 7.3M [12 - 24FT]: +165.1mm-0 [+6.50in-0]
7.3-14.6M [24 - 48FT]: +317.5mm-0 [+12.50in-0]
14.6 - 30.5M [48-100FT]: +622.3mm-0 [+24.50in-0]
OVER 30M [100FT] +2% OF FINISHED LENGTH



REF. KNOCKOUT HOLE

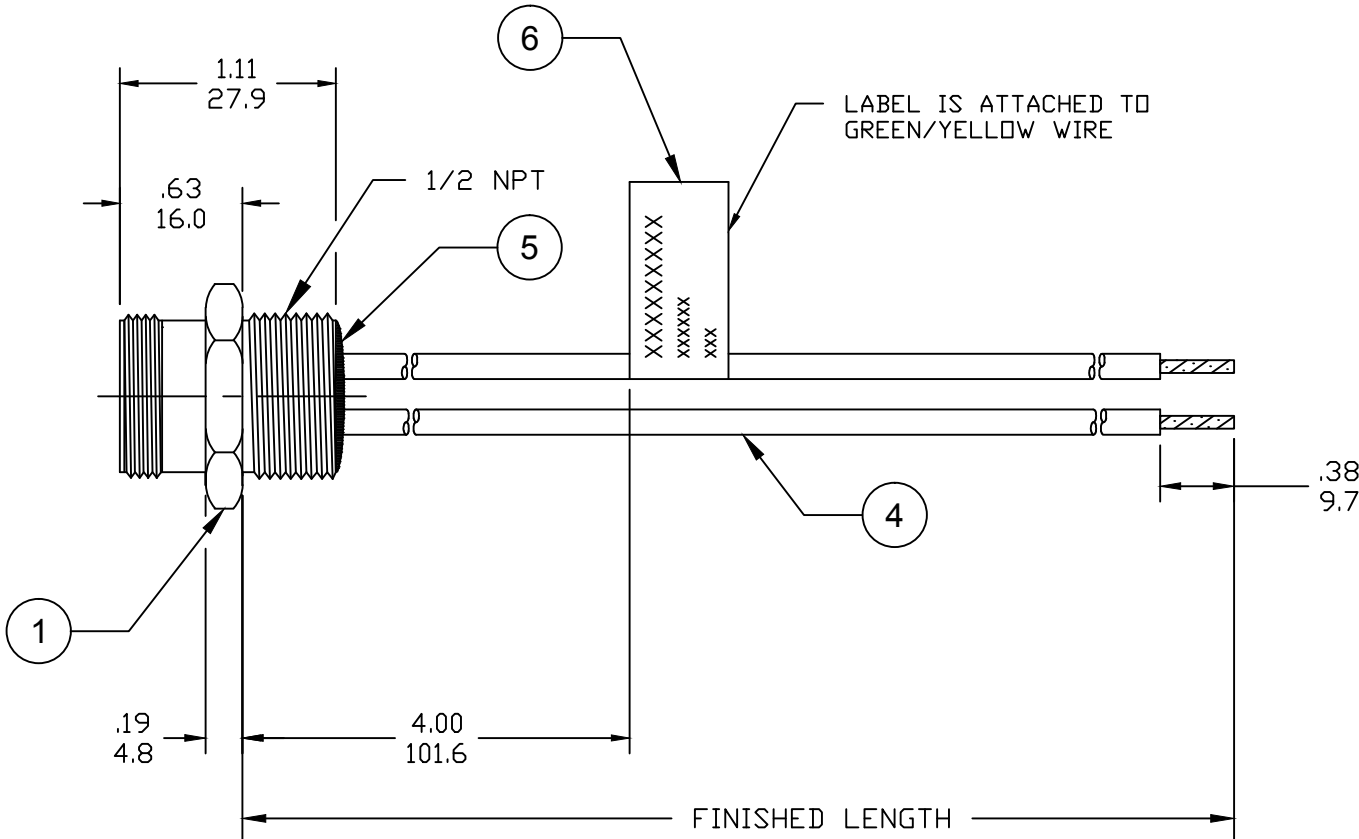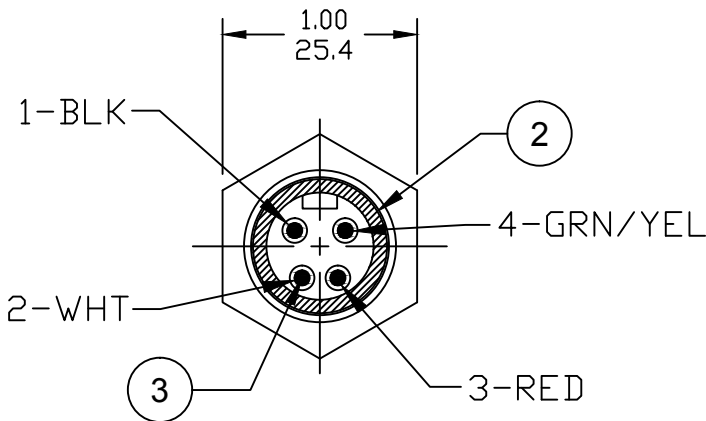

- NOTES:
1. MATERIAL: AS NOTED
 2. FINISH: AS NOTED
 3. ELECTRICAL:
VOLTAGE: 483V PER IEC60664
600V PER UL2237
CURRENT: 15A
 4. TEMP RATING: -20°TO +90°C
 5. PROTECTION: IP67 (WHEN MATED)
 6. COUPLING THREAD: 7/8-16UN
 7. UL LISTED FILE E258922
 8. ALL DIMS ARE FOR REFERENCE
UNLESS NOTED OTHERWISE

6	FLAG LABEL	VINYL	BLACK/YELLOW
5	POTTING MATERIAL	EPOXY	
4	WIRE, 14 AWG, UL 1015(B)	PVC INSULATION	SEE FACE VIEW
3	CONTACT PIN	COPPER ALLOY	GOLD PLATED
2	MALE INSERT	PVC	BLACK
1	RECEPTACLE SHELL	ZINC DIE-CAST	BLACK
ITEM	DESCRIPTION	MATERIAL	FINISH

UL 1015 WAS THHN EC NO: IPG2019-0320 DRWN: JCAPPOZZ 2019/01/09 CHKD: RSTONE 2019/01/09 APPR: BWOODMAN2017/01/26	DESCRIPTION	QUALITY SYMBOLS ▽=0 ▽C=0	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)			DIMENSION STYLE INCH/MM		SCALE ---	DESIGN UNITS INCH	THIRD ANGLE PROJECTION ⊙ □		
				mm	INCH	DRAWN BY RSTONE	DATE 2017/01/11	TITLE MINI-CHANGE RECEPTACLE MALE, 4P, 14 AWG 1/2 NPT, AC COLOR				
			4 PLACES	±---	±---	CHECKED BY M ZIELIN	DATE 2017/01/26					
			3 PLACES	±---	±---	APPROVED BY BWOODMAN						
			2 PLACES	±---	±---	MATERIAL NO. SEE P/N CHART		DOCUMENT NO. SD-130066-080		SHEET NO. 1 OF 1		
			1 PLACE	±---	±---	SIZE B		THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION				
DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS												

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9