


PLED5 QFN Series

RoHS

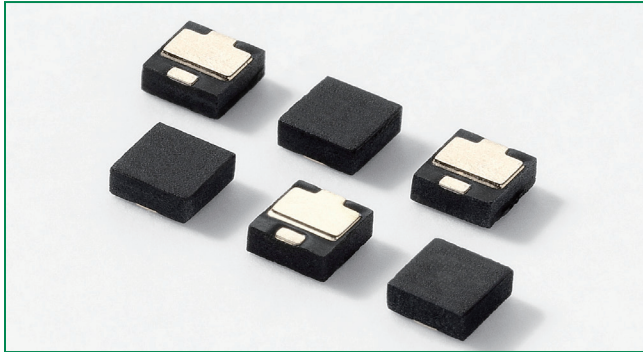


Description

This PLED5 Open LED Protector device provides three methods for increasing the reliability of LED lighting:

- 1) If one of the LEDs in an array fails open, this device provides a substitute electronic path so that the string continues to function
- 2) It protects against ESD events up to ± 8 kV for contact discharges and ± 15 kV for air discharges per the IEC 61000-4-2 electrostatic immunity standard.
- 3) It provides protection in the case of accidental reverse battery or power connection.


Schematic Symbol



High reliability of lighting functions such as traffic lighting, aircraft lighting, advertising lighting, and runway lighting demand the use of a device such as the PLED5.

Littelfuse offers over current devices for implementation in power circuits that can also enhance the reliability of circuit operation. Our full line of circuit protection products can be viewed at www.littelfuse.com.

Pinout



Features & Benefits

- Reverse Battery/Power Protection
- Low Turn-On (Trigger Voltage)
- ESD, IEC 61000-4-2, ± 8 kV contact, ± 15 kV air
- Ideal for MR16, PAR type lamps
- Open LED bypass up to 500 mA
- Fast Switching
- Resets After Power Cycle

Electrical Characteristics

Part	Marking	Symbol	Parameter	Conditions	MIN	TYP	MAX	Unit
PLED5Q12	Px5	V_{AK}	Input Voltage				40	V
		V_{TO}	Turn-On Voltage		4.65	4.9	5.15	V
		I_S	Switching Current				20	mA
		V_{OS}	On-State Voltage	$I_{AK} = 350$ mA		1	1.3	V
		I_{OS}	On-State Current	(with adequate heat sinking)			500	mA
		V_{OSR}	Reverse On-State Voltage	$I = 350$ mA		1	1.4	V
		I_{OSR}	Reverse On-State Current				500	mA
		I_{DRM}	Leakage Current	$V_{AK} = 3.5$ V		100	150	μ A
		V_{ESD}	ESD Withstand Voltage ¹	IEC61000-4-2 (Contact)	± 8			kV
				IEC61000-4-2 (Air)	± 15			kV


Notes:

¹Parameter is guaranteed by design and/or device characterization.


Thermal Considerations

Package	Symbol	Parameter	Value	Unit
 QFN	T_{OP}	Operating Temperature	-40 to 85	°C
	T_J	Maximum Junction Temperature	150	°C
	T_{STOR}	Storage Temperature	-65 to 150	°C


V-I Characteristics

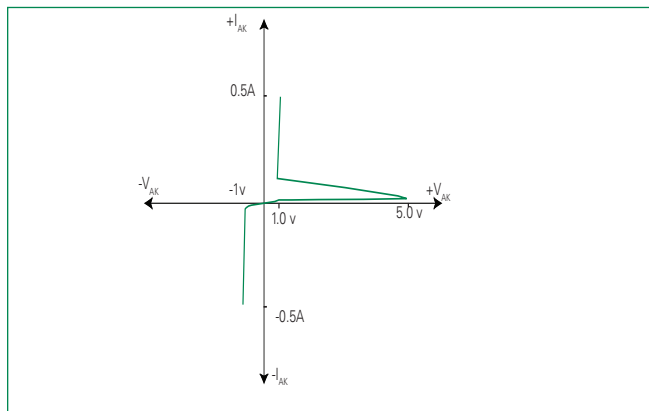


Switching Current vs Temperature

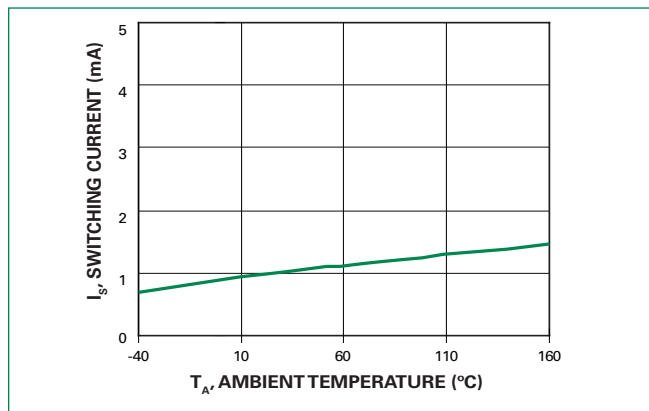


Turn On Voltage vs Temperature

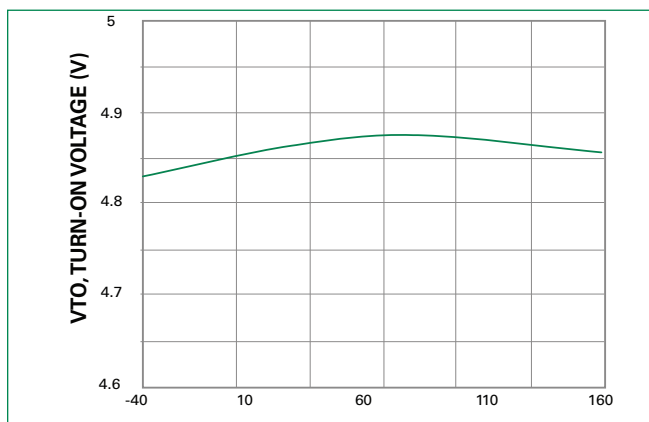

Leakage Current vs Temperature

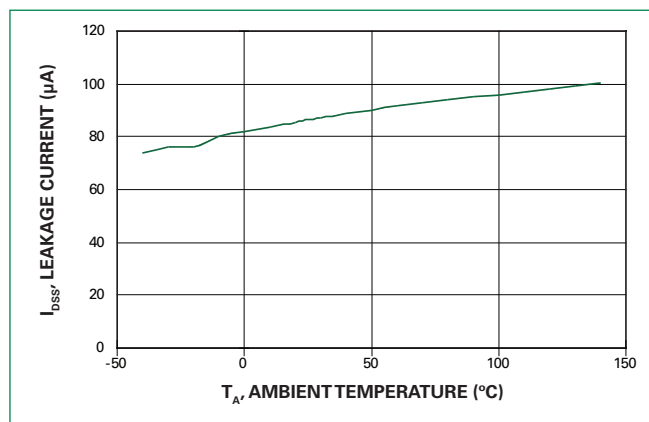


LED Application and Interference Test Circuit

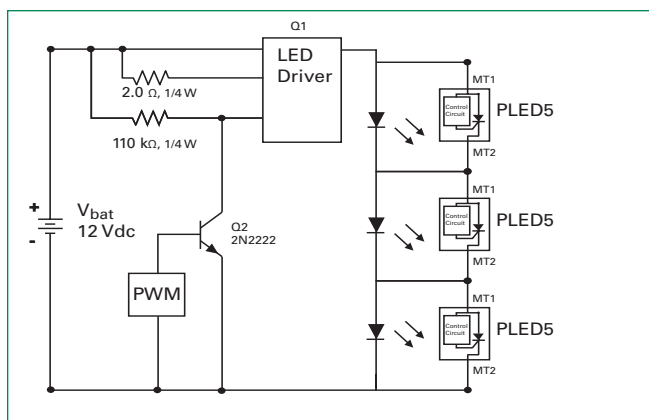


Ordering Information

Catalog Number	Package Type	Quantity Per Reel
PLED5Q12	QFN	3000 Pieces

Part Numbering System

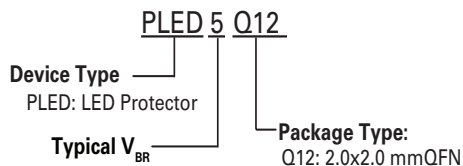


Part Marking System

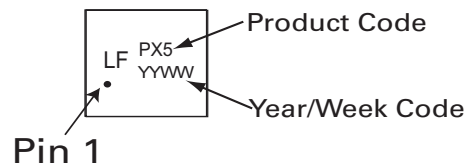


Package Dimensions - QFN

Device Dimensions:

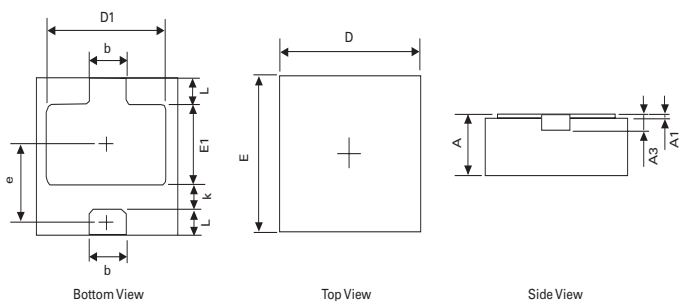


Recommended Soldering Pad Dimensions:



Dimension Symbol	Millimetres	
	Min	Max
A	0.700/0.800	0.800/0.900
A1	0.000	0.050
A3	0.203REF	
D	1.924	2.076
E	1.924	2.076
D1	1.580	1.780
E1	0.820	1.020
k	0.200MIN.	
b	0.550	0.650
e	1.045TYP.	
L	0.254	0.406

Tape and Reel Specification - QFN

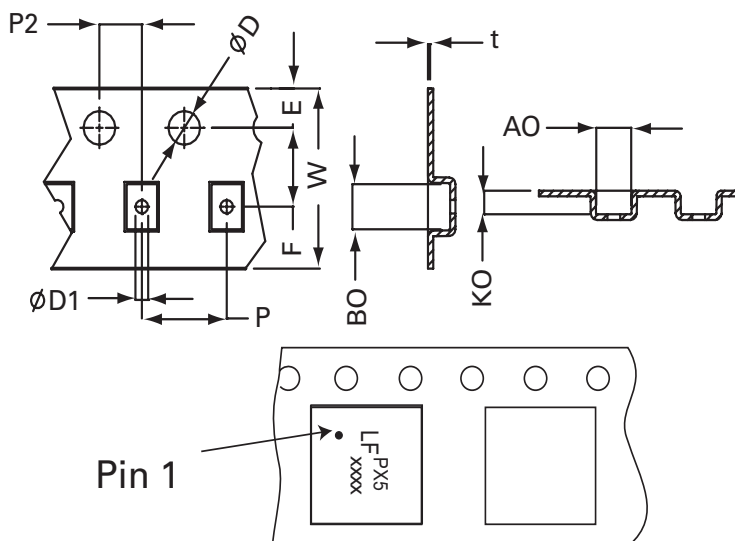

	Millimetres		Inches	
	Min	Max	Min	Max
E	1.65	1.85	0.065	0.073
F	3.45	3.55	0.136	0.140
D1	1.00	-	0.040	-
D	1.50 min		0.059 min	
P	3.90	4.10	0.154	0.161
W	7.70	8.30	0.303	0.327
P2	1.95	2.05	0.077	0.081
A0	2.20	2.30	0.086	0.090
B0	2.20	2.30	0.086	0.090
K0	0.64	0.74	0.025	0.029
t	0.20 typ		0.007 typ	

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9