


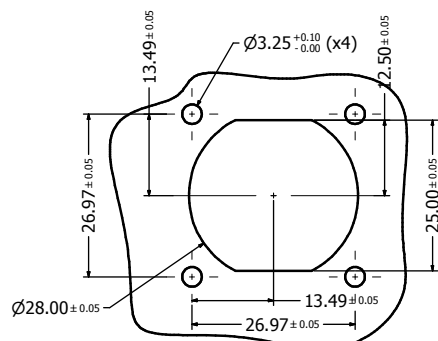
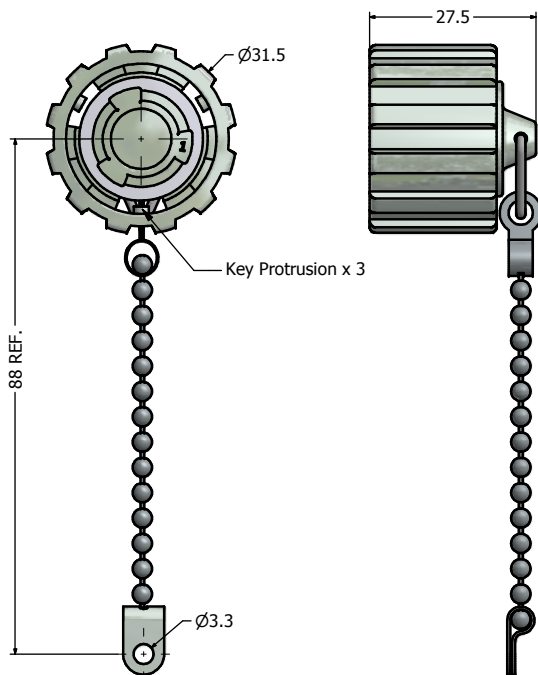


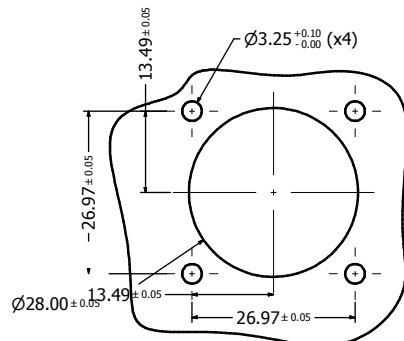



Recommended Double-D Panel Cutout



Recommended Round Panel Cutout

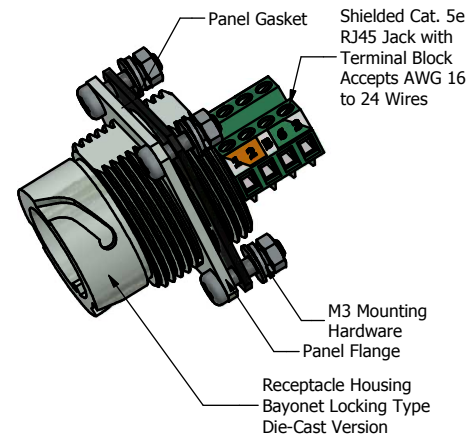

Sealed with Sealing Compound,
provides IP67 even when uncovered
(For potted version only)



Notes:

1. Electrical Specifications:

- Meets EIA/TIA-568-B.2 Cat.5e Specification
- Contact Resistance: 20 mOhm max.
- Insulation Resistance: 500MOhm min. @ 100 VDC
- Current Rating: 1.2A max. at 25°C
- Working Voltage: 100 VDC
- DWV: 1000 VDC/60s Contact to Contact, 1500 VDC/60s Contact to Metal Shell
- Operating Temperature: -40°C to +85°C

2. Material and Finish:

- Receptacle Housing (with Flange) & Cover: Zinc Die-Cast, Finish: Nickel Plated
- Cover Gasket: Silcon, Color: White
- Ball Chain Assembly, Copper Alloy and Stainless steel, Nickel Plated
- RJ45 Jack Metal Shell: Copper Alloy, Nickel Plated
- RJ45 Jack Plastic Housing: Glass filled PBT UL94 V-0, Color: Black
- RJ45 Jack Contacts: Phosphor Bronze, Finish: 50u" Gold min. over Nickel
- Terminal Block Insulator: Polyamide, UL94 V-0 Rated
- Terminal: Brass, Tin Plated
- Gage Clamp: Brass, Tin Plated
- M2 Screw: Steel, Zinc Plated
- Panel Gasket: NBR, Color: Black
- M3 Mounting Hardware: Stainless Steel
- Includes 4 x (Screw + Nut + Flat Washer + Spring Lock Washer)

3. Connector can be front or rear mounted to a maximum panel thickness of 3.2mm.

4. IP67 rated when covered or fully mated with the appropriate mating connector

5. Hardware shipped unassembled

6. Recommended mounting torque is 12 to 14 lb-inch

Directive 2002/95/EC RoHS Compliant

Description	Part Number
Nickel Plated Zinc Die-Cast with Cat5e RJ45 Jack with Terminal Block + Cover	17-111194
Potted Nickel Plated Zinc Die-Cast with Cat5e RJ45 Jack with Terminal Block + Cover	17-111204

THIS DRAWING MAY NOT BE COPIED OR REPRODUCED IN ANY MANNER WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF CONEC CORPORATION. OWNERSHIP AND COPYRIGHT OF CONEC CORPORATION. DO NOT ALTER CAD DRAWING BY HAND	Customer:			Tolerance Unless otherwise specified			Scale:	Dim. in mm
	Name	Title	Approval Date	0	PLC ± 0.30			
				1	PLC ± 0.20			
				2	PLC ± 0.10			
				3	PLC ± 0.05		Material: See Notes	Cat. 5e RJ45 + Terminal Block Receptacle (with Flange) + Cover Kit Nickel Plated Zinc Die-Cast Version
					ANGLES ± 1°			
				2012	Date			
				Draw.	Nov. 22			
				Appd.	Nov. 22	J. Chaudry	Drawing No.: 17K1A385	DIN A3
						D-old	Part No.: SEE PART NUMBER TABLE	Sheet 1/1
	a	original						
	Rev.	Changes	Date	Name				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9