


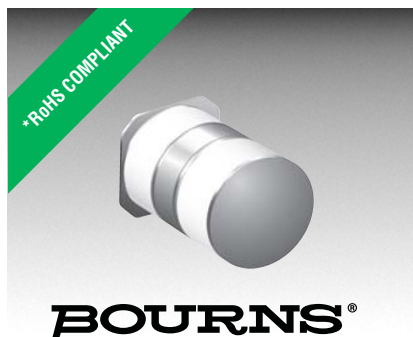

Features

- Size: 5 mm diameter, 7.2 mm length
- Surface mount design
- Symmetrical breakdown voltage (L-L, L-G)
- Low capacitance and insertion loss
-  UL Recognized
- RoHS compliant*

Applications

- Telecommunications equipment
- Industrial equipment/electronics
- Consumer electronics

2052 Series Light Duty 3-Electrode Symmetrical Gas Discharge Tube

Characteristics

Test Methods per ITU-T K.12 and IEC 61643-311.

Characteristic	Model No.							
	2052-23	2052-25	2052-35	2052-40	2052-42	2052-47	2052-60	2052-80
DC Sparkover $\pm 20\%$ @ 100 V/s (L-L, L-G)	230 V	250 V	350 V	400 V	420 V	470 V	600 V	800 V
Impulse Sparkover (L-L, L-G)								
100 V/ μ s	< 600 V	< 600 V	< 650 V	< 700 V	< 700 V	< 800 V	< 900 V	< 1150 V
1000 V/ μ s	< 700 V	< 700 V	< 750 V	< 800 V	< 800 V	< 900 V	< 1000 V	< 1400 V

Insulation Resistance (IR) NOTE 1	100/250 Vdc	> 1 G Ω
Glow Voltage	10 mA	~ 70 V
Arc Voltage	1 A	~ 10 V
Glow-Arc Transition Current		< 1 A
Maximum Capacitance	1 MHz	< 2 pF
Maximum Impulse Discharge Current	10,000 A, 8/20 μ s	1 operation
	5,000 A, 8/20 μ s	10 operations
Nominal Alternating Discharge Current	5 A, 50 Hz, 1 sec.	1 operation
	20 A, 9 cycles	1 operation
Impulse Life	200 A, 10/1000 μ s	150 operations
DC Holdover Voltage NOTE 2	> 135 V	< 150 ms
Operating Temperature		-30 to +85 °C
Storage Temperature		-40 to +115 °C
Climatic Category (IEC 60068-1)		40/90/21

Notes:

- **UL Recognized component, UL File E153537.**
- At delivery AQL 0.65 AQL Level II, DIN ISO 2859.
- The rated discharge current is the total current equally divided between each line to ground (ELTG).

Note 1:	DC Sparkover Voltage	IR Measuring Voltage
	145-400 V	100 V
	420-800 V	250 V

Note 2: Network Applied.

BOURNS®

Asia-Pacific: Tel: +886-2 2562-4117 • Fax: +886-2 2562-4116

Europe: Tel: +41-41 768 5555 • Fax: +41-41 768 5510

The Americas: Tel: +1-951 781-5500 • Fax: +1-951 781-5700

www.bourns.com

*RoHS Directive 2002/95/EC Jan. 27, 2003 including annex and RoHS Recast 2011/65/EU June 8, 2011.

Specifications are subject to change without notice.


Customers should verify actual device performance in their specific applications.

PRELIMINARY


2052 Series Light Duty 3-Electrode Symmetrical Gas Discharge Tube

BOURNS®

Product Dimensions

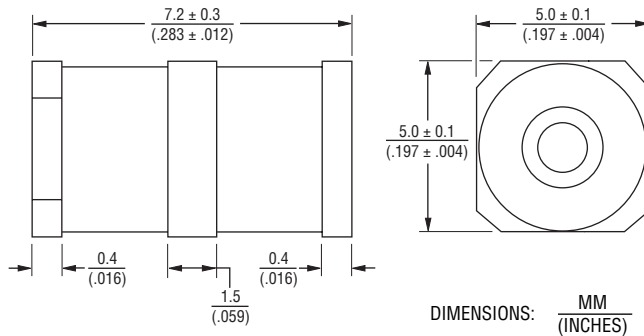

Recommended Pad Layout

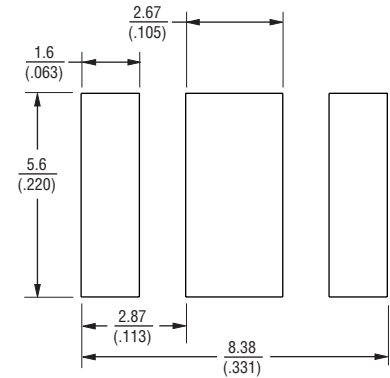

How to Order

2052 - xx - SM - RP LF

Model Number Designator

Voltage (Divided by 10)

23 = 230 V

25 = 250 V

35 = 350 V

40 = 400 V

42 = 420 V

47 = 470 V

60 = 600 V

80 = 800 V

Surface Mount

Packaging



RP = Reel Pack

RoHS Compliance

LF = RoHS Compliant Product

Packaging Specifications

Model 2052-xx-SM-RPLF (Reel Pack) contains 900 pieces per reel, 2,700 pieces per box. The reel is 330 mm in diameter and 18 mm wide.

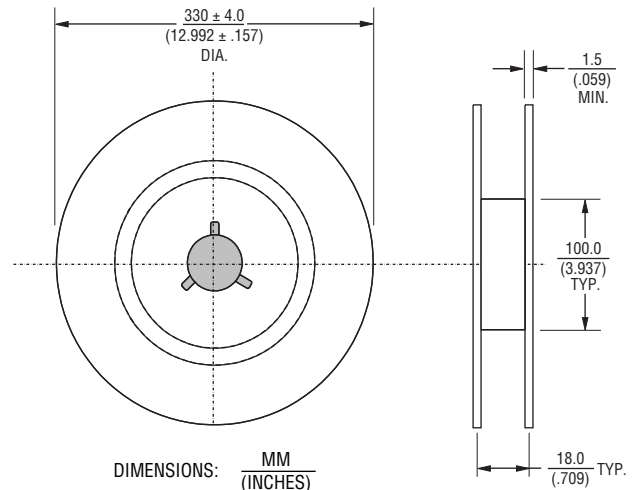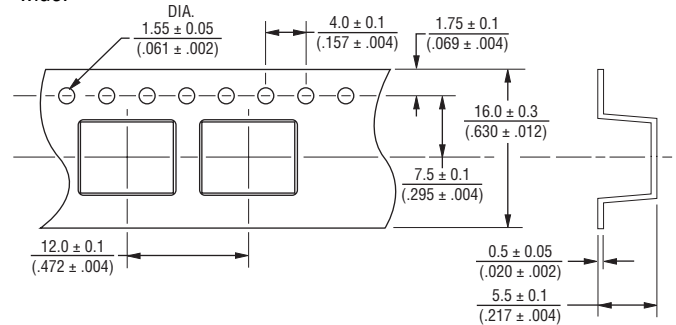

REV. A 06/12

Specifications are subject to change without notice.
Customers should verify actual device performance in their specific applications.

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9