



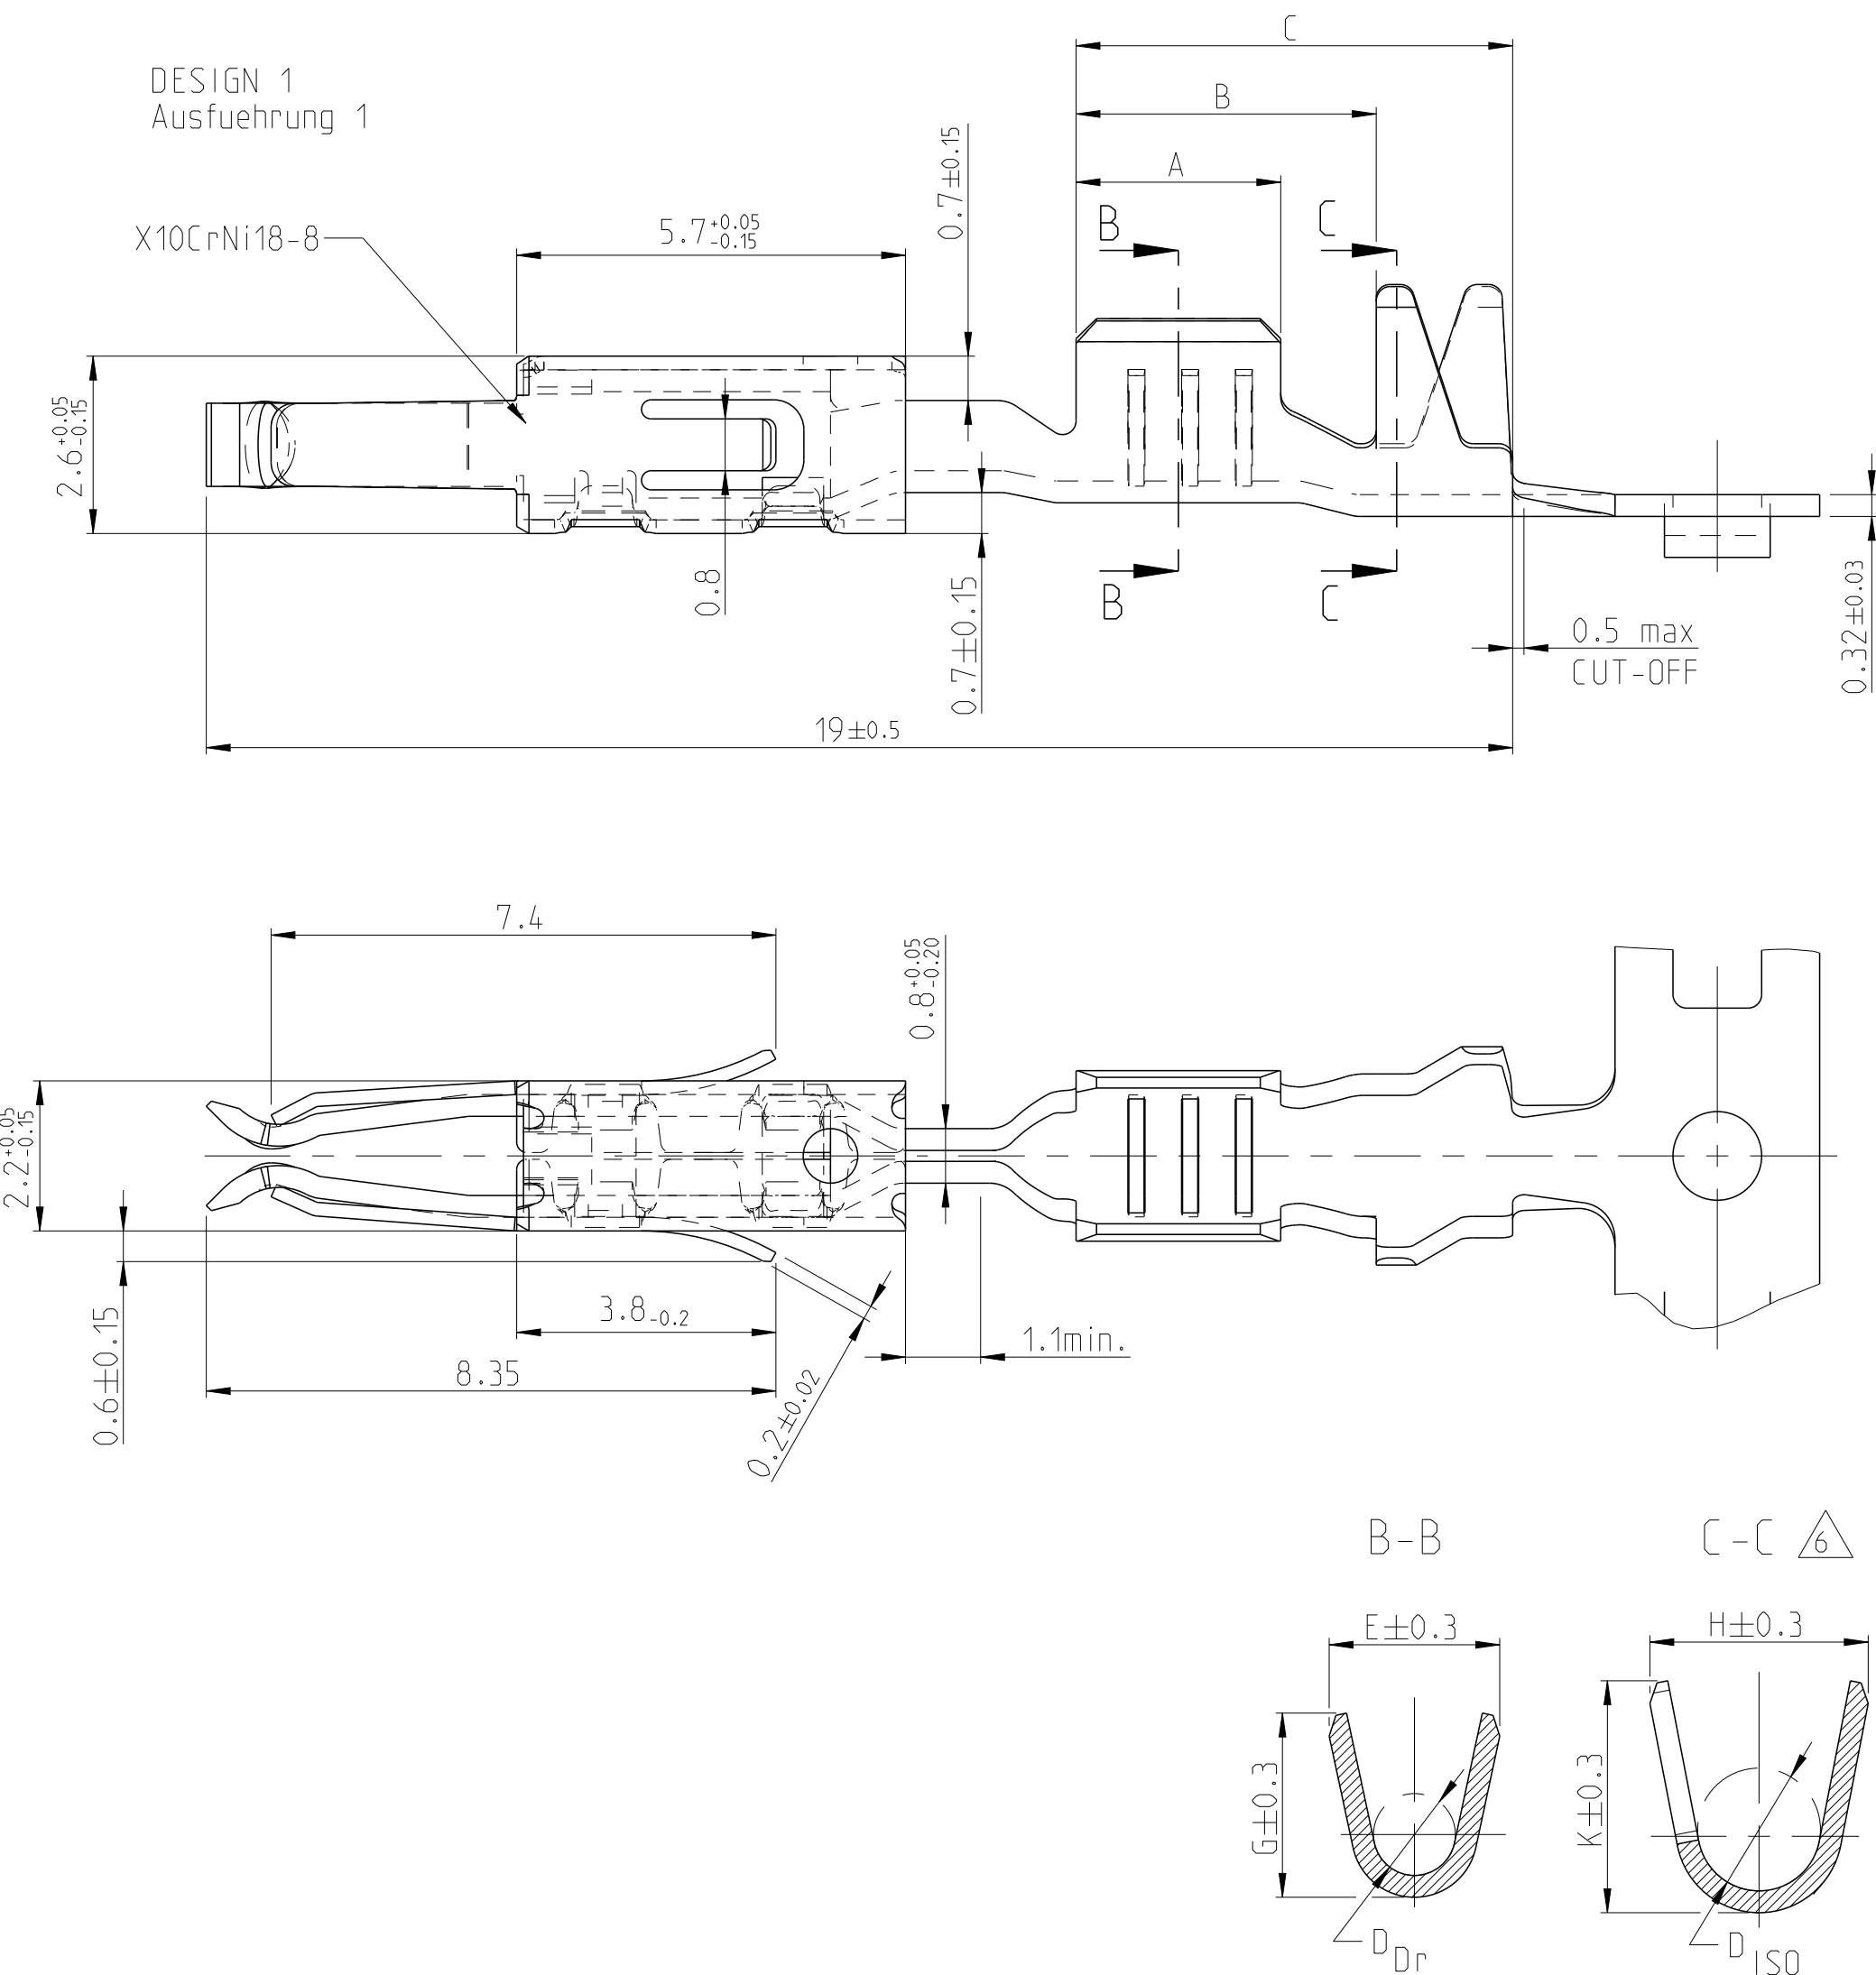


SPRING / Ueberfeder

DIFFERENT TOOL DETAILS
Verschiedene Werkzeugausfuehrungen
FUNCTION AND HANDLING WITH
ALL DETAILS CONTINUOUSLY
Funktion und Handhabung
bei allen Ausfuehrungen gleich
SUPPLY BASED ON AVAILABILITY
Lieferung nach Verfuegbarkeit

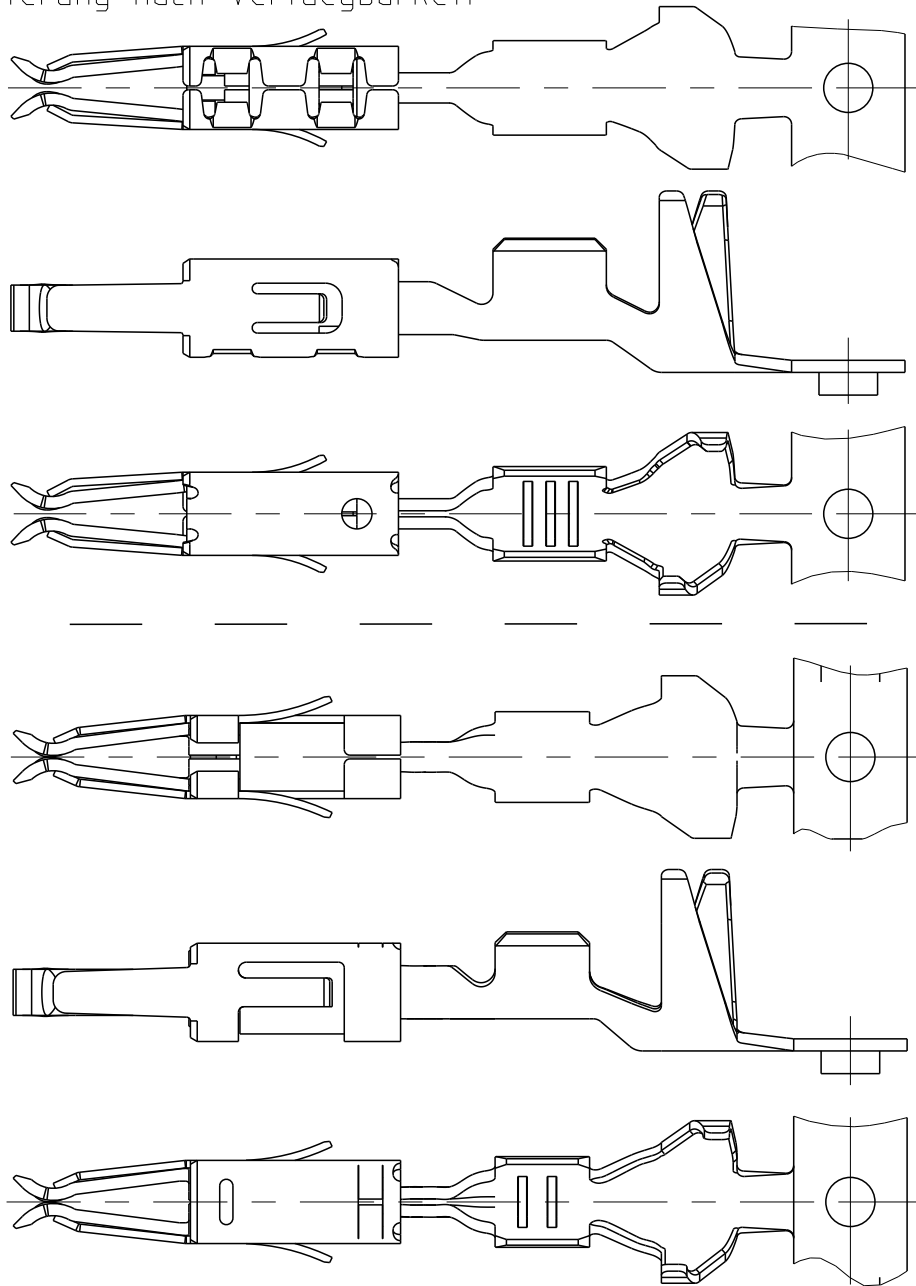


SPRING / Ueberfeder


USED ONLY FOR/ Nur verwendet fuer
PN 965914
PN 969022
PN 968052

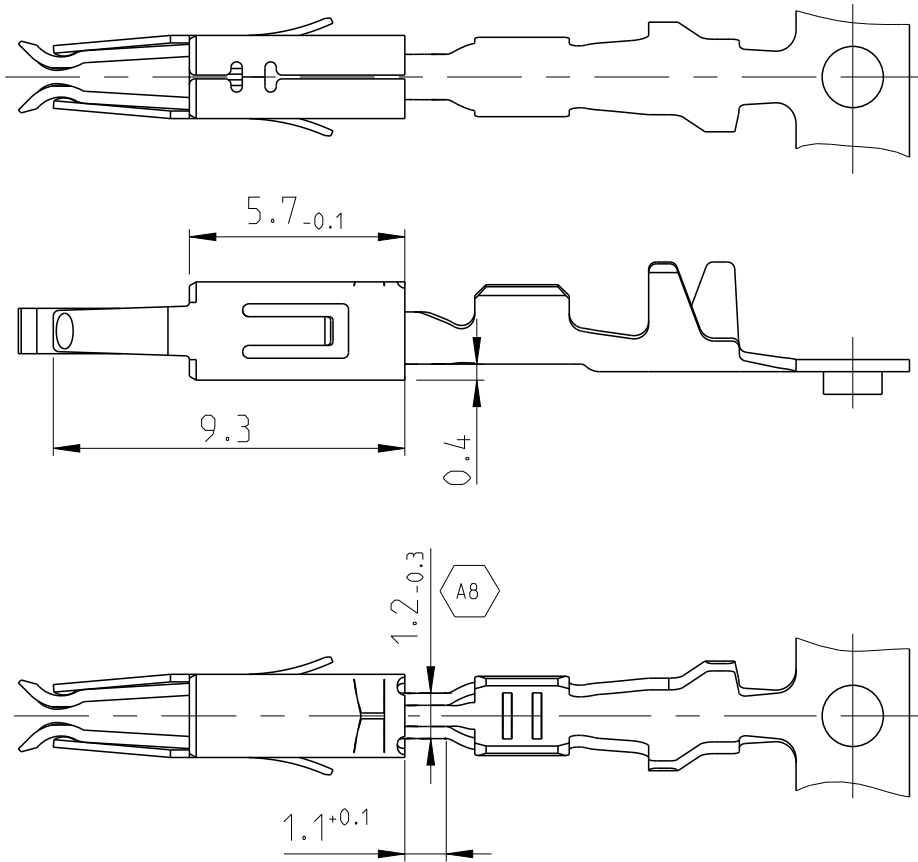


DESIGN 2
Ausfuehrung 2

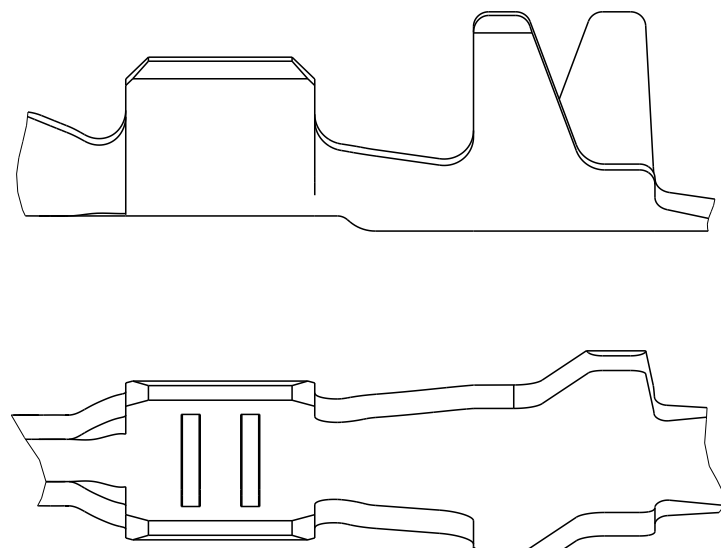

DESIGN 3
Ausfuehrung 3

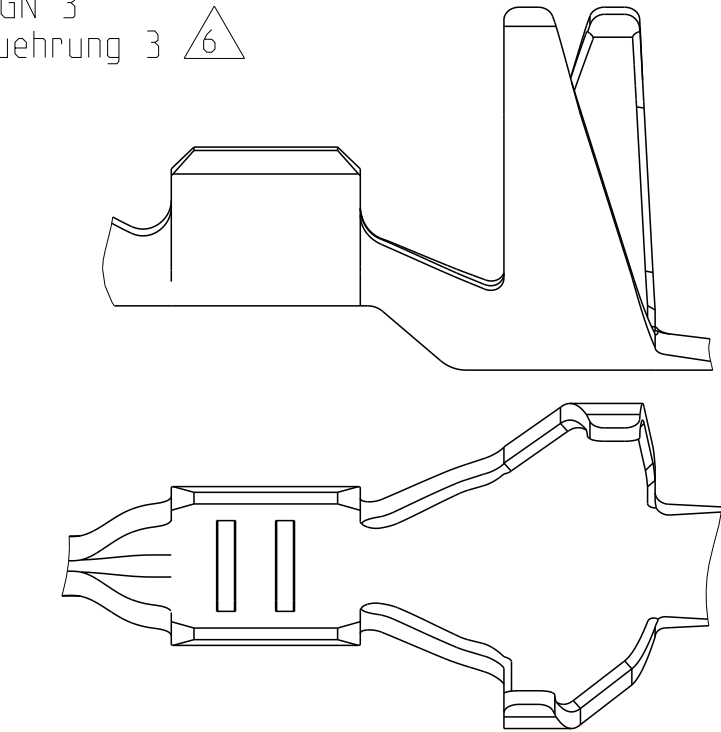

DESIGN 4
Ausfuehrung 4


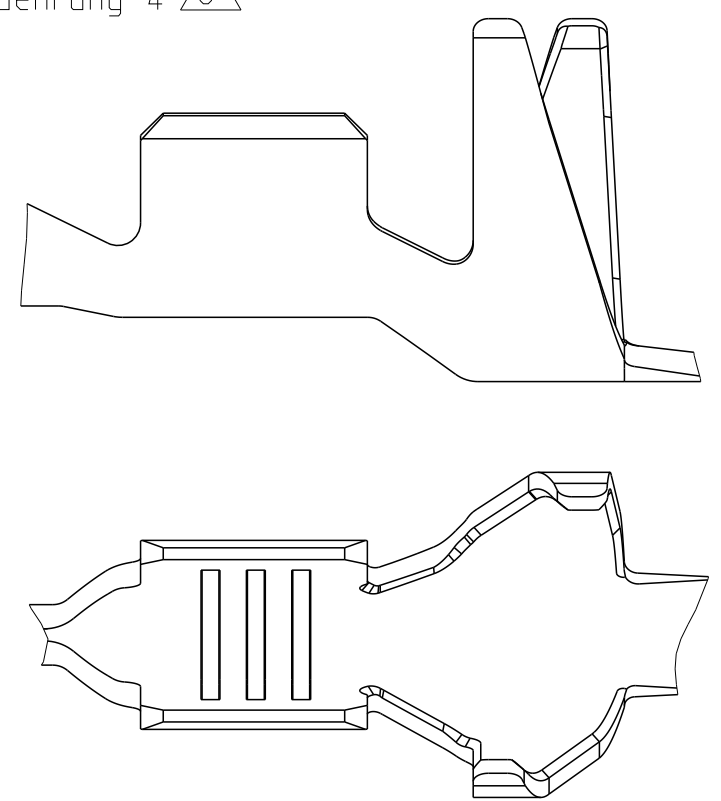



SINGLE WIRE SEAL/ Einzelichtungssystem	4-1241732-1 	B	4	CuNiSi		0.5-1.0 FLR	1.4-2.0	E = 2.5 G = 2.7 D _{Dr} = 1.2	H = 4.3 K = 4.8 D _{ISO} = 2.7	3.0	4.4	6.4	SEE APPLICATION - SPECIFICATION siehe Verarbeitungsspezifikation 114-18081
	1241732-2 	B		CuFe 2	PRETINNED vorverzinnt								
	1241730-2 	B	3	CuFe 2	PRETINNED vorverzinnt	0.2-0.5 FLR	1.15-1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 4.3 K = 4.8 D _{ISO} = 2.6	2.5	4.4	6.4	
UNSEALED/ ungedichtet	1241860-7 	A	1	CuNi12Zn24	PLAIN Blank	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.5 G = 2.7 D _{Dr} = 1.2	H = 3.2 K = 3.4 D _{ISO} = 1.8	3.0	4.4	6.4	
	1241860-2 	A		CuFe 2	PRETINNED vorverzinnt								
	1241858-2 	A	2	CuFe 2	PRETINNED vorverzinnt	0.2-0.5 FLR	1.15-1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.9 K = 2.9 D _{ISO} = 1.4	2.5	4.4	6.4	
	968052-1 	A	1	CuFe 2	PRETINNED vorverzinnt	0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.5 G = 2.7 D _{Dr} = 1.2	H = 3.2 K = 3.4 D _{ISO} = 1.8	3.0	4.6	7	
	969022-1 	A	1	CuFe 2		0.5-1.0 FLR	1.4-2.1	E = 2.5 G = 2.7 D _{Dr} = 1.2	H = 3.2 K = 3.4 D _{ISO} = 1.8	3.0	4.6	7	
	965914-2 	A	2	CuFe 2	PRETINNED vorverzinnt	0.2-0.5 FLR	1.15-1.6	E = 2.1 G = 2.1 D _{Dr} = 0.8	H = 2.9 K = 2.9 D _{ISO} = 1.4	2.5	4.6	7	
	965914-1 	A		CuFe 2									
TE ORDER NO. STRIP FORM Bandware	REV.	DESIGN Ausfuehrung	MATERIAL Oberflaeche	SURFACE Oberflaeche	WIRE RANGE Drahtgroessen Bereich [mm²]	INSULATION Isolations Ø [mm]	STRIP FROM WIRE CRIMP Drahtcrimp Iso.-Crimp Bandware		A	B	C	CRIMP DATA AND CRIMP TOOL Crimpdaten u. Crimpwerkzeuge	
								CRIMP DIMENSION mm Crimpabmessungen mm					

NOTES
Bemerkungen

- BODY ELECTRO TIN PLATED OVER NICKEL 0.2 µm min.
Kontaktkoerper gal. verzinkt ueber Nickel 0.2 µm min.
CONTACT AREA SELECTIV GOLD OVER NICKEL 0.8 µm min.
Kontaktzone selectiv vergoldet ueber Nickel 0.8 µm min.
WIRE CRIMP AREA ELECTRO TIN PLATED 1 µm min.
Drahtcrimpbereich galv. verzinkt 1 µm min.
- ACCORDING INSULATION DIA IS TO CHOOSE THE SINGLE WIRE SEAL
Entsprechend dem Isolationsdurchmesser ist die
Einzel-Dichtung auszuwaehlen
- VARIANTS WITH GAP-SIZE 0.2mm
Varianten mit Gap-Size 0.2mm
- VARIANTS WITH GAP-SIZE 0.35mm
Varianten mit Gap-Size 0.35mm
- BODY ELECTRO TIN PLATED OVER NICKEL 0.2µm min.
Kontaktkoerper gal. verzinkt ueber Nickel 0.2µm min.
CONTACT AREA SELECTIV GOLD OVER NICKEL 0.8 µm min.
Kontaktzone selectiv vergoldet ueber Nickel 0.8µm min.
WIRE CRIMP AREA ELECTRO TIN PLATED 1µm min.
Drahtcrimpbereich gal. verzinkt
- ADDITIONAL INFORMATION FOR
SINGLE WIRE SEAL VERISONS
Zusaetzhche Information fuer
einzelgedichtete Varianten

SINGLE WIRE SEAL Einzel-Dichtung		
964972-1	1.9-2.1	YELLOW gelb
963530-1	1.4-1.9	GREY grau
964971-1	1.2-1.6	RED rot
ORDER No. Bestell-Nr.	INSULATION Ø Isolations Ø	COLOUR Farbe

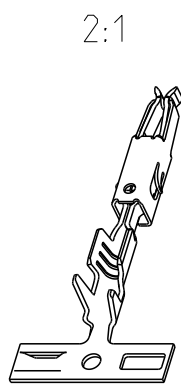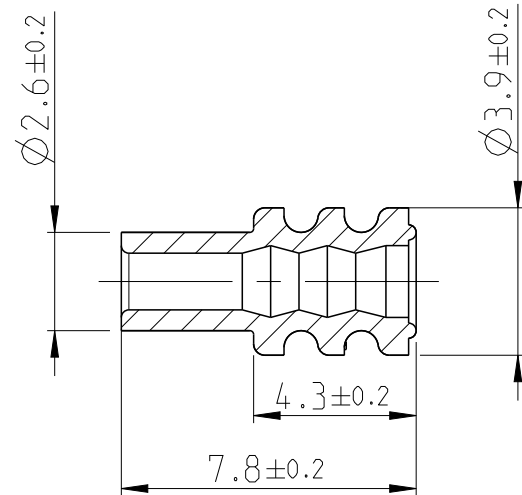

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		OWN G. Abraham	12NOV2001	 TE Connectivity		
DIMENSIONS: mm		CHK T. Meierhoefer	12NOV2001			
	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:	APVD M. Bleicher	16NOV2001	NAME PRODUCT GROUP DRAWING FOR MICRO TIMER 3 CONTACT		
		PRODUCT SPEC 108-18386		Produkt-Gruppen-Zeichnung fuer Micro Timer 3		
	MATERIAL -	APPLICATION SPEC 116-18081		SIZE A1		
		WEIGHT -		CAGE CODE 00779		
Customer Drawing		SCALE 5:1		SHEET 1 of 1		
				REV A8		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9