

SACC-M 8FS-4PCON

Order No.: 1506781

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=1506781>

Sensor/actuator connector, female, straight, 4-pos., M8, Piercecon®,
metal knurl, cable diameter max. 5 mm

Commercial data

GTIN (EAN)	 4 017918 892708
sales group	D121
Pack	1 pcs.
Customs tariff	85366990
Catalog page information	Page 41 (PC-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
03/10/2006



[http://
www.download.phoenixcontact.com](http://www.download.phoenixcontact.com)
Please note that the data given
here has been taken from the
online catalog. For comprehensive
information and data, please refer
to the user documentation. The
General Terms and Conditions of
Use apply to Internet downloads.

Technical data**General data**

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	30 V
Number of positions	4
Volume resistance	≤ 3 mΩ

Insulation resistance	$\geq 100 \text{ M}\Omega$
Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Male connector / female connector)

General characteristics

Standards/regulations	M8 connector IEC 61076-2-104
Coding	A - standard
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Degree of protection	IP68
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA 66
Material of grip body	PA 66
Material, knurls	Nickel-plated brass
Sealing material	NBR
Type of connection	Piercecon®
Conductor cross section stranded min.	0.14 mm ²
Conductor cross section stranded max.	0.38 mm ²
Conductor cross section AWG/kcmil min.	22
Conductor cross section AWG/kcmil max	26
External cable diameter	3 mm ... 5 mm
Status display	No

Certificates / Approvals




Certification

GOST

Diagrams/Drawings

Functional drawing

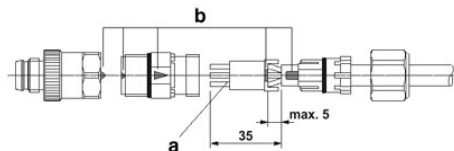


Assembly steps for M8 plug connector with Piercecon® connection

a = Cut flush

b = Coding


Strip the conductor by approx. 35 mm and slide on the union nut and cable clamp type cage. Without stripping the insulation of the individual cores, guide them into the corresponding chamber of the elastic core clamping and cut them off flush on the contact side. The coding marks must be flush when mounted.

Dimensioned drawing

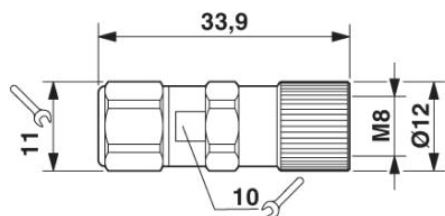

Socket M8 x 1, straight

Schematic diagram

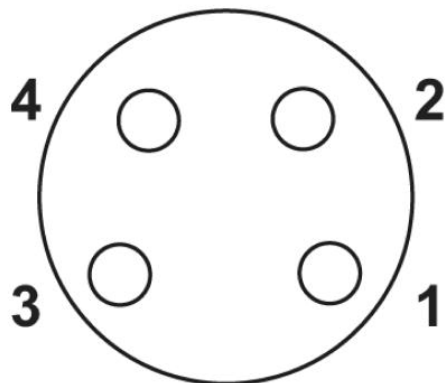

Pin assignment M8 socket, 4-pos., view female side

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9