

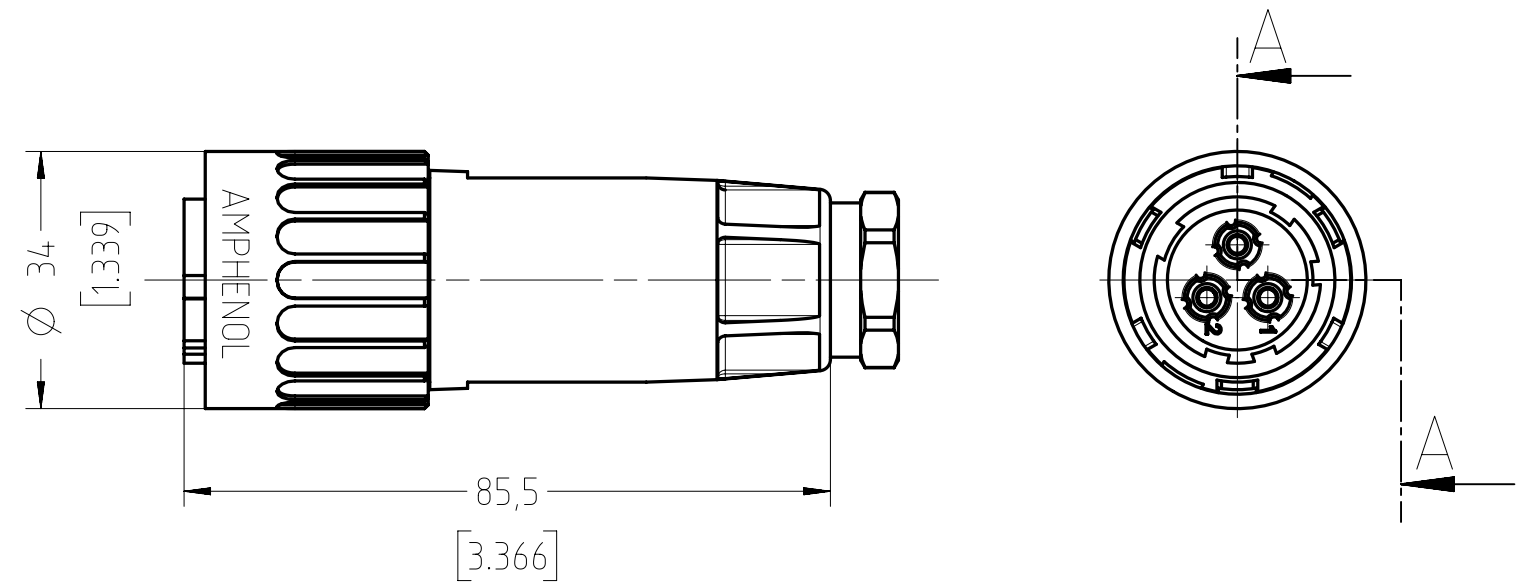


	8	7	6	
F	Polzahl No. of contacts	2+PE		
	Anschluss technik Type of termination	schrauben screwing		
	Anschlussquerschnitt Wire gauge	2,5 - 6mm ² AWG 14 - 10		
E	Bemessungsspannung / Rated insulation voltage	750 V		
	Strombelastbarkeit bei 6mm ² Current carrying capacity for 6mm ²	40A / +40°C / +104°F		
	Temperaturbereich Temperature range	-40°C bis +125°C -40°F up to +257°F		
D	Mechanische Lebensdauer Mechanical operations	≥250 Steckzyklen ≥250 mating cycles		
	Kontakt oberfläche contact plating	Versilbert Silver plated		
	Schutzart (in gest. Zustand) / Protection class (when mated)	IP 67		
	Schutzart (offener Zustand) / Protection class (unmated)	IP 20		
C	Werkstoff Gehäuse / Material Housing	PA		
	Werkstoff Kontaktträger / Material Insert	PA		
	Werkstoff Dichtung / Material Gasket	Neoprene		
	Anschließbare Kabeldurchmesser Possible cable diameters	10 bis 12 mm 10 up to 12 mm		
	Verschmutzungsgrad / Pollution degree	3		
	Überspannungskategorie / Overvoltage Kategorie	III		

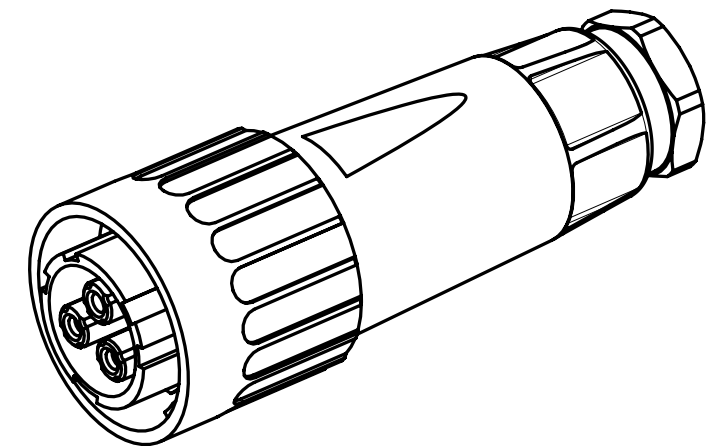

SCHNITT / SECTION A-A

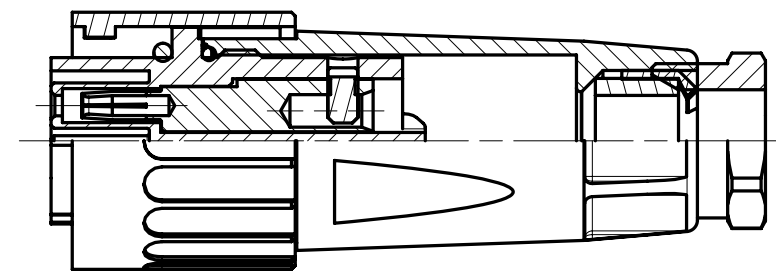

Secured lock feature optionally

Alle technischen Daten wurden unter Laborbedingungen ermittelt und können im Praxisbetrieb abweichen. Es handelt sich bei den Angaben weder um Beschaffenheits- noch um Haltbarkeitsgarantien

All technical data have been measured in a laboratory environment and can be different during practical usage of the product. Any product information is for descriptive usage only and not legally binding; particularly the information does not constitute or provide any legal guaranties ("Beschaffenheitsgarantie" or "Haltbarkeitsgarantie")

Gewicht (errechnet) / Calc WT:		g		Zul. Abw./Tolerances:		Maßstab / Scale: 1:1		A3			
 Prüfmaß / Testdimension				 DIN / ISO 13715		CUSTOMER DRAWING					
Teileindex Partindexnumber											
				2014	Datum/Date	Name	Kabeldose Female cable connector				
				Gez.	06.05.	Schädel					
				Drawn							
				Gepr.							
				Checked							
				Amphenol-Tuchel Electronics GmbH							Blatt/ Sheet
03	2014.00375	06.05.14	RS				M	C016 20E002 800 1			1
											1 Bl.
Index	Änderung/Description	Datum/Date	Name				Ers. f. / Replacement for: M-C016 20E002 800 1 Rev02				

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9