









WAS 97-52159-005

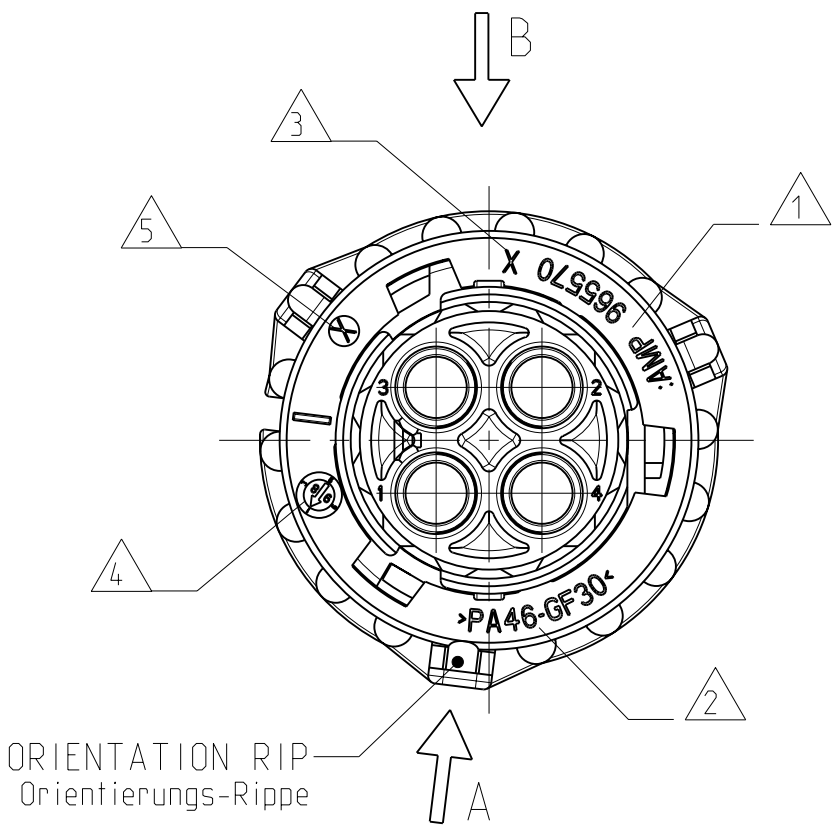

COUPLING RING IN PRE-LOCKED POSITION
(FITTING POSITION WITH PIN HOUSING)
Kupplungsring in Vorraststellung
(Fügeposition mit Stiftgehäuse)

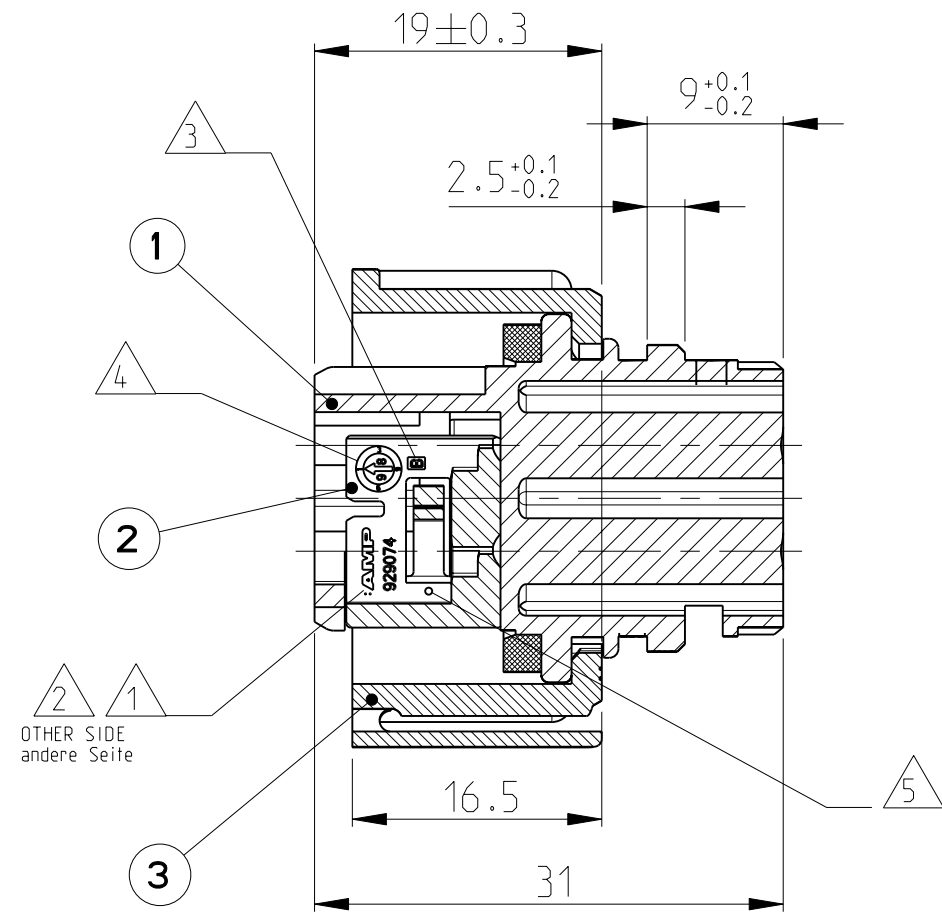

SECOND LOCKING DEVICE
IN PRE-LOCKED POSITION
Zweite Kontaktsicherung
in Vorraststellung

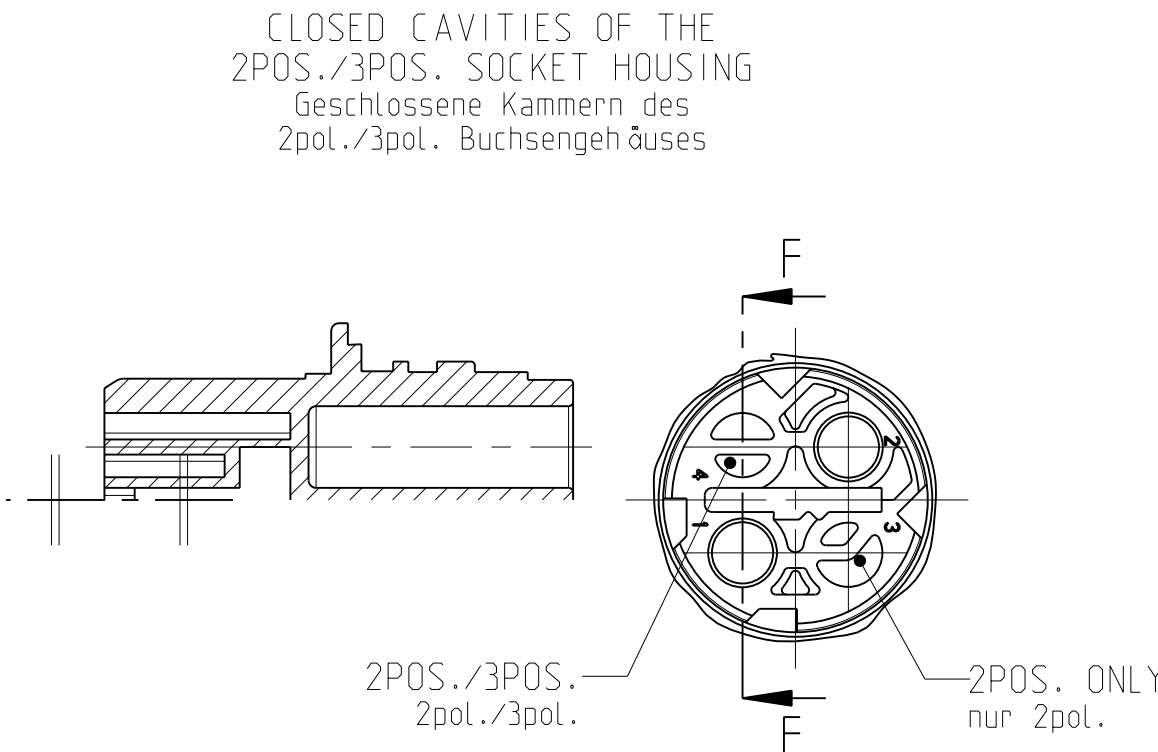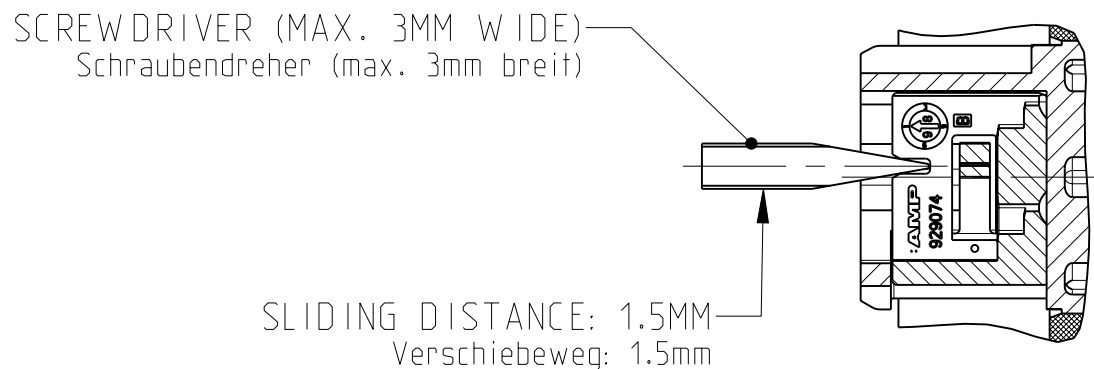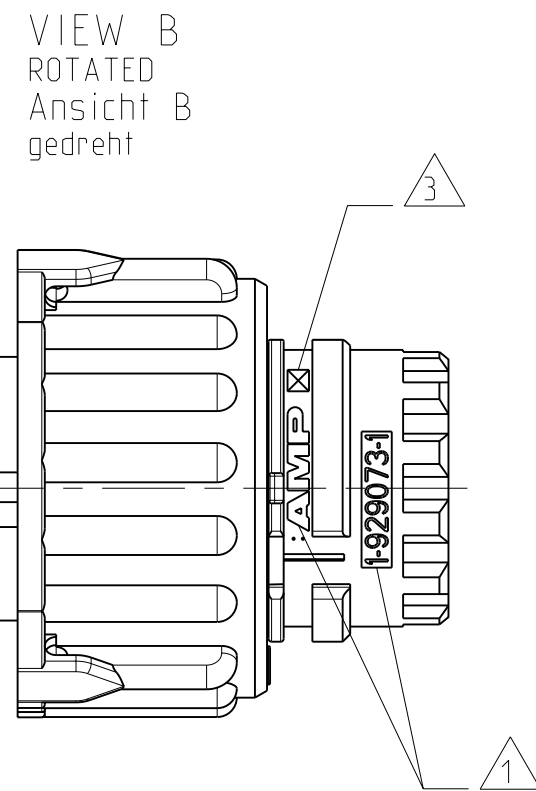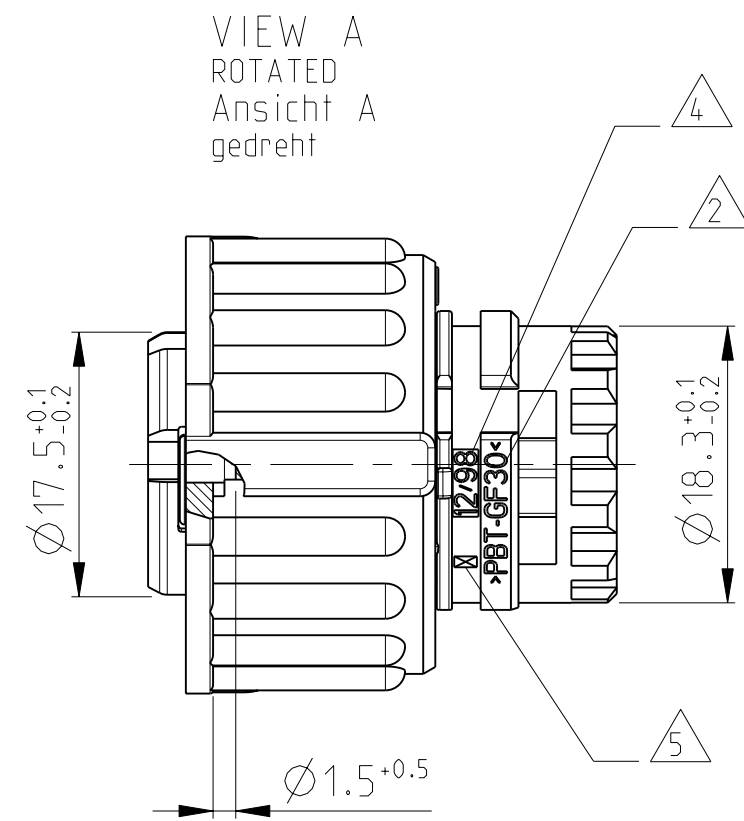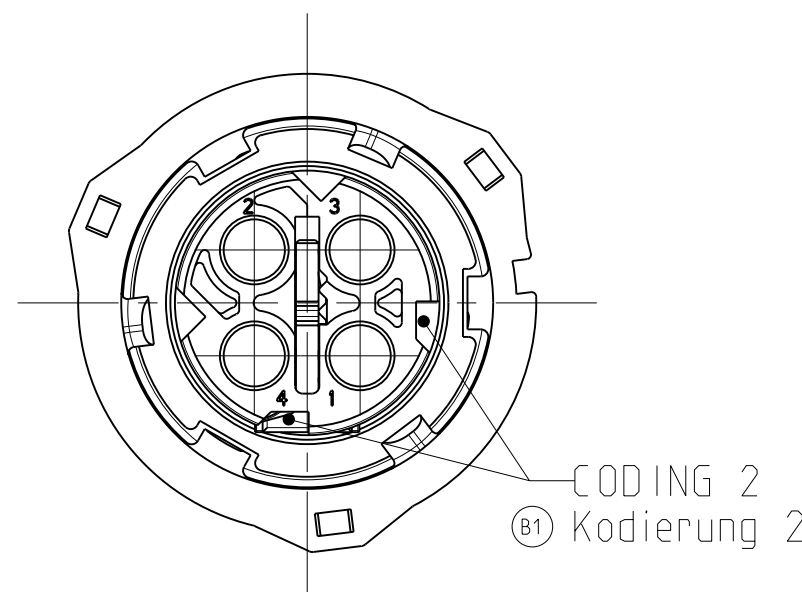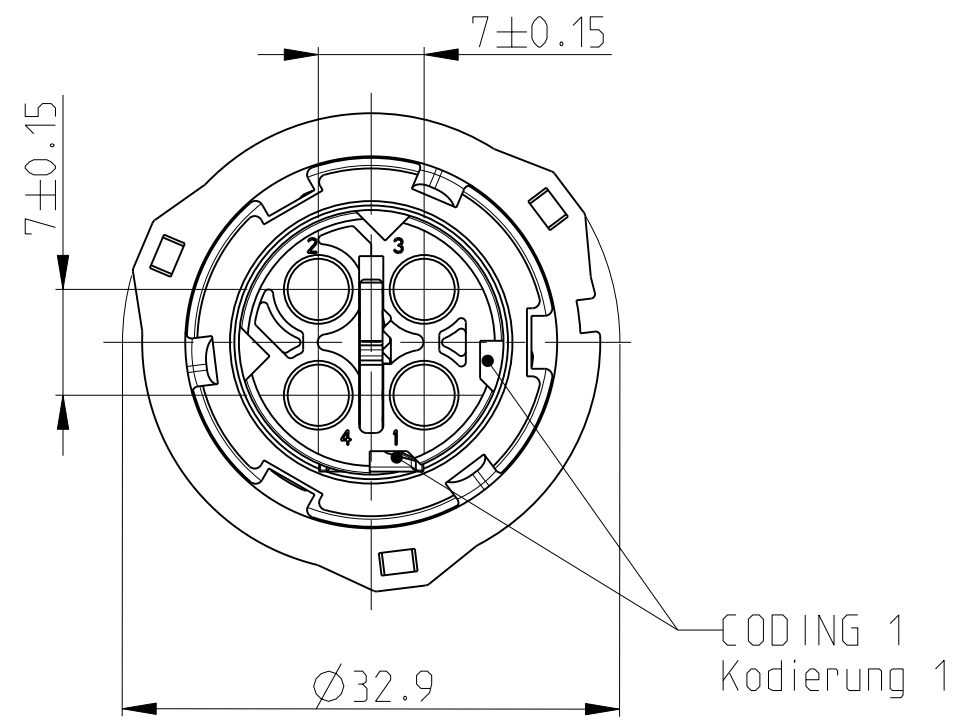


- NOTES:
Bemerkungen:
- 1 AMP LOGO AND TE CONNECTIVITY NUMBER OF SINGLE PART
AMP-Logo und TE CONNECTIVITY-Nummer des Einzelteils
 - 2 MATERIAL MARKING
Werkstoffkennzeichnung
 - 4 REVISION OF THE MOLD
Werkzeug Änderungsindex
 - 3 PRODUCTION DATE
Produktionsdatum
 - 5 CAVITY MARKING
Nestmarkierung
 - 6 FITS TO CONNECTORS ACC. TO
DIN 72585/ISO 15170 FORM A AND B AND
PIN HOUSING 2-4POS. TE CONNECTIVITY-NO. 967402
Passend zu Steckverbindern nach
DIN 72585/ISO 15170 FORM A und B und
Stiftgehäuse 2-4pol. TE-Nr. 967402
 - 7 FOR SUITABLE CONTACTS SEE DRAWING:
Zu verwendende Kontakte siehe Tabellenzeichnung:

TE CONNECTIVITY-NR.: 1355065

MAX. WIRE THICKNESS: 2.5mm²
max. Drahtgröße: 2.5mm²
 - 8 BULK PACKAGING IN CARDBOARD BOX
Schüttgut im Karton
 - 9 COLOUR OF SOCKET HOUSING ACC. TO CODING.
COLOUR OF SEALING ORANGE.
Farbe des Buchsengehäuses gemäß der Kodierung,
Farbe der Dichtung orange.

CODING / Kodierung									
4 BLUE blau		3 GREEN gruen		2 GREY grau		1 BLACK schwarz			
-	-	-	-	2-968968-3	B	1-968968-3	B	2	1,2 (2POS.)
-	-	-	-	-	-	1-968968-2	B	3	1-3 (3POS.)
-	-	-	-	-	-	1-968968-1	B	4	1-4 (4POS.)
ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	ORDER-NO. Bestell-Nr.	REV.	NO. OF POSITIONS Polzahl	USABLE CONTACT-CAVITIES (DIN/ISO-NAMES) bestückbare Kontaktkammern (DIN/ISO-Bez.)
POS.	QTY Stück	MATERIAL	COLOUR Farbe	DESCRIPTION OFF SINGLE PARTS Beschreibung der Einzelteil					

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN J. Gratzow	16AUG1997	 TE Connectivity	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: mm	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALL DIMENSIONS ACC. TO ISO 8015 ±0.2mm	CHK J. Haas	20MAR1998		
	FINISH/BEPLÄTZE/FARBE SEE TABLE siehe Tabelle	APVD Ch. Fretwein	25APR2008	NAME	2.5MM SOCKET CONNECTOR, 2-4POS. WITH SECONDARY LOCKING
		PRODUCT SPEC 108-18621-0	APPLICATION SPEC 114-18255-0	SIZE	2.5mm Buchsenstecker, 2-4 pol. mit zweiter Kontaktsicherung
MATERIAL SEE TABLE siehe Tabelle		WEIGHT GEWICHT	-	DRAWING NO. ZEICHNUNG-NR.	A1100779
CUSTOMER DRAWING		KUNDENZEICHNUNG		SCALE MASSSTAB	2:1
				SHEET BLATT	1 OF 1
				REV.	B3

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9