


Hall Effect Current Sensors L08P***D15 Series



Features:

- Open Loop type
- Printed circuit board mounting
- Bipolar power supply
- Insulated plastic case according to UL94V0

Advantage:

- Excellent accuracy
- Very good linearity
- Low temperature drift
- No insertion loss
- High Immunity To External Interference
- Current overload capability

Specifications


$T_A=25^{\circ}\text{C}$, $V_{CC}=\pm 15\text{V}$, $R_L=10\text{k}\Omega$

Parameters	Symbol	L08P050D15	L08P100D15	L08P150D15	L08P200D15
Nominal Primary DC current	I_f	50AT	100AT	150AT	200AT
Maximum Current	I_{fmax}	$\pm 150\text{AT}$	$\pm 300\text{AT}$	$\pm 450\text{AT}$	$\pm 500\text{AT}$
Output Voltage	V_{OUT}	$4\text{V} \pm 0.040\text{V} @ \pm I_f$			
Offset Voltage	V_{OE}	$< \pm 30\text{mV} @ I_f = 0\text{A}$			
Accuracy ¹	X	$\pm 1\% @ I_f$			
Output Linearity ¹	ϵ_L	$\leq \pm 1\% @ I_f$			
Power Supply	V_{CC}	$\pm 15\text{V} \pm 5\%$			
Consumption Current	I_C	$\leq 12\text{mA}$			
Response Time	t_r	$\leq 10\mu\text{s} (@ di/dt=10\text{A}/5\mu\text{s})$			
Output Temperature Characteristic ¹	TCV_{OUT}	$< \pm 2\text{mV}/^{\circ}\text{C}$	$< \pm 1\text{mV}/^{\circ}\text{C}$		
Offset Temperature Characteristic	TCV_{OE}	$< \pm 2\text{mV}/^{\circ}\text{C}$	$< \pm 1\text{mV}/^{\circ}\text{C}$		
Hysteresis error	V_{OH}	$\leq 30\text{mV} (0\text{A} \leftrightarrow I_f)$	$\leq 20\text{mV} (0\text{A} \leftrightarrow I_f)$		
Withstand Voltage	V_d	AC2500V for 1minute (sensing current 0.5mA), inside of through hole \leftrightarrow terminal			
Insulation Resistance	R_{IS}	$> 500\text{M}\Omega$ (500V DC), inside of through hole \leftrightarrow terminal			
Frequency Bandwidth ²	f	DC .. 35kHz			
Operating Temperature	T_A	$-10^{\circ}\text{C} \sim +80^{\circ}\text{C}$			
Storage Temperature	T_S	$-20^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$			


¹ Without offset — ² Small signal only to avoid excessive heating of magnetic core

Electrical Performances

Frequency Characteristic (L08P200D15)

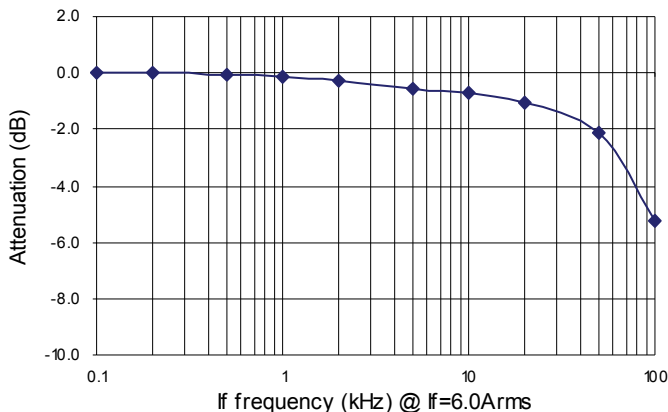


Saturation Characteristic (L08P200D15)

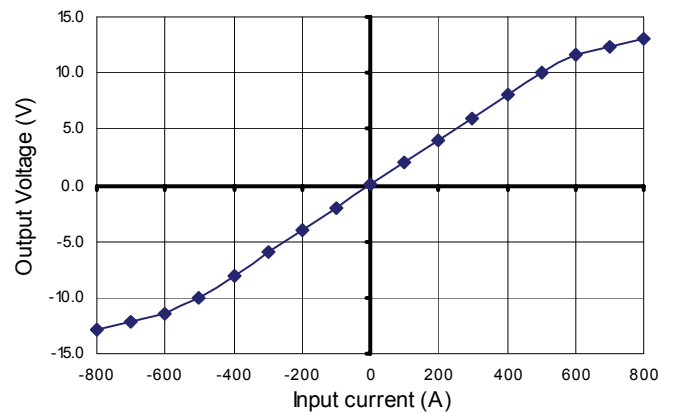


Hall Effect Current Sensors L08P***D15 Series

Mechanical dimensions in mm

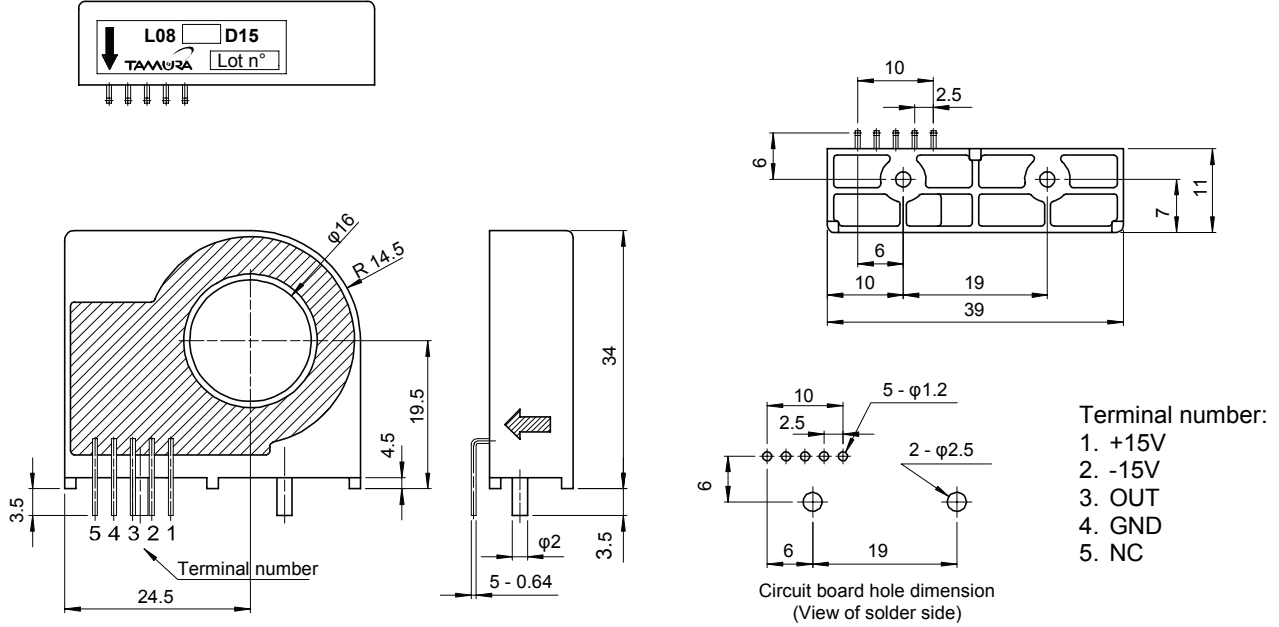

Electrical connection diagram

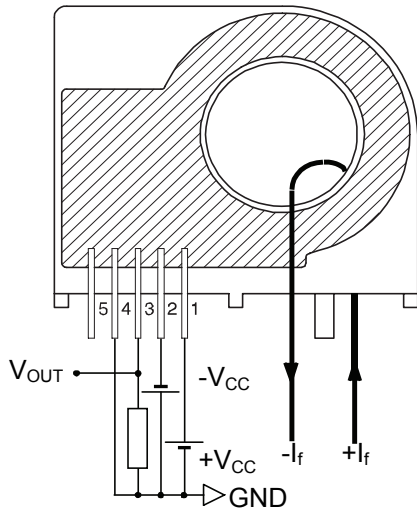

Package & Weight Information

Weight	Pcs/box	Pcs/carton	Pcs/pallet
20g	50	500	9000

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9