


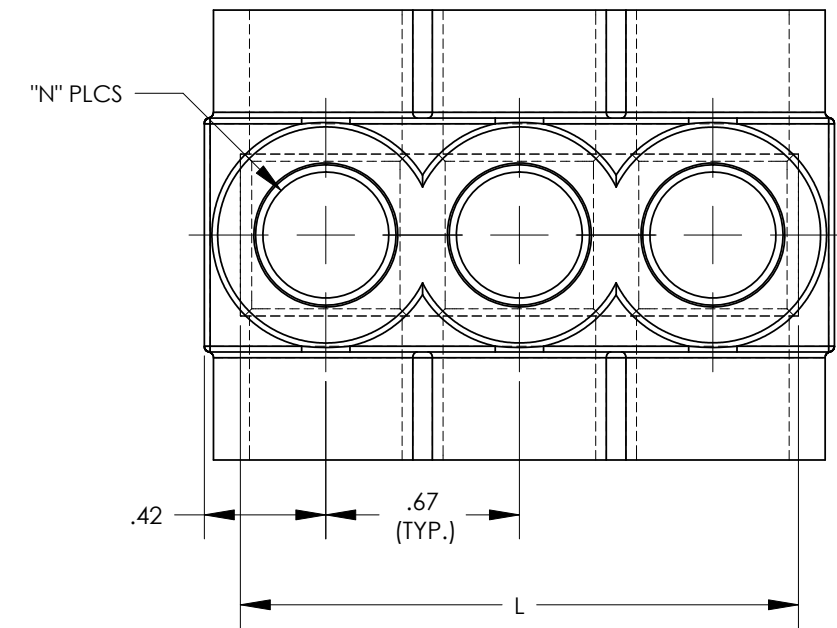


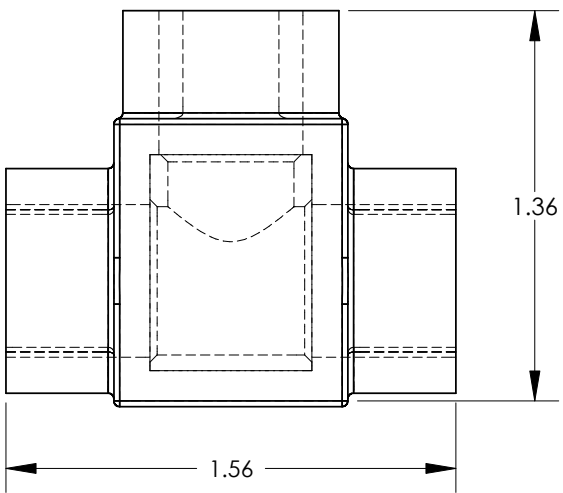

THREE PORT CONNECTOR BLOCK SHOWN WITH PLASTIC CLOSURE PLUGS REMOVED. SEE TABLE FOR DIMENSIONS OF PARTS WITH ADDITIONAL PORTS

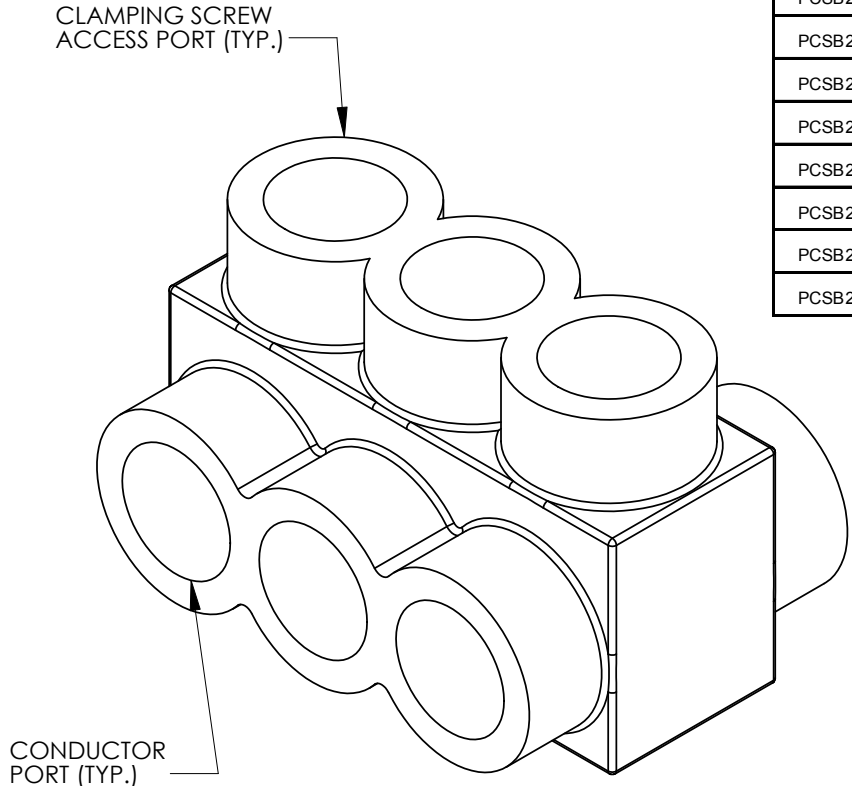

PANDUIT FINISHED GOODS P/N	CONDUCTOR RANGE	HEX KEY	SCREW QTY.	CAP (SCREW PORT) QTY.	CAP (WIRE PORT) QTY.	A	L	N	TIGHTENING TORQUE
PCSB250-2-6Y	250 kcmil - # 10 STR	5/16	2	2	4	2.03	1.781	2	275 In/lb
PCSB250-3-6Y		5/16	3	3	6	2.97	2.718	3	
PCSB250-4-6Y		5/16	4	4	8	3.91	3.656	4	
PCSB250-5-4Y		5/16	5	5	10	4.84	4.593	5	
PCSB250-6-4Y		5/16	6	6	12	5.78	5.531	6	
PCSB250-8-3Y		5/16	8	8	16	7.66	7.406	8	
PCSB250-10-2Y	250 kcmil - # 10 STR	5/16	10	10	20	9.53	9.281	10	
PCSB250-12-2Y		5/16	12	12	24	11.41	11.156	12	
PCSB250-14-1Y		5/16	14	14	28	13.28	13.031	14	

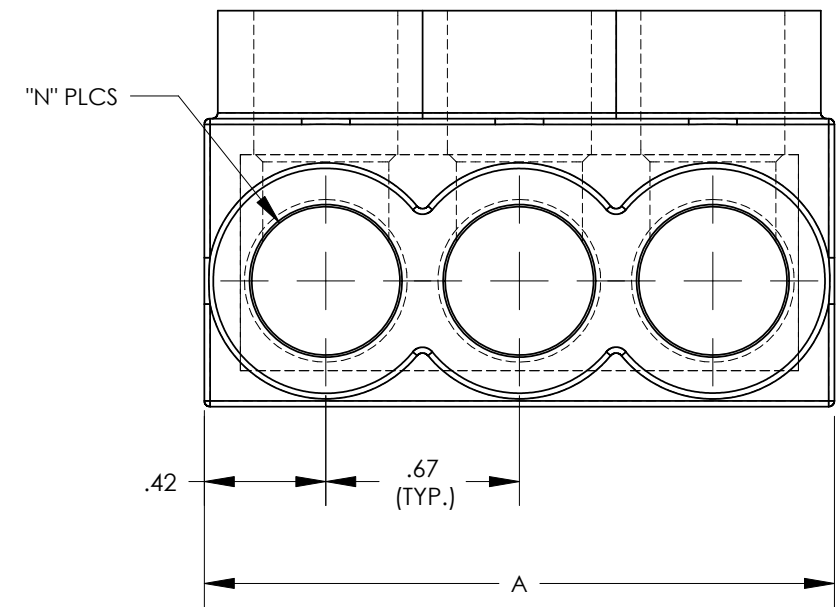

- NOTES:
- UL486A-UL486B LISTED, DUAL RATED CU9AL FOR ALUMINUM OR COPPER CONDUCTORS. MEETS OR EXCEEDS ANSI C119.4
 - SEE TABLE FOR WIRE RANGE.
 - STRIP LENGTH: .88 +.06/-0
 - FOR TIGHTENING TORQUE SEE TABLE
 - VOLTAGE RATING: 600 V. MAX. BUILDING WIRE, 1000 V. MAX. IN SIGNS & FIXTURES.
 - TEMPERATURE RATING: 90 °C (CU9AL).
 - CONNECTOR BLOCK BODY ARE MADE FROM ALUMINUM. CONDUCTOR PORTS IN CONNECTOR BLOCK ARE PREFILLED WITH AN OXIDE-INHIBITING COMPOUND.
 - CONNECTOR TO INCLUDE TIN PLATED ALUMINUM CLAMPING SCREWS FOR EACH CONDUCTOR PORT.
 - INSULATION MATERIAL IS CLEAR PVC.
 - CLAMPING SCREW ACCESS PORTS AND ALL WIRE ENTRY PORTS ARE PROVIDED WITH REMOVABLE PLASTIC CLOSURE PLUGS.
 - ALL DIMENSIONS SHOWN ARE NOMINAL.
 - ONLY ONE CONDUCTOR PER PORT ALLOWED.
 - PACKAGE QTY: -12 = 12 PCS.
-6 = 6 PCS.
-4 = 4 PCS.
 - THIS PART IS RoHS COMPLIANT.

									PANDUIT CORP. TINLEY PARK, ILLINOIS			
									MULTI-TAP INSULATED CONNECTORS PCSB250 SERIES			
									UNLESS OTHERWISE SPECIFIED DIMENSIONAL TOLERANCES ARE: (.X) ± (.XXX) ± (.XX) ± ANGLES ±		UNLESS OTHERWISE SPECIFIED, ALL DIMENSIONS ARE GIVEN IN INCHES, THIRD ANGLE PROJECTION	
04	2/11	JHNU	JHNU	ADDED CSA SYMBOL	N41571BB-C41571	FLD	FLD	DRAWN BY MS	MAT'L: SEE NOTE 1 ABOVE	SCALE 1.5:1		
03	11/09	JHNU	JHNU	REVISED NOTE 3: .88 WAS .56 ADDED HEX KEY SIZE TO TABLE				DATE 08/99		DRAWING NO / CAD FILE		DWG B SIZE
REV	DATE	BY	CHK	DESCRIPTION	ECN	-R	SUP	CHK'D RLS		C41571_04		

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9