

5.00 [.197] DEEP THREADED HOLES, SEE ORDERING CODE THREAD OPTION

CONTACT POSITION #1

18.00±0.25
[.709±.010]

22.00
[.866]

7.00
[.276]

14.00
[.551]

4.00
[.157]

28.00±0.25
[1.102±.010]

2.38 [.094]
MAJOR DIAGONAL
DIAMOND PEG

18.00±0.25
[.709±.010]

13.00
[.512]

3.50
[.138]

5.50
[.217]

1.83
[.072]

0.58 [.023] x
0.25 [.010]
PCB TAIL

ORDERING CODE: **MUSB-D111-XX**

SERIES, RUGGED USB


USB SERIES 'B' RECEPTACLE,
RIGHT ANGLE PCB TAIL

THREAD OPTION
3 = #4-40 UNC THREAD
M = M3 x 0.5 THREAD

DUST COVER OPTION
0 = NO DUST COVER SUPPLIED
1 = WITH GREY DUST COVER SUPPLIED
5 = WITH BLACK DUST COVER SUPPLIED

NOTES:


- MATERIAL:**
ALL MATERIALS ARE RoHS COMPLIANT PER EU DIRECTIVE 2011/65/EU AND AMENDMENTS.
 - OUTER SHELL: DIECAST ZINC ALLOY
 - CONTACTS: COPPER ALLOY, PLATED WITH 0.76µm (30µ") GOLD OVER 1.27µm (50µ") MINIMUM NICKEL ON THE MATING AREA WITH TIN PLATING ON THE TAILS
 - USB HOUSING: ENGINEERING THERMOPLASTIC, GLASS REINFORCED, FLAMMABILITY RATING UL94V-0, WHITE
 - USB SHIELD AND BACK COVER: COPPER ALLOY, NICKEL PLATED
 - GASKET: SILICONE RUBBER, BLACK
 - DUST COVER: SILICONE RUBBER WITH NICKEL PLATED BRASS BUSHING, SEE ORDERING CODE FOR DUST COVER OPTIONS
- ENVIRONMENTAL PERFORMANCE PER IEC 60529 CODE IP67 FOR SEAL BETWEEN MATING AREA AND PCB SIDE OF CONNECTOR. GASKET PROVIDES SEAL TO INSIDE FACE OF ENCLOSURE PANEL. AVAILABLE DUST COVER PROVIDES ADDED PROTECTION.
- CURRENT RATING: 1.5 AMPERES
- CONTACT RESISTANCE: 30 MILLIOHMS MAXIMUM
- OPERATING TEMPERATURE: -40°C TO -105°C.
- DUST COVERS MAY BE ORDERED SEPARATELY. SPECIFY:
 - P/N MUSB-2D11-004BP FOR THE GREY DUST COVER
 - P/N MUSB-2D11-014BP FOR THE BLACK DUST COVER

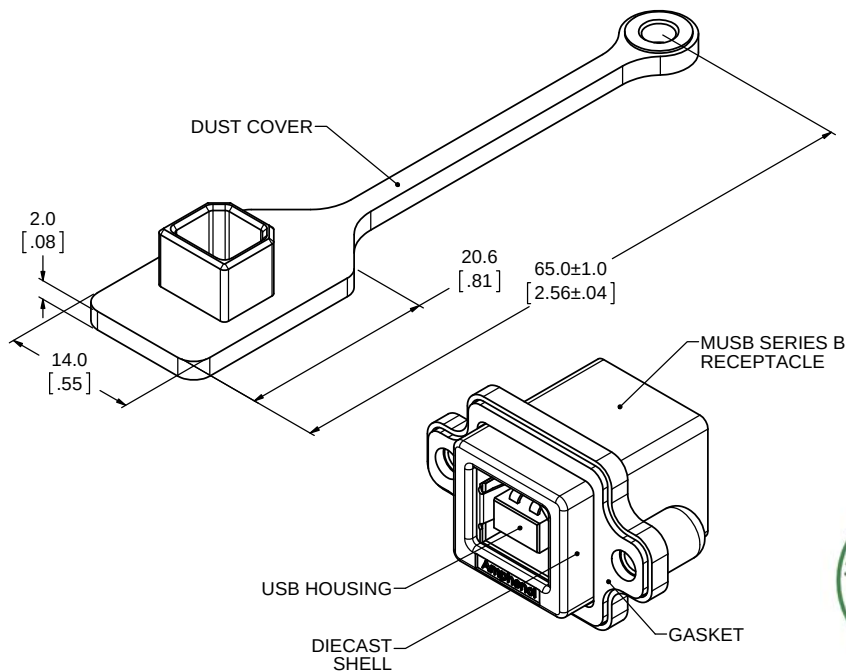


UNLESS SPECIFIED OTHERWISE	DRAWN	S.SEMENOV	FEB19/07
PRIMARY UNITS MILLIMETERS	CHECKED		
SECONDARY UNITS INCHES	M.E. APP'D		
REFERENCE IN PARENTHESES	Q.A. APP'D		
GENERAL TOLERANCES	DWG APPR.	A.GREEN	FEB19/07
1 DECIMAL PLACES ±0.25	ENG. REL. NO.		
2 DECIMAL PLACES ±0.15	REF.		
3 DECIMAL PLACES	THIRD ANGLE PROJECTION		
ANGULAR DEGREES	DO NOT SCALE DRAWING		

Amphenol Canada Corp. www.amphenolcanada.com			
MUSB SERIES RUGGED USB CONNECTOR, SERIES 'B' RECEPTACLE, RIGHT ANGLE PCB TAIL, THREAD AND DUST COVER OPTIONS, RoHS COMPLIANT			
P-MUSB-D111-XX			REV D
CODE ID NO. 03554	DWG. NO.	SCALE 3:1	SHEET 1 OF 2

REVISIONS			
REV	DESCRIPTION, ECN, EAR NO.	DATE	APP'D
C	PRODUCT DRAWING (EAR 13828)	JAN25/11	A.G.
D	PRODUCT DRAWING (EAR 14266)	MAR24/14	A.G.

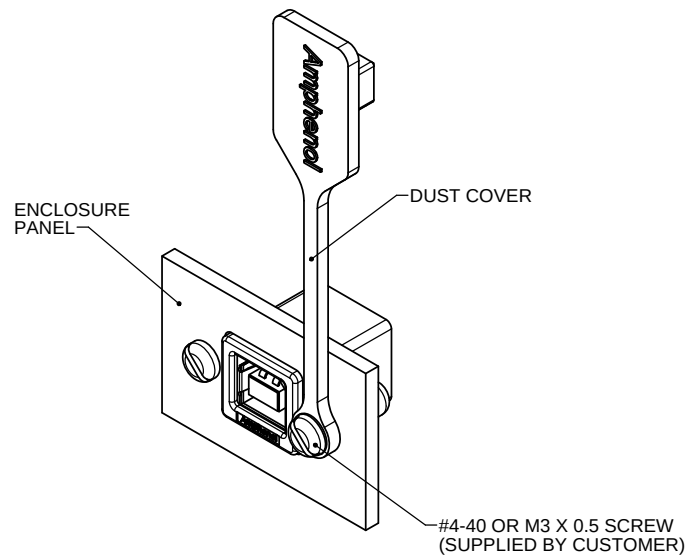


DUST COVER APPLICATION
SCALE 2:1




LOCATE HOLES

$\varnothing 0.13 \text{ [.005] DIA}$

POSITION DIMENSIONS
ARE BASIC

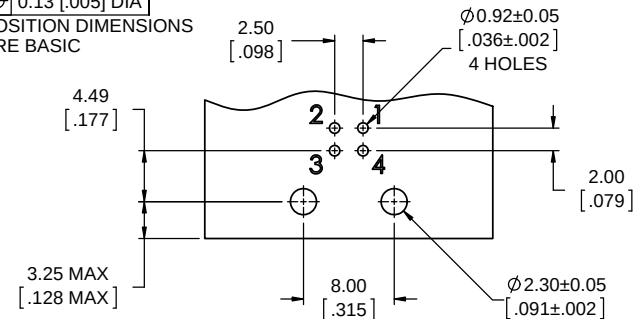

RECOMMENDED PCB LAYOUT
COMPONENT SIDE OF BOARD

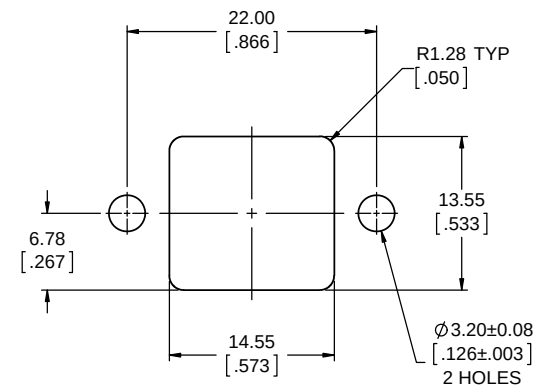

RECOMMENDED PANEL CUTOUT



UNLESS SPECIFIED OTHERWISE	DRAWN	S.SEMENOV	FEB19/07
PRIMARY UNITS MILLIMETERS	CHECKED		
SECONDARY INCHES	M.E. APP'D		
REFERENCE IN PARENTHESES	Q.A. APP'D		
GENERAL TOLERANCES	DWG APPR.	A.GREEN	FEB19/07
1 DECIMAL PLACE ± 0.25	ENG. REL. NO.		
2 DECIMAL PLACES ± 0.15	REF.		
3 DECIMAL PLACES	THIRD ANGLE PROJECTION		
ANGULAR DEGREES	DO NOT SCALE DRAWING		

Amphenol Canada Corp. www.amphenolcanada.com			
MUSB SERIES RUGGED USB CONNECTOR, SERIES 'B' RECEPTACLE, RIGHT ANGLE PCB TAIL, THREAD AND DUST COVER OPTIONS, RoHS COMPLIANT			
P-MUSB-D111-XX			REV D
DWG. NO.	CODE ID NO. 03554	DWG. SIZE: X	SCALE: 3:1
SHEET 2 OF 2			

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9