

NSR0240MX

Schottky Barrier Diode

Schottky barrier diodes are optimized for very low forward voltage drop and low leakage current and are used in a wide range of dc-dc converter, clamping and protection applications in portable devices. NSR0240MX in a X2DFN2 miniature package enables designers to meet the challenging task of achieving higher efficiency and meeting reduced space requirements.

Features

- Very Low Forward Voltage Drop – 460 mV @ 100 mA
- Low Reverse Current – 0.2 μ A @ 25 V VR
- 200 mA of Continuous Forward Current
- Very High Switching Speed
- Low Capacitance – CT = 7 pF
- This is a Pb-Free Device

Typical Applications

- LCD and Keypad Backlighting
- Camera Photo Flash
- Buck and Boost dc-dc Converters
- Reverse Voltage and Current Protection
- Clamping & Protection

Markets

- Mobile Handsets
- MP3 Players
- Digital Camera and Camcorders
- Notebook PCs & PDAs
- GPS

MAXIMUM RATINGS

Rating	Symbol	Value	Unit
Reverse Voltage	V_R	40	V
Forward Current (DC)	I_F	200	mA
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current, Square Wave, 10 ms	I_{FSM}	3.0	A
Repetitive Peak Forward Current, Square Wave, 1.0 ms, D.C. = 25%	I_{FRM}	1.0	A
ESD Rating: Human Body Model Machine Model	ESD	Class 1C Class A	


Stresses exceeding those listed in the Maximum Ratings table may damage the device. If any of these limits are exceeded, device functionality should not be assumed, damage may occur and reliability may be affected.



ON Semiconductor®

www.onsemi.com

40 V SCHOTTKY BARRIER DIODE



**X2DFN2
CASE 714AB**

MARKING DIAGRAM



R = Specific Device Code
M = Month Code

ORDERING INFORMATION

Device	Package	Shipping†
NSR0240MXT5G	X2DFN2 (Pb-Free)	8000 / Tape & Reel

†For information on tape and reel specifications, including part orientation and tape sizes, please refer to our Tape and Reel Packaging Specifications Brochure, BRD8011/D.

NSR0240MX

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Thermal Resistance Junction-to-Ambient (Note 1) Total Power Dissipation @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	$R_{\theta JA}$ P_D			400 300	$^\circ\text{C/W}$ mW
Junction and Storage Temperature Range	T_J, T_{stg}			-55 to +150	$^\circ\text{C}$

1. FR-4, 20 mm², 1 oz. Cu.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Typ	Max	Unit
Reverse Leakage ($V_R = 25\text{ V}$) ($V_R = 40\text{ V}$)	I_R		0.2 0.8	0.55 5.0	μA
Forward Voltage ($I_F = 0.1\text{ mA}$) ($I_F = 1.0\text{ mA}$) ($I_F = 10\text{ mA}$) ($I_F = 100\text{ mA}$) ($I_F = 200\text{ mA}$)	V_F		0.21 0.27 0.34 0.46 0.54	0.24 0.30 0.365 0.50 0.60	V
Total Capacitance ($V_R = 1.0\text{ V}$, $f = 1\text{ MHz}$)	CT		7.0		pF

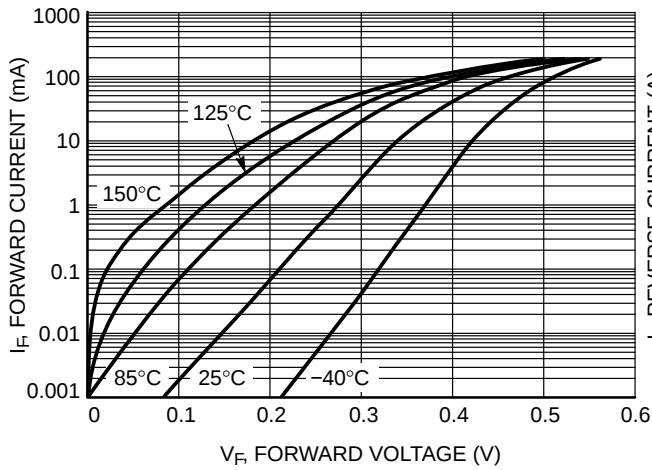


Figure 1. Forward Voltage

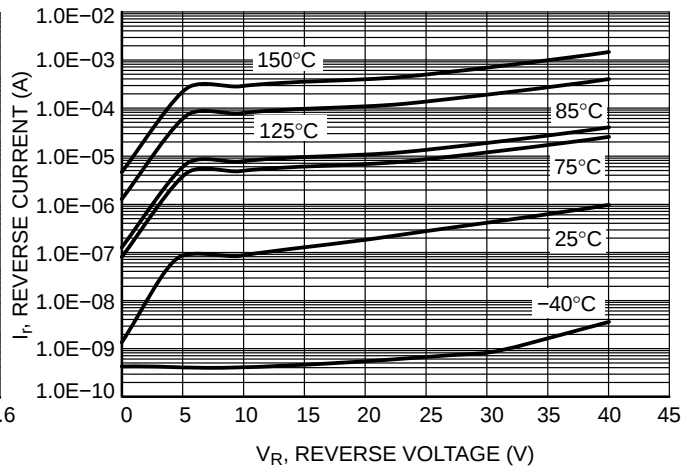


Figure 2. Leakage Current

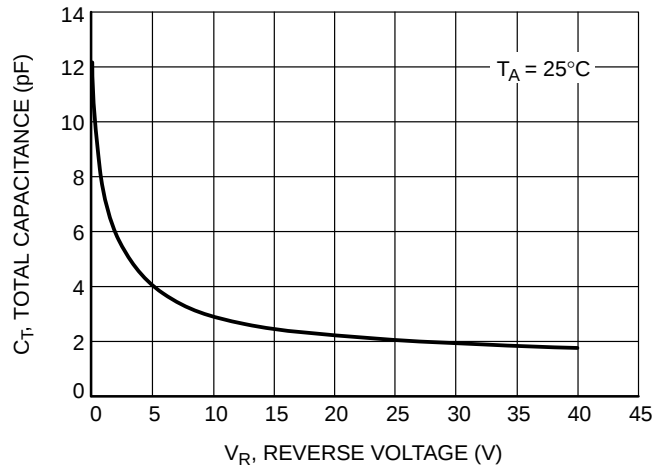


Figure 3. Total Capacitance

NSR0240MX/D

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9