

91MCE1 NOMENCLATURE TREE

91MCE	1-	S	1	B	Q
-------	----	---	---	---	---

Connector
Q 4-Pin M12 Connector

Modifications
B Bottom Exit
P Plastic Lever/Plastic Roller


Cable Length: (Side Exit)
1 1 Meter cable length
2 2 Meter cable length
3 3 Meter cable length
5 5 Meter cable length

Switch Type
P 1NO/1NC Direct Acting, Snap Action
S 1NC/1NO Direct Acting, Break-before-Make


Actuators
1 Pin Plunger

91MCE Series - Base
Miniature Compact Enclosed Switches

OPERATING CHARACTERISTICS

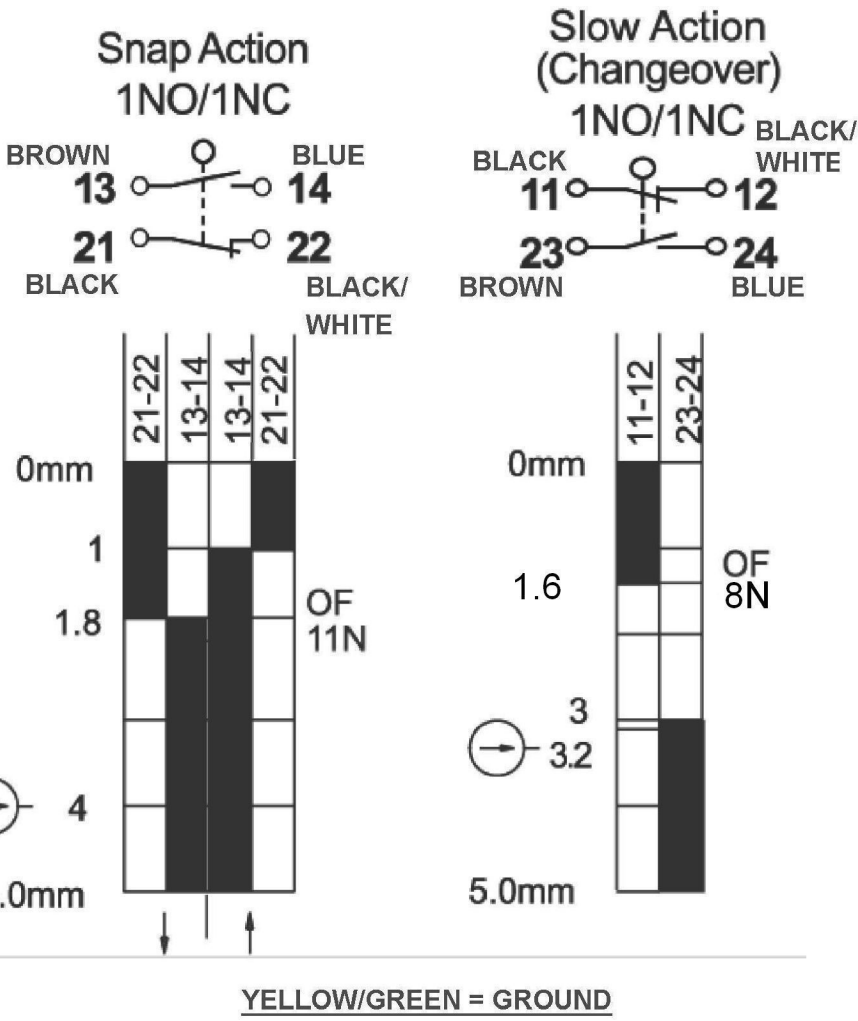

"Q" OPTION
PIN 1 & 2 - NORMALLY CLOSED
PIN 3 & 4 - NORMALLY OPEN

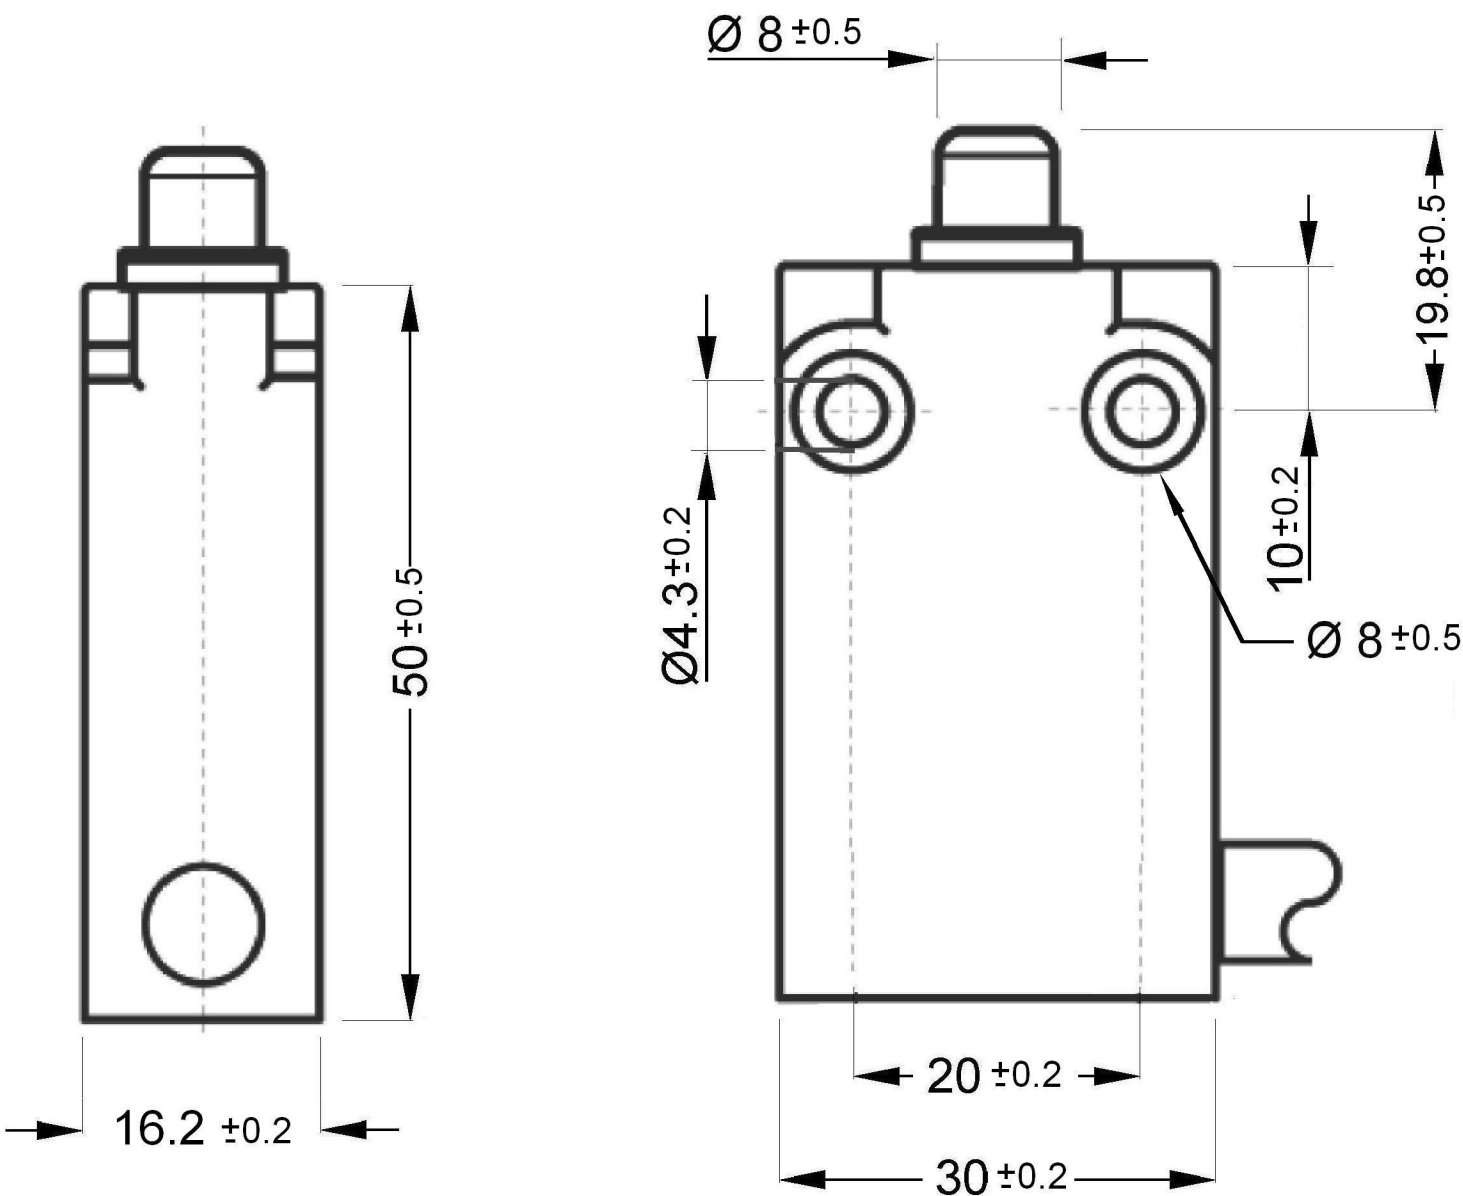

NOTES:
1. DIE CAST HOUSING FINISHED IN BLACK PAINT.

SPECIFICATIONS

Operating Speed	0.05mm-1m/sec
Operating Frequency	Mechanical: 120ops/min Electrical: 30 ops/min
Insulation Resistance	>100MΩ@500V DC
Contact Resistance	<25mΩ
Rated Voltage	300V AC (EN60947-5-1)
Rated Thermal Current	Pre-leaded 10A- 3A Connector
Electrical Rating	AC15 A300 DC13 Q300
Dielectric Strength	1000VAC for 1 min between current carrying parts 2500VAC for 1 min between non-current carrying parts
Service Life	Mechanically 5 x10 ⁷ (operations)
Operating Temperature	-25~+85°C without formation of ice
Humidity	< 95%RH
Cable	5 core, 0.75mm ² (18AWG)
Degree of Protection	IP67

ELECTRICAL RATINGS

IEC 60947-5-1 / EN 90947-5-1				
Designation & Utilization Category	Rated operational current Ie (A) at rated operational voltage Ue		VA rating	
	120V	240V	Make	Break
AC15 A300	6	3	7200	720
DC13 Q300	0.55	0.27	69	69

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED TOLERANCES ARE +/- 0.15	APPROVALS

DESIGN UNITS: mm				DRAWN	BS	02APR07	Honeywell				
TOLERANCES UNLESS NOTED:				CHECK	PSR	02APR07					
NO PLACE X ± 0.040 ONE PLACE .X ± 0.030 TWO PLACE .XX ± 0.015 THREE PLACE .XXX ± 0.005 FOUR PLACE .XXXX ± 0.0005 ANGLES ± 2				THIS DRAWING COVERS A PROPRIETARY ITEM AND IS THE PROPERTY OF HONEYWELL. THIS DRAWING IS NOT TO BE COPIED OR USED WITHOUT THE PERMISSION OF HONEYWELL.			TITLE				
							COMPACT PRECISION LIMIT SWITCH				
				INTERPRET PER ASME Y14.5M-1994 OTHER HONEYWELL ENGINEERING STANDARDS MAY APPLY			SIZE	TYPE	DRAWING NAME		REV
							C	I	91MCE1 SERIES CHART1		B
				THIRD ANGLE PROJECTION 				RASTER			SCALE

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9